

EMMEGI

Via Fornaciai, 31 - 40129 BOLOGNA
Tel. 051.4171211 - Fax 051.4187694
www.emmegiricambi.it
E-Mail: emmegi@emmegiricambi.it

postatarget
basic
DCOOS3643
CN/BO0118/2008
Posteitaliane



NOVEMBRE 2008



CAMERA DA ESTERNO
A CUPOLA a Pag. 40



BOX ESTERNO PER 2 HD
SATA PER RETE a Pag. 113



ADATTATORE BLUETOOTH
CLASSE 2+ a Pag. 138



SCHEDE EXPRESS CARD
CON PORTA SATA II
a Pag. 141

ORDINARE E' FACILE

•-PER TELEFONO: 051/4171211 (4 linee r.a.)

•-PER FAX: 051/4187694

• INTERNET: www.emmegiricambi.it - E-MAIL: emmegi@emmegiricambi.it

MINIMO D'ORDINE: € 35,00.

L'EVASIONE DEGLI ORDINI POTRA' AVVENIRE PARZIALMENTE, SALVO VOSTRE DIVERSE INDICAZIONI. GLI ARTICOLI NON EVASI VERRANNO TENUTI IN SOSPESO SALVO VOSTRE DIVERSE INDICAZIONI.

I PREZZI SI INTENDONO A RIVENDITORE, IVA ESCLUSA.

IN CASO NON TROVIATE IL CODICE DELL'ARTICOLO CHE VI INTERESSA, E' SUFFICIENTE UNA DESCRIZIONE ACCURATA. NELL'ORDINE FA FEDE IL CODICE, SE INDICATO.

NON SI ADDEBITANO SPESE DI CONTRASSEGNO.

PER LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO FA FEDE LA DESCRIZIONE - LE IMMAGINI DEI PRODOTTI SONO INDICATIVE.

INDICE

Accessori Notebook	Pag. 94-96	Cavi rete	Pag. 63-66	Lettori Codice a Barre	Pag. 126
Accessori per USB	Pag. 9 -12	Cavi rete incrociati	Pag. 65	Lettori DVD	Pag. 25
Accessori TV	Pag. 20-26	Cavi rotondi in PVC interni	Pag. 48	Logitech	Pag.129-130
Adattatori audio USB	Pag. 10	Cavi SATA	Pag. 141	Memoria USB	Pag. 121
Adattatori inserti RJ45	Pag. 67	Cavi scart	Pag. 30-32	Micro adattatori	Pag. 6
Adattatori Monitor	Pag. 18-21	Cavi scsi esterni	Pag. 47	Microfoni	Pag. 38
Adattatori Seriali	Pag. 6	Cavi seriali	Pag. 5	Microscopio USB	Pag. 10
Adattatori per reti	Pag. 60-62	Cavi stereo	Pag. 32-34	Modem	Pag. 60
Adattatori RCA	Pag. 29-32	Cavi tastiera	Pag. 16-17	Mouse	Pag.127-130
Adattatori SCSI interni	Pag. 48	Cavi telefonici	Pag. 79-80	Multimedia	Pag. 22-25
Adattatori tastiera	Pag. 17	Cavi tripli Octopus per Data Switch	Pag. 86	Multiprese alimentazione	Pag. 46
Adattatori USB	Pag. 9	Cavi USB	Pag. 7-8	Multiprese per Rack 19"	Pag. 55-56
Adattatori USB/IDE	Pag. 10-12	Cavi TV	Pag. 26	Pannelli PATCH	Pag. 54-55
Adattatori USB/Parallelo	Pag. 17	Cavo per rete in matasse	Pag. 65	PCI Express	Pag.132-133
Adattatori USB/PS2	Pag. 12	Chassis 19" per Rack	Pag. 58	PCMCIA Adattatori e schede	Pag.139-140
Adattatori USB/Rete	Pag. 11	Connettori a saldare	Pag. 81	Pile	Pag.123-125
Adattatori USB/SATA	Pag. 10-12	Connettori per cavo piatto	Pag. 81	Playstation accessori	Pag. 28-29
Adattatori USB/Seriale	Pag. 11	Connettori per reti	Pag. 67	Porta CD / Porta Floppy	Pag. 93
Adattatori VGA/DVI/HDMI	Pag. 20-21	Connettori telefonici	Pag. 79-80	Power Over the Net	Pag. 36
Alimentatori PC	Pag.136-137	Connettori USB seriali	Pag. 11	Prese a muro per rete	Pag. 67-68
Alimentatori Notebook	Pag. 96	Console per Rack 19"	Pag. 57	Print server	Pag. 59-60
Altoparlanti per PC	Pag. 122	Convertitore VGA/TV	Pag. 30-31	Prodotti Pulizia	Pag. 115-116
Antenne	Pag. 73-74	Convertitori fibra ottica	Pag. 62	Programmatori EPROM	Pag. 114
Armadi rack	Pag. 49-53	Copertine in plastica	Pag. 123	Ripiani armadi Rack 19"	Pag. 53
Attrezzi	Pag. 79	Cuffie Stereo	Pag. 37-38	Router ADSL	Pag. 60
Auricolari	Pag. 37-38	Custodie per CD	Pag. 93	Schede aggiuntive PCI	Pag. 134-135
Batterie	Pag.123-125	Data switch	Pag. 82-87	Schede rete	Pag. 134
Batterie per Notebook	Pag. 98-101	Data switch USB	Pag. 84-87	Serial ATA	Pag.142-143
Bluetooth	Pag.138-139	Dissipatori per CPU	Pag.105-107	Skype	Pag. 42
Borse attrezzi	Pag. 103	Docking Station USB	Pag. 12	Spray	Pag. 116
Borse per Notebook	Pag. 94	Express Card	Pag. 140-41	Stampanti Codice a Barre	Pag. 127
Box esterni USB - Fireware	Pag. 110-113	Espositori	Pag. 117	Switch HDMI	Pag. 88
Box estraibili per Hard Disk	Pag. 109	Estensori linea e convertitori VGA	Pag. 91-92	Switch per reti	Pag. 60-62
Braccio Supporto Monitor	Pag.102-103	Estensore linea seriale	Pag. 92	Switch per stampanti	Pag. 82
Calotte per connettori	Pag. 36	Estensore linea USB	Pag. 92	Tappetini per mouse	Pag.128-129
Canalina mangiacavi "Link"	Pag. 132	Fibra ottica	Pag. 75-77	Tastiere	Pag.130-131
Casse	Pag. 122	Firewire	Pag. 16	Telecamere	Pag. 39-42
Cavi alimentazione	Pag. 44	Frontalini	Pag. 14	Terminatori SCSI	Pag. 46
Cavi ATA	Pag. 48	Gigabit switch	Pag. 61	Tester per reti	Pag. 69
Cavi DVI	Pag. 18	GPS USB	Pag. 22	Ventole Armadi Rack 19"	Pag. 54
Cavi HDMI	Pag. 19	Gruppi continuità	Pag. 45	Ventole ed accessori	Pag.105-108
Cavi IEEE 1394 Firewire	Pag. 16	HDMI	Pag. 19	Video Splitter	Pag. 90
Cavi interni scsi/ide	Pag. 47-48	Hub USB	Pag. 15	VGA MULTIPLIER	Pag. 88
Cavi laplink USB	Pag. 11	iPOD	Pag. 27	Voip	Pag. 42
Cavi monitor	Pag. 17-21	ISDN	Pag. 69	Webcam	Pag. 39
Cavi paralleli stampante	Pag. 4-5	Lampadine per Notebook	Pag. 95	Wireless Lan	Pag. 70-74
Cavi piatti interni	Pag. 48	Lettore SIM	Pag. 11		
Cavi RCA	Pag. 30-32	Lettori Card	Pag. 13		

IN PRIMO PIANO



**STRUMENTI PER IL VOSTRO
COMMERCIO ELETTRONICO
COME RENDERE PIU' COMPETITIVO
IL VOSTRO SITO**

a Pag. 93



**BATTERIA UNIVERSALE PER
NOTEBOOK**

a Pag. 109



**ADATTATORE USB/SATA
CON BACK-UP**

a Pag. 9



**IP CAMERA PER
SORVEGLIANZA**

a Pag. 14

CAVI HDMI

a Pag. 19



**CONSOLE PER
SERVER**

a Pag. 57



**MINI
NAS SERVER**

a Pag. 102-103



**GIGABIT
SWITCH 10/100/1000**

a Pag. 61

**CAVI DA ESPOSITORE
IN BUSTE
POLIBAG**

a Pag. 117-121



**CORNICE PER
FOTO DIGITALI**

a Pag. 22



**SWITCH
KWM USB+PS2**

a Pag. 11



**RoHS
compliant**

**MATERIALE CONFORME
ALLE NORMATIVE
VIGENTI
CE - ROHS, RAEE, ECC.**

**SCHEDE EXPRESS CARD
WIRELESS**

a Pag. 70






**VIDEO MATRIX HDMI
PER 4 PC
E 4 MONITOR**





a Pag. 88



CAVI PER STAMPANTI PARALLELE

COD.	DESCRIZIONE	€	
CAVO PARALLELO PER STAMPANTE Normale cavo per stampanti Centronics 25 fili collegati, Bidirezionale. Per stampanti aghi, laser, ink jet. Con viti lunghe avvitabili a mano. Connettori: 25 Maschio - Centronics 36 Maschio			
	LP498 00499 LP105 LP166 LP103 08972 08975	Cavo parallelo mt. 1,80 pressofuso viti lunghe Cavo parallelo mt. 1,80 custodie apribili - viti corte Cavo parallelo mt. 1,80 con attacco a sinistra 90° Cavo parallelo mt. 3 pressofuso viti lunghe Cavo parallelo mt. 5 pressofuso viti lunghe Cavo parallelo mt. 7 pressofuso viti lunghe Cavo parallelo mt. 10 pressofuso viti lunghe	1,97 0,80 1,00 3,10 4,50 6,00 7,70
CAVO BIDIREZIONALE PER STAMPANTE PARALLELA Cavo schermato con coppie intrecciate "Twisted Pair" standard IEEE 1284 - UL20276 - doppia schermatura. Connettori: 25 poli Maschio/36 poli Maschio Custodie Pressofuse.			
	08711 08919 08902	Cavo mt. 1,80 Cavo mt. 3 Cavo mt. 5	3,95 6,30 6,70
CAVO IEEE1284 MINI CENTRONICS Cavo stampante bidirezionale per stampanti tipo IEEE1284 Mini Centronics Di solito in uso su stampanti HP - Cavo con doppia schermatura UL20276 con coppie intrecciate "Twisted Pair". Supporta porte EPP (Enhanced Parallel Port) Connettori: 36 poli mezzo passo centronics maschio (half pitch) 25 poli maschio, custodie pressofuse.			
	08706 08921	Cavo mt. 1,80 Cavo mt. 3	5,90 9,10

CAVI PER COLLEGAMENTO SERIALE - MODEM-SWITCH

COD.	DESCRIZIONE	€	
CAVO PER PROLUNGA O PER DATA SWITCH 25 POLI Custodie apribili, cavo 25 conduttori. Per connessioni seriali/parallele - connessione dritta 1-1 (Modem Cable) - Connettori 25 Poli Maschio/Maschio			
	00504 00521 00507	Cavo Maschio/Maschio 25 Poli mt. 2 Cavo Maschio/Maschio 25 Poli mt. 3 Cavo Maschio/Maschio 25 Poli mt. 5	1,80 2,95 4,00
CAVO PER PROLUNGA O PER DATA SWITCH 25 POLI Custodie apribili, cavo 25 conduttori. Per connessioni seriali/parallele - connessione dritta 1-1 (Modem Cable) - Connettori 25 Poli Femmina/Maschio			
	00502 00520 00506 00421	Cavo Maschio/Femmina 25 Poli mt. 2 Cavo Maschio/Femmina 25 Poli mt. 3 Cavo Maschio/Femmina 25 Poli mt. 5 Cavo Maschio/Femmina 25 Poli mt. 7	2,10 2,96 4,20 4,50
CAVO PER PROLUNGA O PER DATA SWITCH 25 POLI custodie pressofuse , viti lunghe, cavo 25 conduttori Per connessioni seriali/parallele - connessione dritta 1-1 (Modem Cable)			
	LP112 LP6687 LP6688 LP7103 LP7104	Cavo maschio/maschio 25 poli Mt. 2 Cavo maschio/maschio 25 poli Mt. 3 Cavo maschio/maschio 25 poli Mt. 5 Cavo maschio/maschio 25 poli Mt. 7 Cavo maschio/maschio 25 poli Mt. 10	2,40 3,20 4,10 4,00 7,50
CAVO PER PROLUNGA O PER DATA SWITCH 25 POLI custodie pressofuse , viti lunghe, cavo 25 conduttori Per connessioni seriali/parallele connessione dritta 1-1 (Modem Cable)			
	LP113 LP6689 LP6690 LP257	Cavo maschio/femmina 25 poli Mt. 2 Cavo maschio/femmina 25 poli Mt. 3 Cavo maschio/femmina 25 poli Mt. 5 Cavo maschio/femmina 25 poli Mt. 10	2,40 3,10 4,40 7,95

CAVI PER COLLEGAMENTO SERIALE - MODEM-SWITCH

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>00461 LP9171 07552</p>	<p>CAVO 9-25 POLI PER PROLUNGA (cavo dritto) O PER MODEM Si usa come prolunga da una porta 9 poli a una 25 poli o viceversa Connessioni: 1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22</p> <p>Cavo 9 Femmina - 25 Maschio - mt. 2 - custodie apribili Cavo 9 Femmina - 25 Maschio - mt. 2 - custodie pressofuse Cavo 9 Femmina - 25 Maschio - mt. 3 - custodie apribili</p>	<p>1,30 0,60 1,65</p>
 <p>LP118 LP902</p>	<p>CAVO 9-25 POLI NULL MODEM Per collegamento dispositivi seriali (stampanti) a porte seriali o per scambio dati. Cross Over (incrociato). Connessioni: 1-8, 2-2, 3-3, 4-6, 5-7, 6-20, 7-5, 8-4, 9-22</p> <p>Cavo 9 Femmina - 25 Maschio - mt. 2 Cavo 9 Femmina - 25 Femmina - mt. 2</p>	<p>1,80 1,80</p>
 <p>LP119</p>	<p>CAVO 9-25 POLI NULL MODEM Per collegamento dispositivi seriali (stampanti) a porte seriali o per scambio dati. Cross Over (incrociato) Connessioni: 1-4, 2-2, 3-3, 4-5/6, 5-7, 8/6-20, 7-8</p> <p>Cavo 9 Femmina - 25 Maschio - mt. 2</p>	<p>1,65</p>
 <p>00431 LP7092 LP880 LP261 LP882</p>	<p>CAVO PROLUNGA 9 POLI (per Modem mouse ecc.) Normale prolunga per porte 9 poli Pin-To-Pin (Dritto), viti lunghe, connettori Maschio-Femmina cavo 9 conduttori, connessioni dritte 1-1</p> <p>Cavo 9 poli maschio/femmina Mt. 2 - custodie apribili Cavo 9 poli maschio/femmina Mt. 2 - custodie pressofuse Cavo 9 poli maschio/femmina Mt. 3 - custodie pressofuse Cavo 9 poli maschio/femmina Mt. 5 - custodie pressofuse Cavo 9 poli maschio/femmina Mt. 10 - custodie pressofuse</p>	<p>1,25 1,20 1,70 2,30 3,60</p>
 <p>00447 09420</p>	<p>CAVO PROLUNGA 9 POLI (per Modem mouse ecc.) Pin-To-Pin (Dritto) custodie pressofuse, viti lunghe, connettori Maschio-Maschio cavo 9 conduttori, connessioni dritte 1-1</p> <p>Cavo 9 poli maschio/maschio Mt. 2 Cavo 9 poli maschio/maschio Mt. 3</p>	<p>1,40 1,70</p>
 <p>00448 LP7095 LP6209 LP6210</p>	<p>CAVO PROLUNGA 9 POLI (per Modem mouse ecc.) Pin-To-Pin (Dritto), viti lunghe, connettori Femmina-Femmina cavo 9 conduttori, connessioni dritte 1-1</p> <p>Cavo 9 poli femmina/femmina Mt. 2 - custodie apribili Cavo 9 poli femmina/femmina Mt. 2 - custodie pressofuse Cavo 9 poli femmina/femmina Mt. 3 - custodie pressofuse Cavo 9 poli femmina/femmina Mt. 5 - custodie pressofuse</p>	<p>1,45 1,55 1,70 2,30</p>
 <p>LP120 LP6719</p>	<p>CAVO NULL MODEM 9 POLI Cross Over (incrociato) Per collegamento dispositivi seriali a porte seriali o scambio dati (non per prolunga) Connessioni: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9</p> <p>Cavo 9 Femmina - 9 Femmina - mt. 2 Cavo 9 Femmina - 9 Femmina - mt. 3</p>	<p>1,80 2,20</p>
 <p>LP877</p>	<p>CAVO LAPLINK SERIALE 9/25 POLI - mt 2 Per trasferimento dati attraverso la porta seriale 9 o 25 poli, universale 2 Connettori Femmina 25 POLI 2 Connettori Femmina 9 POLI</p>	<p>2,50</p>

ADATTATORI INTERNO/ESTERNO

COD.	DESCRIZIONE	€
	CAVO PER INTERFACCIA AGGIUNTIVA PORTA SERIALE	
08282	Connettori: 9 poli maschio esterno con frame metallico, Connettore IDC 10 Pin interno - cm. 25 per porte seriali	0,79
LP231	Connettori: 25 poli maschio esterno con frame metallico, Connettore IDC 10 Pin interno - cm. 25 per porte seriali	0,69
LP232	Connettori: 25 poli femmina con frame metallico, Connettore IDC 26 poli interno - cm. 25 per porte parallele	0,93



ADATTATORI PER MOUSE

COD.	DESCRIZIONE	€
	ADATTATORI PER MOUSE Attenzione: non tutti i mouse accettano la conversione da PS2 a 9 o viceversa	
00402	Adattatore mouse 6 minidin Maschio - 9 poli Maschio	0,83
00511	Adattatore mouse 6 minidin Femmina - 9 poli Femmina	0,83
00418	Adattatore mouse 6 minidin Femmina - 9 poli Maschio	0,83



ADATTATORI

COD.	DESCRIZIONE	€
	MINI GENDER CHARGER Estremamente ridotti per non creare ingombro. Servono per cambiare la polarità dei cavi.	
00420	Adattatore 9 Poli Femmina/Femmina	0,75
00422	Adattatore 9 Poli Maschio/Maschio	0,75
00424	Adattatore 15 Poli VGA HD Femmina/Femmina	1,15
00425	Adattatore 15 Poli VGA HD Maschio/Maschio	1,15
00406	Adattatore 25 Poli Maschio/Maschio	0,88
00407	Adattatore 25 Poli Femmina/Femmina	0,88
LP140	Adattatore 15 Poli (su due file) Maschio/Maschio	0,95
LP168	Adattatore 15 Poli (su due file) Femmina/Femmina	0,95
00376	Adattatore 50 Poli Centronics Maschio/Maschio SCSI	2,84
LP7510	Adattatore USB Maschio - PS2 Femmina	0,70
08247	Adattatore 25 Poli Maschio/Femmina Micro Null Modem	1,15
07567	Adattatore 9 Poli Maschio/Femmina Micro Null Modem	1,15



CAVI SERIALI A PAGINA 4

	MICRO ADATTATORI 9/25 SERIALI Un adattatore di circa 2 cm. di spessore per trasformare l'uscita 9 poli in 25 poli e viceversa. - Viti fisse sul connettore 9 poli. Ideale se si dispone di poco spazio.	
08240	Adattatore 9 Femmina - 25 Maschio	1,25
08241	Adattatore 9 Maschio - 25 Femmina	1,25
08242	Adattatore 9 Maschio - 25 Maschio	1,25
08243	Adattatore 9 Femmina - 25 Femmina	1,25



	ADATTATORI 9/25 SERIALI Trasformano l'uscita da 9 poli a 25 poli e viceversa Connessioni: 1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22	
00400	Adattatore 9 Maschio - 25 Femmina	0,82
00401	Adattatore 9 Femmina - 25 Maschio	0,82
00412	Adattatore 9 Femmina - 25 Femmina	0,82
00413	Adattatore 9 Maschio - 25 Maschio	0,82












DIGITUS

Enjoy connections. Live.

Nel nostro sito, nella scheda di molti prodotti Digitus, potete vedere i filmati di presentazione dei prodotti. Non solo foto o schede tecniche, ma anche una presentazione filmata del prodotto, con la sua descrizione audio.

Utile per presentare i prodotti ai vostri clienti in un modo nuovo e originale, o per consultare il sito in una maniera più vivace e interattiva.

CAVI USB (LE IMMAGINI SONO INDICATIVE)

COD.	DESCRIZIONE	€
	CAVO USB 1.1 CONNETTORI A-B Normale cavo per connessione PC - Periferica USB Connettori maschio-maschio, colore beige	
LP495	Cavo USB Mt. 1	0,55
LP672	Cavo USB Mt. 1,80	0,46
LP299	Cavo USB Mt. 3	0,84
LP493	Cavo USB Mt. 5	1,20
	CAVO USB 1.1 CONNETTORI A-B Normale cavo per connessione PC - Periferica USB Connettori maschio - maschio, colore nero	
AK672AL	Cavo USB Mt. 1,80	0,56
AK6723AL	Cavo USB Mt. 3	0,84
AK6725AL	Cavo USB Mt. 5	1,30
	CAVO USB CONNETTORI A-B (CERTIFICATO USB 2.0) Normale cavo a connessione PC - Periferica USB Connettori maschio-maschio. - Fino a 480 MBPS Cavo doppia schermatura, UL 2725 - colore beige - 2xAWG 24, 2xAWG 28	
LP6875	Cavo USB 2.0 A-B - mt. 1,80	0,76
LP6876	Cavo USB 2.0 A-B - mt. 3	1,14
LP6877	Cavo USB 2.0 A-B - mt. 5	1,63
	CAVO CONNETTORI A-B (CERTIFICATO USB 2.0) Normale cavo per connessione PC - Periferica USB Connettori maschio - maschio, fino a 480 Mbps, cavo doppia schermatura UL2725 colore nero . Cavo AWG30	
AK6722	Cavo USB Mt. 1,80	0,76
AK6723	Cavo USB Mt. 3	1,14
	CAVO USB CONNETTORI A-A Connettori maschio-maschio - colore beige	
LP496	Cavo USB Mt. 1 - USB 1.1	0,64
LP670	Cavo USB Mt. 2 - USB 1.1	0,89
LP7412	Cavo USB Mt. 3 - USB 1.1	1,45
LP497	Cavo USB Mt. 5 - USB 1.1	1,80
LP8911	Cavo USB Mt. 2 - certificato USB 2.0	1,05
LP8914	Cavo USB Mt. 3 - certificato USB 2.0	1,65
LP8915	Cavo USB Mt. 5 - certificato USB 2.0	2,30
	CAVO PROLUNGA USB CONNETTORI A-A Connettori maschio-femmina	
LP8180	Cavo prolunga USB Mt. 0,5 - USB 1.1 - colore beige	0,65
LP679	Cavo prolunga USB Mt. 2 - USB 1.1 - colore beige	0,76
LP680	Cavo prolunga USB Mt. 3 - USB 1.1 - colore beige	1,18
LP681	Cavo prolunga USB Mt. 5 - USB 1.1 - colore beige	1,50
AK66918AL	Cavo prolunga USB Mt. 2 - USB 1.1 colore nero	0,76
AK66930AL	Cavo prolunga USB Mt. 3 - USB 1.1 colore nero	1,18
	CAVO PROLUNGA USB CONNETTORI A-A (CERTIFICATO USB 2.0) Connettori maschio-femmina . Doppia schermatura, UL2725, cavo 2 X AWG24, 2 X AWG28, colore beige .	
LP8150	Cavo prolunga USB Mt. 2	0,95
LP8151	Cavo prolunga USB Mt. 3	1,34
LP8152	Cavo prolunga USB Mt. 5	2,00
	CAVO PROLUNGA USB 2.0 CONNETTORI A-A Connettori maschio-femmina . Doppia schermatura, UL2725, cavo AWG30, colore nero .	
AK7012AL	Cavo prolunga USB Mt. 2	0,95
AK7013AL	Cavo prolunga USB Mt. 3	1,35
	CAVO USB CONNETTORI B-B Connettori maschio-maschio	
LP7115	Cavo USB Mt. 1	0,75
LP673	Cavo USB Mt. 2	1,05

CAVI USB (LE IMMAGINI SONO INDICATIVE)

COD.	DESCRIZIONE	€
 LP9339 02477	CAVO USB COLORATI CONNETTORI A-B Connettori maschio-maschio - Guaina colorata, lunghezza Mt. 2 Cavo USB trasparente Mt. 1,50 Cavo USB colore blu Mt. 2	0,83 0,83
 LP7119 07553 07554 LP6213	CAVO MINI USB CONNETTORI A - MINI B 4 poli Connettori A maschio – Mini B maschio 4 poli compatibile USB 1.1 – 2.0 di solito in uso su fotocamere Cavo USB Mt. 1 Cavo USB Mt. 2 Cavo USB Mt. 3 Cavo USB Mt. 5	0,75 0,91 1,28 1,70
 LP7120 LP7121 LP7122 LP7123	CAVO MINI USB CONNETTORI A - MINI B 5 poli Connettori A maschio – Mini B maschio 5 poli, compatibile USB 1.1 – 2.0 di solito in uso su fotocamere Cavo USB Mt. 1 Cavo USB Mt. 2 Cavo USB Mt. 3 Cavo USB Mt. 5	0,67 0,89 1,35 1,70
 AK67321 AK67322 AK67323	CAVO MICRO USB "A" - USB "A" Connettori USB "A" maschio – Micro USB "A" maschio. Con contatti dorati, cavo schermato. Cavo mt. 2 Cavo mt. 3 Cavo mt. 5	2,40 3,20 3,90
 AK67421 AK67422 AK67423	CAVO MICRO USB "B" - USB "A" Connettori USB "A" maschio – Micro USB "B" maschio. Con contatti dorati, cavo schermato. Cavo mt. 2 Cavo mt. 3 Cavo mt. 5	2,50 2,95 3,90
 LP6920	CAVO MINI USB CONNETTORI A - MINI MITSUMI Connettori USB "A" maschio - connettore Mini Mitsumi maschio.	1,30
 LP6921	CAVO MINI USB CONNETTORI A - MINI FUJI Connettori USB "A" maschio - connettore Mini FUJI maschio.	1,70
 LP9538 DA70130	ESTENSORE DI LINEA USB - CON CAVO MT. 5 Soluzione semplice ed economica per estendere la connessione di una apparecchiatura USB. La distanza normale per i cavi USB è di 5 Mt., con il ripetitore può essere portata fino a 20 Mt. collegando in cascata altri 3 ripetitori. Cavo da Mt. 5 incluso, non necessita di alimentazione. Connettori USB Tipo "A" Maschio/Femmina Estensore di Linea USB 1.1 Estensore di Linea USB 2.0	2,50 5,40
 DA70139	ESTENSORE DI LINEA USB FINO A 60 MT. Per estendere la connessione USB fino a 60 metri di distanza tramite cavo rete. Supporta tutte le periferiche USB compatibili 1.1 come scanner, stampanti, camere, ecc. Consiste in un trasmettitore e in un ricevitore, la connessione tra loro avviene tramite cavo rete UTP. Connettori sul trasmettitore e sul ricevitore: USB tipo A Femmina e RJ45 Femmina sul ricevitore. USB tipo "A" Maschio e RJ45 Femmina sul trasmettitore. Cavo RJ45 non incluso.	22,00

RIDOTTO

COD.	DESCRIZIONE	€
	LP8170 CAVO PROLUNGA USB 2.0 CON BASE Cavo prolunga USB con base, per avere una presa USB femmina su una basetta posata sul vostro tavolo. Fornisce una piattaforma per gli accessori USB che devono stare in posizione dritta (webcam, ventoline, lampadine). Compatibile USB 1.1 e 2.0, lunghezza cavo Mt. 1.50	2,50
	DA70750 CAVO INDICATORE DATI USB 2.0 - Mt. 1,80 Con led verdi o rossi che lampeggiano durante il trasferimento dati, la velocità di trasferimento è evidenziata dai diversi colori. Utile anche per test. Connettori USB A/B maschio-maschio	2,95
	LP9290 SET CAVI USB 2.0 Set di 3 cavi prolunga USB colorati (verde, blu, rosso) con connettori USB A maschio/femmina, lunghezza 1.5 metri. Incluso un adattatore da A a B e uno da USB A a Mini 5 poli. Con Led colorati integrati. Conforme alle specifiche USB 2.0. In blister da esposizione, per tutti gli utenti di PC.	7,40
	LP8183 ADATTATORE USB/MINI USB CON CAVO RETRATTILE Adattatore multiplo con 4 connettori Mini USB e 1 connettore "B" per coprire le più comuni esigenze. Possono essere usati su vari dispositivi, ad esempio camere digitali, lettori MP3, lettori card, risolvono i problemi del collegamento di periferiche con questi poco comuni mini-connettori.	3,35
	ADATTATORI USB Adattatore "A" Femmina - "B" Femmina Adattatore "A" Femmina - "B" Maschio Adattatore "A" Maschio - "B" Femmina Adattatore "A" Femmina - "A" Femmina Adattatore "B" Maschio - "B" Maschio	0,52 0,45 0,49 0,45 0,39
	DA701491 ADATTATORE ESTERNO USB/SATA CON TASTO BACK-UP Connette con semplicità Hard Disk esterni SATA eSATAII a una porta USB del PC. Non ha bisogno di driver. Cavo SATA incluso. Backup automatico: Premendo un tasto copia automaticamente il contenuto della periferica SATA sul PC. E' supportato dai sistemi operativi: Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.2.2/10.2.8, 10.3 o superiore.	8,30
	DA70700 MINI SENSORE USB DI IMPRONTE DIGITALI Sensore USB che permette il riconoscimento delle impronte digitali, e di conseguenza l'accesso a un PC o notebook. Non c'è quindi bisogno di password , basta l'impronta del pollice. Oltre all'autenticazione all'accensione del computer, si possono proteggere anche le singole cartelle, l'accesso a internet o ai vari programmi. Per l'accesso a queste cartelle o programmi verrà quindi richiesta l'autenticazione tramite impronta digitale. Oltre all'impronta digitale per l'accesso c'è la possibilità di digitare una password. Possibilità di errore in accettazione: 1 su 1.000.000. Tempo di accettazione: 1 secondo. Riconoscimento tramite semiconduttore elettronico. Interfaccia USB 1.1. Con led di alimentazione, supporta Windows 98/ME/2000/XP/Vista.	29,00
	DA70701 SENSORE USB DA TAVOLO DI IMPRONTE DIGITALI Sensore USB che permette il riconoscimento delle impronte digitali, e di conseguenza l'accesso a un PC o notebook. Non c'è quindi bisogno di password , basta l'impronta del pollice. Oltre all'autenticazione all'accensione del computer, si possono proteggere anche le singole cartelle, l'accesso a internet o ai vari programmi. Per l'accesso a queste cartelle o programmi verrà quindi richiesta l'autenticazione tramite impronta digitale. Oltre all'impronta digitale per l'accesso c'è la possibilità di digitare una password. Possibilità di errore in accettazione: 1 su 1.000.000. Tempo di accettazione: 1 secondo. Riconoscimento tramite semiconduttore elettronico. Interfaccia USB 1.1. Alimentazione tramite USB. Con led di alimentazione, supporta Windows 98/ME/2000/XP.	34,00

COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70830 ADATTATORE USB 2.0/VGA ALTE PRESTAZIONI Per installare un monitor VGA su una porta USB. Gestisce il supporto dual display e mirror. Gli utenti dei notebook possono ora avere la possibilità di usare due monitor. Con supporto 3D integrato per immagini di alta qualità. Acceleratore 2D incluso. Memoria di display 8 MB SDRAM. Risoluzione fino a 1680x1050, profondità del colore fino a 32 bit. Per Windows 2000/XP/VISTA 32. Scheda Tecnica sul sito www.emmegiricambi.it Cavi VGA a pagina 17	59,00
	DA70350 Microscopio USB Digitale (640x480) ingrandimento regolabile: 10x-200x, fino a 30fps, con illuminazione integrata, alimentata da USB. Il microscopio digitale universale USB mostra gli oggetti dal vivo, fino a 200 ingrandimenti , sul monitor del computer. L'illuminazione a luce bianca assicura delle immagini nitide. Dà la possibilità di scattare immagini e inoltre è possibile anche girare filmati e salvarli su PC. Con interfaccia USB 1.1 / 2.0, lunghezza cavo USB 1,8m. ideale per lavoro e hobby, ad esempio: ispezione di materiali tessili e di stampa esame della pelle e dei capelli per collezionisti di francobolli, monete per scienza e apprendimento come aiuto alla lettura include supporto, manuale e software su CD ROM. Per Windows-PC WIN98SE, ME, 2000, XP VISTA E MAC OS	65,00
	DA70777 ADATTATORE USB-AUDIO 16 BIT CON CONTROLLO VOLUME Si può usare per collegare un microfono e delle casse o delle cuffie a un computer tramite la porta USB. Comoda soluzione per computer senza la scheda audio, dove si può utilizzare al suo posto questo adattatore su una porta USB 2.0 per avere le prese audio e microfono a disposizione nel punto dove si vogliono avere, non necessariamente sul retro del computer. Plug and Play, non necessita driver. Conforme alle specifiche USB 2.0 e alle specifiche per dispositivi audio 1.0. Con led per indicare lo status. Con amplificatore audio 16 Bit DAC con amplificatore audio degli auricolari. Con amplificatore del microfono 16 Bit ADC . I connettori sono standard 3.5 mm. Compatibile con Windows 2000 / XP / Vista, Mac OS9 / OS10	5,50
	DA70770 SCHEDA AUDIO USB 2.0 Ideale per aggiungere una scheda audio su PC o notebook. Permette molte applicazioni audio come ascolto musica, telefonia VOIP. Non necessita di alimentazione. Il software per la gestione dell'audio è incluso. Di dimensioni molto ridotte, Plug & Play. Conversione audio 16 Bit. Con una presa 3.5 mm. stereo. Supporta Windows 98SE/ME/2000/XP e MAC OS9, OSX.	5,50
	DA70147 CAVO USB 2.0 CON ADATTATORE IDE 40 POLI Offre la possibilità di connessione diretta per unità di memorizzazione IDE su una porta USB 1.1 o 2.0. Supporta Hard Disk ATA/ATAPI e CD Rom. Per uso con Hard disk 3,5" o 2,5" (con adattatore incluso). Connettori: USB tipo "A" maschio, connettore per Hard Disk 40 poli. Lunghezza cavo Mt. 1- Per Windows 2000/XP/VISTA La confezione comprende il cavo USB/IDE e l'adattatore da 2,5" a 3,5" Alimentatore non incluso.	6,90
	DA70148 CAVO ADATTATORE USB 2.0 A IDE E SATA Adattatore da USB a 40 poli IDE e SATA. Permette di collegare alla porta USB Hard Disk ATA o SATA. Con adattatore di alimentazione da 220/12 volt. Con adattatore 4 poli Sata: Cavo alimentazione e cavo SATA inclusi Supporta Hard Disk 2,5"/3,5" e Serial ATA. Supporta SATA, SATA II e Supporta ATA/ATAPI Ultra DMA Mode. Con enumerazione automatica master/slave. Con due LED per l'indicazione delle operazioni. Supporta: Windows 98SE/ME/2000/XP/2003/VISTA	13,70
	LP6215 ADATTATORE USB - PORTA GAME Adattatore da porta USB 1.1 - Tipo "A" - Porta Game 15 Poli Femmina per JoyStick Analogici. Non per Midi.	8,40

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70761	TUNER FM USB Tuner Radio FM per ascoltare la radio sul PC. Copre le frequenze da 88 MHZ a 108 MHZ con Auto scan, tasto di reset e regolazione volume. Si collega alla porta USB. Cavo di collegamento al PC incluso. Caratteristiche complete su: www.emmegiricambi.it	4,95
	DA70320	LETTORE /EDITOR SIM CARD USB È un lettore di schede telefoniche SIM con software in italiano che si collega alla porta USB. Potrete fare il back-up su PC della rubrica telefonica che avete sulla SIM. Ha funzioni di editor , quindi potete modificare la rubrica telefonica dal vostro PC o ripristinarla. È un utilissimo accessorio per il cellulare, ha dimensioni molto ridotte, potete portarlo sempre con voi o tenerlo insieme al notebook. È possibile anche modificare i dati degli SMS. Compatibile con tutte le SIM (native, Java, ecc.) e con gli standard GSM 11.11. Per Windows 98SE/ME/2000/XP/VISTA, IE 5.5 o superiore.	7,90
	DA70140	MINI ADATTATORE INFRAROSSI USB 2.0 Adattatore USB - Infrarossi compatibile IRDA per periferiche che permettono il collegamento a infrarossi (cellulari PDA camere digitali) per lo scambio dati col PC. Trasferimento fino a 115.2 KBS. Distanza fino a mt. 1 - Driver per Windows 98, ME, 2000, XP Data transfer fino a 4 MBPS, cavo collegamento al PC incluso Peso 6 grammi circa <i>Adattatori Bluethoth a pagina 131</i>	5,30
	00471 LP7110	CONVERTITORE USB/SERIALE Permette di ottenere una porta seriale 9 PIN Maschio da una porta USB tipo "A" del PC. PC e Notebook senza porta seriale possono così averne una. - Supporta hardware, handshake, supporta Wake-up remoto - per Windows 98/ME 2000/XP/VISTA/LINUX e MAC OS 8.6 e superiore. Prolunga cm. 80 cavetto incluso. Convertitore per USB 1.1 Convertitore per USB 2.0	5,80 6,90
	DN3015 DN3016	CONVERTITORE USB/RJ45 - 10/100 Con questo adattatore un PC con una porta USB può essere facilmente connesso ad una rete RJ45 10/100 . Non richiede alimentazione esterna. E' sufficiente collegare il connettore USB alla porta, e il cavo di rete all'adattatore. - Plug & Play Ethernet IEEE802.3 e IEEE802.3U 1 connettore USB tipo A e connettore RJ45 femmina. Schede Tecniche e Driver sul sito www.emmegiricambi.it	9,70 11,00
	DN3022	CONVERTITORE USB 2.0 / RJ45 - 10/100/1000 GIGABIT Con questo adattatore un PC con una porta USB può essere facilmente connesso a una rete RJ45 10/100. Non richiede alimentazione esterna. E' sufficiente collegare il connettore USB alla porta, e il cavo di rete all'adattatore. Plug & Play, compatibile Ethernet IEEE802.3 e 100BaseT. Con 1 connettore USB tipo A e connettore schermato RJ45 femmina. Con ASIX chipset. Non ha bisogno di alimentazione, si alimenta dalla porta USB. Supportato da Windows 98SE,ME, 2000,XP, Vista 32 e Vista 64	22,00
	00467	CAVO STAMPANTE USB per collegare delle stampanti Centronics parallele alla porta USB tipo A del computer. Supporta EPP/ECP e stampanti Bidirezionali. Compatibile USB 1.1 - Connettori: USB Tipo "A" Centronics 36 Poli Maschio, lunghezza cavo mt. 1,80	7,65

COD.	DESCRIZIONE	€
 LP6908	ADATTATORE USB/PARALLELO 25 POLI/SERIALE 9 POLI Converte la porta USB del PC in una porta seriale e in una porta parallela. Per connettere dispositivi seriali e paralleli ad una porta USB. Non necessita di alimentazione esterna. Cavo incluso di 1.80 metri. Connettori: USB "A" maschio, 25 poli femmina parallelo, 9 poli maschio seriale.	17,90
 LP6909	CONVERTITORI USB/SERIALI 2 PORTE Converte la porta USB del PC in 2 porte seriali. Per connettere dispositivi seriali (ad esempio modem) su una porta USB. Trasferimento dati fino a 1 Mbps Non necessita di alimentazione esterna. Connettori seriali 9 poli maschio.	25,00
 DCDOCK5	DOCKING STATION USB MULTIPORTA USB Docking Station Questo dispositivo permette a un notebook di avere a disposizione un grande numero di porte aggiuntive, senza usare molteplici serie di dispositivi. Basta collegare la docking station alla porta USB del notebook e si possono avere sul notebook: 1 porta RJ45 LAN, 2 porte USB, 1 porta eSATA, 2 porte PS/2 (tastiera/mouse), una porta seriale DB9. Con alimentatore e interruttore di accensione. È compatibile con USB 1.1 e 2.0, adattandosi quindi a tutti i notebook. Per Windows XP / Vista	33,50
 DCDOCK6	DOCKING STATION USB MULTIPORTA CON LETTORE CARD Questo dispositivo permette a un notebook di avere a disposizione un grande numero di porte aggiuntive, senza usare molteplici serie di dispositivi. Basta collegare la docking station alla porta USB del notebook e si possono avere sul notebook: 1 porta RJ45 LAN, 2 porte USB, 1 porta eSATA, 2 porte PS/2 (tastiera/mouse), una porta seriale DB9, 1 lettore card 53 in uno per le serie di card: Compact Flash (CF) series, Memory Stick (MS / M2) series, Smart Media (SM) series, Secure Digital (SD / SDHC) series, Micro SD (T-Flash), 2 prese audio (microfono e altoparlanti). Con alimentatore e interruttore di accensione. È compatibile con USB 1.1 e 2.0, adattandosi quindi a tutti i notebook. Per Windows XP / Vista	44,20
 DA70118	ADATTATORE PS2/USB per connettere mouse e tastiera PS2 alla porta USB del PC. L'adattatore è provvisto di due porte PS2, per il mouse e per la tastiera. Connettori; USB Tipo "A" Maschio - 2xPS2 6 Poli Femmina	2,75
 LP674	Piastrina con due connettori USB tipo "A" Connettore alla Piastra Madre 2x5 poli 2.54 mm. Compatibile USB 1.1 e 2.0, cavo doppia schermatura AWG 28 - cm. 25	1,25
 00484	Piastrina con due connettori USB tipo "A" Connettore alla Piastra Madre 1x8 poli 2.54 mm. Compatibile USB 1.1 e 2.0, cavo doppia schermatura AWG 28 - cm. 25	1,30
 LP6217	Piastrina con due connettori USB tipo "A" Connettore alla Piastra Madre 2x4 pin 2.54 mm. Compatibile USB 1.1 e 2.0, cavo doppia schermatura AWG 28 - cm. 25	1,60
 LP7114	Piastrina con quattro connettori USB tipo "A" Connettore alla Piastra Madre 2x10 poli 2.54 mm. Compatibile USB 1.1 e 2.0, cavo doppia schermatura AWG 28 - cm. 25	2,10

LETTORI CARD



Ecco la gamma di lettori card, per leggere tutti i tipi di card. Ci sono modelli da desktop o mini lettori portatili. Permettono di leggere le card di macchine fotografiche e altri dispositivi, permettendovi la copia da una card all'altra, o il trasferimento dati dal PC alla card. Una gamma molto completa per tutte le esigenze.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70310	MINI LETTORE CARD USB 2.0 Mini lettore card USB 2.0 portatile che permette lo scambio di dati tra le sue porte. Può essere comodamente portato ovunque e permette di leggere tutte le più comuni card. Per Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista e Mac OS. 8/9/10 nessun driver aggiuntivo necessario. Alimentato da USB; non richiede alimentazione esterna. Supporta le card delle seguenti serie: MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, HS MS, SD, mini SD, MMC, RS-MMC, Trans-Flash.	5,30 RIDOTTO
	AB50105	LETTORE CARD USB 2.0 UNIVERSALE Lettore card USB 2.0 portatile che permette lo scambio di dati tra le sue porte. Può essere comodamente portato ovunque e permette di leggere tutte le più comuni card. Il connettore USB può essere riposto dentro al lettore e può essere girato di 270 gradi. Per Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista e Mac OS. 9.2 o superiore nessun driver aggiuntivo necessario. Alimentato da USB; non richiede alimentazione esterna. Supporta le card delle seguenti serie: Compact Flash (CF), Memory Stick (MS), Smart Media (SM), Secure Digital (SD), T-Flash, xD.	5,00
	DA70316	LETTORE CARD USB 56 IN 1 Lettore card USB 2.0 che permette lo scambio di dati tra le sue 4 diverse porte. Con led per monitorare alimentazione e funzionamento. Con Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista e Mac OS. 8/9/10 non è necessario nessun driver aggiuntivo. Si alimenta da USB; non richiede alimentazione esterna, il cavo USB è incluso. Supporta Media Copy, Hot-Swap, Hot-Plug, PnP. Le quattro porte supportano le card delle seguenti serie: Compact Flash (CF), Memory Stick (MS), Smart Media (SM), Secure Digital (SD/SDHC), Micro SD (T-Flash) (Micro SD)	7,30
	DA70312	LETTORE CARD USB UNIVERSALE CON HUB USB 3 PORTE USB 2.0 Comodo lettore card con hub integrato a 3 porte USB 2.0, con alimentatore esterno incluso. Il lettore supporta i formati: Serie Compact Flash (CF), Serie Memory Stick (MS) + M2, Serie XD, Serie Secure Digital (SD) + mini SD + Serie T Flash (Micro SD). Nella confezione sono inclusi i driver, l'alimentazione, e il cavo di connessione. Per Windows 98SE / 2000 / XP / VISTA e Mac OS 10.X <i>Lettori card PCMCIA a pagina 139</i>	16,50
	LP8724	LETTORE SMART CARD Lettore USB 1.1 per SmartCard; Compatibile con le specifiche ISO 7816 -1/2/3/4; Compatibile con PC/SC specifiche 1.0 & EMC, FCC, Microsoft WHQL approval; Supporta Windows98/ME/2000/XP/CE3.0, Linux, (Cam-USB) Win NT4.0 (CAM-SER)	15,90






Nel nostro sito:

- schede tecniche dei prodotti e descrizione estese
- possibilità di ordinare on-line
- possibilità di scaricare le fatture in PDF
- articoli in sospeso
- disponibilità dei prodotti
- novità e offerte
- possibilità di scaricare i cataloghi PDF e Excel
- immagini dei prodotti
- import ordine direttamente da file Word o Excel





I frontalini, con diverse porte aggiuntive, permettono di avere comodamente a disposizione sulla parte anteriore del PC le porte che normalmente si trovano sul retro. Tutti i cavi e gli adattatori vengono forniti nella confezione, l'installazione è semplice e può essere fatta anche da un utente finale

COD.	DESCRIZIONE	€
 DA70335 DA70335B	FRONTALINO CON LETTORE CARD 54 IN 1 - USB 2.0 Per montaggio in alloggiamenti da 3,5", semplice connessione a porta USB 2.0, tramite cavo USB integrato, cavi per installazione inclusi, anche per uso esterno. Permette lo scambio di dati tra diverse porte. Supporta: CF I, CF II, MicroDrive, Magic Store, SMC, SM, xD, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro Ultra II, MS Magic Gate, MS Pro, Magic Gate, MS Duo Magic Gate, MS Pro Duo Magic Gate, MS Memory. Selection Function, MS Rom, SD, MMC 3.0, MMC 4.0, RS-MMC 3.0, RS-MMC 4.0, Mini-SD Per windows ME/SE/2000/XP/VISTA e MAC OS 8X e superiore.	7,60 7,60
 DA701382	PANNELLO MULTIFUNZIONE CON LETTORE CARD 55 IN UNO CON MASCHERINA BEIGE ARGENTO E NERO Per avere comodamente a disposizione nella parte frontale del computer tutte le interfacce, senza dover andare nel retro del computer nel modo più semplice possibile. Con 1 porta USB/A, 1 porta Firewire IEEE1394a (6 poli), 1 porta microfono, 1 per le casse, 2 porte eSATA, 1 porta TV out RCA. Si monta in alloggiamenti 5.25". Il lettore card supporta 55 tipi di card delle seguenti serie: Compact Flash (CF), Memory Stick (MS), Smart Media (SM) + XD, Secure Digital (SD). Tutti i cavi per il montaggio sono inclusi, e anche le mascherine adesive beige e argento per adattare il pannello al colore del case. La dimensione del pannello è 5.25" standard. Per sistemi operativi Windows 98SE/2000/XP/Vista	12,90
 DA70133	HUB INTERNO FRONTALE USB 2.0 Per avere frontalmente 4 porte USB 2.0 senza dover accedere con difficoltà alle porte USB sul retro del PC. Si installa nell'alloggiamento 3,5". - Richiede attacco all'alimentazione dall'interno del PC, una porta USB per collegamento a USB interna o esterna. Tutto il necessario per l'installazione è incluso. Per Windows 98/ME/SE/2000/XP/VISTA	6,70
 DA70122	PANNELLO MULTIFUNZIONE Fornisce frontalmente sul PC 2 porte USB 2.0 con 1 porta IEEE 1394 1 porta audio IN, 1 porta audio OUT; 1 porta microfono. Dimensioni 3,5" con frame per montaggio su 5,25" removibile. Tutti i cavi per il collegamento sono inclusi requisiti: W98SE/2000/XP/VISTA, porta USB 2.0, porta IEEE1394, porte audio	6,50
 DA701372	FRONTALINO MULTIMEDIA 5,25" CON LETTORE CARD UNIVERSALE Per avere comodamente a disposizione tutte le porte di interfaccia e un lettore Card. USB 2.0 (compatibile USB 1.1) - Per installazione su 5.25" - Quattro slot che supportano: CF-I, CF-II, Micro Drive, SM Card, SMC, SD Card, MMC, MS, MS Pro, XD Card, MS-Magic Gate, MS-Memory Select, MS pro DUO, MS DUO, Mini SD, RS MMC - Porte: 2xUSB 2.0: 1x Firewire IEEE 1394A, 1x video IN (RCA), 1x video OUT (cinc), 1x presa cuffie, 1x line IN, 1x porta seriale RS 232, 2x PS/2 (mouse, tastiera Cavi connessione e installazione inclusi. Sistemi operativi: Windows 98SE/2000/XP/VISTA	41,50

HUB USB




Ecco la gamma di Hub USB. - Un Hub permette di moltiplicare una porta USB, da una porta ne potete avere quindi altre 4 o 7. - Si possono usare contemporaneamente porte USB 1.1 e 2.0. Le porte in uscita sono "A" femmina, il cavo di collegamento dell'Hub al PC è incluso. - Ci sono modelli a due o quattro porte, con alimentatore o senza.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP7850	MINI HUB USB 2.0 CON 4 PORTE Mini HUB USB 2.0 con 4 porte tipo "A" femmina e cavetto USB integrato. Non necessita di alimentazione esterna. Design compatto ed elegante, si installa senza driver. Ha un led per indicare lo status dell'Hub. Supporta Plug & Play e Hot Plug. Con protezione e rilevazione di sbalzi di corrente su tutte le porte.	3,80
	DA70210	HUB USB 2.0 CON 4 PORTE HUB USB 2.0 con 4 porte tipo "A" femmina. Design compatto ed elegante, si installa senza driver. Non necessita di alimentazione esterna. Colore nero con led blu. Ha un led per indicare lo status dell'Hub. Supporta Plug & Play e Hot Plug, non necessita di driver. Con protezione contro gli sbalzi di corrente su tutte le porte. Il cavo USB è incluso. Misure cm. 7 x 3,5 x 1.	4,70
	DA70213	MINI HUB USB 2.0 CON 4 PORTE ORIENTABILI Mini HUB USB 2.0 con 4 porte tipo "A" femmina, ognuna delle quali può essere spostata di circa 180 gradi. Ideale se si devono collegare dispositivi che normalmente non riuscirebbero a stare vicini a causa delle loro dimensioni. Con protezione contro i sovraccarichi su tutte le porte. Con un connettore USB "A" maschio integrato orientabile in diverse direzioni che può essere collegato direttamente al PC o notebook senza cavo. Con led di status e connettore per alimentazione opzionale.	4,15
	DA70215	HUB USB 2.0 CON 4 PORTE CON ALIMENTATORE ESTERNO HUB USB 2.0 con 4 porte tipo "A" femmina. Design compatto ed elegante, si installa senza driver. L'alimentatore esterno è incluso. Colore nero con led blu per indicare lo status dell'Hub. Supporta Plug & Play e Hot Plug, non necessita di driver. Con protezione contro gli sbalzi di corrente su tutte le porte. Il cavo USB è incluso. Misure cm. 7 x 3,5 x 1.	8,70
	DA70224	HUB USB 2.0 CON 4 PORTE CON ALIMENTATORE ESTERNO HUB USB 2.0 con 4 porte tipo "A" femmina. Design compatto ed elegante, si installa senza driver. L'alimentatore esterno è incluso. Ha un led per indicare lo status dell'Hub. Supporta Plug & Play e Hot Plug, non necessita di driver. Con protezione contro gli sbalzi di corrente su tutte le porte. Il cavo USB è incluso. Misure cm. 4,5 X 9 X 1,7	8,80
	DA70211	HUB USB 2.0 CON 4 PORTE CON ALIMENTATORE ESTERNO HUB USB 2.0 con 4 porte tipo "A" femmina. Design compatto ed elegante, si installa senza driver. L'alimentatore esterno è incluso. Ha un led per indicare lo status dell'Hub. Supporta Plug & Play e Hot Plug, non necessita di driver. Con protezione contro gli sbalzi di corrente su tutte le porte. Il cavo USB è incluso. Misure cm. 7 x 3,5 x 1.	9,50
	DA70227	HUB USB 2.0 CON 7 PORTE CON ALIMENTATORE ESTERNO HUB USB 2.0 con 7 porte tipo "A" femmina. Design compatto ed elegante, si installa senza driver. L'alimentatore esterno è incluso. Ha un led per indicare lo status dell'Hub. Supporta Plug & Play e Hot Plug, non necessita di driver. Con protezione contro gli sbalzi di corrente su tutte le porte. Il cavo USB è incluso. Misure cm. 4,5 X 9 X 1,7	13,90

RIDOTTO



IEEE 1394 FIREWIRE

COD.	DESCRIZIONE	€
		
	CAVI IEEE 1394 - 1394A FIREWIRE Velocità trasferimento dati fino a 400 MBPS. - Per audio/video e DVD. Cavo UL20276. - Doppia schermatura, connettori 4 o 6 poli.	
LP6607	Cavo da 6 PIN a 6 PIN mt. 1	1,65
00473	Cavo da 6 PIN a 6 PIN mt. 1,8	2,50
00474	Cavo da 6 PIN a 6 PIN mt. 3	3,50
00475	Cavo da 6 PIN a 6 PIN mt. 5	5,85
LP6608	Cavo da 6 PIN a 4 PIN mt. 1	1,60
00476	Cavo da 6 PIN a 4 PIN mt. 1,8	2,40
00477	Cavo da 6 PIN a 4 PIN mt. 3	3,40
00478	Cavo da 6 PIN a 4 PIN mt. 5	5,30
LP6609	Cavo da 4 PIN a 4 PIN mt. 1	1,50
00479	Cavo da 4 PIN a 4 PIN mt. 1,8	2,40
00480	Cavo da 4 PIN a 4 PIN mt. 3	4,00
00481	Cavo da 4 PIN a 4 PIN mt. 5	5,25
SCHEDE FIREWIRE A PAGINA 135 - SCHEDE PCMCIA A PAGINA 139		
		
	CAVI IEEE 1394B FIREWIRE FINO A 800MBPS Doppia schermatura con connettori a 4, 6, 9 poli. Il nuovo standard per audio video e DVD	
LP7723	Cavo IEEE 1394B 9 PIN/Maschio a 9 PIN/Maschio Lungh. 1,0 M	4,25
LP7724	Cavo IEEE 1394B a IEEE 1394A 9 PIN/Maschio a 4 PIN/Maschio Lungh. 1,0 M	3,30
LP7725	Cavo IEEE 1394B a IEEE 1394A 9 PIN/Maschio a 6 PIN/Maschio Lungh. 1,0 M	3,90
LP7726	Cavo IEEE 1394B 9 PIN/Maschio a 9 PIN/Maschio Lungh. 1,8 M	4,60
LP7727	Cavo IEEE 1394B a IEEE 1394A 9 PIN/Maschio a 4 PIN/Maschio Lungh. 1,8 M	3,50
LP7728	Cavo IEEE 1394B a IEEE 1394A 9 PIN/Maschio a 6 PIN/Maschio Lungh. 1,8 M	3,40
LP7729	Cavo IEEE 1394B 9 PIN/Maschio a 9 PIN/Maschio Lungh. 3,0 M	7,20
LP7730	Cavo IEEE 1394B a IEEE 1394A 9 PIN/Maschio a 4 PIN/Maschio Lungh. 3,0 M	4,30
LP7731	Cavo IEEE 1394B a IEEE 1394A 9 PIN/Maschio a 6 PIN/Maschio Lungh. 3,0 M	4,50
LP7732	Cavo IEEE 1394B 9 PIN/Maschio a 9 PIN/Maschio Lungh. 5,0 M	9,90
LP7733	Cavo IEEE 1394B a IEEE 1394A 9 PIN/Maschio a 4 PIN/Maschio Lungh. 5,0 M	7,40
LP7734	Cavo IEEE 1394B a IEEE 1394A 9 PIN/Maschio a 6 PIN/Maschio Lungh. 5,0 M	6,30
SCHEDE FIREWIRE IEEE1394B A PAGINA 135 - SCHEDE PCMCIA A PAGINA 139		
		
	ADATTATORI FIREWARE IEEE 1394A	
02497	6 PIN Femmina - 4 PIN Maschio	0,95
LP6998	4 PIN Maschio - 4 PIN Maschio	0,85
02498	6 PIN Femmina - 6 PIN Femmina	1,10
LP6997	4 PIN Femmina - 4 PIN Femmina	1,30
LP6994	6 PIN Femmina - 4 PIN Femmina	1,00
LP7876	6 PIN Femmina - 6 PIN Femmina incrociato	1,20
		
	HUB ESTERNO IEEE 1394A Da una porta Firewire 6 Poli sul PC ne possono derivare altre 2 o 5 porte con connettori IEEE1394A 6 Pin Femmina - Compatibile PC e computer Apple (G3 e G4). Cavo per collegamento incluso Per Windows e Mac OS 10X	
02499	Hub 2 porte	30,00
02500	Hub 5 porte	39,00




CAVI PROLUNGA E ADATTATORI PER TASTIERA

COD.	DESCRIZIONE	€
		
	CAVO PROLUNGA TASTIERA E MOUSE MINIDIN PS2 6 POLI Connettori: 6 Poli Minidin PS2 Maschio/Femmina	
00601	Cavo Prolunga mt. 1,8 dritto	0,98
LP132	Cavo Prolunga mt. 5 dritto	1,85
LP7962	Cavo Prolunga mt. 10 dritto	4,60
LP7963	Cavo Prolunga mt. 15 dritto	6,20
		
	CAVO MINIDIN PS2 6 POLI Per tastiere, mouse PS2 e Switch. Connettori: 6 poli Minidin PS2 Maschio/Maschio	
LP134	Cavo Minidin 6 poli PS2 Maschio/Maschio Mt. 2	0,95
LP6199	Cavo Minidin 6 poli PS2 Maschio/Maschio Mt. 3	1,35
08913	Cavo Minidin 6 poli PS2 Maschio/Maschio Mt. 5	1,80








CAVI PROLUNGA E ADATTATORI PER TASTIERA

COD.	DESCRIZIONE	€
 LP135 LP178	CAVO DIN 5 POLI MT. 2 Connettori: 5 poli DIN Maschio/Maschio Connettori: 5 poli DIN Maschio/Femmina dritto	0,60 0,60
 00403 LP136	ADATTATORE PER TASTIERA AT/XT Connettori: Din 5 poli femmina - Minidin 6 poli maschio. Trasforma una tastiera con presa Din in una tastiera Minidin PS2 maschio Adattatore Adattatore a cavetto cm. 15	0,48 0,20
 00404 08697	ADATTATORE PER TASTIERA AT/XT Connettori: Din 5 poli maschio Minidin 6 poli femmina. Trasforma una tastiera minidin PS2 in una tastiera Din 5 poli maschio Adattatore Adattatore a cavetto cm. 15	0,46 0,20
 08779	SDOPPIATORE TASTIERA /MOUSE PS2 Sdoppiatore per tastiera /mouse PS2 6 poli per notebook con una porta comune per Tastiera e Mouse. Con 1 connettore PS2 Maschio e 2 connettori Femmina - con cavetto cm. 15	0,83
 08920	CAVETTO CON STAFFA PER MOUSE PS2 con uscita minidin 6 poli PS2 Femmina Connettore per piastra madre 10 poli su 2 file	0,97







CAVI MONITOR

COD.	DESCRIZIONE	€
 00603 LP125 LP126 LP808	CAVO MONITOR VGA 15 POLI HD MASCHIO/FEMMINA Cavo schermato con custodie pressofuse. Uso prolunga o cavo segnale. Cavo Maschio-Femmina - mt. 1,80 Cavo Maschio-Femmina - mt. 3 Cavo Maschio-Femmina - mt. 5 Cavo Maschio-Femmina - mt. 10	1,60 2,20 2,90 4,80
 00606 08782 LP813	CAVO MONITOR VGA 15 POLI HD MASCHIO-MASCHIO per collegamenti monitor o per data switch cavo schermato con custodie pressofuse, come prolunga o cavo segnale Cavo mt. 1,80 Maschio/Maschio Cavo mt. 3 Maschio/Maschio Cavo mt. 5 Maschio/Maschio	1,40 2,30 3,30
 LP304 LP307 LP107 LP310 LP305 LP309 LP306 LP311	CAVO MONITOR VGA-SVGA-XGA 15 poli con cavo doppia schermatura UL2919 , con 3 conduttori coassiali per RGB e 7 conduttori AWG 28 per segnali sulla linea. Per monitor ad alta frequenza, come prolunga o cavo segnale Cavo mt. 1.80 Maschio/Femmina Cavo mt. 1.80 Maschio/Maschio Cavo mt. 3 Maschio/Femmina Cavo mt. 3 Maschio/Maschio Cavo mt. 5 Maschio/Femmina Cavo mt. 5 Maschio/Maschio Cavo mt. 10 Maschio/Femmina Cavo mt. 10 Maschio/Maschio	2,90 2,90 4,10 4,40 6,30 6,30 9,80 9,80

CAVI MONITOR









COD.	DESCRIZIONE	€
<p>CAVO MONITOR VGA-SVGA-XGA 15 poli con cavo doppia schermatura UL2919 con 3 conduttori coassiali per RGB e 7 conduttori per segnale AWG 28, come prolunga o cavo segnale. Massima schermatura per un segnale nitidissimo. CON DUE FILTRI DI FERRITE ANTIDISTURBO.</p>		
	<p>LP7214 Cavo Mt. 1.80 Maschio/Femmina LP7215 Cavo Mt. 1.80 Maschio/Maschio LP7216 Cavo Mt. 3 Maschio/Femmina LP7217 Cavo Mt. 3 Maschio/Maschio LP7218 Cavo Mt. 5 Maschio/Femmina LP7219 Cavo Mt. 5 Maschio/Maschio LP7220 Cavo Mt. 10 Maschio/Femmina LP7221 Cavo Mt. 10 Maschio/Maschio LP175 Cavo Mt. 15 Maschio/Femmina LP6731 Cavo Mt. 15 Maschio/Maschio LP176 Cavo Mt. 20 Maschio/Femmina LP6732 Cavo Mt. 20 Maschio/Maschio LP6911 Cavo Mt. 30 Maschio/Femmina LP6912 Cavo Mt. 30 Maschio/Maschio LP6913 Cavo Mt. 50 Maschio/Femmina LP6914 Cavo Mt. 50 Maschio/Maschio</p>	<p>2,90 3,10 4,50 4,50 6,10 6,10 10,30 10,30 14,90 14,90 19,00 19,00 37,00 37,00 59,00 59,00</p>
<p>CAVO SCHERMATO DVI-D Doppia schermatura, con due filtri di ferrite antidisturbo. Cavo AWG28 UL20276</p>		
	<p>02501 Cavo DVI-D 18+1 Maschio - DVI-D 18+1 Maschio Single Link Cavo mt. 1,80 LP6701 Cavo mt. 3,00 LP6702 Cavo mt. 5,00</p>	<p>4,30 5,50 8,10</p>
	<p>02502 Cavo DVI-D 24+1 Maschio - DVI-D 24+1 Maschio Dual Link Cavo mt. 1,80 LP6703 Cavo mt. 3,00 LP6704 Cavo mt. 5,00</p>	<p>4,80 7,20 9,60</p>
<p>CAVO SCHERMATO DVI-I Doppia schermatura, con due filtri di ferrite antidisturbo, cavo AWG28 UL20276. Si possono connettere periferiche analogiche e digitali. Tutti i pin sono connessi.</p>		
	<p>AK110013 Cavo DVI-I (18+5) maschio/maschio Single Link Mt.2 risoluzione 1920x1200 AK110014 Cavo DVI-I (18+5) maschio/maschio Single Link Mt.3 risoluzione 1920x1200 AK110015 Cavo DVI-I (18+5) maschio/maschio Single Link Mt.5 risoluzione 1920x1200</p>	<p>5,90 7,70 11,00</p>
	<p>AK110019 Cavo DVI-I (24+5) maschio/maschio Dual Link Mt.2 risoluzione 2650x1600 AK110020 Cavo DVI-I (24+5) maschio/maschio Dual Link Mt.3 risoluzione 2650x1600 AK110021 Cavo DVI-I (24+5) maschio/maschio Dual Link Mt.5 risoluzione 2650x1600</p>	<p>6,20 7,80 11,00</p>
<p>Cavo DVI/VGA Cavo schermato DVI con filtro di Ferrite antidisturbo Connettori: DVI-I 24+5 Maschio - VGA 15 Poli Maschio</p>		
	<p>LP6705 Cavo mt. 1,80 LP6706 Cavo mt. 3,00 LP6707 Cavo mt. 5,00</p>	<p>5,60 6,90 8,35</p>
<p>CAVO PROLUNGA DVI-D Cavo schermato DVI con filtro di Ferrite antidisturbo Connettori: DVI-D 24+1 Dual Link Maschio/Femmina</p>		
	<p>LP6708 Cavo mt. 1,80 Maschio/Femmina LP6709 Cavo mt. 3,00 Maschio/Femmina LP6710 Cavo mt. 5,00 Maschio/Femmina AK110005 Cavo mt. 7,50 Maschio/Femmina LP6711 Cavo mt. 10,00 Maschio/Femmina</p>	<p>5,60 7,20 9,50 13,80 15,00</p>
	<p>AK623N CAVO DVI-D 24+1 MASCHIO - HP C20 MASCHIO per monitor LCD e schede grafiche con interfaccia DFP con cavo schermato - mt. 2</p>	<p>6,00</p>

CAVI MONITOR

COD.	DESCRIZIONE	€
	CAVI HDMI/DVI-D Per video digitali/trasmissioni audio	
LP8740	Cavo 19 poli tipo A maschio - DVI/D 18+1 poli maschio Mt. 2	3,90
LP8741	Cavo 19 poli tipo A maschio - DVI/D 18+1 poli maschio Mt. 3	4,90
LP8742	Cavo 19 poli tipo A maschio - DVI/D 18+1 poli maschio Mt. 5	7,70
LP8743	Cavo 19 poli tipo A maschio - DVI/D 18+1 poli maschio Mt. 10	24,50
	CAVI HDMI/DVI Cavi HDMI tipo "A" 19 poli a DVI di alta qualità, cavo UL20276, con due filtri di ferrite, doppia schermatura, maschio/maschio. Per collegamenti digitali HDMI a DVI per una risoluzione massima di 2650x1650 pixel a 60 Hz.	
AK108010	Cavo HDMI 19 poli/DVI-D 24+1 contatti dorati , lunghezza cavo mt. 2	6,90
AK108011	Cavo HDMI 19 poli/DVI-D 24+1 contatti dorati , lunghezza cavo mt. 3	8,10
AK108012	Cavo HDMI 19 poli/DVI-D 24+1 contatti dorati , lunghezza cavo mt. 5	10,50
AK108034	Cavo HDMI 19 poli/DVI-I 24+5 contatti nichel , lunghezza cavo mt. 2	4,20
AK108035	Cavo HDMI 19 poli/DVI-I 24+5 contatti nichel , lunghezza cavo mt. 3	5,80
AK108036	Cavo HDMI 19 poli/DVI-I 24+5 contatti nichel , lunghezza cavo mt. 5	7,60
AK108042	Cavo HDMI 19 poli/DVI-I 24+5 contatti dorati , lunghezza cavo mt. 2	7,80
AK108043	Cavo HDMI 19 poli/DVI-I 24+5 contatti dorati , lunghezza cavo mt. 3	8,20
AK108044	Cavo HDMI 19 poli/DVI-I 24+5 contatti dorati , lunghezza cavo mt. 5	9,90
	CAVO DVI/RCA Cavo DVI con connettori DVI(24+5) – 3 x RCA RGB , in rame, AWG28, schermato, connettori maschio/maschio, UL 2919. Per collegamenti analogici con risoluzione massima 1920 x 1200 pixel. Particolarmente adatto ai collegamenti di video proiettori	
AK110027	Cavo mt. 2	3,00
AK110028	Cavo mt. 3	3,90
AK110029	Cavo mt. 5	5,10
	CAVI DI CONNESSIONE HDMI Per video digitali/trasmissioni audio, con cavo AWG30.	
LP7928	Cavo 19 Pin tipo A Maschio/Maschio - mt. 2	2,80
LP7929	Cavo 19 Pin tipo A Maschio/Maschio - mt. 3	3,40
LP7930	Cavo 19 Pin tipo A Maschio/Maschio - mt. 5	5,30
LP7931	Cavo 19 Pin tipo A Maschio/Maschio - mt. 10	8,90
AK62711	Cavo 19 Pin tipo A Maschio/Maschio - mt. 10 - AWG-28 versione ECO	7,90
	CAVI DI CONNESSIONE HDMI Con contatti dorati , cavo AWG30 (per AK108049 e AK108050), AWG28 (per AK108051, AK108052 e AK108054) doppia schermatura, Maschio/Maschio, certificazione UL20276, colore nero Ideale per trasmissioni audio / video digitali fino a una velocità massima di 10,2 Gbit/s; Risoluzione: 1920 x 1080 pixel -> 1080p; Profondità del colore: 24-bit (16.7 milioni colori) fino a 48-bit. Connettori HDMI tipo A (19pin) maschio <=> HDMI tipo A (19pin) maschio, calotte presso fuse. Compatibile HDMI 1.3	
AK108049	Cavo HDMI 19 pin tipo A maschio/maschio Mt. 1	3,10
AK108050	Cavo HDMI 19 pin tipo A maschio/maschio Mt. 2	3,70
AK108051	Cavo HDMI 19 pin tipo A maschio/maschio Mt. 3	4,50
AK108052	Cavo HDMI 19 pin tipo A maschio/maschio Mt. 5	6,80
AK108054	Cavo HDMI 19 pin tipo A maschio/maschio Mt. 10	12,50
	CAVI DI CONNESSIONE MINI HDMI Con connettori Mini HDMI tipo "C" (19 poli) maschio/maschio. Per trasmissioni dati digitali video/audio. Conforme a HDMI versione 1.3. colore nero, cavo UL20276	
AK62201	Cavo mt. 2	9,00
AK62202	Cavo mt. 3	9,80
AK62203	Cavo mt. 5	13,30

RIDOTTO

CAVI MONITOR

COD.	DESCRIZIONE	€
	CAVI DI CONNESSIONE MINI HDMI Con connettori HDMI tipo "A" 19 poli maschio – Mini HDMI tipo "C" (19 poli) maschio. Per trasmissioni dati digitali video/audio. Conforme a HDMI versione 1.3. colore nero, cavo UL20276	
AK62301	Cavo mt. 2	7,30
AK62302	Cavo mt. 3	8,50
AK62303	Cavo mt. 5	10,70
	CAVO DI CONNESSIONE DISPLAY Particolarmente adatto per presentazioni di giochi 3D e grafica ad alta risoluzione. Cavo per trasmissioni video / audio fino a una velocità massima di 10.8 Gbit/s. La porta display permette un innovativo sistema di comunicazione tra un computer e un monitor. Per una risoluzione massima WQXGA (2560×1600) – compatibile 1080p. Connettori: DisplayPort (20-pin) maschio <=> DisplayPort (20-pin) maschio. Cavo a 20 conduttori, doppia schermatura, AWG30, con chiusura meccanica. Compatibile Plug and Play, supporta HDCP e DPCP.	
AK135001	Cavo mt. 1	8,80
AK135002	Cavo mt. 2	10,00
AK135003	Cavo mt. 3	12,80
AK135004	Cavo mt. 5	16,90
	ADATTATORI HDMI/DVI AB556 Adattatore HDMI 19 poli maschio/DVI-D 24+1 femmina AB557 Adattatore HDMI 19 poli maschio/DVI-D 24+1 maschio AB566 Adattatore HDMI 19 poli femmina/DVI-D 24+1 femmina AB567 Adattatore HDMI 19 poli femmina/DVI-D 24+1 maschio AK408005 Adattatore HDMI 19 poli femmina/DVI-D 24+1 maschio contatti dorati	3,60 3,30 3,50 3,20 2,60
	ADATTATORI HDMI AB560 Adattatore HDMI 19 poli femmina/femmina AB561 Adattatore HDMI 19 poli maschio/femmina AB562 Adattatore HDMI 19 poli maschio/maschio AK408002 Adattatore HDMI 19 poli maschio/mini HDMI femmina contatti dorati AK408003 Adattatore HDMI 19 poli maschio/femmina contatti dorati 90° AK408009 Adattatore HDMI 19 poli femmina/femmina contatti dorati	3,80 3,80 3,50 3,70 3,10 3,20
	ADATTATORI DVI 02433 Adattatore DVI-I Maschio / 15 poli Femmina VGA 02434 Adattatore DVI-I Femmina / 15 poli Maschio VGA AB545 Adattatore DVI-I Femmina / DVI-I Maschio 24+1 02439 Adattatore DVI-D Maschio / DFP-HPC20 Femmina 02431 Adattatore DVI-D Femmina / DFP-HPC20 Maschio AK410003 Adattatore DVI-D (18+1) maschio / DVI-I (24+5) femmina AK410005 Adattatore DVI-D (24+1) maschio / DVI-I (24+5) femmina AK410007 Adattatore DVI-D (24+5) femmina / DVI-I (24+5) femmina	1,40 2,20 2,90 4,20 2,90 2,45 2,35 2,35
	CAVO MONITOR CON CONNETTORI 15 HD MASCHIO Per monitor alta risoluzione VGA (separate horizontal and vertical sync) Con 5 Connettori BNC per RGB 75 OHM Lunghezza mt. 1,8	8,20
	CAVO 15 HD MASCHIO - 9 MASCHIO MT. 1,8 Cavo per collegamento video multisync analogico VGA, PGA, MCGA, 2B, EGA	1,40
	SDOPPIATORE DVI/DVI+VGA Con connettori DVI(24+5) maschio - DVI(24+5) femmina + 15 poli VGA femmina. Lunghezza cm 20, doppia schermatura, contatti dorati	5,70

CAVI MONITOR

	COD.	DESCRIZIONE	€
	AK510002	SDOPPIATORE DVI/DVI Con connettori DVI(24+5) maschio – 2 X DVI(24+5) femmina. Lunghezza cm 20, doppia schermatura, contatti dorati	5,80
	AK510003	SDOPPIATORE DVI/VGA Con connettori DVI(24+5) maschio – 2 X 15 poli VGA femmina. Lunghezza cm 20, doppia schermatura, contatti dorati	5,40
	AK510004	SDOPPIATORE DVI/RGA+VGA Con connettori DVI(24+5) maschio – 3 X RCA femmina + 15 poli VGA femmina. Lunghezza cm 20, doppia schermatura, contatti dorati	3,70
	AK513001	SDOPPIATORE VGA Con connettori 15 poli VGA maschio – 2 X 15 poli VGA femmina. Lunghezza cm 20, doppia schermatura, contatti dorati	3,70
	AK513003	SDOPPIATORE VGA/DVI+VGA Con connettori 15 poli VGA maschio – DVI(24+5) femmina + 15 poli VGA femmina. Lunghezza cm 20, doppia schermatura, contatti dorati	4,80
	AK513002	SDOPPIATORE VGA/RCA+VGA Con connettori 15 poli VGA maschio – 3 X RCA femmina + 15 poli VGA femmina. Lunghezza cm 20, doppia schermatura, contatti dorati	3,80
	08871	NUCLEO DI FERRITE Contro i disturbi magnetici. Per cavi fino a fino a 7 mm. di spessore.	1,85
	LP9397	CAVO ADATTATORE 15 POLI HDD/SCART Per connettere ad esempio un lettore DVD con l'uscita SCART ad un proiettore con il connettore 15 poli HDD IN e scomposizione colore Rosso, Verde, Blu - YUV. Connettori 15 poli HD femmina, SCART maschio.	4,50

CAVI MONITOR

COD.	DESCRIZIONE	€
LP9398	CAVO ADATTATORE SCART – 15 POLI HDD+2 PLUG RCA Per connettere dispositivi con output SCART (segnale: YUV, RGB o RGB-Y) a dispositivi con 15 poli HDD input, che elaborano questi segnali. In più, sull'output SCART, il segnale audio è collegato a 2 plug RCA. Connettori: SCART femmina, VGA e RCA maschio.	6,40
LP9399	CAVO ADATTATORE 15 POLI HDD – 3 PLUG RCA Per adattare 15 poli HDD a 3 x RCA (YUV) per connettere dispositivi con 3 RCA YUV OUT a dispositivi con 15 poli HDD in entrata, che elaborano segnali YUV. Connettori: 15 poli HDD femmina, RCA maschio.	4,00

MULTIMEDIA

COD.	DESCRIZIONE	€
DA70872	CORNICE PER FOTO DIGITALI In questa cornice digitale con schermo a 7" potete far scorrere le vostre immagini digitali JPEG, con un intervallo di tempo selezionabile di 5sec/15sec/30sec/1min/5min/15min/45min/1 ora. Con uscita AV, orologio, allarme e calendario. Inserite le vostre immagini nella cornice con una normale scheda memoria SD, MMC, MS, XD e CF e in automatico partirà la presentazione delle immagini alla velocità desiderata. Con tasti per il controllo delle funzioni di Play/pausa/precedente/successiva/intervallo/modo. Le immagini possono essere viste in verticale o orizzontale. Può essere appeso al muro o stare sul tavolo. La risoluzione è di 480x234. L'alimentatore è incluso, le dimensioni sono 231x167x29 mm.	64,00
DA70820	VIDEO GRABBER ALTA RISOLUZIONE CON SUPPORTO MPEG 4 Per catturare immagini da sorgente analogica, Videoregistratore/ Ricevitore Satellitare DVD player / videocamere e utilizzarle sul PC tramite porta USB. Video input: una porta RCA composita e una S-Video. Per NTSC, PAL e SECAM. Audio input: per WinXP attraverso porta USB, per W2000 attraverso sound card. Alimentato da porta USB, software incluso Video Works e Digital Converter. Cattura fino a 25 Fps a 720x576 in PAL. Per Windows XP, 2000 da SP3 e VISTA.	32,00
DA80200	RICEVITORE GPS BLUETOOTH Design elegante e tecnologia aggiornata per accontentare ogni tipo di utente. Basato sulla recentissima tecnologia SiRF star III integrata da ottima ricezione GPS. Le batterie al litio assicurano fino a 14 ore di uso, rendendolo ideale per notebook e PDA. Grazie ai suoi componenti di alta qualità, ha un tempo minimo di partenza che ne garantiscono le prestazioni anche in presenza di un debole segnale GPS. Con 20 canali di puntamento satellitare, un'antenna attiva interna, supporta i più comuni protocolli e ha dimensioni ridottissime: 63x41x17 mm. Bluetooth 1.1 classe 2, ha un raggio d'azione di 10 metri. Caratteristiche complete su www.emmegiricambi.it	65,00
LP9391	PARROT CK3000 BLUETOOTH Effettuate chiamate mentre guidate senza difficoltà, grazie al riconoscimento vocale e all'utilizzo intuitivo del pulsante di navigazione. Quando entrate nell'autovettura, girate la chiave e il kit si connette immediatamente al vostro telefono cellulare. Grazie al riconoscimento vocale, pronunciate un nome tenendo le mani sul volante e il kit automaticamente compone il numero corrispondente. Girando intuitivamente un pulsante si accede alle funzioni del menù, permettendo di gestire la segreteria, rubrica, comandi vocali ecc. Utilizza la tecnologia Bluetooth e non necessita di cavi per essere installato. Ad ogni chiamata il volume della radio si abbassa automaticamente.	79,00

MULTIMEDIA

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP9392	PARROT CK3100 LCD Troverete tutte le informazioni del vostro cellulare sullo schermo LCD : numeri rubrica, ultimi numeri chiamati, intensità del segnale. Lo schermo può essere installato sul cruscotto. Effettuate chiamate mentre guidate senza difficoltà, grazie al riconoscimento vocale e all'utilizzo intuitivo del pulsante di navigazione. Quando entrate nell'autovettura, girate la chiave e il kit si connette immediatamente al vostro telefono cellulare. Grazie al riconoscimento vocale, pronunciate un nome tenendo le mani sul volante e il kit automaticamente compone il numero corrispondente. Girando intuitivamente un pulsante si accede alle funzioni del menù, permettendo di gestire la segreteria, rubrica, comandi vocali ecc. Utilizza la tecnologia Bluetooth e non necessita di cavi per essere installato. Ad ogni chiamata il volume della radio si abbassa automaticamente.	118,00
	LP9428	ADATTATORE CD PER AUTO Per collegare un lettore portatile CD/MD/MP3 a un lettore di cassette stereo di un'auto. La connessione al lettore CD avviene tramite connettore jack 3.5 mm.	8,30
	60231	SCHEDA PCI TV CAPTURE Per guardare e ascoltare i programmi TV sul PC. Con funzione "Cattura Immagini". Registrazione real-time MPEG, video editing, ricezione teletext. Supporto Data Broadcast. Auto Scan fino a 125 canali. Input video e S-video. Conversione AVI/MPEG. Con telecomando. Con connettori: Antenna, SVHS, Video IN, Audio IN, Audio OUT, R/M	37,50
	DA70781 DA70782	MINI RICEVITORE USB 2.0 TV DIGITALE DVB-T Permette la ricezione dei canali TV Digitali Terrestri sul PC ovunque vi troviate Con le sue dimensioni particolarmente ridotte non richiede alimentazione aggiuntiva esterna e, dopo il collegamento dell'antenna, trasforma il computer o il notebook in un ricevitore per la televisione digitale terrestre. In aggiunta alle sue funzioni di ricevitore, il dispositivo rende disponibili estese funzioni di registrazione video, ricezione video text, e una rassegna dei programmi digitali. Telecomando, antenna e software incluso. Supporta il protocollo DVB (ETS 300 744) per la ricezione della TV digitale. Registrazione digitale in tempo reale (DVR) e programmata. Guida ai programmi elettronici (EPG). Ricerca automatica dei canali 6/7/8 M. Videotext. MPEG-II decoder. Dimensioni: 79x26x13 mm. Con controllo remoto. Per Windows 2000/XP/VISTA. Caratteristiche complete su www.emmegiricambi.it	33,00 53,00
 	DA70900	MULTIMEDIA PLAYER WIRELESS AD ALTA DEFINIZIONE (HD) Con questo dispositivo potete trasmettere un film, delle foto, o della musica , direttamente dal PC fino alla TV o a un sistema Home Teatre, via cavo rete 10/100 o Wireless 54 Mbps (anche con funzione streaming). Il DA70900 può contenere un Hard Disk nel quale potete caricare i film e file multimedia (tramite rete o porta USB). Funge quindi anche da memoria di massa esterna. Le porte USB del dispositivo permettono di collegarci Hard Disk esterni, camere digitali, lettori card USB , memorie USB per scaricare direttamente file multimedia. Tramite il telecomando si possono poi selezionare i file multimedia che si vogliono vedere sulla TV. Il connettore DVI è predisposto per la TV e i programmi in alta definizione. Con 2 connettori USB per collegamento Hard Disk e memorie esterne, 1 connettore USB per caricamento dati da PC, 1 porta DVI per collegamento TV, porta rete 10/100, SVideo, porta ottica digitale, porte RCA component per audio e video. Manuale in inglese/francese. Le sue dimensioni ridotte (cm. 9.5x19x14.5) lo rendono portatile, si può quindi usare per vedere i film dove si vuole, anche da amici o in albergo. Caratteristiche e filmato di presentazione su www.emmegiricambi.it	239,00

MULTIMEDIA

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p data-bbox="438 226 528 248">LP9560</p>	<p data-bbox="576 226 1011 248">CONVERTITORE VIDEO DA VGA A TV</p> <p data-bbox="576 253 1150 275">Per connettere una TV a un computer o notebook.</p> <p data-bbox="576 280 1385 439">Convertitore video universale da VGA a TV. Supporta una risoluzione video fino a 1280x1024 a 60Hz. Le sue dimensioni contenute e l'alimentazione ricevuta direttamente dalla porta USB rendono questa periferica di facile trasporto e di immediato utilizzo sia sui computer desktop che sui notebook. È la soluzione ideale per PC GAME, PC DVD, visione Internet sulla TV, Intrattenimento, Educazione e Presentazioni.</p> <ul data-bbox="576 443 1406 757" style="list-style-type: none"> - Nessun software o driver richiesto, compatibile con tutti i sistemi operativi. - Supporta Composito VIDEO output, S-VIDEO output, SCART output. - Visione simultanea sul monitor VGA e sulla TV. - Connettori USB In per alimentazione periferica, RGB Out, VGA In, VGA Out, Video Out S-Video Out - Supporta la funzione overscan e underscan. - Supporta IBM PC e MAC G4 e PAL. - Supporta PAL. - Dimensioni compatte : 110x56x36 mm. - Cavi inclusi: Cavo VGA, Cavo S-Video, Cavo audio/video con adattatore SCART, Cavetto RCA Videocomposito, Cavetto alimentazione da porta USB. 	<p data-bbox="1449 226 1509 248">53,00</p>
 <p data-bbox="438 837 528 860">LP9561</p>	<p data-bbox="576 837 1094 889">CONVERTITORE AUDIO/VIDEO DA VGA A TV CON TRASMETTITORE WIRELESS</p> <p data-bbox="576 893 1214 943">Trasmette il segnale da un PC o da un Lettore DVD alla TV, wireless o via cavo.</p> <p data-bbox="576 947 1394 1021">Converte il segnale Audio/Video da VGA a TV con integrata una trasmittente e una ricevente senza fili. Risoluzione video fino a 1600x1200 a 60Hz. Perfetta soluzione per la visione sui nuovi schermi LCD e Plasma.</p> <p data-bbox="576 1025 1417 1155">Grazie anche alle sue dimensioni molto contenute, e' la soluzione ideale per la visione di film da Internet, giochi o film su DVD/VCD, presentazioni, monitoraggio e sicurezza ambientale e in qualsiasi altra occasione dove e' necessario trasmettere il segnale A/V da un locale ad un altro con possibilità di visione anche su una normale TV.</p> <p data-bbox="576 1160 1353 1234">La distanza operativa di trasmissione varia da 100 metri in ambienti aperti fino a 30 metri in ambienti chiusi (dipendente dalle condizioni ambientali).</p> <p data-bbox="576 1238 1401 1261">La versione fornita supporta il sistema video PAL. Cavi e alimentatore inclusi.</p> <ul data-bbox="576 1265 1350 1422" style="list-style-type: none"> - Completamente Plug and Display, nessuna necessità di installazione software o driver. - Visione simultanea su TV, Remote TV e VGA monitor. - Supporta video output CVBS, S-VIDEO o RGB tramite switch. - Funzioni utente: MENU, ZOOM, FINE TUNE, SAVE, VIDEO SOURCE, POWER & Regolazione posizione. 	<p data-bbox="1437 837 1509 860">145,00</p>
 <p data-bbox="438 1503 512 1525">60260</p>	<p data-bbox="576 1503 1331 1525">RICEVITORE TV DIGITALE TERRESTRE SCART MUSTEK "FREE TO AIR"</p> <p data-bbox="576 1529 1414 1738">Box per la ricezione dei programmi TV Digitale terrestre con telecomando. Si collega alla TV tramite presa SCART. Con EPG (Electronic Program Guide) e funzione Edit/Playback dei programmi preferiti. Solo per programmi "Free to Air" senza scheda. Selezione dei programmi tramite preview delle immagini. Registra fino a 1000 programmi. Aggiornamenti software attraverso porta seriale RS232. supporto multi-linguaggio. 2 uscite SCART (uscita TV e VCR in/out). Output TV SCART con Scan Progressivo. Installazione verticale o orizzontale.</p>	<p data-bbox="1449 1503 1509 1525">36,50</p>



DIGITUS:

una gamma completa di prodotti per il Vostro negozio, con assistenza e istruzioni in italiano, confezionati per essere esposti in vetrina, assistiti a livello di marketing.

Scopri di più sul nostro sito www.emmegiricambi.it

MULTIMEDIA

COD.	DESCRIZIONE	€
60267	LETTORE DVD PORTATILE CON SCHERMO 7" E RICEVITORE TV DIGITALE TERRESTRE MUSTEK Lettore DVD con ricevitore DVB-T, TV mobile con schermo 7" TFT LCD e lettore DVD. Con EPG (Electronic Program Guide) e funzione Edit/Playback dei programmi preferiti. Selezione dei programmi tramite preview delle immagini. Registra fino a 1000 programmi, funzione Teletext. Supporto multi-linguaggio e decoder Dolby Digital/Dolby Prologic. Supporta formati DVD, DVD+/-R/RW, CD, CD/R/RW, (S)VCD, Kodak Picture CD e JPEG. Con speaker integrati e due prese per cuffie. Incluso controllo remoto, batterie ricaricabili, adattatore auto 12 Volt, alimentatore 220 Volt e cavo audio/video. Dimensioni 212x158x40.5 mm. Peso 850 gr.	204,00
60263	LETTORE DivX/DVD PORTATILE Con protezione anti-shock. Con schermo 7" TFT LCD. Supporta DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD, CD, CD-R/RW, (S)VCD, DivX/MPEG4, Kodak Picture CD e JPEG. Output per 5.1 Digitale e output video con scan progressivo. Connessione TV tramite AV output. Speakers inclusi e jack per cuffie stereo. Con batterie ricaricabili, adattatore 12 Volt da auto, e alimentatore 220 Volt. Con telecomando e cavo audio/video. Dimensioni 210x155x41 mm. Peso 800 gr.	119,00
60262	VIDEO CAMERA DIGITALE MUSTEK Multifunzione e compatta. Semplice da usare, si possono scaricare sul PC con facilità filmati e foto. Potrete fare fotografie e video digitali, registrare la voce, riprodurre la musica MP3, memorizzare file attraverso la porta USB. Con sensore immagine CMOS da 3 Mega e risoluzione massima fino a 8 mega pixel. Con 32 mega di memoria espandibile con card SD. Con zoom digitale 8X. Con porta USB, uscita AV, jack per auricolari. Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1.5 Volt. Dimensioni 68x33x105 mm. peso 124 grammi. Registrazione e PlayBack MPEG4 a 640x480 a 30 FPS.	96,00
60270	SCANNER USB MUSTEK Scanner orizzontale con possibilità di scansione di più foto e taglio automatico. Software incluso per l'elaborazione di immagini e testo. Alimentazione tramite porta USB. Supporta Windows e Mac OS. Modalità colore 48 bit, modalità grigi 16 bit, modalità artistica 1 bit. Risoluzione ottica 600x1200 dpi. Risoluzione interpolata 19200x19200 dpi. Area scansione 297x216 mm. Dimensioni 269x414x52 mm.	34,00



Nel nostro sito:

- schede tecniche dei prodotti e descrizione estese
- possibilità di ordinare on-line
- possibilità di scaricare le fatture in PDF
- articoli in sospeso
- disponibilità dei prodotti
- novità e offerte
- possibilità di scaricare i cataloghi PDF e Excel
- immagini dei prodotti
- import ordine direttamente da file Word o Excel

CAVI TV

COD.	DESCRIZIONE	€
	CAVO DI COLLEGAMENTO TV-COASSIALE 75 OHM Cavo antenna 90° - 9.5 mm. Maschio/femmina – attenuazione 90dB conduttore interno in rame 0.5mm – doppia schermatura con foglio di alluminio e treccia di rame.	
	LP7172 cavo Mt. 1,5	0,88
	LP7173 cavo Mt. 2,5	1,10
	LP7174 cavo Mt. 5	1,60
	LP7175 cavo Mt. 10	2,90
	CAVO DI COLLEGAMENTO TV-COASSIALE 75 OHM Cavo antenna dritto 9.5 mm. Maschio/femmina – attenuazione 90dB conduttore interno in rame 0.5mm – doppia schermatura con foglio di alluminio e treccia di rame.	
	LP7168 cavo Mt. 1	0,65
	LP7169 cavo Mt. 2	0,88
	LP7170 cavo Mt. 5	1,45
	LP7171 cavo Mt. 10	2,40
	CAVO ANTENNA SAT COASSIALE 75 OHM Connettori tipo F maschio/maschio, conduttore interno 1.1 mm. schermatura: foglio di alluminio e treccia di rame 64x0.12 attenuazione 90dB	
	LP7181 cavo Mt. 1	0,78
	LP7182 cavo Mt. 2	0,95
	LP7183 cavo Mt. 5	1,60
	LP7184 cavo Mt. 10	2,50
	MATASSA CAVO COASSIALE 75 OHM Materiale: PVC – superficie della guaina 6.8 mm, conduttore interno Cu 1.1 mm. – isolamento: Zell PE 4.4 mm. - Schermatura in foglio di alluminio e treccia di rame 64x0.12 – attenuazione 85dB	
	LP7189 matassa Mt. 100 (prezzo al metro) - Guaina 6,8 mm. - rame 64x0,12 - Cu 1,1 mm. LP7180 matassa Mt. 100 (prezzo al metro) - Guaina 6,6 mm. - rame 48x0,12 - Cu 0,7 mm.	0,42 0,16
	CONNETTORI COASSIALI 9.5 mm. Connettore maschio - Attenuazione 75 dB. Avvitabili	
	LP7176 connettore dritto LP7177 connettore 90°	0,15 0,10
	CONNETTORI COASSIALI 9.5 mm. Connettore femmina - Attenuazione 75 dB. Avvitabili	
	LP7178 connettore dritto LP7179 connettore 90°	0,16 0,16



DIGITUS

Enjoy connections. Live.

ESPOSITORI DIGITUS

Digitus vi aiuta a presentare la merce ai vostri clienti coi nuovi espositori: in cartone o metallo, rapidi da assemblare, colorati e con diverse immagini di presentazione. Ce ne sono diversi tipi, contattateci per sapere come averli insieme ai vostri ordini.

ACCESSORI IPOD e MP3

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70766	KIT DA VIAGGIO PER IPOD® 4 IN 1 Kit da viaggio (dimensioni 28x15x2 cm.) con: - Caricatore Firewire per iPod/ipod mini, per uso con l'adattatore DC 12 Volt dell'auto. Input 12 Volt – Output connettore femmina Firewire 6 poli 12 Volt 800 mA. - Cavo dati retrattile per iPod/ipod mini USB 2.0 lunghezza mt. 0.80. - Cavo sync. retrattile per iPod/ipod mini IEEE1394 lunghezza mt. 0.80. - Coppia auricolari con cavo mt. 0.80 retrattile con connettori dorati, Speaker: 15 mm. con ferrite, frequenza alla risposta 20 Hz a 20 kHz, impedenza 32 ohm, SPL 85 db	19,00
	DA10280	SPEAKER SET STEREO PORTATILE PER LETTORI MP3 & IPOD® Casse Portatili pieghevoli per ascoltare la musica in libertà con controllo volume per MP3, Telefoni MP3, Notebook, PC e IPOD. Output Massimo 2 W. Cavo con connettore Jack 3,5 mm. per il collegamento alla periferica incluso Dimensioni (aperto) 192x52x62 mm. – chiuso: 104x62x62 Funzionamento a Batterie o alimentatore (non incluso).	5,40
	DA10281	SPEAKER SET STEREO PORTATILE PER LETTORI MP3 & IPOD® Per iPod e Mini iPod tramite adattatore. Potete connettere tramite la presa Jack dispositivi come MP3, MD, CD e ascoltare la musica in libertà. Ricarica l'iPOD. Funzionamento con 4 batterie stilo oppure con alimentatore AC/DC. Con manopola di controllo volume e porta USB "A" Femmina. Audio output: 2.3 W + 2.3 W. Dimensioni (aperto) 222x62x101 mm. – chiuso: 222x25.6x115.	12,60
	DA10282	STAZIONE SPEAKER USB PER MEMORIE FLASH FINO A 4 GB Riproduce i file audio direttamente da USB Pen Drive o MP3 , dopo aver inserito direttamente il supporto nel connettore USB. Compatibile USB 1.1/2.0. Con tasti PLAY/PAUSE, SKIP NEXT/PREVIOUS. Amplificatore stereo con manopola di controllo volume. Con 2 casse 2x50 mm. con jack per connetterlo a dispositivi portatili supplementari di output analogico. Alimentazione tramite alimentatore AC/DC 6.5 VDC 800 mAh oppure con 4 pile. Compatibile con file MPEG1.0/2.0/2.5 (Audio layer-3). Dimensioni del prodotto: 180x77x92 mm	21,20
	DA70768	Cavo per IPOD HotSync IEEE 1394 per IPOD, mini, shuffle, photo, lunghezza 2,0 mt. Facile e veloce sincronizzazione dell'iPod collegando il cavo nella porta Firewire del PC. per iPod, iPod mini, iPod shuffle, iPod Photo, iPod U	5,80
	DA70769	Cavo per iPod HotSync IEEE 1394 + USB per iPodmini, shuffle, photo, lunghezza 2,0 mt. Facile e veloce sincronizzazione dell'iPOD collegando il cavo nella porta Firewire o nella porta USB del PC. per iPod, iPod mini, iPod shuffle, iPod Photo, iPod U	3,90



Enjoy connections. Live.

Una gamma completa di prodotti per il vostro negozio, con assistenza e istruzioni in italiano, confezionati per essere esposti in vetrina.

CONSOLE

TUTTE LE SCHEDE TECNICHE SUL SITO www.emmegiricambi.it

COD.	DESCRIZIONE	€
MULTI-PIATTAFORMA		
 LP9598	MULTI-BAG - CUSTODIA UNIVERSALE PER NINTENDO DS, CELLULARE, ecc.	1,50
 LP9249	PLAYSTATION2® / XBOX® / GAMECUBE® CAVO SCART RGB consente la connessione di più di una console allo stesso momento. Lunghezza Mt.2	5,90
 LP9250	PLAYSTATION2® / PSONE® / PC WINDOWS® Volante analogico digitale ad interfaccia USB. Funzione di vibrazione. Pedaliera freno e acceleratore analogica a sé stante dal corpo del volante.	26,10
 LP9251	GAME BOY ADVANCE SP-NINTENDO DS-SONY PSP-GBA MICRO auricolari universali con filo avvolgibile con doppio plug.	2,90
PC WINDOWS™		
 LP9235	JOYPAD XCEED PRO USB 8 BOTTONI joypad digitale con interfaccia USB, per PC. Pad direzionale a 8 direzioni + 8 pulsanti di fuoco. Funzioni "turbo" e "clear".	6,00
 LP9252	JOYPAD KILLER FORCE RF 2,4GHz w/ stazione di ricarica	14,00
 LP9236	CONVERTITORE PC PS2 convertitore USB 2,0 per rendere compatibili joypad Playstation2, Playstation e Psone su PC Windows.	11,00
 LP9253	STEALTHSTICK Joystick analogico con funzione vibrazione 3D a differenti intensità regolabili.	15,50
MICROSOFT XBOX 360™		
LP9257	CAVO SCART RGB XB360 Permette di collegare la console ad apparecchi TV dotati di presa di ingresso SCART. - Lunghezza cavo 3 metri.	12,00
LP9258	CAVO VGA XB360 - optical out cavo che consente di collegare la console ad ingresso VGA del monitor PC, LCD o dello schermo HDTV. - Lunghezza 3 metri.	15,90
LP9259	CAVO AV AD ALTA DEFINIZIONE XB360 - optical out Composto da: cavo video composito, connettore S-video, cavi RCA audio/video. Compatibile con HDTV, display e TV. Supporta segnale ad alta definizione. Connettore S-video. Lunghezza 2 metri.	15,90
PLAYSTATION / PSONE / PLAYSTATION 2		
LP9243	CAVO SCART RGB AV-OUT (Namco-stereo) migliora la risoluzione delle immagini e permette il collegamento della console ad un impianto HI-FI o alla pistola compatibile NAMCO. Per TV con presa SCART.	1,70
LP9408	JOYPAD ULTRA-RESISTENTE DAI COMANDI DIGITALI Compatibile con console Playstation®, PSone™, Playstation®2 serie SCPH5000. Joypad ultra-resistente dai comandi digitali.	1,90
PLAYSTATION 2/Pstwo		
LP9237	JOYPAD TWIN SHOCK 2 COLOR 100% analogica Con vibrazione. Fino a 256 punti di pressione. Leve 3D.	6,10
LP9453	MEMORY CARD 64Mb	22,00
LP9244	CONTROLLO REMOTO DVD UNIVERSALE (vecchia serie/50000) telecomando a infrarossi. Con 51 pulsanti (solo per PS e SCPH-50000)	9,50

CONSOLE

TUTTE LE SCHEDE TECNICHE SUL SITO www.emmegiricambi.it

COD.	DESCRIZIONE	€
PSP™		
	LP9247 SKIN GUM PSP + screen protector Guscio che avvolge la console con uno strato di gomma siliconica.	5,40
	LP9282 UTILITY PACK PSP 16 IN 1 con 16 accessori: 1 speaker system con amplificatore con ricarica console - 1 schermo solar protector - 1 panno per pulizia schermo - 1 cordino da polso - 1 cavo USB per trasferimento dati e ricarica - 3 lenti di protezione schermo - 1 removal tool - 3 game case - 3 game cad - 1 batteria - 1 cover per pulsante analogico - 1 handy grip - 1 pulisci dischi UMD.	27,30
	LP9283 CAVO USB PSP retraibile/trasferimento dati	5,80
	LP9284 HI FEEL® PSP Supporto con casse incorporate e funzione di ricarica della console.	6,00
	LP9401 Supporto a tubo flessibile e snodabile porta PSP® per auto Si attacca al parabrezza tramite ventosa.	8,00
	LP9405 HI FEEL® DRIVE'N CINEMA E' il miglior modo per vedere i film su PSP® durante gli spostamenti in auto, si attacca con facilità dietro al poggiatesta del sedile anteriore di qualsiasi automobile. Dotato di 4 micro casse, telecomando, caricatore da auto e 2 paia d'auricolari.	36,00
NINTENDO		
	LP9412 Set d'accessori base per Nintendo DS™ Contiene: - 2 lenti protettive per schermo superiore;- 4 lenti protettive per schermo touch screen;- 1 removal tool - 2 pennini.	5,32
GAMEBOY		
	LP9418 Cavo link UNIVERSALE Consente di collegare fino a 4 Gameboy contemporaneamente. Lunghezza del cavo di 1 metro.	3,10
	LP9419 Borsa rigida anti-urto per proteggere e trasportare la console Compatibile Gameboy Advance™ SP.	6,20

CAVI MULTIMEDIA

COD.	DESCRIZIONE	€
CAVI SCART Con connettori 21 poli maschio SCART, schermatura singola		
	AK107001 Cavo Mt. 0.75	0,60
	AK390 Cavo Mt. 1.5	0,66
	AK107004 Cavo Mt. 3	1,10
CAVI SCART Con connettori 21 poli maschio SCART, doppia schermatura		
	AK313 Cavo Mt. 1,50	1,47
	AK315 Cavo Mt. 2,50	1,95
	AK107016 Cavo Mt. 5,00	3,70

CAVI MULTIMEDIA

COD.	DESCRIZIONE	€
 LP7158 07637	CAVO SCART CROMATO ALTA QUALITA' Con 2 connettori SCART 21 poli maschio/maschio Plug in metallo cromato, contatti dorati, cavo schermato. cavo Mt. 1,50 (connettori 90°) cavo Mt. 5 (connettori dritti)	15,90 26,50
 AK107030 AK107031	CAVO SCART CON CAVO FLAT Cavo SCART schermato piatto, per poter passare anche in fessure di mobili, sotto la TV o per essere piegato ad angolo. Cavo Mt. 1 Cavo Mt. 2	2,50 3,40
 AK107039	CAVO SCART/RCA Cavo di connessione SCART con connettori SCART 21 poli maschio – 2 x RCA maschio (colori bianco e rosso). Il cavo può essere usato, per esempio, per connettere un ricevitore AV a un'unità stereo. Direzione del segnale SCART => RCA Lunghezza cavo Mt. 2	0,63
 AK392 AK107036	CAVO SCART VIDEO AUDIO connettore scart 21 poli maschio - 3 x cinch (RCA) video + Audio stereo Direzione del segnale RCA => SCART cavo mt. 1,50 cavo mt. 5,00	0,85 1,49
 AK107037 AK107038	CAVO SCART/RCA CON SELETTORE Cavo di connessione SCART con switch I/O per scegliere la direzione del segnale. Con connettori SCART 21 poli maschio e 3 x RCA maschio, video + audio stereo. Colori dei connettori RCA bianco, rosso, giallo. Cavo Mt. 1.50 Cavo Mt. 5	0,95 1,50
 LP7159 07639	CAVO SCART – VIDEO AUDIO CROMATO ALTA QUALITA' Connettore SCART maschio 3 x cinch (RCA) maschio, Video-audio IN/OUT (camcorder) con switch. Connettori in metallo cromato, contatti dorati, cavo schermato. cavo Mt. 1,50 cavo Mt. 5 (connettori dritti)	13,00 22,00
 AK107041	CAVO SCART VIDEO-AUDIO STEREO connettore SCART 21 poli maschio - 6 x cinch (RCA) video RCA 2 x video IN/OUT - 4 x audio IN/OUT Direzione del segnale SCART => RCA cavo mt. 1,50	1,40
 LP7160 07640	CAVO SCART – VIDEO AUDIO CROMATO ALTA QUALITA' Connettore SCART maschio/6 x cinch (RCA) maschio video e audio Connettori in metallo cromato, contatti dorati, cavo schermato. cavo Mt. 1,50 cavo Mt. 5	18,00 25,00
 AK507006	SWITCH BOX SCART 2 PORTE CON SWITCH Con switch per scegliere in quale porta indirizzare il segnale. Direzione del segnale SCART maschio => 2 x SCART femmina. Lunghezza cavo Mt. 0.40. Colore argento.	3,25
 AK507001 AB316	SDOPPIATORE SCART Con 1 Connettore Maschio SCART 21 Poli - 2 Connettori Femmina SCART 21 Poli con cavo mt. 0,40 con cavo mt. 1,50	1,15 1,50

CAVI MULTIMEDIA

	COD.	DESCRIZIONE	€
	AK507004	SDOPPIATORE SCART Con 1 connettore SCART 21 poli maschio e 3 connettori femmina, lunghezza cavo 40 cm.	1,30
	ABAV501	SWITCH BOX SCART 2 PORTE - Connessione per due sorgenti video su una TV/Monitor. - 3 connettori SCART femmina - con switch manuale per cambiare tra le entrate - una uscita per TV/Monitor - 2 entrate per camera o videoregistratore.	4,00
	ABAV502 ABAV502SI	SWITCH BOX SCART 3 PORTE CON AUDIO Per connettere tre sorgenti video su un monitor/TV. Con 4 connettori SCART femmina e 6 connettori Chinc (RCA) femmina. Con il pulsante di selezione si può scegliere quale tra le varie fonti video volete visualizzare sul monitor (VCR, satellite, computer ad esempio).	7,10 8,10
	AK2525	CAVI AUDIO INTERNI PER CD ROM Cavo cm. 50 - 2x4 Pin Femmina 2,54 mm - 3 Poli	0,43
	07645 LP7084	ADATTATORE SCART Con connettore SCART 21 poli maschio - 3 x cinch (RCA) femmina + 4 poli SVHS femmina, con selettore in/out	0,69 1,65
	AK407005	ADATTATORE SCART/RCA+SVHS Con connettore SCART maschio 21 poli, 3 connettori RCA femmina e 1 connettore SVHS femmina. Direzione del segnale SCART => RCA/SVHS	0,48
	AK407008	ADATTATORE SCART/RCA CON SWITCH Con connettore SCART maschio 21 poli e 3 connettori RCA femmina. Con switch per selezionare la direzione del segnale.	0,45
	AK107043	CAVO SCART/RCA+SVHS Direzione del segnale da SCART a RCA/SVHS. Con connettori SCART 21 poli maschio e 2 connettori RCA Audio/Stereo + 1 connettore SVHS. Colori dei connettori RCA bianco e rosso. Lunghezza cavo Mt. 0.50	0,95
	AK107045	CAVO SCART/RCA+SVHS Direzione del segnale da RCA/SVHS a SCART. Il cavo può essere usato per esempio per connettere una video camera con la televisione. Con connettori SCART 21 poli maschio e 2 connettori RCA Audio/Stereo + 1 connettore SVHS. Colori dei connettori RCA bianco e rosso. Lunghezza cavo Mt. 0.50	0,95
	07641 07642	CAVO SCART VIDEO-AUDIO SVHS-RCA ALTA QUALITA' Connettori SCART 21 poli maschio - 4 poli SVHS + 2 x RCA maschio video e audio in/out con selettore Connettori in metallo cromato, contatti dorati, cavo schermato. Cavo mt. 1,50 - connettore scart 90° Cavo mt. 5,00 - connettore scart 90°	14,00 26,00

CAVI MULTIMEDIA

COD.	DESCRIZIONE	€
	CAVO SCART/SVHS ALTA QUALITA' connettori SCART 21 poli maschio - SVHS 4 poli maschio Connettori in metallo cromato, contatti dorati, cavo schermato.	
07643	Cavo mt. 1,50 - connettore scart 90°	11,30
07644	Cavo mt. 5,00 - connettore scart 90°	12,00
	CAVO SVHS (S-VIDEO) Connettori Minidin 4 poli maschio/maschio	RIDOTTO
07559	Cavo mt. 2	0,63
07633	Cavo mt. 5	0,89
07634	Cavo mt. 10	1,30
	CAVO SVHS CROMATO (S-VIDEO) ALTA QUALITA' Minidin 4 poli SVHS maschio/femmina Connettori in metallo cromato, contatti dorati, cavo schermato.	
07635	Cavo mt. 1,50	5,90
07636	Cavo mt. 5,00	12,90
	CAVO SVHS CROMATO (S-VIDEO) ALTA QUALITA' Connettori 4 poli S-VHS maschio/maschio. Connettori in metallo cromato, contatti dorati, cavo schermato.	
LP6390	Cavo Mt. 1.50	6,50
LP7156	Cavo Mt. 5	13,50
LP7157	Cavo Mt. 10	19,20
	CAVO PROLUNGA CINCH (RCA) ALTA QUALITA' Connettori cinch maschio/maschio. Connettori in metallo cromato, contatti dorati, cavo schermato.	
LP7162	Cavo Mt. 1,50	6,50
07649	Cavo Mt. 5	12,00
	CAVO CONNESSIONE RCA CROMATO ALTA QUALITA' Connettori 2xcinch maschio/maschio. Connettori in metallo cromato, contatti dorati, cavo schermato.	
LP6294	Cavo Mt. 1.50	9,90
LP7163	Cavo Mt. 5	16,00
	CAVO CONNESSIONE RCA CROMATO ALTA QUALITA' connettori 3 x cinch Maschio/Maschio Connettori in metallo cromato, contatti dorati, cavo schermato.	
07612	Cavo mt. 1,50	11,00
07613	Cavo mt. 5,00	19,50
	CAVO CONNESSIONE RCA CROMATO ALTA QUALITA' connettori 4 poli SVHS maschio + 2 x cinch maschio - 4 poli SVHS Maschio + 2 cinch Maschio Connettori in metallo cromato, contatti dorati, cavo schermato.	
07614	Cavo mt. 1,50	10,50
07615	Cavo mt. 5	18,90
	CAVO STEREO Per collegare una coppia di casse alla scheda audio 1 connettore 3,5 mm - 2 connettori cinch (RCA) maschio	
LP9355	Cavo mt. 1,50	0,31
LP9281	Cavo mt. 1,50 in metallo cromato alta qualità	10,70
LP243	Cavo mt. 2	0,50
LP9336	Cavo mt. 2,50	0,65
07646	Cavo mt. 5	0,75
07647	Cavo mt. 10	1,20

CAVI MULTIMEDIA

	COD.	DESCRIZIONE	€
	AK102001 AK244	CAVO SDOPPIATORE AUDIO STEREO connettori 3,5 mm maschio - 2 x cinch (RCA) femmina. cavo mt. 0,20 cavo mt. 2,00	0,23 0,45
	07648 LP7161	CAVO STEREO Prolunga con connettori cinch (RCA) maschio/maschio Cavo mt. 1,50 Cavo mt. 2,50	0,30 0,39
	07650	CAVO STEREO connettori cinch (RCA) maschio/femmina Cavo mt. 2,50	0,39
	AK102008 AK102009 AK102010	SDOPPIATORE STEREO CON BYPASS Sdoppiatore con 1 connettore 3.5 mm. maschio e 2 connettori RCA ad angolo maschio/femmina. Colore dei connettori rosso/nero. Cavo mt. 1,5 Cavo mt. 3 Cavo mt. 5	0,49 0,56 0,69
	AK101011 AK101012	CAVO STEREO connettori 2 x cinch (RCA) maschio/femmina - 2 x cinch maschio Cavo mt. 0,75 Cavo mt. 1,50	0,49 0,58
	AK101002 LP9357 LP9388 07610 AK101008	CAVO STEREO connettori 2 x cinch (RCA) Maschio/Maschio Cavo mt. 0,75 Cavo mt. 1,50 Cavo mt. 2,50 Cavo mt. 5,00 Cavo mt. 10,00	0,31 0,38 0,49 0,70 1,20
	AK101028 AK101029 AK101030	CAVO RCA 3 CONNETTORI Cavo di connessione RCA 3 connettori AV, schermato, connettori maschio/maschio. Cavo Mt. 1.50 Cavo Mt. 3 Cavo Mt. 5	0,75 1,10 1,40
	LP9358 LP9359 07611	CAVO STEREO connettori 2 x cinch (RCA) Maschio/Femmina Cavo mt. 1,50 Cavo mt. 2,50 Cavo mt. 5	0,43 0,51 0,79
	AK102023 08203 AK102027	CAVO STEREO (prolunga scheda audio per cuffie/casse) con connettori 3,5 mm. Cavo Mt. 1.50 Maschio/Femmina Cavo mt. 1,80 Maschio/Femmina Cavo Mt. 5,00 Maschio/Femmina	0,32 0,49 0,62
	LP9354 08112	CAVO STEREO (prolunga scheda audio per cuffie/casse) con connettori 3,5 mm. Cavo mt. 1,50 Maschio/Maschio Cavo mt. 2,00 Maschio/Maschio	0,30 0,35





CAVI MULTIMEDIA

COD.	DESCRIZIONE	€
 AK102018 AK102019	CAVO CONNESSIONE STEREO CON CONNETTORI 90° Adattatore per scheda audio per cuffie/casse con connettori 3,5 mm./2,5 mm. ad angolo 90°. Connettori 3,5 mm. maschio - 2,5 mm. maschio Cavo Mt. 2.5 Cavo Mt. 5	0,45 0,63
 AKAV556 AKAV557	CAVO DI CONNESSIONE AUDIO 3.5 MM. ALTA QUALITA' Cavo con connettori 3.5 mm in metallo cromato, con contatti dorati. Il cavo è schermato con filtri di ferrite. Per connessioni di alta qualità. Cavo Mt. 1.50 Cavo Mt. 5	4,90 8,60
 AK102036	CAVO CONNESSIONE VIDEO Il cavo può essere usato, per esempio, per connettere telecamere Sony, JVC e Canon a una televisione. Con un connettore 4 pin stereo da 3.5 mm e 3 x RCA maschio (2 x audio e 1 x video). Lunghezza cavo Mt. 2	0,54
 07619 07620 07621	CAVI AUDIO DIGITALI OTTICI ALTA QUALITA' Connettori Toslink in metallo contatti dorati, cavo schermato cavo mt. 1 cavo mt. 2 cavo mt. 3	6,50 7,95 10,00
 AK101022	ADATTATORE AUDIO Adattatore audio stereo con 1 connettore femmina 3.5 mm e 2 connettori RCA femmina. Cavi schermato. Lunghezza cavo Mt. 0.20	0,32
 AK101024	SDOPPIATORE RCA MONO Sdoppiatore RCA, con 1 connettore RCA maschio e 2 connettori RCA femmina. Colore dei connettori rosso/nero. Lunghezza adattatore cm 20.	0,22
 AK101025	SDOPPIATORE RCA MONO Sdoppiatore RCA, con 1 connettore RCA femmina e 2 connettori RCA maschio. Colore dei connettori rosso/nero. Lunghezza adattatore cm 20.	0,21
 AK101026	SDOPPIATORE RCA MONO Sdoppiatore RCA, con 1 connettore RCA maschio e 2 connettori RCA maschio. Colore dei connettori rosso/nero. Lunghezza adattatore cm 20.	0,30
 AK102030	SDOPPIATORE STEREO Sdoppiatore a Y cm 20 con 1 connettore 3.5 mm maschio e 2 connettori 3.5 mm femmina.	0,35
 AK102032 AK102033 AK102034	PROLUNGA AUDIO STEREO 6.3mm Cavo prolunga schermato Connettori 6.3 mm stereo maschio <=> 6.3 mm stereo femmina Prolunga cavo 63. mm. Mt. 1.5 Prolunga cavo 63. mm. Mt. 2.5 Prolunga cavo 63. mm. Mt. 5	0,73 0,98 1,15
 AK102029	CAVO DI CONNESSIONE AUDIO STEREO 6.3 mm - 2x RCA Lunghezza cavo 1.50m, schermato. Connettori 6.3 mm stereo maschio <=> 2x RCA maschio (bianco/rosso)	0,41

CAVI MULTIMEDIA

	COD.	DESCRIZIONE	€
	ABAV108	ADATTATORE AUDIO Adattatore da 3 pin 2,5 mm. stereo maschio a 3 pin 3,5 mm. stereo femmina	0,26
	07622 07623	ADATTATORI AUDIO adattatore da 6,3 mm. maschio 2 poli <-> cinch femmina RCA adattatore da 3,5 mm. maschio 2 poli <-> cinch femmina RCA	0,16 0,17
	07624 07625	ADATTATORI AUDIO adattatore da 2 poli 3,5 mm. maschio <-> 3 poli 6,3 mm. femmina adattatore da 3 poli 3,5 mm. maschio <-> 3 poli 6,3 mm. femmina	0,15 0,15
	07626 07627	SDOPPIATORI AUDIO adattatore da 3 poli 6,3 mm. maschio <-> 2x3,5 mm. stereo femmina adattatore da 3,5 mm. maschio stereo <-> 2x3,5 mm. stereo femmina	0,29 0,17
	07628 07629	ADATTATORI AUDIO 3,5 mm. maschio <-> 2x cinch (RCA) femmina 2 poli 3,5 mm. maschio <-> 2 Poli 6,3 mm. femmina	0,19 0,17
	07630 07631	ADATTATORI AUDIO cinch (RCA) maschio <-> 2 poli 6,3 mm. femmina cinch (RCA) 2 poli maschio <-> 2 x cinch (RCA) femmina	0,29 0,19
	AK402009	ADATTATORE CINCH (RCA) Adattatore femmina/femmina	0,12
	AK402013	ADATTATORE AUDIO Adattatore 6.3 mm. stereo maschio – 2 x 6.3 mm. stereo maschio	0,27
	AK402012	ADATTATORE AUDIO Adattatore 6.3 mm. stereo maschio – 2 x RCA femmina	0,22
	AK402008	ADATTATORE AUDIO Adattatore RCA maschio – 2 x RCA femmina	0,22
	AK402010	ADATTATORE AUDIO Adattatore 2 x RCA femmina – 2 x RCA femmina	0,16
	AK402011	ADATTATORE AUDIO Adattatore 3 x RCA femmina – 3 x RCA femmina	0,22

CAVI MULTIMEDIA

COD.	DESCRIZIONE	€
	ADATTATORI RCA/SVHS Adattatori da connettore RCA a SVHS. Per connettere dispositivi con connettore S-Video 4 poli a TV con connettore RCA.	
	LP6916 Adattatore RCA femmina – S-VHS femmina	1,65
	LP6917 Adattatore RCA femmina – S-VHS maschio	1,65
	AK409002 Adattatore RCA maschio – S-VHS femmina	0,60
AK409001 Adattatore S-VHS femmina – S-VHS femmina	0,60	
	CAVO AUDIO Trasparente, non schermato, guaina in PVC, rotolo da Mt. 100 – 2 poli	
	LP7165 matassa Mt 100 1.5 mm ² (prezzo al metro)	0,55
LP7166 matassa Mt 100 2.5 mm ² (prezzo al metro)	0,81	
	LP7164 ADATTATORE F Adattatore F femmina/femmina	0,14
	CALOTTE DI PROTEZIONE	
	LP7193 calotta di protezione in gomma per connettori "F"	0,06
LP7194 calotta di protezione in gel	2,48	

POWER OVER THE NET



COD.	DESCRIZIONE	€
	ADATTORE ETHERNET PER LINEA ELETTRICA L'adattatore per linea elettrica Ethernet può essere usato senza usare cavi di rete per collegare una apparecchiatura tramite rete elettrica. Non c'è quindi il bisogno di installare cavi di rete aggiuntivi per condividere reti o modem DSL. Può essere connesso alla porta Ethernet di un router o direttamente dentro il cavo o modem DSL per permettere l'accesso a Internet ed il trasferimento dati attraverso la rete elettrica. L'installazione è semplice, non richiede configurazioni di sistema e può essere fatta direttamente dal consumatore. Si adatta dinamicamente alla rete per fornire la massima velocità. Supporta fino a 12 nodi per rete	
	DN15013 Adattatore Ethernet (singolo) 85 MBIT	29,50
DN15019 Adattatore Ethernet (singolo) 200 MBIT	52,00	
	Caratteristiche complete su www.emmegiricambi.it	

DA INTERNET: www.emmegiricambi.it



ACCEDI AL COMMERCIO ELETTRONICO SUL NOSTRO SITO
CON
CARRELLO PROVVISORIO PER TENERE IN SOSPEO GLI ARTICOLI
PER DIVERSI GIORNI,
CONSULTAZIONE ARTICOLI RIMASTI IN SOSPEO.
CONTROLLO ANAGRAFICA E SISTEMA DI PAGAMENTO,
CON 5.000 FOTO DEGLI ARTICOLI.
CON GIACENZE, LISTA ARTICOLI PIU' VENDUTI DELLA CATEGORIA,
CONSULTAZIONE FATTURE.
E' SCARICABILE ANCHE IL CATALOGO IN PDF SENZA PREZZI
E SENZA INTESTAZIONI PER I VOSTRI CLIENTI

DIGITUS

Enjoy connections. Live.

L'USO E' SEMPLICISSIMO

AURICOLARI - CUFFIE E MICROFONI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA10201	CUFFIE STEREO MULTIMEDIA CON MICROFONO Con orientamento del microfono regolabile. Con possibilità di regolare il volume tramite rotella nel cavo Con 2 spine 3,5 mm. per schede audio, lunghezza cavo mt. 1,80	1,60
	DA10219	CUFFIE STEREO CON MICROFONO Set cuffie con microfono (da portare sul retro della testa), con regolazione volume. Lunghezza cavo mt 1.80, per una grande comodità d'uso, con due connettori stereo 3.5 mm., peso 90 grammi. Auricolari dinamici da 30 mm, impedenza 32 Ohm, sensibilità 101 dB+/- 4 dB. Frequenza 100 – 15000 Hz. Microfono con frequenza 50 – 16000 Hz. Efficienza – 62 dB +/- 3 dB.	2,30
	DA10225	CUFFIE STEREO MULTIMEDIA CON CONTROLLO VOLUME Leggere, con auricolari soffici e comode da indossare. Lunghezza cavo 2.4 m con 2 connettori stereo 3,5 mm standard. Ideale per PC, notebook, telefonia internet , VoIP, Gioco, CD, MP3, DVD. Controllo del volume nel cavo. Braccio del microfono flessibile. Frequenza: 8 – 22kHz. Impedenza: 32 Ohms @ 1kHz. Sensibilità: 105Db/Mw. Microfono: Ø 9x7 mm. Sensibilità del microfono: 58Db +/- 2Db Ottimo rapporto qualità prezzo, in blister da vetrina.	4,30
	DA10227	CUFFIE STEREO CON CONTROLLO VOLUME E MICROFONO Ideali per PC, notebook, telefonia via internet, VoIP, giochi, CD, MP3, DVD. Il controllo volume è integrato nel cavo. Molto leggere e con auricolari imbottiti che ne assicurano il comfort. Con microfono flessibile. La lunghezza del cavo è di mt. 2.50. con due spine 3.5 mm. stereo. Frequenza: 20 - 20kHz. Impedenza: 32 Ohms @ 1kHz. Sensibilità: 102dB/mW. Microfono: Ø 6x5mm. Sensibilità del microfono: -40dB +/- 3dB	3,20
	DA10228	CUFFIE STEREO CON CONTROLLO VOLUME E MICROFONO Ideali per PC, notebook, telefonia via internet, VoIP, giochi, CD, MP3, DVD. Il controllo volume è integrato nel cavo. Molto leggere e con auricolari imbottiti che ne assicurano il comfort. Con microfono flessibile. La lunghezza del cavo è di mt. 2.50. con due spine 3.5 mm. stereo. Frequenza: 20 - 20kHz. Impedenza: 32 Ohms @ 1kHz. Sensibilità: 108dB/mW. Microfono: Ø 9.7x6.7mm. Sensibilità del microfono: -38dB +/- 3dB	6,70
	DA10226	CUFFIE STEREO CON AMPLIFICATORI E MICROFONO Cuffie stereo con microfono flessibile staccabile che possono essere usate sia come cuffie per ascolto in privato che come normali altoparlanti da PC , con amplificatore integrato. Con controllo volume e switch di selezione cuffie/altoparlanti. Auricolari imbottiti del diametro di 40 mm. e cavo lungo mt 2.80 per una grande comodità d'uso. Quando funziona come altoparlante può essere alimentato da porta USB o tramite batterie incluse. L'altoparlante è di 50 mm. di diametro. Impedenza 32 ohm, frequenza delle cuffie 20 Hz-20 kHz, frequenza del microfono 30 Hz-16 kHz, sensibilità del microfono -60 dB. Uscita dell'amplificatore 2 Watt.	32,50
	DA10200	AURICOLARE CON MICROFONO Auricolare con microfono integrato flessibile. Lunghezza cavo mt 1.80, per una grande comodità d'uso, con due connettori stereo 3.5 mm., peso solo 15 grammi senza cavo. Con un gancio per fissaggio all'orecchio estremamente pratico. Auricolari dinamici da 15 mm, impedenza 32 Ohm, sensibilità 108 dB+/- 4 dB. Frequenza 50 – 15000 Hz. Microfono con frequenza 50 – 16000 Hz. Efficienza –64 dB +/- 3 dB.	2,00
	DA10230 DA10231	SET CUFFIETTE STEREO CON FUNZIONE SHARING Comode da portare, per ascoltare la musica con un'ottima qualità del suono e una grande comodità di uso. Grazie ai magneti antidisturbo riproduce i bassi con grande fedeltà. Con presa Femmina stereo 3,5 mm. per collegamento di un ulteriore set di cuffiette. Il diametro della membrana è di 13 mm. La lunghezza del cavo è 90 cm, con connettore 3,5 mm. angolato. Set cuffie colore nero/argento Set cuffie colore nero (auricolari a tappo e set di tappi di ricambio)	5,20 7,50
	DA10223	SET CUFFIETTE STEREO Con cavetto bilaterale destro/sinistro - si connette direttamente a lettori MP3, lettori portatili di cassette, lettori CD, registratori DAT e sistemi HI-FI. - 3,5 mm stereo Plug, lunghezza cavo: 66 cm con supporto a collo. - diametro degli auricolari 15 mm. - impedenza: 32 Ohm sensibilità: 85 +/- 3dB	2,00








AURICOLARI - CUFFIE E MICROFONI

	COD.	DESCRIZIONE	€ da 1 a 49	€ oltre 49
	DA10224	SET CUFFIETTE STEREO COLORE NERO Alta Qualità con cavetto bilaterale destro/sinistro - sistema di equilibrio dei bassi - si connette direttamente a lettori MP3, lettori portatili di cassette, lettori CD, registratori DAT e sistemi HI-FI. - 3,5 mm stereo Plug, lunghezza cavo: 70 cm - 3,5 mm stereo Plug, lunghezza cavo: 66 cm con supporto a orecchio. - diametro degli auricolari 16 mm. - impedenza: 32 Ohm sensibilità: 83 +/- 3dB	3,10	
	LP7845	CUFFIE STEREO LOGITECH 981-000094 Le cuffie stereo Logitech sono leggere, confortevoli, ideate apposta per ascoltare la musica. Con controllo volume e tasto "mute" sul cavo. Con spina 3,5 mm.	3,10	2,90
	LP7847	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LOGITECH 980176-000 Con tecnologia NCAT2 per filtrare i rumori di sottofondo per migliorare l'input audio. le cuffie sono abilitate alla ricognizione vocale in uso nelle nuove tecnologie - Colore nero. Con controllo del volume e pulsante di disattivazione audio sul cavo.	8,30	8,10
	LP9272	CUFFIE MONO CON MICROFONO LOGITECH PC850 981-000096 Cuffie mono con microfono, ideali per l'uso con Voice over IP e applicazioni audio interattive incluso Internet voice chat, multi player, video conferenze, traduzioni e scuola, dettatura. Cavo mt. 1,20 con connettore 3,5 mm.	4,60	4,30
	DA10101	MICROFONO MULTIMEDIA CON BASE DA TAVOLO Microfono multimedia compatto, regolabile in inclinazione, con base per appoggiarlo sul tavolo. Lunghezza del cavo 1.8 metri, connettore 3.5" stereo per schede audio. Frequenza: 50 -16000 Hz. Sensibilità: -60 dB+/- 3 dB. Colore Bianco. Peso 125 grammi	1,00	
	DA10102	MICROFONO MULTIMEDIA CON BASE DA TAVOLO Microfono multimedia compatto, regolabile in inclinazione, con base per appoggiarlo sul tavolo. Lunghezza del cavo 1.8 metri, connettore 3.5" stereo per schede audio. Colore nero. Frequenza: 50 -16000 Hz. Sensibilità: -60 dB+/- 3 dB. Peso 90 grammi.	1,80	
	LP7846	MICROFONO DA TAVOLO LOGITECH 980178-0000 Il microfono da tavolo Logitech usa la esclusiva tecnologia Labtec NCAT per filtrare i rumori di fondo che recano disturbo. Con pulsante di interruzione voce sulla base. Il microfono sta sul desktop o può essere attaccato al monitor con i montaggi inclusi. System frequency response 100-16kHz -Input sensitivity -67dB/ubar, -47dBV/Pascal +/-4dB Segnale di Input (sorgente audio) Impedenza: 2000 Ohm -Power supply Microphone power source - voltage: 1.5 V DC - colore Beige	4,40	4,20
	LP8174	CUFFIE WIRELESS CON TRASMETTITORE Cuffie senza fili con trasmettitore, assicurano un segnale forte, e permettono una distanza fino a 30 metri, da molte fonti audio, come PC, TV, VCD, DVD, VCR. Ha 3 funzioni: 1) funzione ascolto wireless: potete ascoltare i programmi o la musica dalla TV o dal PC in cuffia, senza fili. 2) funzione radio: potete usare il ricevitore della cuffia wireless che può ricevere i canali FM da 86 a 108 Mhz, con ricerca automatica. 3) funzione di ascolto e comunicazione remota tra base e microfono della cuffia e viceversa. Mettendo la base in un ambiente si possono sentire nella cuffia wireless i rumori di quell'ambiente. E' possibile anche interagire con la base tramite il microfono, potendo quindi comunicare con qualcuno in un altro ambiente	11,50	

WEBCAM



La comunicazione tramite internet sfrutta la crescita incessante dei collegamenti internet. Le webcam per la comunicazione visiva e vocale permettono di restare sempre in contatto con familiari, amici e colleghi comunicando in diretta on-line. Le webcam funzionano con tutti i più comuni programmi per messaggi on-line e Voip..

COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70812 MINI WEBCAM USB 1.1 - 1.3 MEGA-PIXEL Mini webcam di dimensioni molto ridotte. CMOS 480K, 800 x 600, focus regolabile a mano, bilanciamento automatico del bianco, esposizione automatica. Risoluzione: 1,3 Mega Pixel , 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120. Fino a 30 fps. Colore 24 bit reali, profondità 32 bit. Con compressione JPEG integrata. Per Windows, 2000XP/Vista.	7,90
	DA70810 MINI WEB CAM USB 2.0 Mini Web Cam con clip per aggancio, dimensioni ridotte, con software Photo Explorer multilingua. Focus aggiustabile manualmente, bilanciamento automatico del bianco, funzione per scatto istantanea, esposizione automatica. Risoluzione: 300k Pixel, 640x480 (VGA). Framerate: fino a 30fps. Colori: 24-bit TrueColor. Color depth: 32 Byte. Con compressione integrata JPEG. Sistemi operativi: Windows 2000/XP.	9,80
	DA70814 WEBCAM USB 1.1, CON MICROFONO CMOS 480K, 800 x 600. Con microfono integrato , focus regolabile a mano, bilanciamento automatico del bianco, esposizione automatica. Risoluzione: 480k Pixel, 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120. Fino a 30 fps. Colore 24 bit reali, profondità 32 bit. Con compressione JPEG integrata. Per Windows 2000/XP.	9,50
	DA70811 MINI WEBCAM USB 1.1, CON MICROFONO Con 6 LED per illuminazione ambiente Autolight e microfono integrato , focus aggiustabile manualmente, bilanciamento del bianco, istantanea, esposizione automatica. Risoluzione: 300k Pixel, 640x480 (VGA), 352x288, 320x240, 176x144, 160x120, fino a 30fps. Colori: 24-bit TrueColor. Color depth: 32 Byte. Compressione JPEG integrata. Sistemi operativi: Windows 2000/XP/VISTA.	12,40
	DA70815 WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO Webcam dal design compatto per uso su notebook o computer, con microfono e software fix8 LE. Con un sensore e lenti di alta qualità da 1/6" CMOS 300K, fino a 3,2 Mega Pixel tramite interpolazione software. Possibilità di focus manuale da 8 cm a infinito. Supporto con giuntura a pallina per regolazione dell'angolatura della webcam. Con esposizione automatica e bilanciamento del bianco. Si possono scattare immagini tramite un bottone. Installazione senza driver per Microsoft Windows XP / Vista	9,20
	DA70816 MICRO WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO Webcam dal design estremamente compatto per uso su notebook o computer, con microfono e software fix8 LE. Permette di scattare immagini tramite bottone sulla webcam e anche di registrare video fino a 30 fps in formato MPEG4. Con un sensore e lenti di alta qualità da 1/4" CMOS 1,3 MegaPixel, fino a 5,2 Mega Pixel tramite interpolazione software. Possibilità di focus manuale da 8 cm a infinito. Con esposizione automatica e bilanciamento del bianco. Installazione senza driver per Microsoft Windows XP / Vista	14,90
	DA70817 WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO CON AUTOFOCUS E SOFTWARE PER REGISTRAZIONE VIDEO Webcam con supporto flessibile di dimensioni veramente ridotte per uso su notebook o computer, con microfono e software fix8 LE. Permette di scattare immagini tramite bottone sulla webcam e anche di registrare video fino a 30 fps in formato MPEG4. Il supporto flessibile permette la massima libertà d'uso. Con un sensore e lenti di alta qualità da 1/4" CMOS 1,3 Mega Pixel, fino a 5,2 Mega Pixel tramite interpolazione software. Autofocus da 8 cm a infinito. Con esposizione automatica e bilanciamento del bianco. Installazione senza driver per Microsoft Windows XP / Vista.	32,00

NOVITA'

NOVITA'

NOVITA'



TELECAMERE IP PER VIDEOSORVEGLIANZA.

L'esigenza di monitorare ambienti a scopo di sicurezza o semplicemente per stare in contatto è sempre più sentita. Con la gamma di telecamere IP Digitus potrete sorvegliare un ambiente da qualsiasi punto in cui vi troviate semplicemente sedendovi davanti ad un PC collegato a internet. Con le vostre password potete accedere all'indirizzo IP della telecamera e vedere l'ambiente monitorato. Ideali per sorvegliare l'interno della casa, ambienti di lavoro, per la sicurezza in generale e per far vedere prodotti ai clienti via internet. La gamma comprende sia telecamere IP collegabili via cavo o wireless. Sul nostro sito potete vedere le dimostrazioni delle telecamere dal vivo.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DN16050	INTERNET CAMERA IP MPEG4/MJPEG Potete vedere le immagini trasmesse dalla telecamera su un PC, via Internet, ovunque vi troviate. La telecamera è equipaggiata con un sensore di movimento e può iniziare a registrare automaticamente appena rileva movimento. Trasmette via rete in tempo reale filmati MPEG4 o MJPEG. Immagine chiara e netta, output ibrido analogico/digitale. Software incluso per la gestione fino a 16 telecamere contemporaneamente. Risoluzione: 738x480 (420 linee TV)	60,00 NOVITA'
	DN16051	INTERNET CAMERA IP MPEG4/MJPEG A INFRAROSSI Potete vedere le immagini trasmesse dalla telecamera su un PC, via Internet, ovunque vi troviate. La telecamera è equipaggiata con un sensore di movimento e può iniziare a registrare automaticamente appena rileva movimento. Con microfono integrato per la trasmissione dell'audio. Trasmette via rete in tempo reale filmati MPEG4 o MJPEG. Immagine chiara e netta, output ibrido analogico/digitale. Software incluso per la gestione fino a 16 telecamere contemporaneamente. Risoluzione: 738x480 (420 linee TV).	97,00 NOVITA'
	DN16055 DN16056 DN16057	INTERNET CAMERA IP DA ESTERNO A CUPOLA MPEG4/MJPEG A INFRAROSSI Potete vedere le immagini trasmesse dalla telecamera su un PC, via Internet, ovunque vi troviate, anche sul cellulare. La telecamera è equipaggiata con un sensore di movimento e può iniziare a registrare automaticamente appena rileva movimento. Il suo sensore a infrarossi permette di vedere immagini con lo 1 Lux. Con microfono integrato per la trasmissione dell'audio. Trasmette via rete in tempo reale filmati MPEG4 o MJPEG, CCTV. Con funzione di auto-tracking per seguire gli intrusi, è orientabile anche tramite software. Zoom ottico 22x con autofocus con CCD Sony. Si può fare lo zoom di alcune aree specificate direttamente sul monitor tracciando un riquadro col mouse. Immagine chiara e netta, output ibrido analogico/digitale. Software incluso per la gestione fino a 16 telecamere contemporaneamente. Con connettore per la connessione ad allarmi e sensori esterni.	452,00 29,00 12,00 NOVITA'
 	DN16004 DN16005	INTERNET CAMERA, JPEG, RJ 45 O WIRELESS 54 MBPS Potete vedere le immagini trasmesse dalla telecamera su un PC, via Internet, ovunque vi troviate. Si integra tramite il proprio indirizzo IP o automaticamente via DHCP. Accesso via web browser con supporto Java Color CMOS Sensor - Controllo automatico del colore, dell'esposizione e del bilanciamento del bianco. - Risoluzione massima: 640 x 480 (VGA) Porte selezionabili: solo Ethernet, solo wireless LAN o Ethernet e Wireless LAN (DN16005) o via Ethernet (DN16004) formato output: digitale, connessione ad allarme con interfaccia digitale. Software: Web browser con supporto Java (almeno Internet Explorer 5.01 o Netscape 6.0) . Con Software di registrazione Per IP-view usare almeno Windows 98 SE / ME / 2000 / XP / VISTA	109,00 131,00
	DN16021 DN16022	INTERNET CAMERA, MPEG4 CON AUDIO Potete vedere le immagini su un PC, via Internet, ovunque vi troviate. Risoluzione Max. 640 x 480, 30 fps con sensore colore CMOS Connessione diretta alla rete con presa RJ45 o wireless - integra il proprio indirizzo IP automaticamente via DHCP - accesso via web browser con supporto Java o Active X - Apertura: F=1.8 - Lunghezza focale: 6.0mm - Sensore CMOS colore 1/3" - controllo automatico del colore, esposizione e bilanciamento del bianco. Compressione MPEG4, aggiustabile fino a 5 livelli. Trasmissione audio e video. - Con Software di registrazione	119,00 132,00

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>DN16031 INTERNET CAMERA, MPEG4, RJ 45 WIRELESS Potete muovere la telecamera via Internet, ruotandola orizzontalmente e verticalmente. Risoluzione massima. 640 x 480, 30 fps con sensore colore CMOS. Connessione diretta alla rete con presa RJ45 e wireless - integra il proprio indirizzo IP automaticamente via DHCP - accesso via web browser con supporto Java o Active X. Sensore CMOS colore 1/3" controllo automatico del colore, esposizione e bilanciamento del bianco. Compressione MPEG4, aggiustabile fino a 5 livelli. Trasmissione audio e video. Microfono integrato. Movimenti laterali e verticali guidati da internet Explorer di 340° e 135°</p> <p>Demo su: www.emmegiricambi.it</p>	191,00
	<p>DN16023 INTERNET CAMERA INFRAROSSI PER RETI RJ45 Camera dalle molteplici prestazioni, ideale per tutte le esigenze di sorveglianza remota e di sicurezza. Può scattare immagini e registrare video. Con led a illuminazione infrarosso per visione notturna e in situazioni di bassa visibilità. Microfono integrato per trasmissione e ricezione suoni. La registrazione delle immagini può avvenire: 1) tramite cavo di rete sull'Hard Disk di un PC, 2) su una SD card inserita nell'apposito slot della camera, 3) su un videoregistratore collegato alla porta TV out inclusa. Include un potente rilevatore di movimento, che quando attivato può: 1) spedire un'e-mail all'indirizzo desiderato, 2) attivare la registrazione su Hard Disk via cavo RJ45, 3) attivare la registrazione su SD card. Ha le porte: uno slot per una card SD, una porta RJ45 per rete, una porta TV out, led alimentazione e attività, bottone di reset. Supporto webserver integrato per operazioni dirette tramite internet. Supporti protocollo per server Mail/FTP/DDNS/DHCP/NTP. Supporto del protocollo PPPoE per connessione diretta del modem ADSL. Risoluzione fino a 640x480 pixel a 15 fps. Sensore CMOS 1/4 ". Lenti con angolo di visione 54 gradi e F2.8. Focus da 30 mm a infinito. Esposizione automatica e bilanciamento del bianco. Compressione immagini JPEG, zoom digitale 4X.</p>	92,00
	<p>DN16032 INTERNET CAMERA INFRAROSSI PER RETI RJ45 CON MOVIMENTI ORIZZONTALI E VERTICALI Camera dalle molteplici prestazioni, ideale per tutte le esigenze di sorveglianza remota e di sicurezza. Può scattare immagini e registrare video, e vi permette di muovere l'obiettivo tramite internet, facendovi vedere la parte dell'ambiente che vi interessa. Si può anche mettere a fuoco via internet. Con led a illuminazione infrarosso per visione notturna e in situazioni di bassa visibilità. Microfono integrato per trasmissione e ricezione suoni. La registrazione delle immagini può avvenire: 1) tramite cavo di rete sull'Hard Disk di un PC, 2) su una SD card inserita nell'apposito slot della camera, 3) su un videoregistratore collegato alla porta TV out inclusa. Include un potente rilevatore di movimento, che quando attivato può: 1) spedire un'e-mail all'indirizzo desiderato, 2) attivare la registrazione su Hard Disk via cavo RJ45, 3) attivare la registrazione su SD card. Ha le porte: uno slot per una card SD, una porta RJ45 per rete, una porta TV out, led alimentazione e attività, bottone di reset. Supporto webserver integrato. Supporti protocollo per server Mail/FTP/DDNS/DHCP/NTP. Risoluzione fino a 640x480 pixel a 15 fps. Esposizione automatica e bilanciamento del bianco. Compressione immagini JPEG, zoom digitale 4X. Movimento orizzontale +/- 175°. Movimento verticale +180/-35°</p>	131,00
	<p>INTERNET CAMERA, MJPEG, RJ45 O WIRELESS, CON POSSIBILITA' DI ORIENTAMENTO NON MOTORIZZATO. Con queste telecamere IP si può visualizzare un ambiente da qualsiasi PC, ovunque vi troviate. La telecamera è orientabile in via remota e la visione può essere spostata di 179 gradi in orizzontale e di 99 gradi in verticale. L'orientamento avviene digitalmente, quindi senza che la telecamera effettivamente effettui movimenti, aumentando la velocità e permettendo la massima discrezione. Sempre via remota è possibile ingrandire particolari con lo zoom digitale. Si possono visualizzare più camere contemporaneamente, fino a quattro alla volta. Massimo 640x480, 30 fps con sensore colore CMOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il formato di registrazione è - Video (AVI), foto (JPEG) • Include utility per visualizzazione e registrazione, per l'amministratore. • Include Camera Viewer & WEB browser Management • Registrazione Manuale/Schedulata/Ciclica, Video Playback, Avanzamento, Pausa e Stop • Spedizione automatica delle immagini tramite E-mail e FTP • Con rilevatore di movimento incluso • Supporta Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista 	<p>DN16041 Telecamera IP via rete RJ45 79,80 DN16042 Telecamera IP via rete RJ45/wireless 54 MBPS 802.11B/g 104,00</p>

TELECAMERE VIDEO-SORVEGLIANZA



COD.	DESCRIZIONE	€
LP9486	TELECAMERA A COLORI PER ESTERNO Telecamera per esterno con 12 led a infrarossi per visione notturna. Si connette a TV o videoregistratore. Ha un microfono integrato per la registrazione dei suoni. Si connette tramite connettori RCA (chinch). Alta qualità delle immagini: 380 linee TV. Comprende telecamera, alimentatore, cavo.	47,00
LP9487	TELECAMERA A COLORI PER ESTERNO SENZA FILI Telecamera per esterno con 12 led a infrarossi per visione notturna. Si connette a TV o videoregistratore. Non sono necessari cavi, si installa in 5 minuti. Ha un microfono integrato per la registrazione dei suoni. Si connette tramite connettori RCA (chinch). Alta qualità delle immagini: 380 linee TV. La distanza di trasmissione in campo aperto è di 50 –100 metri. Comprende telecamera, ricevitore, alimentatori, cavi.	67,00
LP9488	SET 2 TELECAMERE A COLORI PER ESTERNO SENZA FILI Set 2 Telecamere per esterno con 12 led a infrarossi per visione notturna. Si connettono a TV o videoregistratore. Non sono necessari cavi, si installa in 5 minuti. Hanno un microfono integrato per la registrazione dei suoni. Si connettono tramite connettori RCA (chinch). Alta qualità delle immagini: 380 linee TV. La distanza di trasmissione in campo aperto è di 50 –100 metri. Comprende 2 telecamere, ricevitore, alimentatori, cavi.	127,00

ACCESSORI VOICE OVER IP (per Skype)

COD.	DESCRIZIONE	€
DA70772	CORNETTA TELEFONICA USB PER USO CON SKYPE. Non necessita di scheda audio o alimentazione. Comunicazione Full Duplex, per PC e notebook. Compatibile con tutte le applicazioni di software telefonici con Internet, come Skype, MSN, ICQ, X-lite, Dialpad, MediaRing, Net2phone, ecc. Per Windows. Collegate la cornetta alla porta USB, scaricate Skype e iniziate a telefonare	9,20
DA70773	TELEFONO USB CON TASTIERA PER SKYPE E DISPLAY LCD. Audio di qualità digitale, tastierino incorporato per composizione DTMF. Suoneria per le chiamate in arrivo. Conforme allo standard USB HID e USB Audio. Collegate la cornetta alla porta USB, scaricate Skype e iniziate a telefonare	14,80

STRUMENTI PER IL VOSTRO E-COMMERCE















Enjoy connections. Live.

Per fare in modo che i rivenditori possano stare al passo coi tempi e avere gli strumenti adeguati per competere sul mercato, offriamo al rivenditore alcuni strumenti per rendere più competitivo e aggiornato il suo sito:

- Un'area FTP da cui scaricare le immagini dei nostri prodotti.
- Un'area FTP da cui scaricare un file con codice, descrizione, prezzo e giacenza per ogni nostro prodotto. L'aggiornamento quotidiano di giacenze, descrizioni, immagini sarà a nostra cura, e il vostro E-commerce potrà essere più competitivo.



CAVI ALIMENTAZIONE

COD.	DESCRIZIONE	€
 00700 00704	CAVO ALIMENTAZIONE Spina Italiana tripolare 10 A per computer, stampanti, ecc. - Presa IEC mt. 1,80 mt. 4,00	1,37 3,30
 00701 08215 LP6254	CAVO ALIMENTAZIONE prolunga monitor maschio-femmina IEC o collegamento monitor a PC mt. 1,80 mt. 3,00 mt. 5,00	1,50 2,40 3,75
 00702 LP6252 LP6253	CAVO ALIMENTAZIONE Spina tedesca 10/16 ampere 90° 250 V - Presa IEC VDE mt. 1,80 mt. 2,50 mt. 5,00	1,35 1,90 3,50
 00708 AK535	CAVO ALIMENTAZIONE SHUKO Spina tedesca 10/16 ampere 250 V, VDE, spina dritta, Presa IEC dritta - mt. 1,80 Spina tedesca 10/16 ampere 250 V, VDE, spina 90°, Presa IEC a 90° - mt. 1,80	1,47 1,47
 00433	CAVO ALIMENTAZIONE Spina Italiana - Presa "8 Form" dritta Lunghezza mt. 1,80	0,90
 LP130	CAVO ALIMENTAZIONE Spina Italiana Tripolare 10A - Presa 90° IEC Lunghezza mt. 1,80	3,40
 00706	CAVO ALIMENTAZIONE da spina tedesca Shuko a doppia presa Femmina (sdoppiatore) Lunghezza mt. 1,80	2,75
 00711	CAVO ALIMENTAZIONE da spina VDE IEC Maschio a doppia presa VDE IEC Femmina (sdoppiatore) Lunghezza mt. 1,80	2,80
 02506 02507 02508	PROLUNGHE ALIMENTAZIONE TRIPOLARE ITALIANA 10A mt. 3 Maschio/Femmina mt. 5 Maschio/Femmina mt. 10 Maschio/Femmina	2,35 3,70 6,20
 02483	CAVO ALIMENTAZIONE MT. 2 Con spina tedesca 16 A e presa tripolare in uso su PC portatili tipo Compaq (IEC 320)	1,45
 00003	CAVETTO ALIMENTAZIONE INTERNO Per 2 Drive 3,5" da una presa 5,25" - 1 Presa 5,25" a 2 prese 3,5	0,53
 00007	CAVETTO ALIMENTAZIONE INTERNO Drive 3,5" e 5,25" da 1 presa 5,25" Per 1 Presa 5,25" a 1 presa 3,5" e 1 presa 5,25"	0,58

CAVI ALIMENTAZIONE

	COD.	DESCRIZIONE	€
	00008	CAVETTO ALIMENTAZIONE INTERNO Doppio drive 5,25" da 1 presa 5,25" Per 1 Presa 5,25" a 2 prese 5,25"	0,78
	02516	ADATTATORE ALIMENTAZIONE AT-ATX Connettori 20 Pin Maschio ATX - P8 e P9 Femmina	1,35
	02484	PROLUNGA ALIMENTAZIONE ATX 20 POLI Cm. 20 Maschio/Femmina	1,90
	AKPCIP6	CAVETTO DI ALIMENTAZIONE PER SCHEDE GRAFICHE Cavo adattatore di alimentazione interno per le nuove schede grafiche. È lungo 20 cm., ha due connettori 5,25" femmina e 1 connettore 6 pin maschio	0,78
	LP7060	ADATTATORE ALIMENTAZIONE 20/24 POLI Per adattare un alimentatore con connettore 20 poli su piastra madre da 24 poli Kit cavi Mother Board da 20 a 24 poli - cm. 20 Cavo da ATX Standard 20 poli Femmina a XEON 24 Poli Maschio Cavo da 4 poli femmina a 8 poli maschio	3,10
	LP9335	CAVETTO ADATTATORE PER ALIMENTATORI ATX/BTX ATX da 20 a 24 poli - cm. 20 Connettore BTX Femmina 24 poli a connettore ATX maschio 20 poli	2,15
	09359	CAVETTO CONVERTITORE Da alimentatore ATX a ATX Pentium 4 - Connettori 2x5,25" maschio/femmina <-> 4 Pin P4	0,95
	09358	CAVETTO CONVERTITORE alimentazione 2 Pin 4 poli a tachimetrica 3 Poli Connettori 4 Pin 5,25" maschio/femmina <-> 3 Pin maschio	0,58
	LP131	ADATTATORE SPINA ALIMENTAZIONE Da presa 16 A Tedesca a spina italiana tripolare 10A	0,94
	LP6922	RIDUTTORE CON FILTRO Riduttore da spina tedesca 16A SHUKO a spina italiana bipolare 10 A con protezione integrata contro sbalzi e sovratensioni.	1,70
	02505	SPINE MULTIPLE con 1 spina italiana tripolare 10 ampere a 3 prese miste tripolari italiane 10/16 ampere e 1 mista Tedesca/Italiana 10 ampere	1,24
	LP9434	con 1 spina italiana tripolare 10 ampere a 4 prese tripolari italiane 10 ampere	1,37
	LP9463	SET ADATTATORI Set di 4 adattatori di corrente da viaggio. Ideale per adattare la spina di corrente italiana bipolare alle diverse prese di vari paesi esteri.	2,80
	LP9327	CAVETTO ADATTATORE PER GRUPPI DI CONTINUITA' connettore tripolare 10A Femmina - IEC Maschio	2,05

Ecco la gamma di gruppi di continuità. Gruppi di continuità affidabili e completi, dal semplice gruppo di continuità da casa al gruppo di continuità per rack. Hanno tutte le protezioni necessarie per poter operare in sicurezza e garantiscono protezione contro sbalzi e mancanza di corrente.

CARATTERISTICHE SU: www.emmegiricambi.it







	COD.	DESCRIZIONE	€
	60098	GRUPPI DI CONTINUITA' Protezione contro le perdite di dati in caso di caduta di corrente. Protezione contro picchi, disturbi e sovraccarichi. Protezione per modem e linea telefonica. Auto riaccensione al ritorno della corrente. Con led e allarme. 350 VA/210 WATT con 2 prese input	33,50
	DN170010 DN170011 DN170012	GRUPPI DI CONTINUITA' INTERATTIVI (ON LINE) Gruppi di continuità con software per il controllo (scaricabile dal nostro sito) , e protezioni contro corti circuiti, sovraccarichi, fulmini e picchi di corrente. Diversi gradi di potenza permettono di gestire in sicurezza computer o server. La chiusura e accensione remota è programmabile tramite un software incluso, semplice da usare. Con controllo tramite microprocessore. Regolazione del voltaggio automatico (AVR) e regolazione avanzata delle batterie (ABM). Led per indicare lo status. Partenza a freddo e funzione di Energy Saving. Con software di monitoraggio remoto. Con protezione per telefono/modem. Voltaggio di input: 230V or 220V ± 25%. Voltaggio di output: onda sinusoidale simulata 230V o 220V ± 10%. Frequenza: 50 o 60 Hz ± 1%. Con spina Shuko e 2 prese Shuko in uscita. Le porte interfaccia sono RS232. Tempo di Back up: 5 - 30 minuti. Gruppo di continuità 600 VA peso 7 Kg. Misure 96x172x355 mm. Gruppo di continuità 1000 VA peso 14.2 Kg. Misure 144x235x361 mm. Gruppo di continuità 1500 VA peso 17.5 Kg. Misure 144x235x361 mm.	37,00 59,00 75,00
	DN170020 DN170021 DN170022	GRUPPI DI CONTINUITA' INTERATTIVI (ON LINE) CON DISPLAY LCD Gruppi di continuità con software per il controllo (scaricabile dal nostro sito) , e protezioni contro corti circuiti, sovraccarichi, fulmini e picchi di corrente. Diversi gradi di potenza permettono di gestire in sicurezza computer o server. Il display LCD mostra comodamente lo stato del gruppo di continuità, il voltaggio in entrata e uscita, lo stato delle batterie, gli indicatori dello stato delle operazioni. La chiusura e accensione remota è programmabile tramite un semplice software incluso. Controllo tramite microprocessore. Regolazione del voltaggio automatico (AVR). Si può usare anche solo come regolatore del voltaggio (AVR). Con protezione contro lo scaricamento completa delle batterie. Partenza a freddo e funzione di Energy Saving. Con software di monitoraggio remoto. Con protezione per telefono/fax/modem. Voltaggio di input: 230V or 220V ± 25%. Voltaggio di output: onda sinusoidale 230V o 220V ± 10%. Frequenza: 50 o 60 Hz ± 1%. Con spina Shuko e 2 prese Shuko in uscita. Con porta interfaccia seriale RS232. Tempo di Back up: 5 - 30 minuti.	44,80 74,00 98,00
08061	BATTERIA AL PIOMBO Batteria al piombo 12 Volt 7,2 Ampere. - Misure: cm. 15 x 6,50 x 9,50	15,10	

Enjoy connections. Live.




Una gamma completa di prodotti per testati per soddisfare tutte le esigenze dei vostri clienti.



PRESE MULTIPLE

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP857	MULTIPRESA 8 PORTE Con 4 porte presa tripolare italiana + 4 porte presa italiana/tedesca 10A con spina tripolare 10A, interruttore di accensione, protezione contro i cortocircuiti e sovraccarichi.	7,70
	LP859	MULTIPRESA 5 PORTE Con corpo in ABS - Cavo mt. 1,5 - Marchio VDE - Spina 16A Italiana Tripolare Prese universali 10/16A e Shuko - Portata 3000 Watt 250 Volt	3,38
	60046	MULTIPRESA 4 PORTE Con corpo in ABS - Cavo mt. 1,5 - Marchio VDE - Spina Italiana tripolare 16A Prese universali 10/16A Portata 2500 Watt 250 Volt	2,20
	LP7816	MULTIPRESA 3 PORTE SHUKO 3 porte - 250 VA, 10A - Approvazione CE VDE - Prese a 45° con interruttore - Cavo mt. 1,50 - Spina a muro Shuko 2 poli (tedesca) Prese Shuko 2 poli (tedesca)	2,85
	LP843	MULTIPRESA PER GRUPPI DI CONTINUITÀ con 6 prese femmina tripolari 10/16A - Spina IEC Maschio	8,85
	LP9438	PROTEZIONI PER ALIMENTAZIONI E SEGNALI. Protezioni complete per linee di alimentazione e linee telefoniche/dati. Tutti i modelli sono dotati di disgiuntore termico. Con spina italiana 10A + terra, presa universale 10/16 A tripolare. Carico massimo 400 VA, per linee elettriche e quattro prese entrata/uscita per centralini comunicanti con due linee urbane. Con filtro contro i disturbi in aree con disturbi radio frequenza.	39,50

ADATTATORI INTERNI SCSI/SCA

	COD.	DESCRIZIONE	€
		TERMINATORI SCSI	
	LP532	terminatore SCSI I esterno 50 poli CENTRONICS maschio passivo esterno	1,95
	LP782	terminatore 25 poli passante attivo 25 poli maschio/femmina esterno	5,82
	LP793	terminatore passante attivo 50 poli SCSI II maschio/femmina esterno	9,10
	LP774	terminatore interno 68 poli HP SCSI III femmina attivo	3,10
	LP989	terminatore 68 poli HP maschio SCSI III esterno con viti attivo	5,10
	LP6270	terminatore 68 PIN HP femmina LVD/SE 320 interno	13,60
	LP7282	terminatore LVD/SE 320 con Led - 68 PIN HP maschio esterno	11,00
	08276	ADATTATORE SCSI INTERNO 50 poli Maschio IDC SCSI I - 68 poli Maschio HP SCSI III	3,70
		ADATTATORE SCA/SCSI III INTERNO Connettori: Centronics 80 pin HP femmina/68 pin HP femmina SCSI Per connettere HD SCA 80 Poli su cavi 68 Poli SCSI III	
	LP003	Adattatore Maschio SCA/SCSI III 68 Poli Femmina	4,60
	00628	Adattatore SCA/SCSI III con terminatore SCSI	8,10
	LP7283	Connettori 80 poli femmina - 50 poli maschio - 68 poli HP femmina	
	LP7284	Adattatore Maschio SCA/SCSI 68 Poli Femmina con terminatore LVD/SE Adattatore Maschio SCA/SCSI 68 Poli Femmina con terminatore LVD160	20,00 21,00

CAVI SCSI ESTERNI




Cavi SCSI II e III utilizzano cavo a coppie intrecciate UL2919 o UL2990
M= Maschio - F= Femmina - HP= Half Pitch= Mezzo passo (distanza molto stretta tra Pin)

COD.	DESCRIZIONE	€
 LP531	CAVO SCSI I - SCSI I 25 poli Maschio 50 poli centronics Maschio cavo mt. 0,9	1,60
 LP510	CAVO SCSI I - SCSI I 50 poli centronics Maschio/Maschio cavo mt. 1,5	2,00
 LP578 LP030	CAVO SCSI II - SCSI II 50 poli HP Maschio/Maschio cavo mt. 0,9 cavo mt. 2	5,30 12,10
 08281	CAVO SCSI I - SCSI II centronics 50 poli Maschio - 50 poli HP Maschio cavo mt. 2	6,40
 LP4381	CAVO SCSI I - SCSI II 25 poli Maschio - 50 poli HP Maschio cavo mt. 0,9	4,60
 00626	CAVO SCSI I - SCSI III 25 poli Maschio - 68 poli HP Maschio Con terminatore attivo 110 OHM	25,10
 LP581 LP015	CAVO SCSI III - SCSI III 68 poli HP Maschio/Maschio - UL2919 68 fili cavo mt. 0,9 con viti cavo mt. 2 con viti	8,80 12,60
 LP010	CAVO SCSI II - SCSI III 50 poli HP Maschio - 68 poli HP Maschio cavo mt. 2 (50 HP con clip - 68 HP con viti)	9,90
 LP660	CAVO SCSI III - VHD 68 poli Maschio HP - 68 poli special SCSI III passo 0,8 centronics - VHD Cavo mt. 0,9 - UL 20276	11,10
 LP663	CAVO SCSI III - VHD 50 poli centronics - 68 poli centronics - VHD Cavo mt. 0,9 - UL 20276	27,00

CAVI ATA E SCSI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP6220	CAVI ROTONDI INTERNI PER ATA CON GUAINA IN PVC Cavo per ATA 66/100 – 3 connettori – cavo con 80 conduttori AWG 30 connettore 40 poli. Lunghezza cm. 60.	2,90
	LP6692	CAVI ROTONDI INTERNI PER ATA CON GUAINA IN PVC SCHERMATA Cavo per ATA 133 – 3 connettori – cavo con 80 conduttori intrecciati AWG 30 (TPE) UL 20297 – connettore 40 poli Lunghezza cm. 45.	2,30
	LP5961 LP5908	CAVO DATI INTERNO ULTRA ATA 33/66/100 Con 3 connettori per interfaccia IDE/ATAPI per ultra DMA, ultra DMA 2 e Hard Disk ultra ATA 66/100 - Data transfer fino a 100 MBPS Cavo Flat 80 poli - Passo 0,635 UL2678 AWG 30 - Connettore 40 poli	0,51 1,05
	00033 00038	CAVO DATI 40 POLI PER HARD DISK E CD ROM BUS IDE Cavo cm. 50 - 3 connettori Cavo cm. 75 - 3 connettori	0,39 0,69
	LP6197 LP6196	CAVI PER FLOPPY 34 POLI Cavo Floppy 34 poli con 3 connettori 34 Pin - cm. 50 Cavo Floppy 34 poli con 3 connettori 34 Pin - cm. 75	0,73 0,82
	08965	CAVO DATI 50 POLI PER DRIVE SCSI E CD ROM Cavo 2 connettori mt. 0,75	0,43
	LP535 LP346 02492	CAVO DATI FAST SCSI III WIDE SCSI Connettori mezzo passo 68 Poli Maschio/Maschio Cavo 6 Connettori - 1,2 mt. Cavo 8 Connettori - 1,6 mt. Cavo 8 Connettori - 2,25 mt. LVD 160	3,00 4,00 8,00
	LP6226 LP7562 LP6227 LP7564	CAVI DATI INTERNI LVD ULTRA WIDE 320 Cavo intrecciato AWG 30, per SCSI ultra wide 320 Connettori 68 Poli Maschio Cavo 3 connettori - cm. 60 Cavo 4 connettori - cm. 80 Cavo 5 connettori - cm. 95 Cavo 8 connettori - cm. 135	8,30 11,20 13,30 16,00
	LP6228 LP7559 LP6229 LP7560 LP6230	CAVI DATI INTERNI LVD ULTRA WIDE 320 CON TERMINATORE Cavo intrecciato AWG 30, per SCSI ultra wide 320 con terminatore incluso Connettori 68 Poli Maschio Cavo 3 connettori - cm. 67 Cavo 4 connettori - cm. 80 Cavo 5 connettori - cm. 80 Cavo 6 connettori - cm. 108 Cavo 8 connettori - cm. 150	18,20 19,00 20,00 23,00 28,00
	LP7275 LP7276 LP7277 LP7278 LP6270	CAVI ROTONDI SCSI INTERNI CON GUAINA IN PVC SCHERMATA Cavo SCSI Ultra Wide 320 – con cavo 68 poli intrecciato AWG 30 UL20276 con connettore finale per terminatore Cavo cm. 50 – 2 connettori Cavo cm. 75 – 3 + 1 connettori Cavo cm. 120 – 5 + 1 connettori Cavo cm. 220 – 8 + 1 connettori Terminatore LVD 320 – con connettore 68 poli femmina	9,50 13,80 19,20 23,50 12,00

Ecco la gamma di armadi Digitus: con gli accessori per tutte le configurazioni. La gamma comprende armadi da 5 a 42 unità, profondi da 600 mm a 1000 mm. per i server. Disponibili i robusti armadi per server o gli economici armadi da assemblare. Ci sono anche le configurazioni particolari, come armadi in due sezioni, piatti, aperti, da 10" ... tutta la gamma anche per le esigenze più particolari, conformi a tutte le specifiche necessarie per installare componenti di rete.

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>TARIFE DI TRASPORTO AGEVOLATE</p>		
	DIGITUS LINEA ECO ARMADI 19" A MURO PER RETI (DA ASSEMBLARE) Gli armadi della linea ECO vengono spediti completamente smontati. Questo permette di risparmiare spazio e costi di spedizione , e ne facilita il trasporto presso il cliente. Il montaggio dell'armadio è molto semplice. Ideale per tutte le correnti applicazioni IT o per telecomunicazioni.	
	- In acciaio mm.1.1-2, laccato, grigio chiaro (RAL 7035) - Porta frontale in vetro, struttura di acciaio con chiusura a chiave - 2 montanti laterali 19" - Ingresso cavi dall'alto o dal basso, con protezioni contro la polvere - Inclusi kit di viti per il montaggio e messa a terra - IEC 297-2, DIN 41494/part 7, DIN 41491 part 1, EN 60950, VDE 0100 - Montano ripiani: AR0017, AR0018 - Montano ventole: ARM063, LP9037, LP9038	
ARM002	Armadio 6 Unità (A)360x(L)520 profondità 400 mm colore grigio	53,00
DN1907USSW	Armadio 6 Unità (A)360x(L)520 profondità 400 mm colore nero RAL 9005	55,00
ARM003	Armadio 9 Unità (A)450x(L)520 profondità 400 mm colore grigio	69,00
ARM004	Armadio 12 Unità (A)580x(L)520 profondità 400 mm colore grigio	87,00
	Caratteristiche complete su: www.emmegiricambi.it	
 <p>SOLO 16 VITI</p>		
	DIGITUS LINEA ECO ARMADI 19" DA PAVIMENTO (DA ASSEMBLARE) Gli armadi della linea ECO vengono spediti completamente smontati. Questo permette di risparmiare spazio e costi di spedizione , e ne facilita il trasporto presso il cliente. Il montaggio dell'armadio è molto semplice. Ideale per tutte le correnti applicazioni network e telecomunicazioni. Pareti laterali non apribili.	
	- Porta frontale e posteriore apribili con cerniere. Con piedini di supporto. - Porta frontale in vetro antiscalfatura con serratura. - Accesso cavi dall'alto e dal basso, viti per il montaggio incluse - Capacità massima di carico 400 Kg. - In acciaio, colore grigio chiaro RAL 7035 o nero RAL 9005. - IEC 297-2, DIN 41494/part 7, DIN 41491 part 1, EN60950, VDE 0100, protezione IP40 - Montano ripiani: Linea professionale per quanto consente la profondità o Universale - Montano ventole: ARM069, LP9037, LP9038	
ARM125	Armadio 22 Unità (A)1200x(L)600 profondità 600 mm (grigio)	220,00
ARM125B	Armadio 22 Unità (A)1200x(L)600 profondità 600 mm (nero)	220,00
ARM067	Armadio 22 Unità (A)1200x(L)600 profondità 800 mm. (grigio)	235,00
ARM130	Armadio 32 Unità (A)1580x(L)600 profondità 600 mm. (grigio)	253,00
ARM130B	Armadio 32 Unità (A)1580x(L)600 profondità 600 mm. (nero)	253,00
ARM066	Armadio 32 Unità (A)1580x(L)600 profondità 800 mm. (grigio)	282,00
ARM131	Armadio 42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 600 mm. (grigio)	279,00
ARM131B	Armadio 42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 600 mm. (nero)	279,00
ARM065	Armadio 42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 800 mm. (grigio)	315,00
	Caratteristiche complete su: www.emmegiricambi.it	
 <p>TARIFE DI TRASPORTO AGEVOLATE</p>		
	DIGITUS LINEA SOHO ARMADI A MURO 19" PER RETI Gli armadi della linea SOHO sono ideali per tutte le correnti applicazioni IT o per telecomunicazioni, e per reti. - Gli armadi vengono spediti già montati.	
	- In acciaio mm.1.1-2, laccato, grigio chiaro (RAL 7035) - Fianchi laterali smontabili con chiusura a chiave - Rating di protezione IP40 - Porta frontale In vetro , struttura di acciaio con chiusura a chiave - 2 profili da 19" - capacità di carico 60 Kg. - Ingresso cavi dall'alto o dal basso, con protezioni contro la polvere - Messa a terra, kit di viti per il montaggio degli accessori incluse. - IEC 297-2, DIN 41494/part 7, DIN 41491 part 1, EN 60950, VDE 0100 - Montano ripiani: AR0017 o AR0018 - Montano ventole: ARM063, LP9037, LP9038	
ARM006	7 Unità (A)380x(L)600 profondità 450 mm. colore grigio	91,00
DN1907USW	7 unità (A)380x(L)600 profondità 450 mm. - colore nero RAL 9005	91,00
ARM009	9 Unità (A)470x(L)600 profondità 450 mm. colore grigio	112,00
ARM012	12 Unità (A)600x(L)600 profondità 450 mm. colore grigio	128,00
ARM016	16 Unità (A)780x(L)600 profondità 450 mm. colore grigio	160,00
DN1920U	20 Unità (A)980x(L)600 profondità 450 mm. colore grigio	198,00
DN1907U66	7 unità (A)380x(L)600 profondità 560 mm. colore grigio	109,00
DN1909U66	9 unità (A)470x(L)600 profondità 560 mm. colore grigio	127,00
DN1912U66	12 unità (A)600x(L)600 profondità 560 mm. colore grigio	135,00
DN1916U66	16 unità (A)780x(L)600 profondità 560 mm. colore grigio	190,00
DN1920U66	20 unità (A)980x(L)600 profondità 560 mm. colore grigio	232,00
	Caratteristiche complete su: www.emmegiricambi.it Su www.emmegiricambi.it trovate il selezionatore per gli accessori	

COD. DESCRIZIONE €



TARIFE DI TRASPORTO AGEVOLATE

DIGITUS LINEA SOHO ECO ARMADI A MURO 19" PER RETI

Gli armadi della linea SOHO sono ideali per tutte le correnti applicazioni IT o per telecomunicazioni, e per reti.

- Gli armadi vengono spediti già montati.

- In acciaio mm.1.1-2, laccato, grigio chiaro (RAL 7035)
- Fianchi laterali non apribili
- Rating di protezione IP40
- Porta frontale In vetro, struttura di acciaio con chiusura a chiave
- 2 profili da 19"
- capacità di carico 60 Kg.
- Ingresso cavi dall'alto o dal basso, con protezioni contro la polvere
- Messa a terra, kit di viti per il montaggio degli accessori incluse.
- IEC 297-2, DIN 41494/part 7, DIN 41491 part 1, EN 60950, VDE 0100
- Montano ripiani: AR0017 o AR0018
- Montano ventole: ARM063, LP9037, LP9038

DN1907UEC	7 Unità (A)380x(L)600 profondità 450 mm.	74,00
DN1909UEC	9 Unità (A)470x(L)600 profondità 450 mm.	86,50
DN1912UEC	12 Unità (A)600x(L)600 profondità 450 mm.	99,00
DN1916UEC	16 Unità (A)780x(L)600 profondità 450 mm.	132,00

DIGITUS ARMADI A MURO 19" DOPPIA SEZIONE

Questi armadi a muro **sono composti da due sezioni: una sezione rimane attaccata al muro, l'altra sezione, con chiusura a chiave, può essere aperta** consentendo così un facile accesso alla parte posteriore dell'armadio, facilitando l'accesso ai componenti interni.

- In acciaio 1.1 – 1.5 mm. che permette una grande capacità di carico, colore grigio chiaro (RAL 7035)
- Fianchi laterali staccabili e con chiusura a chiave.
- Diviso in due sezioni con chiusura a chiave.
- Standard di protezione IP40, vetro anteriore di sicurezza con cornice in acciaio.
- Con 2 profili laterali verticali 19", entrata cavi dal fondo e dal soffitto.
- Inclusi set di viti, cavi di messa a terra.
- Ripiani: AR0017 o AR0018
- Ventole: ARM063, LP9037, LP9038



DN1907U3	Armadio 7 Unità (A)380x(L)600 profondità 560 mm. due sezioni	159,00
DN1909U3	Armadio 9 Unità (A)470x(L)600 profondità 560 mm. due sezioni	165,00
DN1912U3	Armadio 12 Unità (A)600x(L)600 profondità 560 mm. due sezioni	185,00
DN1916U3	Armadio 16 Unità (A)780x(L)600 profondità 560 mm. due sezioni	243,00

Su www.emmegiricambi.it trovate il selezionatore per gli accessori

ARM114 **CABINET PER SERVER** 565,00



L'Armadio completo per Monitor, Tastiera e Server.
Ideale per alloggiare i server. Protegge i server da polvere, umidità, caldo, freddo, e dall'accesso di persone non autorizzate.
Ha tre sezioni, ognuna con chiusura a chiave: sezione del monitor con supporto per monitor, sezione per la tastiera con piano estraibile incluso, sezione per il server con incluso un ripiano.
Altezza 1780, larghezza 600 profondità 800 mm. (esterno)
Conforme allo standard IEC 297-1 e IEC 297-2 ISO9001:2000.
Grado di Protezione IP40
Porta frontale in vetro, struttura in acciaio.
Fianchi laterali smontabili con chiusura a chiave.
Colore Grigio Chiaro (RAL 7035)
Profili laterali verticali 19", frontali e posteriori regolabili con piedini di supporto (ruote opzionali)
Monta ventole: ARM055, ARM056, LP9037, LP9038
Monta ripiani: LP7544, LP7547 o Universali

Caratteristiche complete su: www.emmegiricambi.it
Su www.emmegiricambi.it trovate il selezionatore per gli accessori

COD. DESCRIZIONE €



DIGITUS LINEA SERVER 19" PER RETI

Gli armadi Digitus linea server sono progettati per server e switch con profondità molto alta, di serie hanno **dispositivo antiribaltabile**, piedini e ruote, **sono molto robusti**.

Costruiti in modo da permettere una buona circolazione di aria.

L'armadio può essere smontato per facilitarne il trasporto.

- In acciaio mm1.5-2, laccato
- **Fianchi laterali smontabili e con chiusura a chiave**
- Rating di protezione IP20
- Porta frontale in acciaio perforato e con chiusura a chiave
- Porta posteriore apribile con chiusura a chiave
- Profili da 19" anteriori e posteriori smontabili
- Ingresso cavi dall'alto o dal basso, con protezioni contro la polvere
- **Piedi per regolazione livello e ruote incluse**
- Incluso kit di viti per il montaggio degli accessori
- IEC 297-2, DIN 41494/part 7, DIN 41491 part 1, EN 60950, VDE 0100
- Montano ripiani: Per linea server o universali
- Montano ventole: per linea server o universali

<p>ARM026SRVN Armadio 26 HU (A)1340x(L)600 profondità 1000mm grigio chiaro RAL 7035</p> <p>ARM042SRVN Armadio 42 HU (A)2020x(L)600 profondità 1000mm grigio chiaro RAL 7035</p> <p>ARM043SRVN Armadio 42 HU (A)2040x(L)800 profondità 1000mm grigio chiaro RAL 7035</p> <p>ARM026SRVB Armadio 26 HU (A)1340x(L)600 profondità 1000mm nero RAL 9005</p> <p>ARM042SRVB Armadio 42 HU (A)2020x(L)600 profondità 1000mm nero RAL 9005</p>	<p>549,00</p> <p>639,00</p> <p>754,00</p> <p>549,00</p> <p>639,00</p>
--	--

Caratteristiche complete su: www.emmegiricambi.it

Su www.emmegiricambi.it trovate il selezionatore per gli accessori



DIGITUS LINEA ECO SERVER 19" (DA ASSEMBLARE)

Gli armadi della linea ECO vengono spediti completamente smontati.

Questo permette di **risparmiare spazio e costi di spedizione**, e ne facilita il trasporto presso il cliente. Il montaggio dell'armadio è molto semplice.

Ideale per tutte le correnti applicazioni network e telecomunicazioni, molto profondo, ideale anche per server, con piedini regolabili per livellare l'armadio.

- **Porta posteriore e anteriore in metallo perforato** con chiusura a chiave.
- Fianchi laterali fissi per una maggiore stabilità.
- Feritoie per ingresso dei cavi dall'alto o dal basso, con protezioni contro la polvere.
- Profili laterali 19" anteriori e posteriori regolabili.
- Capacità di carico 400 Kg.
- In acciaio mm. 1.5 -2 laccato. Colore grigio chiaro RAL 7035.
- Grado di Protezione IP20
- Viti per il montaggio incluse
- IEC 297-2, DIN 41494/part 7, DIN 41491 part 1, EN60950, VDE 0100
- Usa ripiani per linea server o universali. Ventole ARM069 o universali

<p>ARM163 26 Unità (A)1300x(L)600 profondità 1000 mm. colore grigio RAL 7035</p> <p>ARM163B 26 Unità (A)1300x(L)600 profondità 1000 mm. colore nero RAL 9005</p> <p>ARM117 42 Unità (A)2010x(L)600 profondità 1000 mm. colore grigio RAL 7035</p> <p>ARM117B 42 Unità (A)2010x(L)600 profondità 1000 mm. colore nero RAL 9005</p>	<p>420,00</p> <p>420,00</p> <p>470,00</p> <p>470,00</p>
---	---

Caratteristiche complete su: www.emmegiricambi.it

Enjoy connections. Live.

E-COMMERCE DAL NOSTRO SITO

Dal sito, nella vostra area privata, potrete scaricare le fatture in formato PDF dal giorno stesso della loro emissione. Potrete vedere l'elenco del materiale spedito, il corriere usato, il giorno di spedizione, il materiale eventualmente in sospeso. Dal nostro sito potrete inoltre, se avete già i codici, usare il modulo per "l'ordine veloce" direttamente sul sito, senza scriverli a mano su moduli e mandarli tramite fax. Se non avete la password richiedetela tramite il modulo sul nostro sito

www.emmegiricambi.it







COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>DIGITUS LINEA PROFESSIONALE ARMADI PER RETI DA PAVIMENTO Gli armadi della linea professionale Digitus sono costruiti in acciaio, possono alloggiare componenti attivi e passivi da 19" - In acciaio mm 1.5-2.0, laccato, grigio chiaro (RAL 7035) - Fianchi laterali smontabili e con chiusura a chiave - Rating di protezione IP40 - Porta frontale con vetro di sicurezza in struttura di acciaio con chiusura a chiave, porta posteriore con chiusura a chiave - Profili da 19" anteriori e posteriori smontabili e regolabili - Ingresso cavi dall'alto o dal basso, con protezioni contro la polvere - Piedi per regolazione livello - Incluso i kit di viti per il montaggio e messa a terra - IEC 297-2, DIN 41494/part 7, DIN 41491 part 1, EN 60950, VDE 0100 - Montano ventole: ARM055, ARM056 o Universali - Montano ripiani: Linea Professionale o Universali</p>	
	<p>ARMADI LINEA PROFESSIONALE COLORE GRIGIO RAL 7035</p>	
ARM022	22 Unità (A)1200x(L)600 profondità 600 mm.	269,00
ARM133	22 Unità (A)1200x(L)600 profondità 800 mm.	310,00
ARM026	26 Unità (A)1310x(L)600 profondità 600 mm.	295,00
ARM073	26 Unità (A)1310x(L)600 profondità 800 mm.	352,00
ARM032	32 Unità (A)1580x(L)600 profondità 600 mm.	326,00
ARM074	32 Unità (A)1580x(L)600 profondità 800 mm.	370,00
ARM045	32 Unità (A)1580x(L)800 profondità 800 mm.	445,00
ARM042	42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 600 mm.	385,00
ARM043	42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 800 mm.	420,00
ARM044	42 Unità (A)2020x(L)800 profondità 800 mm.	540,00
	<p>ARMADI LINEA PROFESSIONALE COLORE NERO RAL 9005</p>	
ARM141	22 Unità 1200x600 profondità 600 mm. Colore nero	290,00
ARM142	32 Unità 1580x600 profondità 600 mm. Colore nero	343,00
ARM143	42 Unità 2020x600 profondità 600 mm. Colore nero	389,00
	<p>ARMADI LINEA PROFESSIONALE PROFONDI 1000 MM. COLORE GRIGIO Montano ventole e ripiani universali o linea Server</p>	
DN1926U610	26 Unità (A)1309x(L)600 profondità 1000 mm. colore grigio RAL7035	449,00
DN1942U610	42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 1000 mm. colore grigio RAL7035	520,00
DN1942U610B	42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 1000 mm. colore nero RAL9005	493,00
DN1942U810	42 Unità (A)2020x(L)800 profondità 1000 mm. colore grigio RAL7035	705,00
 	<p>ARMADIO A MURO 19" SLIM LINE 5 UNITA' Una soluzione estetica, funzionale ed economica per le esigenze di armadi in piccoli uffici con poco spazio, dove la presenza di un armadio non è possibile per motivi di spazio o di estetica. 5 unità trovano spazio sporgendo dal muro solo 14 cm. Può essere installato orizzontale, verticale o persino sul soffitto. L'armadio è apribile da un lato e l'accesso e l'installazione è molto semplice. L'armadio permette l'installazione fino a 5 Unità totali (2 verticali e 3 orizzontali per pannelli patch, prese di alimentazione o altri dispositivi poco profondi) e supporta fino a 80 kg, il rating di protezione è IP 20, le dimensioni sono standard per dispositivi di rete 19", ha la chiusura a chiave. Misure: 50x48 altezza cm. 14.</p>	
ARM127	Armadio 5 unità - colore nero RAL 9005	74,00
ARM124	Armadio 5 unità - colore grigio RAL 7035	74,00
	Dati tecnici e filmato di presentazione sul sito: www.emmegiricambi.it	
	<p>FRAME DI MONTAGGIO 19" A 2 O 4 MONTANTI (DISASSEMBLATO) Doppio frame 19", altezza 42 unità colore grigio chiaro RAL 7035. Una soluzione economica per il campo delle reti e elettronica. Composto in modo modulare, è semplice da assemblare e smantellare. In acciaio 2 mm., con piedini regolabili. Dimensioni: altezza mm. 1951 larghezza 600.</p>	
DN1942US	Frame a 2 montanti (open frame) profondo 800 mm.	99,00
DN1942UD	Frame a 4 montanti (open frame) profondo 800 mm.	142,00
DN1942USRV	Frame a 4 montanti (open frame) profondo 1000 mm.	196,00
	Caratteristiche complete su: www.emmegiricambi.it	
	<p>DIGITUS QUICKBOX 19" PER MONTAGGIO A MURO Box economico aperto per montaggio a muro. Soluzione economica per telefonia e reti. Capacità di carico 15 Kg, in acciaio. Semplice da trasportare, colore nero RAL 9005, viene spedito disassemblato. Profondità regolabile da 23 cm a 34 cm.</p>	
DN19PB2U	Box a muro 2 Unità	37,00
DN19PB4U	Box a muro 4 Unità	40,00
DN19PB8U	Box a muro 8 Unità	42,00

TARIFE DI TRASPORTO AGEVOLATE



RIPIANI PER ARMADI



COD.	DESCRIZIONE	€
RIPIANI PER ARMADI 19" UNIVERSALI In acciaio, con attacchi frontali, universali per tutti gli armadi 19" dove la profondità lo consente. Con viti di fissaggio incluse.		
	AR0018 1 Unità profondità 250 mm. - capacità di carico 10 Kg. - colore grigio RAL 7035 10,90 DN19TRAY1SW 1 Unità profondità 250 mm. - capacità di carico 10 Kg. - colore nero RAL 9005 11,00 AR0017 2 Unità profondità 350 mm. - capacità di carico 20 Kg. - colore grigio RAL 7035 16,70 DN19TRAY2SW 2 Unità profondità 350 mm. - capacità di carico 20 Kg. - colore nero RAL 9005 16,70 ARM136 2 Unità profondità 550 mm. - capacità di carico 25 Kg. - colore grigio RAL 7035 21,00 DN19TRAY1400 1 Unità profondità 400 mm. - capacità di carico 50 Kg. - colore grigio RAL 7035 14,80	
RIPIANI REGOLABILI PER ARMADI 19" UNIVERSALI Ripiani universali regolabili per armadi rack. Con attacchi frontali e posteriori, aggiustabili in profondità. In acciaio, colore grigio chiaro RAL7035. Per tutti gli armadi, dove lo consente la profondità. Con viti di fissaggio incluse. I ripiani possono essere prolungati grazie alle staffe posteriori di ulteriori 15 cm.		
	ARM147 Ripiano allungabile 350 mm 1 unità 19,30 ARM148 Ripiano allungabile 450 mm 1 unità 25,00 ARM149 Ripiano allungabile 550 mm 2 unità 28,00	
RIPIANI PER ARMADI 19" LINEA PROFESSIONALE 22, 32, 42 HU In acciaio Colore grigio chiaro RAL 7035 o nero RAL 9005, si attaccano lateralmente ai profili verticali anteriori e posteriori 19". Con viti di fissaggio incluse.		
	LP7543 1 Unità profondità 350 mm. - capacità di carico 50 Kg. Colore Grigio 11,50 LP9470 1 Unità profondità 350 mm. - capacità di carico 50 Kg. Colore Nero 11,50 LP7544 1 Unità profondità 525 mm. - capacità di carico 50 Kg. Colore Grigio 13,90 LP9472 1 Unità profondità 525 mm. - capacità di carico 50 Kg. Colore Nero 13,90 LP7546 1 Unità profondità 350 mm. - capacità di carico 50 Kg. Colore Grigio estraibile su binari telescopici 27,00 LP7546SW 1 Unità profondità 350 mm. - capacità di carico 50 Kg. Colore Nero estraibile su binari telescopici 29,00 LP7547 1 Unità profondità 500 mm. - capacità di carico 60 Kg. Colore Grigio estraibile su binari telescopici 29,00	
RIPIANI PER ARMADI 19" LINEA SERVER In acciaio colore grigio RAL 7035 o nero RAL 9005. Con viti di fissaggio incluse. Si attaccano frontalmente ai profili verticali anteriori e posteriori 19". La profondità è regolabile.		
	ARM160 1 Unità profondità 745 mm. - capacità di carico 50 Kg. - colore grigio (non regolabile) 20,50 LP7545 1 Unità profondità 720 mm. - capacità di carico 100 Kg. - colore grigio 53,50 LP9039 1 Unità profondità 720 mm. - capacità di carico 100 Kg. - colore nero 51,00 LP7548 1 Unità profondità 720 mm. - capacità di carico 80 Kg. - colore grigio estraibile su binari telescopici 89,00 LP9231 1 Unità profondità 720 mm. - capacità di carico 80 Kg. - colore nero estraibile su binari telescopici 84,00	





ARMADI 10" E ACCESSORI



COD.	DESCRIZIONE	€
ARMADI 10" E ACCESSORI Ideale per piccole reti dove c'è poco spazio. Per telefonia o altre applicazioni		
	LP7770 Armadio rack 10" 5 unità - In acciaio laccato 1.1 mm. Colore grigio chiaro (RAL 7035) per fissaggio a muro. Misure 291x250 altezza 314 mm. 46,00 LP7771 Ripiano per armadio rack 10" 1 unità - In acciaio laccato 1.1 mm. Colore grigio chiaro RAL 7035 6,30 LP7800 listello 1 unità 10" passacavo 6,70 A10STRIP1 Multipresa 10" 1 unità in alluminio con 3 prese Shuko 16A e una spina Shuko 16A 22,00	
PANNELLI PATCH 10" Pannelli Patch con connettori RJ45 8 poli inclusi, ogni connettore ha la codifica del colore per la cablatura. Occupa una unità, colore nero		
	DN91508U PANNELLO PATCH 8 porte non schermate UTP - CAT 5E 9,50 DN91608S PANNELLO PATCH 8 porte schermate STP - CAT 6 19,20 DN91512U PANNELLO PATCH 12 porte non schermate UTP - CAT 5E 11,20 DN91512S PANNELLO PATCH 12 porte schermate STP - CAT 5E 19,30 DN91612S PANNELLO PATCH 12 porte schermate STP - CAT 6 22,00	




VENTOLE PER ARMADI RACK



COD.	DESCRIZIONE	€
	KIT DI VENTOLE PER RACK 19" CON TERMOSTATO Per installazione a soffitto dei mobili rack. Fino a 19.2 metri cubi di circolazione di aria al minuto, con termostato per la prevenzione del surriscaldamento. Colore grigio chiaro (RAL 7035). Viti di fissaggio incluse.	
ARM055	Con 2 ventole, 6,4 m ³ circolazione di aria, profondità 500 mm. Per armadi linea professionale	66,00
ARM056	Con 4 ventole, 12,8 m ³ circolazione di aria, profondità 500 mm. Per armadi linea professionale	104,00
ARM063	Con 2 ventole, 6,4 m ³ circolazione di aria. - Per armadi linea SOHO e ECO a muro	71,00
ARM069	Con 4 ventole, 12,8 m ³ circolazione di aria Per armadi linea ECO ARM065, ARM066, ARM067, ARM125, ARM130, ARM131, ARM117, ARM163	98,00
	KIT DI VENTOLE PER RACK 19" CON TERMOSTATO PER ARMADI LINEA SERVER Per armadi linea server. Per installazione a soffitto dei mobili rack profondi 1000 mm. della linea server . Fino a 19.2 metri cubi di circolazione aria al minuto, con termostato per la prevenzione del surriscaldamento. Viti di fissaggio incluse.	
LP7553	Con 4 ventole, 12,8 metri cubi circolazione d'aria, profondità 750 mm. Colore grigio chiaro RAL 7035	99,00
ARM058	Con 6 ventole, 19,8 metri cubi circolazione d'aria, profondità 750 mm. Colore grigio chiaro RAL 7035	105,00
LP9232	Con 4 ventole, 12,8 metri cubi circolazione d'aria, profondità 750 mm. Colore nero RAL 9005	94,00
LP9233	Con 6 ventole, 19,8 metri cubi circolazione d'aria, profondità 750 mm. Colore nero RAL 9005	117,00
	VENTOLE UNIVERSALI CON TERMOSTATO PER RACK 19" Per installazione a 19", grigio chiaro RAL 7035 o nero RAL 9005. Universali per installazione su tutti gli armadi. Viti di fissaggio incluse.	
LP9037	Con 2 ventole, 6,4 metri cubi di aria al minuto - colore grigio RAL 7035	81,00
LP9038	Con 4 ventole, 12,8 metri cubi di aria al minuto - colore grigio RAL 7035	117,00
LP9041	Con 2 ventole, 6,4 metri cubi di aria al minuto - colore nero RAL 9005	81,00
LP9038SW	Con 4 ventole, 12,8 metri cubi di aria al minuto - colore nero RAL 9005	126,00
	SISTEMI DI VENTILAZIONE VERTICALE PER ARMADI LINEA SERVER Sistemi di ventilazione con 6 ventole per armadi rack 42 unità linea server. Le sei ventole muovono fino a 19.2 m ³ al minuto. Con termostato da 0 a 35 gradi. Si attaccano alla griglia della porta traforata.	
DN19FAN642U	Per armadi 42 U server larghi 600 mm. colore grigio RAL 7035	175,00
DN19FAN642USW	Per armadi 42 U server larghi 600 mm. colore nero RAL 9005	175,00
DN19FAN842U	Per armadi 42 U server larghi 800 mm. colore grigio RAL 7035	179,00
DN19FAN842USW	Per armadi 42 U server larghi 800 mm. colore nero RAL 9005	179,00







PANNELLI PATCH



COD.	DESCRIZIONE	€
	PANNELLI PATCH UTP CAT 5E Pannelli patch con connettori RJ45 UTP 8 poli inclusi, ogni connettore ha la codifica del colore. Frontalino in metallo, specifiche EIA/TIA 568. per installazione su 19"	
DN95516U	Pannello Patch UTP 16 porte (1 unità)	11,30
DN95524U	Pannello Patch UTP 24 porte (1 unità)	15,80
DN95548U	Pannello Patch UTP 48 porte (2 unità)	30,00
	PANNELLI PATCH STP CAT 5E SCHERMATURA COMPLETA Pannelli patch con connettori RJ45 STP 8 poli inclusi, ogni connettore ha la codifica del colore. Frontalino in metallo, specifiche EIA/TIA 568 e ISO/IEC 11801. per installazione su 19"	
DN91516S	Pannello Patch STP 16 porte (1 unità)	20,00
DN91524S	Pannello Patch STP 24 porte (1 unità)	26,00
DN91532S	Pannello Patch STP 32 porte (2 unità)	56,00
	PANNELLI PATCH UTP CAT 6 Pannelli patch con connettori RJ45 UTP 8 poli inclusi, ogni connettore ha la codifica del colore. Frontalino in metallo, specifiche EIA/TIA 568 per installazione su 19"	
DN91616U	Pannello Patch UTP 16 porte (1 unità)	11,90
DN91624U	Pannello Patch UTP 24 porte (1 unità)	18,50
DN91632U	Pannello Patch UTP 32 porte (2 unità)	31,00
DN91648U	Pannello Patch UTP 48 porte (2 unità)	39,30

PANNELLI PATCH



COD.	DESCRIZIONE	€
	PANNELLI PATCH STP CAT 6 SCHERMATURA COMPLETA Pannelli patch con connettori RJ45 STP 8 poli inclusi, ogni connettore ha la codifica del colore. Frontalino in metallo, specifiche EIA/TIA 568. Per installazione su 19"	
DN91616S	Pannello Patch STP 16 porte (1 unità)	29,50
DN91624S	Pannello Patch STP 24 porte (1 unità)	34,30
	DN91624SKL PANNELLO PATCH 19" CAT SCHERMATO DE-EMBEDDED 24 PORTE La certificazione De Embedded Delta Cat 6 assicura la compatibilità Cat 6 anche con dispositivi Cat 6 di differenti produttori. Con porte schermate RJ45 femmine, 8P8C con protezioni antipolvere, installazione del cavo via LSA con codici colori EIA/TIA 568 A & B , 1 Unità, in acciaio colore grigio RAL 7035 Testato in conformità alle prestazioni di Classe E, fino a 250 MHz	38,60
	PANNELLO PATCH MODULARE Pannello vuoto per montaggio 19". Per moduli RJ45, LWL, colore nero (moduli non inclusi)	
LP8141	Pannello 16 porte 1 unità	2,50
LP8142	Pannello 24 porte 2 unità	2,80
LP8143	Pannello 32 porte 2 unità <i>Moduli Jack per pannello modulare a pagina 68</i>	3,30
	ARM146 SUPPORTO PER PANNELLI PATCH Questo supporto è concepito per permettere ai pannelli patch inseriti negli armadi rack di essere voltati allo scopo di esporre la parte posteriore e agevolare le operazioni come inserimento di cavi o controllo. Il set è composto da una coppia di supporti. Molto utile nei casi di frequenti operazioni sui pannelli patch per evitare di perdere tempo e danneggiare i fili già inseriti in precedenza durante nuove operazioni.	7,70
	MINI PANNELLO PATCH STP PER DESKTOP Pannello patch con 8 porte RJ45 STP schermatura completa in metallo. Inserimento cavo tipo LSA con codice colore sui connettori. misure: Larghezza 17 cm. Profondità 13,5 cm. Per montaggio a muro o su Desktop, completamente chiuso.	
DN10001	Pannello 8 porte STP CAT. 5E	14,90
DN91608SD	Pannello 8 porte STP CAT. 6	19,80
	PANNELLI 19" PER FIBRA OTTICA Occupano una unità, estraibili, senza connettori. In acciaio 1.5 mm., grigio RAL 7035, larghezza 483 mm. Profondità 350 mm. Con supporto per Spice Box e Pigtail. Con fori per entrata cavi. Viti incluse.	
LP8752	Pannello 19" (vuoto) per 12 connettori ST	25,50
LP8753	Pannello 19" (vuoto) per 24 connettori ST	25,50
LP8754	Pannello 19" (vuoto) per 12 connettori SC duplex	25,50
LP8755	Pannello 19" (vuoto) per 24 connettori SC duplex	25,50
LP8756	Pannello 19" (vuoto) per 12 connettori LC duplex	25,50
LP9476	Pannello 19" (vuoto) per 12 connettori SC SIMPLEX, MTRY, E2000 <i>Connettori per fibra ottica a pagina 78</i>	25,50

MULTIPRESE



COD.	DESCRIZIONE	€
	MULTIPRESE PER ARMADI RACK 19" Con filtri EMI e RFI. Spina e prese Shuko 16 A, 220/250 V AC, testate VDE e CE. Protezione contro sbalzi di corrente e picchi di corrente.	
LP7138	Multipresa con 7 prese e interruttore on/off	18,90
ARM140	Multipresa con 8 prese senza interruttore	19,50
LP7417	Multipresa con 7 prese con protezioni contro i sovraccarichi senza interruttore	38,00
LP9032	Multipresa in alluminio con 9 prese senza interruttore	31,00
LP9389	Multipresa in alluminio con 7 prese, interruttore on/off e protezione voltaggio 6-5 KA	52,50
	LP9481 MULTIPRESA PER ARMADI RACK 19" Con filtri EMI e RFI. Spina 16 A Shuko e 6 prese polivalenti 10/16 A tripolari, 220/250 V AC, testate VDE e CE. Protezione contro sbalzi di corrente e picchi di corrente.	36,80








MULTIPRESE



COD.	DESCRIZIONE	€
	MULTIPRESA PER ARMADI RACK 19" MAGNETOTERMICA CON PRESE TRIPOLARI Multipresa per armadi rack con spina 16 A Shuko e prese polivalenti 10/16 A. tripolari, 220/250 V AC, testate VDE e CE. Protezione contro sbalzi di corrente e picchi di corrente.	
	LP954 Multipresa 5 prese 2A06F3001 Multipresa 6 prese	50,00 52,50
	MULTIPRESE VERTICALI PER ARMADI RACK 19" Con Spina 16 A Shuko e prese polivalenti 10/16 A tripolari, 220/250 V AC, testate VDE e CE. Protezione contro sbalzi di corrente e picchi di corrente. Con interruttore	
	LP9482 Multipresa a 12 porte LP9483 Multipresa a 16 porte	117,00 131,00




ACCESSORI PER ARMADI



COD.	DESCRIZIONE	€
	FRAME 19" PER MONITOR PER ARMADI RACK Frame per monitor 15 o 17" in armadi RACK 19" Sportello in Plexiglass e pannello frontale removibile (occupa 9 unità) Profondità cm. 50 Frame colore grigio RAL 7035 Frame colore nero RAL 9005	69,00 69,00
	ARM051 ARM151	
	CASSETTO ESTRAIBILE PER TASTIERA Per Rack 19" in acciaio, con maniglia Misure: 482x45x492 (occupa 1 unità) per tastiere massimo 42 cm. di larghezza	
	ARM052 ARM168	38,00 44,00
	CASSETTO PER RACK 19" Cassetto estraibile con serratura, 3 unità, RAL 7035 Profondità 43 cm.	
	LP8145 ARM169	41,00 46,00
	KIT 4 RUOTE AGGIUNTIVE PER ARMADI Portata 250 kg. - 2 ruote con bloccaggio, 2 libere	
	LP7541 LP9563	26,00 21,60
	GUIDACAVI CON ANELLI IN METALLO	
	ARM113 Listello guida cavi 19" (1 unità) grigio chiaro (5 anelli) - RAL 7035	7,90
	ARM150 Listello guida cavi 19" (1 unità) nero (5 anelli) - RAL 9005	7,90
ARM122 Listello guida cavi 19" (2 unità) grigio chiaro con 2 file da 5 anelli - RAL 7035	14,00	
	ANELLI PASSACAVI Passacavi singoli. Set di viti per installazione incluso. Si installano nei profili laterali verticali, occupano 1 unità Colore grigio RAL 7035	
	DN19ORG Passacavi 46x60 mm.	1,10
	DN19ORGSW Passacavi 46x60 mm. colore nero RAL 9005	1,10
	DN19ORG1 Passacavi 50x45 mm. confezione 10 pezzi	13,00
	DN19ORG2 Passacavi 100x45 mm. confezione 10 pezzi	16,00
	DN19ORG3 Passacavi 150x70 mm. confezione 10 pezzi	18,00
	PANNELLI PER RACK 19" 1 unità oppure 2 unità per chiudere spazi vuoti, per uso in armadi Rack 19". Kit viti per fissaggio incluse	
	LP7133 Pannello cieco 1 unità Colore Grigio Ral 7035	2,90
	LP9471 Pannello cieco 1 unità Colore Nero Ral 9005	2,70
	LP7134 Pannello cieco 2 unità Colore Grigio Ral 7035	4,70
	LP7141 Pannello cieco 2 unità Colore Nero Ral 9005	4,70
	LP7135 Pannello cieco 1 unità con apertura centrale passacavi, colore grigio RAL7035	10,00

ACCESSORI PER ARMADI



COD.	DESCRIZIONE	€
 ARM105 ARM115	SUPPORTI LATERALI Supporto laterale a L, per sostenere dispositivi pesanti dentro armadi a 19". Si montano lateralmente ai montanti laterali verticali. In acciaio zincato, con viti per installazione.	
	Per armadi profondi 800 mm. (coppia) lunghezza mm. 490 Per armadi profondi 1000 mm. (coppia) lunghezza mm. 730	14,00 16,00
 02449	SET 4 VITI per montaggio ripiani Rack e altri accessori in armadi 19"	0,72
 LP9184 LP9185 LP9186	SUPPORTI PER ARMADI LINEA PROFESSIONALE Supporti per armadi, altezza 10 cm. Con tutti i lati apribili, possono essere usati per contenere cavi o altro. Colore grigio chiaro, si montano alla base dell'armadio, ne aumentano la stabilità	
	Supporto 600x600 Supporto 600x800 Supporto 800x800	46,00 54,00 63,00

CONSOLE 19"



COD.	DESCRIZIONE	€
 DC71101 DC72101	CONSOLE PER ARMADIO RACK 19" Con questo dispositivo che combina mouse, tastiera, monitor in un unico dispositivo estraibile che occupa solo una unità nell'armadio rack 19" potete controllare una o più server. Tastiera USA con touchpad, colore nero RAL 9005. Monitor con vetro antiriflesso e antiurto a matrice attiva. Risoluzione massima: 1024x768 (15") e 1280x1024 (17") @ 75Hz. Modalità VGA/SVGA/XGA/SXGA 16.7 mil. Colori. Contrasto 500:1, luminosità 250 cd/m2. Dimensioni (LxPx): 447x600x48 mm. Peso 12 Kg. Non necessita di software. Si installa con i supporti inclusi ai montanti anteriori e posteriori. Inclusa serratura per la chiusura a chiave garantendo la massima sicurezza. Prese PS2 Femmina per tastiera e mouse, VGA Femmina (collegamento al PC)	
	CONSOLE 15" CONSOLE 17"	565,00 675,00
 DC71301 DC71302 DC71401 DC72301 DC72302 DC72401	CONSOLE PER ARMADIO RACK 19" CON SWITCH 4/8/16 PORTE Con questo dispositivo che combina mouse, tastiera, monitor in un unico dispositivo estraibile che occupa solo una unità nell'armadio rack 19" potete controllare fino a 256 server in cascata, tramite lo switch incluso, con supporto EDID & DDC2 per ogni server. La selezione del server avviene tramite bottone sul pannello frontale, hot key, mouse, o menù OSD. Lo stato dei server viene controllato tramite auto scan. Tastiera USA con touchpad, colore nero RAL 9005. Monitor con vetro antiriflesso e antiurto a matrice attiva. Risoluzione massima: 1024x768 (15") e 1280x1024 (17") @ 75Hz. Modalità VGA/SVGA/XGA/SXGA 16.7 mil. Colori. Contrasto 500:1, luminosità 250 cd/m2. Dimensioni (LxPx): 447x600x48 mm. Peso 12 Kg. Non necessita di software. Si installa con i supporti inclusi ai montanti anteriori e posteriori. Inclusa serratura per la chiusura a chiave garantendo la massima sicurezza. Prese PS2 Femmina per tastiera e mouse, VGA Femmina (collegamento al PC)	
	CONSOLE 15" con switch 4 porte CONSOLE 15" con switch 8 porte CONSOLE 15" con switch 16 porte CONSOLE 17" con switch 4 porte CONSOLE 17" con switch 8 porte CONSOLE 17" con switch 16 porte	660,00 670,00 839,00 793,00 790,00 937,00
	Set cavi per collegamento al server cod. AK2L5202P a pag 58. Caratteristiche su: www.wemmegiricambi.it	

CONSOLE 19"



COD.	DESCRIZIONE	€
	CAVI TRIPLI PER CONSOLE CON SWITCH LP8091 O LP8092 Per collegamento dello switch ad ogni CPU.	
AK2L5202P	Cavo mt. 2 (PS2)	8,20
AK2L5203P	Cavo mt. 3 (PS2)	11,60
	Per le CPU USB usare l'adattatore 00468 a Pag. 12	

BOX PER SERVER



COD.	DESCRIZIONE	€
DNCC9002	BOX PER SERVER VENTILATO Box ventilato per la protezione dei server da accessi non autorizzati e da urti. Grado di protezione IP54. Alta protezione anche contro la sporcizia e gli schizzi d'acqua. Possibilità di fissarlo al pavimento per impedirne il furto. Ruote incluse. Fatto apposta per essere posizionato anche sotto il tavolo, con porta anteriore e posteriore con chiusura a chiave. Con aperture per la ventilazione e 2 ventole 120x120 . In acciaio, colore grigio chiaro RAL7035. Grazie alle sue dimensioni può contenere il server, il gruppo di continuità o altri dispositivi e cavi. Facile accesso e manutenzione. Dimensioni esterne: (LxPxA) 302x605x705 mm. incluso piedini.	145,00



COD.	DESCRIZIONE	€
DNCC9001	BOX PER SERVER Box per la protezione dei server da accessi non autorizzati e da urti. Alta protezione contro la sporcizia. Possibilità di fissarlo al pavimento per impedirne il furto. Ruote incluse. Fatto apposta per essere posizionato anche sotto il tavolo, con porta anteriore e posteriore con chiusura a chiave. Con aperture per la ventilazione passiva. In acciaio, colore grigio RAL7035. Grazie alle sue dimensioni può contenere il server, il gruppo di continuità o altri dispositivi e cavi. Facile accesso e manutenzione. Grado di protezione IP20. Dimensioni esterne: (LxPxA) 302x605x705 mm. incluso piedini.	93,00

CHASSIS PER SERVER 19"



Ecco la gamma di chassis per armadi rack 19". In questi chassis possono prendere posto i server e i PC che vengono alloggiati dentro gli armadi. Sono di diverse altezze, in modo da poter accontentare tutte le esigenze, neri o grigi, con alimentatore o meno. Includono tutti gli accessori per il montaggio, dalle riser card alle viti e messe a terra.

Caratteristiche, foto dell'interno e schede tecniche su: www.emmegiricambi.it



COD.	DESCRIZIONE	€
	Chassis per server 1 Unità, per montaggio su armadi 19" con alloggiamenti 1 X 5.25" slim, 2 X 3.5", misure 45 (H) x 482 (L) x 620 (P) mm. Colore grigio RAL7035 o nero RAL9005. Per schede massimo 12".	
AIPC1S300	Chassis colore grigio senza alimentatore	39,00
AIPC1S300B	Chassis colore nero senza alimentatore	32,00
AIPC1S300300W	Chassis colore grigio con alimentatore 300 Watt	49,00



	Chassis per server 2 Unità, per montaggio su armadi 19" con alloggiamenti 1 X 5.25", 7 X 3.5", misure 88 (H) x 482 (L) x 620 (P) mm. Colore grigio RAL7035 o nero RAL9005. Per schede massimo 13".	
AIPC2S100	Chassis colore grigio senza alimentatore	73,50
AIPC2S100B	Chassis colore nero senza alimentatore	73,50
AIPC2S100300W	Chassis colore grigio con alimentatore 300 Watt	115,00
AIPC2S100B300W	Chassis colore nero con alimentatore 300 Watt	115,00



	Chassis per server 4 Unità, per montaggio su armadi 19" con alloggiamenti 3 X 5.25", 7 X 3.5", misure 175 (H) x 430 (L) x 483 (P) mm. Colore grigio RAL7035 o nero RAL9005	
AIPC4S200B	Chassis senza alimentatore colore nero	73,00
AIPC4S200	Chassis senza alimentatore colore grigio	76,00
AIPC4S200B300W	Chassis con alimentatore 300 watt colore nero	109,00
AIPC4S200300W	Chassis con alimentatore 300 watt colore grigio	72,00
60134	Alimentatore Ridondante 400 Watt	190,00



PRINT SERVER E ROUTER







L'interscambio dati tra tutti i dispositivi elettronici, una volta un'utopia, ora è sempre più una realtà. Con questi dispositivi potrete far comunicare stampanti con PC via rete o wireless, condividere in rete risorse come Hard Disk, scanner, stampanti e risorse internet, nel segno della massima versatilità.

COD.	DESCRIZIONE	€
 DN7023	MINI NAS SERVER 10/100 – USB 2.0 Mini adattatore che permette di collegare a una porta LAN RJ45 un dispositivo USB. Ha una porta USB 2.0 e 1 porta RJ45. Con funzione NAS (Network Attached Storage) che fornisce accesso ai dati di una rete. Si può quindi usare per fornire memoria per espansione, condivisione e backup per l'intera rete. L'installazione è semplice e l'amministrazione avviene tramite interfaccia web. Non è richiesto software aggiuntivo. Fornisce supporto per la funzione di FTP file server e piattaforma SAMBA. Supporta i protocolli: TCP/IP (Net BIOS Name Server), Microsoft Networks (CIFS/SMB), HTTP1.0 e HTML2.0, DHCP Server/Client (auto detection).	28,80
 DN13001	PRINT SERVER CENTRONICS CON UNA PORTA 10/100 MBIT Permette ad una stampante con connettore Centronics di essere connessa in una rete 10/100 Mbps. Diversi PC possono quindi stampare sulla stessa stampante. Connettori 1x36 poli maschio, 1 x RJ45 femmina. Con 2 mega di SDRAM e 512 K Flash Rom. Compatibile IEEE802.3 e IEEE802.3u. Supporta LPR, TCP/IP/SMB/NBT e protocollo di stampa MAC IP. Per Windows, Netware (3x o super.) e Unix/Linux. Alimentatore incluso. Misure: cm. 10x7x4.	27,50
 DN13003	PRINT SERVER USB CON 1 PORTA 10/100 MBIT Permette ad una stampante con connettore USB di essere connessa in una rete 10/100 Mbps. Diversi PC possono quindi stampare sulla stessa stampante. Connettori 1xUSB femmina, 1 x RJ45 femmina. Con 2 mega di SDRAM e 512 K Flash Rom. Compatibile IEEE802.3 e IEEE802.3u. Supporta LPR, TCP/IP/SMB/NBT e protocollo di stampa MAC IP. Per Windows, Netware (3x o super.) e Unix/Linux. Alimentatore incluso. Misure: cm. 10x7x4.	27,50
 DN13008	PRINT SERVER MULTIFUNZIONE 10/100 CON UNA PORTA USB 2.0 Oltre alle normali funzioni di print server, condivide in rete dispositivi USB 2.0 come Hard Disk USB (FAT16 e 32), Memorie flash USB, lettori card, stampanti, e scanner. Con una porta RJ45 e una porta USB 2.0. Con PS Scan, Print file, Scanserver. Con NetUSB integrato. Supporta utenti singoli NTFS, accesso hard drive, SMB/CIFS, FTP file server con user level security. Fornisce Windows Tool per Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/VISTA. Supporta Easy Setup tramite Web Browser. Dimensioni: 79x60x22 mm.	39,80
 DN13007	PRINT SERVER MULTIFUNZIONE, CON 2 PORTE USB 2.0 Oltre alle normali funzioni di print server, condivide in rete dispositivi USB 2.0 come Hard Disk USB (FAT16 e 32), Memorie flash USB, lettori card, stampanti, e scanner. Con una porta RJ45 e due porte USB 2.0. Con PS Scan, Print file, Scanserver. Con NetUSB integrato. Supporta utenti singoli NTFS, accesso hard drive, SMB/CIFS, FTP file server con user level security. SDRAM 8Mbytes / Flash 2Mbytes. Fornisce Windows Tool per Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/VISTA. Supporta Easy Setup tramite Web Browser. Dimensioni: 100x70x26 mm.	56,00
 DN13006	PRINT SERVER, 10/100 CON 2 PORTE USB E 1 PARALLELA Condivide in rete tra diversi utenti 2 stampanti USB e 1 parallela 25 poli. Con 2 porte USB, 1 porta parallela DSUB 25, 1 porta RJ45 10/100 Auto sensing. Supporta TCP/IP, NetBEUI e protocolli Appletalk network. Supporta protocolli TCP/IP: BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, DHCP, IPP. Per Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/VISTA, Novell Netware (3.x e superiore), Unix / Linux e MAC OS (Appletalk). Alimentatore esterno incluso. Misure cm. 21x13x5. <i>Caratteristiche tecniche su: emmegiricambi.it</i>	58,00
 DN11009	BROADBAND ROUTER MULTIFUNZIONE TUTTO IN UNO Il router completo per tutte le applicazioni: Con switch con 4 porte, Print server, FTP server, Webcam server, tutto in uno. Con 4 porte RJ45 10/100 (LAN) in uscita e 1 porta RJ45 10/100 in entrata (WAN) e due porte USB , che supportano pendrive USB e Hard Disk esterni. Il Print server incluso supporta le più comuni stampanti. La configurazione avviene tramite l'interfaccia web integrata, anche via internet. Funge da FTP server per FAT12, 16 e 32. Supporta Port trigger, DMZ virtuale, IP sharing, Virtual Server, DDNS e altri. Alto grado di sicurezza gestito da un firewall hardware, NAT, filtri indirizzi MAC e URL. Design attraente con led integrati. Compatibile IEEE802.3. Alimentatore incluso.	49,00

ROUTER E MODEM






	COD.	DESCRIZIONE	€
	DN11008	MODEM ROUTER ADSL2+ CON 4 PORTE SWITCH Router con modem integrato , con 1 porta WAN RJ45 e 4 porte LAN RJ45, per connettersi alla rete internet e permette a diversi computer di accedere a questa risorsa. Supporta i protocolli TCP/IP, PPPoE, PPPoA. Funzioni: NAT, DHCP Server, DDNS, DMZ, Port forwarding. Con Firewall NAT/SPI. IP sharing attraverso cavo modem o xDSL.	32,00
	DN7016A	MODEM ROUTER ADSL2+ WIRELESS 802.11g, 54 Mbps Router con un modem ADSL2+ integrato che permette il collegamento di periferiche wireless e anche di 4 dispositivi LAN 10/100 via cavo. Permette quindi allo stesso tempo il collegamento di periferiche via cavo o wireless. Modem conforme a ITU-T G.992.3 G.992.4 per ADSL2 Downstream fino a 24 Mbps and Upstream fino a 2 Mbps. Compatibile con DSL e ADSL. Compatibile con IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3 and IEEE 802.3u. Supporta le velocità wireless 54, 11, 5.5, 2.0, 1.0 Mbps Criptaggio dati 128 Bit WEP (wired equivalent privacy) e Wireless fidelity protected access (WPA). Con NAT / SPI firewall NAT, SIP, DMZ, HAL, 128BIT Web EN. Con 4 porte RJ 45 LAN, 1 x RJ11 (ADSL)	46,00
	LP8800	MODEM 56K V.90 USB Questo modem USB rappresenta la migliore soluzione, qualora non siano disponibili connessione ISDN o ADSL. Trasferimento dati a 56K Mbit/s, ricezione trasmissione FAX tramite il PC. Compatibile Windows 98/98SE/ME/2000/XP/VISTA. Cipset ST Micro.	19,80
	LP8801	MODEM 56K V.92 ESTERNO Questo modem esterno su porta RS-232 rappresenta la migliore soluzione, qualora non siano disponibili connessione ISDN o ADSL. Trasferimento dati a 56K Mbits, Supporta Windows 95/98/SE/ME/XP/2000/VISTA Cipset Conexant.	28,00

SWITCH PER RETI



Ecco la gamma degli switch per reti Digitus: soluzioni economiche e sicure per gestire i computer in rete, la gamma è molto completa e parte dai modelli di base 10/100 a 5 e 8 porte, fino ai modelli gigabit con moduli per l'uso di cavi in fibra ottica. Collegabili in cascata, sempre aggiornati con le ultime novità del mercato, sono una soluzione ideale per il mercato in espansione delle reti. Le confezioni comprendono manuali e driver, e ove previsto, tutto ciò che serve per l'installazione in armadi rack.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	09328	N-WAY SWITCH 5 PORTE 10/100 DA DESKTOP Compatibile IEEE802.3 e IEEE802.3u. - Con 5 porte RJ45, 1 MB buffer, 20/200 Mbit full duplex, Half/full duplex a 10/100 Mbps. Trova automaticamente le velocità e la configurazione, architettura "store and forward", 3 led per mostrare lo stato operativo, conforme FCC e CE Misure: cm. 8x13,5x3.	8,50
	09329	N-WAY SWITCH 8 PORTE 10/100 DA DESKTOP 20/200 Mbit full duplex, Half/full duplex a 10/100 Mbps. Trova automaticamente le velocità e la configurazione, architettura "store and forward", 3 led per mostrare lo stato operativo, conforme FCC e CE Misure: cm. 8x13,5x3,5.	11,50
	09330	N-WAY SWITCH 16 PORTE 10/100 DA DESKTOP Compatibile IEEE802.3 e IEEE802.3u. - Con 16 porte RJ45, 1 MB buffer, 20/200 Mbit full duplex, Half/full duplex a 10/100 Mbps. Trova automaticamente le velocità e la configurazione, architettura "store and forward", 3 led per mostrare lo stato operativo, conforme FCC e CE. Misure: cm. 13x20x5.	31,00

COD.	DESCRIZIONE	€
	09331 N-WAY SWITCH 16 PORTE 10/100 19" DA RACK Compatibile IEEE802.3 e IEEE802.3u. - Con 16 porte RJ45, auto MDI I, 2 MB buffer, 1K FAT address filter matrix. 20/200 Mbit full duplex, Half/full duplex per tutte le porte. Backpressure flow control in modalità half duplex Trova automaticamente le velocità e la configurazione, architettura "store and forward", 3 led per mostrare lo stato operativo, conforme FCC e CE Predisposto per il montaggio in armadi Rack 19". Misure: cm. 44x15x5,5.	36,50
	09339 N-WAY SWITCH 24 PORTE 10/100 19" DA RACK Compatibile IEEE802.3 e IEEE802.3u. Con 24 porte RJ45, auto MDI I, 2 MB buffer, 1K FAT address filter matrix. 20/200 Mbit full duplex, Half/full duplex per tutte le porte. Backpressure flow control in modalità half duplex Trova automaticamente le velocità e la configurazione, architettura "store and forward", 3 led per mostrare lo stato operativo, conforme FCC e CE Predisposto per il montaggio in armadi Rack 19" Misure: cm. 44x15x5,5.	49,00
	DN8007 GIGABIT ETHERNET SWITCH 10/100/1000 5 PORTE DESKTOP Con 5 Porte RJ45 Half/Full Duplex, IEEE802.3, IEEE802.3u IEEE802.3ab, architettura store and forward, Auto MDI/MDI-X memory buffer 256 Kb. Wire speed in ricezione e trasmissione. 8 K MAC address. Misure: cm. 18x11x5,5.	24,50
	DN8006 GIGABIT ETHERNET SWITCH 10/100/1000 8 PORTE DESKTOP Con 8 porte RJ45 Gigabit con auto-negoziation 10/100/1000 Mbps IEEE802.3, IEEE802.3u IEEE802.3ab. Auto MDI/MDI-X per ogni porta. Supporta Full/Half duplex per 10/100 Mbps, Full Duplex per 1000 Mbps. Wire speed in ricezione e trasmissione. Architettura store and forward, supporta 2.5 Mbits di RAM per data buffering. Pannello frontale con led di alimentazione e per porta (Link/act, 100M) Look-up Engine, supporta 8K MAC address. Protocolli CSMA/CD, topologia a stella Misure: cm. 18x11x5,5.	38,00
	GIGABIT WEB SMART SWITCH 19" 10/100/1000 CON MANAGEMENT E SLOT SFP PER FIBRA OTTICA Switch con 16 o 24 porte Gigabit e 4 moduli per l'uso di cavi in fibra ottica SFP. I 4 moduli in fibra ottica permettono grande flessibilità, anche in funzione di implementazione futura. Compatibile IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x.. Funzione Auto MDI/MDI-X. MAC Address 8 K e 340 Kb su chip frame buffer. Supporto QOS, classificazione Layer 2. Mirroring delle porte. Supporto QOS per Layer 4 Con prestazioni e sicurezza VLAN. Con due porte Dual Media (SFP) per connessioni flessibili. Gestione basata sul Web.	
DN8021 DN8022	Gigabit Switch 16 Porte + 4 SFP Gigabit Switch 24 Porte + 4 SFP	180,00 225,00
	Caratteristiche complete su www.emmegiricambi.it	
	MODULI FIBRA OTTICA PER SWITCH GIGABIT Modulo aggiuntivo per fibra ottica con connettore LC multimode. Conforme a IEEE802.3z Gigabit Ethernet standard. Conforme a Classe Laser 1 - conforme a EN60825-1. Input e output differenziale LVPECL. Hot Plug. Indicatore di raddrizzamento segnale TTL. Si inserisce negli switch Digitus con modulo in fibra ottica.	
DN8100 DN8101 DN8104	Modulo SFP MM/LC Multimode 850 nm. Modulo SFP SM/LC Single mode 1310 nm. - 10 KM. Modulo SFP SM/LC Single mode 1310 nm. - 20 KM.	36,00 40,00 127,00
	Caratteristiche complete su www.emmegiricambi.it	

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>CONVERTITORE FIBRA OTTICA 10/100BaseT a 100 Base FX Consente un segnale di rete RJ45 a fibra ottica e viceversa. Compatibile 10/100 Base-T and IEEE 802.3u 1 connettore SC o ST, 1 x RJ-45 Interfaccia Auto MDI-X / Porta RJ-45 LED indicatori per: Alimentazione / Link / Attività / Full-Duplex / Velocità Rilevazione automatica Half / Full Duplex Dimensioni: 120 x 88 x 25mm Alimentatore incluso</p>	
AE60223	Convertitore SC/RJ45	40,00
AE60221	Convertitore ST/RJ45	40,00
	<p>CONVERTITORE FIBRA OTTICA GIGABIT 1000Base-T a 1000 Base SX con connettore SC, fino a una distanza di 220 metri. Compatibile 1000Base-T and IEEE 802.3z 1 connettore SC, 1 x RJ-45 Interfaccia Auto MDI-X / Porta RJ-45 LED indicatori per: Alimentazione / Link / Attività / Velocità Velocità di trasmissione fino a 2000 Mbps Rilevazione automatica Half / Full Duplex Dimensioni: 120 x 88 x 25mm Alimentatore incluso</p>	98,00
MC1001		
	<p>CONVERTITORE RJ45/BNC 10 MBPS Consente di collegare una vecchia rete BNC a una rete RJ45 categoria 5E. Alimentatore esterno incluso.</p>	73,00
LP9422		
	<p>SDOPPIATORE RETE CAT. 5 E Permette di collegare 2 linee su un cavo solo. Deve essere usato a coppie, con un adattatore a ogni presa a muro. Entrano quindi 2 linee dall'HUB nel primo adattatore, dentro la prima presa a muro, lungo il muro corre un cavo solo, dall'altra presa a muro si collega l'altro adattatore ed escono 2 linee nuovamente</p>	1,90
08260		
	<p>ALIMENTATORE DI RETE POWER OVER THE LINE Questo tipo di alimentatore fornisce un modo di alimentare una periferica tramite il suo cavo di rete 8 fili UTP RJ45 anziché tramite un cavo separato di alimentazione. Ideale dove ci siano dispositivi di rete lontani da prese elettriche. Il set contiene: - Un trasmettitore con due entrate: una per il cavo rete RJ45 e l'alimentazione, e una uscita RJ45 dove viaggiano i dati e l'alimentazione. - Un ricevitore con una entrata per il cavo di rete RJ45 e due uscite: una per i dati su cavo RJ45 e una uscita per l'alimentazione.</p>	35,00
LP9479		



Enjoy connections. Live.

Nel nostro sito:

- schede tecniche dei prodotti e descrizione estese
- possibilità di ordinare on-line
- possibilità di scaricare le fatture in PDF
- articoli in sospeso
- disponibilità dei prodotti
- novità e offerte
- possibilità di scaricare i cataloghi PDF e Excel
- immagini dei prodotti
- import ordine direttamente da file Word o Excel

CAVI PER RETI CAT. 5 E

COD. DESCRIZIONE

€

CAVO UTP PER RETI CAT. 5 E non schermato - cavo 4x2 AWG 26/7 con 2 connettori RJ45 - 8 poli



Lungh. mt.	Codice Grigio	Codice rosso	Codice giallo	Codice verde	Codice blu	
0.5	DK1512005	DK1512005R	DK1512005Y	DK1512005G	DK1512005B	0,29
1	DK1512010	DK1512010R	DK1512010Y	DK1512010G	DK1512010B	0,35
2	DK1512020	DK1512020R	DK1512020Y	DK1512020G	DK1512020B	0,54
3	DK1512030	DK1512030R	DK1512030Y	DK1512030G	DK1512030B	0,69
5	DK1512050	DK1512050R	DK1512050Y	DK1512050G	DK1512050B	0,99
7	DK1512070	DK1512070R	DK1512070Y	DK1512070G	DK1512070B	1,66
10	DK1512100	DK1512100R	DK1512100Y	DK1512100G	DK1512100B	2,15
15	DK1512150	DK1512150R	DK1512150Y	DK1512150G	DK1512150B	2,90
20	DK1512200	DK1512200R	DK1512200Y	DK1512200G	DK1512200B	3,96
30	DK1512300	DK1512300R	DK1512300Y	DK1512300G	DK1512300B	9,80
50		LP8968	LP8965	LP8966	LP8963	15,40

CAVO FTP PER RETI CAT. 5 E schermato - cavo 4x2 AWG 26/7 con 2 connettori RJ45 - 8 poli



Lungh. mt.	Codice Grigio	Codice rosso	Codice giallo	Codice verde	Codice blu	
0.5	DK1522005	DK1522005R	DK1522005Y	DK1522005G	DK1522005B	0,42
1	DK1522010	DK1522010R	DK1522010Y	DK1522010G	DK1522010B	0,49
2	DK1522020	DK1522020R	DK1522020Y	DK1522020G	DK1522020B	0,69
3	DK1522030	DK1522030R	DK1522030Y	DK1522030G	DK1522030B	1,00
5	DK1522050	DK1522050R	DK1522050Y	DK1522050G	DK1522050B	1,37
7	DK1522070	DK1522070R	DK1522070Y	DK1522070G	DK1522070B	1,84
10	DK1522100	DK1522100R	DK1522100Y	DK1522100G	DK1522100B	2,60
15	DK1522150	DK1522150R	DK1522150Y	DK1522150G	DK1522150B	3,35
20	DK1522200	DK1522200R	DK1522200Y	DK1522200G	DK1522200B	4,70
30	DK1522300	DK1522300R	DK1522300Y	DK1522300G	DK1522300B	11,00
50	DK1522500					16,50

CAVO FTP INCROCIATO CAT. 5 E per collegare 2 HUB senza usare la porta UPLINK o per collegare direttamente due schede rete cavo schermato 4x2 AWG 26/7 - colore grigio - custodie colorate

DK1521005CO	cavo incrociato mt. 0,50	0,49
DK1521010CO	cavo incrociato mt. 1	0,66
DK1521020CO	cavo incrociato mt. 2	0,95
DK1521030CO	cavo incrociato mt. 3	1,35
DK1521050CO	cavo incrociato mt. 5	1,95
DK1521100CO	cavo incrociato mt. 10	3,40
DK1521150CO	cavo incrociato mt. 15	5,80
DK1521200CO	cavo incrociato mt. 20	7,20
DK1521300CO	cavo incrociato mt. 30	10,00

DIGITUS

Enjoy connections. Live.

Una gamma completa di prodotti per il vostro negozio, sempre aggiornata per permettervi di aggredire il mercato.




CAVI PER RETI CAT. 6

COD. DESCRIZIONE €

CAVI PER RETI - CAT. 6

CAT 6 UTP **non schermati** con connettori RJ45 - 8 poli.
Supportano 300 MHZ - GIGABIT

LUNGH.	CODICE GRIGIO	CODICE ROSSO	CODICE BLU	CODICE GIALLO	CODICE VERDE	CODICE NERO	
Mt. 0,5	DK1611005	DK1611005R	DK1611005B	DK1611005Y	DK1611005G	DK1611005BL	0,62
Mt. 1	DK1611010	DK1611010R	DK1611010B	DK1611010Y	DK1611010G	DK1611010BL	0,79
Mt. 2	DK1611020	DK1611020R	DK1611020B	DK1611020Y	DK1611020G	DK1611020BL	1,10
Mt. 3	DK1611030	DK1611030R	DK1611030B	DK1611030Y	DK1611030G	DK1611030BL	1,45
Mt. 5	DK1611050	DK1611050R	DK1611050B	DK1611050Y	DK1611050G	DK1611050BL	2,30
Mt. 7	DK1611070	DK1611070R	DK1611070B	DK1611070Y	DK1611070G	DK1611070BL	3,10
Mt. 10	DK1611100	DK1611100R	DK1611100B	DK1611100Y	DK1611100G	DK1611100BL	4,25
Mt. 15	DK1611150						6,80
Mt. 20	DK1611200						8,95
Mt. 30	DK1611300						12,90

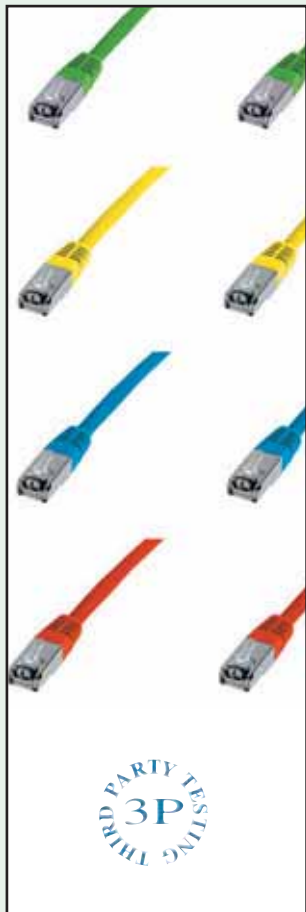

CAVI PER RETI COLORATI - CAT. 6

CAT 6 SSTP **doppia schermatura** con connettori RJ45 - 8 poli.
Supportano 300 MHZ - GIGABIT

LUNGH.	COLORE GRIGIO	CODICE ROSSO	CODICE BLU	CODICE GIALLO	CODICE VERDE	CODICE NERO	
Mt. 0,5	DK1641005	DK1641005R	DK1641005B	DK1641005Y	DK1641005G	DK1641005BL	0,75
Mt. 1	DK1641010	DK1641010R	DK1641010B	DK1641010Y	DK1641010G	DK1641010BL	0,96
Mt. 2	DK1641020	DK1641020R	DK1641020B	DK1641020Y	DK1641020G	DK1641020BL	1,35
Mt. 3	DK1641030	DK1641030R	DK1641030B	DK1641030Y	DK1641030G	DK1641030BL	1,82
Mt. 5	DK1641050	DK1641050R	DK1641050B	DK1641050Y	DK1641050G	DK1641050BL	2,50
Mt. 7	DK1641070	DK1641070R	DK1641070B	DK1641070Y	DK1641070G	DK1641070BL	3,20
Mt. 10	DK1641100	DK1641100R	DK1641100B	DK1641100Y	DK1641100G	DK1641100BL	4,75
Mt. 15	DK1641150						6,90
Mt. 20	DK1641200						9,40
Mt. 30	DK1641300						13,60





Oltre a una gamma di prodotti anche con gli strumenti per venderli: Espositori, Poster, Volantini, Gadget, Cataloghi senza prezzo.

DIGITUS


Enjoy connections. Live.

CAVI PER RETI CAT. 6

COD.	DESCRIZIONE	€
	CAVO PER RETI SSTP CATEGORIA 6 HALOGENFREE LSOH Categoria 6, con doppia schermatura PIMF (Pair in Metal Foil) con schermatura su ogni coppia e sul totale. Cavo 4x2 AWG 26 con 2 connettori RJ45 schermati dorati 50 micron. Lunghezza del cavo scritta sul connettore. Halogenfree.	
LP9343	Cavo Mt. 1	1,55
LP9344	Cavo Mt. 2	2,75
LP9345	Cavo Mt. 3	3,30
LP9346	Cavo Mt. 5	4,80
LP9347	Cavo Mt. 7	6,60
LP9348	Cavo Mt. 10	9,00
LP9349	Cavo Mt. 15	13,00
LP9350	Cavo Mt. 20	16,50
LP9351	Cavo Mt. 30	25,00

	CAVO PER RETI CAT 6 INCROCIATO SSTP Categoria 6, con doppia schermatura PIMF (Pair in Metal Foil) Schermata ogni coppia e il totale. Cavo AWG 26/7 con 2 connettori RJ45. Colore grigio, custodie colorate. Per collegare due hub senza usare la porta UPLINK o per collegare direttamente due schede di rete.	
DK1641005CO	Cavo Mt. 0,50	0,74
DK1641010CO	Cavo Mt. 1	0,95
DK1641020CO	Cavo Mt. 2	1,25
DK1641030CO	Cavo Mt. 3	1,81
DK1641050CO	Cavo Mt. 5	2,60
DK1641070CO	Cavo Mt. 7	3,35
DK1641100CO	Cavo Mt. 10	4,50
DK1641150CO	Cavo Mt. 15	6,70
DK1641200CO	Cavo Mt. 20	9,20
DK1641300CO	Cavo Mt. 30	13,50

CAVI PER RETI CAT. 7

COD.	DESCRIZIONE	€
	CAVI PER RETI CAT 7 PIMF (Pair in Metal Foil) LSOH Cavo doppia schermatura 4X2XAWG 26/7 colore grigio, schermatura su ogni coppia e sul totale, Halogenfree - Connettori 8 poli RJ45 schermati.	
LP7862	Cavo Mt 0,5	2,10
LP7863	Cavo Mt 1	2,60
LP7864	Cavo Mt 2	3,34
LP7865	Cavo Mt 3	4,30
LP7866	Cavo Mt 5	5,70
LP7867	Cavo Mt 7	7,90
LP7868	Cavo Mt 10	11,00
LP7869	Cavo Mt 15	15,50
LP7870	Cavo Mt 20	20,00
LP7871	Cavo Mt 30	29,00













Nel nostro sito:

- schede tecniche dei prodotti e descrizione estese
- possibilità di ordinare on-line
- possibilità di scaricare le fatture in PDF
- articoli in sospeso
- disponibilità dei prodotti
- novità e offerte
- possibilità di scaricare i cataloghi PDF e Excel
- immagini dei prodotti
- import ordine direttamente da file Word o Excel

DIGITUS[®]


Enjoy connections. Live.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DK1511V1 DK1511V305	CAVO PER RETI CATEGORIA 5E 4 coppie UTP non schermato solido AWG 24/1 Cavo solido UTP in matasse da 100 Mt. (al Mt.) Cavo solido UTP in matasse da 305 Mt. - (al Mt.)	0,21 0,21
	DK1511P1 DK1511P305	CAVO PER RETI CATEGORIA 5E 4 coppie UTP non schermato flessibile AWG 26/7 Cavo flessibile UTP in matasse da 100 Mt. - (al Mt.) Cavo flessibile UTP in matasse da 305 Mt. - (al Mt.)	0,22 0,22
	DK1521V1 DK1521V305	CAVO PER RETI CATEGORIA 5E 4 coppie FTP schermato solido AWG 24 Cavo solido FTP in matasse da 100 Mt. - (al Mt.) Cavo solido FTP in matasse da 305 Mt. - (al Mt.)	0,30 0,32
	DK1521P1 DK1521P305	CAVO PER RETI CATEGORIA 5E 4 coppie FTP schermato flessibile AWG 26/7 Cavo flessibile FTP in matasse da 100 Mt. - (al Mt.) Cavo flessibile FTP in matasse da 305 Mt. - (al Mt.)	0,25 0,25
	DK1531P1 DK1531P305	CAVO PER RETI CATEGORIA 5E 4 coppie SFTP doppia schermatura flessibile AWG 26/7 Cavo flessibile SFTP in matasse da 100 Mt. - (al Mt.) Cavo flessibile SFTP in matasse da 305 Mt. - (al Mt.)	0,28 0,28
	DK1531V1 DK1531V305 DK1531VHT1 DK1531VH305	CAVO PER RETI CATEGORIA 5E 4 coppie SFTP doppia schermatura solido AWG 24 Cavo solido SFTP in matasse da 100 Mt. - (al Mt.) Cavo solido SFTP in matasse da 305 Mt. - (al Mt.) Cavo solido SFTP in matasse da 100 Mt. - (al Mt.) Halogen Free LSOH Cavo solido SFTP in matasse da 305 Mt. - (al Mt.) Halogen Free LSOH	0,39 0,39 0,50 0,50
	DK1611V305 DK1611V1 DK1641VH1	CAVO PER RETI CATEGORIA 6 4 coppie solido AWG 23 Cavo solido UTP in matasse da 100 Mt. - (al Mt.) non schermato Cavo solido UTP in matasse da 305 Mt. - (al Mt.) non schermato Cavo solido SSTP in matasse da 100 Mt. - (al Mt.) doppia schermatura Halogen Free	0,41 0,41 0,79
	DK1611P1 DK1611P305	CAVO PER RETI CATEGORIA 6 4 coppie UTP non schermato flessibile AWG 24 Cavo flessibile UTP in matasse da 100 Mt. - (al Mt.) Cavo flessibile UTP in matasse da 305 Mt. - (al Mt.)	0,39 0,39
	DK1641PH1 DK1641P305	CAVO PER RETI CATEGORIA 6 4 coppie SSTP doppia schermatura flessibile AWG 26 - Halogen Free Cavo flessibile SSTP in matasse da 100 Mt. - (al Mt.) Cavo flessibile SSTP in matasse da 305 Mt. - (al Mt.)	0,68 0,68
	DK1741VH1 DK1741VH5	CAVO PER RETI CATEGORIA 7 1000MHZ S/FTP CLASSE F 4 coppie, cavo solido - schermatura sulla coppia e sul totale, AWG 23, HALOGEN FREE LSOH - Colore arancione Cavo solido in matasse da 305 Mt. - (al Mt.) Cavo solido in matasse da 500 Mt. - (al Mt.)	0,65 0,65









CONNETTORI PER RETI

COD.	DESCRIZIONE	€ da 1 a 99	€ oltre 99
	<p>PLUG 8 POLI PER RETI CATEGORIA 5E - 6</p> <p>PL818 PLUG 8 poli RJ45 cat. 5E UTP non schermato per cavo flessibile 0,06 0,05 08786 PLUG 8 poli RJ45 cat. 5E STP schermato per cavo flessibile 0,26 0,24 PL819 PLUG 8 poli RJ45 cat. 5E UTP non schermato per cavo solido 0,26 0,23 PL820 PLUG 8 poli RJ45 cat. 5E STP schermato per cavo solido AWG-23/1 0,46 0,42 LP7042 PLUG 8 poli RJ45 Cat. 6 UTP non schermato per cavo flessibile 0,15 0,14 LP7043 PLUG 8 poli RJ45 Cat. 6 STP schermato per cavo flessibile 0,27 0,25</p> <p>Pinze per connettori a pagina 79</p>		
	<p>PLUG 8 POLI PER RETI CON INSERITORI Risolve il problema dell'inserimento dei conduttori nel PLUG 8 poli. I conduttori vengono comodamente infilati in un inserto esterno, che a sua volta, poi, verrà inserito nel plug.</p> <p>PL826 PLUG 8 POLI NON SCHERMATO UTP Cat. 5E per reti 0,29 0,25 PL825 PLUG 8 POLI SCHERMATO STP Cat. 5E per reti 0,42 0,40</p>		
	<p>COPRICONNETTORE PER PLUG RJ45</p> <p>08394 Copriconnettore Nero 0,03 0,02 08393 Copriconnettore Rosso 0,03 0,02 08390 Copriconnettore Verde 0,03 0,02 08391 Copriconnettore Blu 0,03 0,02 08392 Copriconnettore Giallo 0,03 0,02 LP8737 Copriconnettore Grigio 0,03 0,02</p>		
	<p>LP7767 ADATTATORE 8 POLI FEMMINA/FEMMINA CAT. 5E Con ganci laterali per inserimento nei pannelli patch o placche a muro Adattatore 2x8 poli STP schermato Cat. 5E 1,30</p>		
	<p>ADATTATORE 8 POLI FEMMINA/FEMMINA CAT. 6</p> <p>LP7389 Adattatore 2x8 poli STP Cat. 6 1,90 LP7390 Adattatore 2x8 poli STP Cat. 6 incrociato 1,85</p>		
	<p>SCATOLE DI CONNESSIONE PER RETI Scatola per connessione di cavi per reti twisted pair. Connessione ad inserimento tramite connessioni LSA.</p> <p>LP7400 scatola per CAT 5E in metallo 2,25 LP7401 scatola per CAT 6 in metallo 2,50</p>		

VARIE PER RETI - PRESE A MURO

COD.	DESCRIZIONE	€	€
	<p>PLACCHE A MURO Nelle placche a muro è possibile applicare i vari inserti elencati in questa pagina.</p> <p>02450 placca 1 posizione per jack UTP/STP Bianca 0,80 59802 placca 2 posizioni per jack UTP/STP Beige 0,40 02456 placca 2 posizioni per jack UTP/STP Bianca 0,80 02457 placca 4 posizioni per 2 jack UTP e massimo 2 STP Bianca 0,80 59805 placca 4 posizioni per 2 jack UTP e massimo 2 STP Beige 0,72 02458 placca 6 posizioni per jack UTP Bianca 0,92</p>		






VARIE PER RETI - PRESE A MURO

	COD.	DESCRIZIONE	€
		<p>JACK RJ45 8 POLI PER PLACCHE A MURO STP/UTP cat. 5/6 per reti Questi inserti vengono messi nelle placche a muro o nei pannelli Patch vuoti. Possono essere schermati (STP) o non schermati (UTP). Il cavo arriva nella terminazione posteriore e viene inserito con l'attrezzo cod. RG41 o RG40. Dal connettore RJ45 femmina parte il cavo rete all'HUB o alla scheda</p>	
	02454	inserto Jack UTP RJ45 cat. 5E	0,85
	02542	inserto Jack UTP RJ45 cat. 6	1,10
	02455	inserto Jack STP RJ45 cat. 5E	1,30
	02453	inserto Jack STP RJ45 cat. 6	1,50
	02545 02546	Inserto jack UTP RJ45 cat. 6 Classe E certificato De-Embedded – toolfree Inserto jack STP RJ45 cat. 6 Classe E certificato De-Embedded - toolfree	2,40 3,05
	02459	<p>SCATOLA A MURO Le placche cod. 2456, 2457, 2450, 2458, possono essere montate su questa scatola.</p>	1,00
	59800	Scatola a muro colore Beige	0,60
	02460	<p>CHIUSURA POSIZIONE VUOTA Le posizioni nelle placche che rimangono vuote, possono essere chiuse con questo prodotto.</p>	0,19
	LP6260	<p>PRESA A MURO ESTERNA RJ45 CAT 5E PER RETI Certificata CAT. 5E, EIA/TIA 568 e ISO/IEC DIS 11801 Con 2 connettori RJ 45 STP 8 Poli schermatura completa. Codice colore LSA sul retro. Misure mm. 80x80. Entrata cavi dai 4 lati.</p>	3,90
	LP6579	<p>PRESA A MURO AD INCASSO RJ45 CAT 5E PER RETI Certificata CAT. 5E, EIA/TIA 568 e ISO/IEC DIS 11801, schermatura completa. Con 2 connettori RJ 45 STP 8 Poli. Codice colore LSA sul retro. Misure: cm. 8x8.</p>	3,90
	DN9006	<p>PRESA A MURO ESTERNA RJ45 CAT 6 PER RETI Certificata CAT. 6, EIA/TIA 568. schermatura completa. Con 2 connettori RJ 45 STP 8 Poli. Codice colore LSA sul retro. Misure mm. 80x80. Entrata cavi dai 4 lati.</p>	4,10
	DN9005	<p>PRESA A MURO AD INCASSO RJ45 CAT 6 PER RETI Certificata CAT. 6, EIA/TIA 568. schermatura completa. Con 2 connettori RJ 45 STP 8 Poli. Codice colore LSA sul retro. Misure: cm. 8x8.</p>	4,10
		<p>ADATTATORI PER INSERTI RJ45 Per adattare un normale inserto Jack su una placca delle sottoriportate marche</p>	
	LP7808	Adattatore Gewiss Playbuss	0,68
	LP7809	Adattatore Gewiss System 20 bianco	0,68
	LP7810	Adattatore Gewiss System 20 nero	0,68
	LP7802	Adattatore Ticino Living	0,68
	LP7803	Adattatore Ticino Living International	0,68
	LP7804	Adattatore Ticino Living Light	0,68
	LP7801	Adattatore Ticino Magic	0,68
	LP7805	Adattatore Ticino T.T.	0,68
	LP7806	Adattatore Vimar Idea B.	0,68
	LP7807	Adattatore Vimar Idea N.	0,68
	LP7812	Adattatore Vimar Plana	0,68

TESTER PER RETI E CAVI

COD.	DESCRIZIONE	€
 AE60203	TESTER PER RETI RJ45 – BNC Tester per cavi RJ45, RJ12, RJ11 e BNC. Testa la connessione, l'assegnazione, la schermatura, l'accoppiamento delle coppie del cavo. Unità base con due connettori RJ45 femmina e 1 connettore BNC femmina, unità remota con un connettore RJ45 femmina. Con 4 led, Testa il cavo a coppie verificandone la corretta assegnazione. Funzionamento a batteria 9 volt.	32,00
 00618	TESTER PER RETI RJ45 – BNC Tester per cavi RJ45, RJ11 UTP/STP e BNC. Funzionamento manuale o automatico. Testa la connessione l'assegnazione, la schermatura, l'accoppiamento delle coppie del cavo come da specifiche EIA/TIA 356A/568A/568B/Token ring Unità base con due connettori RJ45 femmina, unità remota con un connettore RJ45 femmina. Con 18 led, testa ogni singolo conduttore del cavo. Funzionamento a batteria 9 volt.	28,50
 LP8084	TESTER PER RETI Identifica i segnali 10/100 e 1G.BIT. Testa la disponibilità della rete, indirizzi IP doppi, errori di trasmissione e tempo di risposta. Ping individuale o lista di indirizzi IP. Testa server DHCP e indica gli indirizzi IP. Mostra gli indirizzi Mac. - Testa i guasti del cavo. Incluso pile, alimentatore e manuale in Inglese. Caratteristiche complete sul sito www.emmegiricambi.it	390,00
 LP6682	TESTER PER CAVI Per testare la connessione di cavi da 9, 15, 25, 36 poli, VGA, BNC, RJ45, USB A e B, IEEE1394 Firewire 6 poli. Tramite led si possono vedere come sono connessi internamente i PIN, se ci sono cortocircuiti, se sono collegati o no. Pulsanti per esecuzione manuale o automatica, alimentazione tramite batteria o alimentatore 9 Volt	104,00
 LP9461	MULTIMETRO DIGITALE Per testare: C.C.V. 200 mV/1000V C.A.V. 200-750 V C.C.A. 20 mA/20A Test diodi 3V/0.8 mA – Ohm: 200-2K-20K-200K-2M Con indicazione di carica delle batterie, fusibile di protezione.	7,20

ISDN

COD.	DESCRIZIONE	€
 LP7393	DISTRIBUTORE ISDN Con 5 prese RJ45 femmina, con connettore tramite spina RJ45 maschio.	2,25
 PL862	ADATTATORE BUS ISDN 2 PORTE 1 Connettore maschio RJ45 - 2 Connettori Femmina RJ45 Impedenza 100 Ohm con cavetto 15 cm	0,52
 LP7395	PRESA A MURO ISDN Con 2 porte RJ45 femmina, dimensioni 80x65x30mm. Colore bianco, con terminatore selezionabile integrato.	8,30
 08968	PRESA A MURO ISDN Con 2 porte RJ45 femmina, dimensioni 80x65x30mm. Colore bianco, STP schermati	4,20
 DN91325 DN91350	PANNELLI PATCH PER ISDN 19" CAT 3 I Pannelli UTP per ISDN, con porte RJ45 8P4C, LSA, altezza 1 unità, Colore grigio RAL 7035 Pannello patch ISDN 25 porte Pannello patch ISDN 50 porte	21,50 33,00

WIRELESS LAN



Ecco le soluzioni Digitus per il wireless. Una gamma completa, da 54 Mbps a 108 Mbps, per mettere in rete ogni PC, stampante o notebook, con ogni tipo di porta. I sistemi di comunicazione wireless stanno raggiungendo velocità simili a quelle ottenibili con le reti cablate. Questo vantaggio, unito alla loro grande praticità, fanno delle reti wireless sempre più delle valide alternative alle reti cablate. Semplici da usare, con questi accessori all'avanguardia potrete risolvere tutte le situazioni che vi presentano i vostri clienti.

COD.	DESCRIZIONE	€
	DN7001G ADATTATORE PCMCIA WIRELESS LAN PC CARD 54 MBPS Per connettere un Notebook in Wireless tramite la porta PCMCIA. Compatibile IEEE802.11b e IEEE802.11g, compatibile 32 bit PC CARD. Supporta velocità di trasferimento Wlan fino a 54 Mbps. Criptaggio dati 128 Bit WEP (Wired Equivalent privacy). Supporto per WPA e WPA2. Conforme a tutti i normali ambienti Wireless. Supporta Windows ME/2000/XP/VISTA Scheda Tecnica su: www.emmegiricambi.it	10,50
	DN7031 ADATTATORE WIRELESS PCMCIA CARDBUS 108 MBPS Per connettere un Notebook in Wireless tramite la porta PCMCIA. Compatibile IEEE802.11b e IEEE802.11g, IEEE802.11g+ (super G), compatibile 32 bit PC CARD. Supporta velocità di trasferimento Wlan fino a 108 Mbps. Criptaggio dati 128 Bit WEP (Wired Equivalent privacy). Con Wireless fidelity protected access (WPA). Conforme a tutti i normali ambienti Wireless. Supporta Windows ME/2000/XP/VISTA Scheda Tecnica su: www.emmegiricambi.it	11,50
	DN7051 ADATTATORE WIRELESS CARDBUS 300 MBPS Per connettere un notebook alla massima velocità tramite la porta Cardbus 32 Bit. L'adattatore è conforme allo standard Draft 802.11n next generation wireless, e utilizzando la tecnologia multi-antenna MIMO raggiunge la velocità di trasmissione di 300 Mbps, ed una copertura molto maggiore degli altri standard, assicurando una stabilità di connessione che permette anche applicazioni multimediali. Supporta criptaggio dati WEP 64/128 bit, e WPA/WPA2-PSK, WPS (Wifi protected Setup). Conforme a tutti i normali ambienti wireless. Supporta le funzioni di QoS-WMM, WMM-PS per soddisfare le richieste di banda per multimedia. Con driver per Windows 2000/XP/XP64/Windows Vista.	33,00
	DN7052 ADATTATORE WIRELESS EXPRESS CARD 300 MBPS Per connettere un notebook alla massima velocità tramite la porta PCIe Express card. L'adattatore è conforme allo standard Draft 802.11n next generation wireless, e utilizzando la tecnologia multi-antenna MIMO raggiunge la velocità di trasmissione di 300 Mbps, ed una copertura molto maggiore degli altri standard, assicurando una stabilità di connessione che permette anche applicazioni multimediali. Supporta criptaggio dati WEP 128 bit, e WPA/WPA2-PSK, WPS (Wifi protected Setup). Conforme a tutti i normali ambienti wireless. Supporta le funzioni di QoS-WMM, WMM-PS, WPS per soddisfare le richieste di banda per multimedia. Con driver per Windows 2000/XP/XP64/Windows Vista.	42,50
	DN7006G SCHEDA WIRELESS PCI 54 MBPS Per connettere un PC in Wireless tramite il BUS PCI. Compatibile IEEE802.11b e IEEE802.11g, Bus PCI 32 Bit 33Mhz. Supporta velocità di trasferimento fino a 54 Mbps. Criptaggio dati 128 Bit WEP (Wired Equivalent privacy), supporto per WPA e WPA2. Con antenna esterna staccabile. Per uso in tutti i normali ambienti network Wlan. Per Windows ME/2000/XP/Vista Scheda Tecnica su: www.emmegiricambi.it	9,30
	DN7036 SCHEDA WIRELESS PCI 108 MBPS Per connettere un PC in Wireless tramite il BUS PCI. Compatibile IEEE802.11b e IEEE802.11g e IEEE802.11g+, Bus PCI 32 Bit 33Mhz. Supporta velocità di trasferimento fino a 108 Mbps. Criptaggio dati 128 Bit WEP (Wired Equivalent privacy), e WPA. Con antenna esterna staccabile. Per uso in tutti i normali ambienti network Wlan. Per Windows ME/2000/XP/Vista Scheda Tecnica su: www.emmegiricambi.it	16,90

APPARATI
NOTIFICATI AL
MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI
DIR. 1999/5

WIRELESS LAN



	COD.	DESCRIZIONE	€
	DN7056	<p>ADATTATORE WIRELESS PCI 300 MBPS CON ANTENNE ESTERNE</p> <p>Per connettere un PC alla massima velocità tramite la PCI. L'adattatore è conforme allo standard Draft 802.11n next generation wireless, e utilizzando la tecnologia multi-antenna MIMO raggiunge la velocità di trasmissione di 300 Mbps, ed una copertura molto maggiore degli altri standard, assicurando una stabilità di connessione che permette anche applicazioni multimediali. Supporta criptaggio dati WEP 64/128 bit, e WPA/WPA2-PSK, WPS (Wifi protected Setup). Conforme a tutti i normali ambienti wireless. Supporta le funzioni di QoS-WMM, WMM-PS per soddisfare le richieste di banda per multimedia. Con driver per Windows 2000/XP/XP64/Windows Vista.</p>	36,00
	DN7057	<p>ADATTATORE WIRELESS PCI-EXPRESS 300 MBPS CON ANTENNE ESTERNE</p> <p>Per connettere un PC alla massima velocità tramite la PCI-Express. L'adattatore è conforme allo standard Draft 802.11n next generation wireless, e utilizzando la tecnologia multi-antenna MIMO raggiunge la velocità di trasmissione di 300 Mbps, ed una copertura molto maggiore degli altri standard, assicurando una stabilità di connessione che permette anche applicazioni multimediali. Supporta criptaggio dati WEP 64/128 bit, e WPA/WPA2-PSK, WPS (Wifi protected Setup). Conforme a tutti i normali ambienti wireless. Supporta le funzioni di QoS-WMM, WMM-PS per soddisfare le richieste di banda per multimedia. Con driver per Windows 2000/XP/XP64/Windows Vista.</p>	41,00
	DN7003	<p>ADATTATORE WIRELESS USB 2,0 54 MBPS</p> <p>Per connettere un PC in Wireless tramite la porta USB. Compatibile IEEE802.11b e IEEE802.11g. Supporta velocità di trasferimento fino a 54 Mbps. Criptaggio dati 128 Bit WEP (Wired Equivalent privacy), supporto WPA e WPA2. Per uso in tutti i normali ambienti Wireless. Per Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista</p> <p>Scheda Tecnica su: www.emmegiricambi.it</p>	8,90
	DN7033	<p>ADATTATORE WIRELESS USB 2.0 108 MBPS</p> <p>Per connettere un PC in Wireless tramite la porta USB. Compatibile IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 802.11g+ (super G). Supporta velocità di trasferimento fino a 108 Mbps. Criptaggio dati 128 Bit WEP (Wired Equivalent privacy), e WPA. Per uso in tutti i normali ambienti Wireless. Per Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista</p> <p>Scheda Tecnica su: www.emmegiricambi.it</p>	22,50
	DN7053	<p>ADATTATORE WIRELESS USB 2.0 300 MBPS</p> <p>Per connettere un PC alla massima velocità tramite la porta USB. L'adattatore è conforme allo standard Draft 802.11n next generation wireless, e utilizzando la tecnologia MIMO raggiunge la velocità di trasmissione di 300 Mbps, ed una copertura molto maggiore degli altri standard, assicurando una stabilità di connessione che permette anche applicazioni multimediali. Supporta criptaggio dati WEP 64/128 bit, e WPA/WPA2-PSK, WPS (Wifi protected Setup). Conforme a tutti i normali ambienti wireless. Supporta le funzioni di QoS-WMM, WMM-PS per soddisfare le richieste di banda per multimedia. Con driver per Windows 2000/XP/XP64/Windows Vista.</p>	23,80
	DN7019A	<p>BROADBAND ROUTER WIRELESS 54 MBPS CON 4 PORTE 10/100</p> <p>Router per connettere più PC ad una rete wireless DSL o cablata. Conforme allo standard 802.11g 54 Mbps. Il raggio di copertura è circa 35/100 metri interno, esterno 100/300 metri. Ha uno switch con 4 porte aggiuntive RJ45 10/100 per connettere PC tramite cavo rete, con switch MDI/MDIX. Supporta criptaggio dati WEP, WPA, WPA2. Con firewall NAT & SPI, DOS detection. Con supporto DDNS, SNMP, supporto server DHCP. Gestione basata su web. Modem non incluso.</p>	26,50

RIDOTTO

APPARATI
NOTIFICATI AL
MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI
DIR. 1999/5

COD.	DESCRIZIONE	€
DN7059	<p>BROADBAND ROUTER WIRELESS 300 MBPS CON 4 PORTE 10/100 Con switch incluso a 4 porte RJ45 10/100 per collegamento di periferiche anche via cavo. Per connettere i PC alla massima velocità wireless. Il router è conforme allo standard Draft 802.11n next generation wireless, e utilizzando la tecnologia multi-antenna MIMO raggiunge la velocità di trasmissione di 300 Mbps, ed una copertura molto maggiore degli altri standard, assicurando una stabilità di connessione che permette anche applicazioni multimediali. Supporta criptaggio dati WEP 64/128 bit, e WPA/WPA2-PSK, WPS (Wifi protected Setup). Conforme a tutti i normali ambienti wireless. Supporta le funzioni di QoS-WMM, WMM-PS per soddisfare le richieste di banda per multimedia. Conforme alle specifiche LAN NAT,SIP,DMZ,HAL, NAPT IP Sharing, con Anti-DoS Firewall, Virtual Server/DMZ, supporta Special Applications (Port Triggers), DDNS (DynDNS, TZO), VPN Pass Through (IPSec/PPTP), WAN IP by PPPoE/Static IP/PPTP/DHCP, DHCP Server, Web User Interface (Remote Configuration), System Status / Security Log, firmware aggiornabile. Dimensioni 30/187x100 mm. Alimentatore incluso. Con driver per Windows 2000/XP/XP64/Windows Vista.</p>	53,00
DN7018	<p>ACCESS POINT WIRELESS 54 Mbps. Con una porta rete RJ45. Fornisce ad altri apparecchi wireless accesso ai servizi di rete, garantisce la sicurezza e funge da ponte nella comunicazione tra apparecchi wireless e tra questi ultimi e quelli cablati in rete. Questo Access Point ha le funzioni di Bridge e Repeater. Funzioni di NAT,SIP,DMZ,HAL. Criptaggio dati 128 bit WEP/WPA/WPA2. Autenticazione ESSID/controllo indirizzi MAC. Supporta roaming link integrity, WDS, AP Client. Server DHCP integrato. Configurazione via Web. Misure cm. 13,5x9,5x3.</p>	32,00
DN13018	<p>PRINT SERVER MULTIFUNZIONE WIRELESS 54 MBPS CON 2 PORTE USB 2.0 CON SUPPORTO NETUSB Per condividere in rete dispositivi ad alta velocità USB 2.0, sia in rete cablata 10/100 che WLAN LAN IEEE 802.11g 54 Mbps. Può condividere tra diversi utenti Hard Disk USB (FAT16 e 32), Memorie flash USB, lettori card, stampanti e scanner. Con una porta RJ45 e due porte USB 2.0. Con Print Scan, Print file, Scanserver, supporto FTP. Supporta utenti singoli NTFS, accesso hard drive, SMB/CIFS, FTP file server con user level security. Fornisce Windows Tool per Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/Vista Supporta Easy Setup tramite Web Browser. Dimensioni: 103 x 74 x 25mm.</p>	79,50

RIDOTTO



DIGITUS® Enjoy connections. Live.








STRUMENTI PER IL VOSTRO E-COMMERCE

Il commercio elettronico è un'esigenza sempre più richiesta dagli utenti, e nei prossimi anni internet diventerà l'area mercato principale. Per fare in modo che i rivenditori possano stare al passo coi tempi e avere gli strumenti adeguati per competere sul mercato, Emmegi Ricambi offre al rivenditore alcuni strumenti per rendere più competitivo e aggiornato il suo sito:

- Un'area FTP da cui scaricare le immagini dei nostri prodotti.
- Un'area FTP da cui scaricare un file con codice, descrizione, prezzo e giacenza per ogni nostro prodotto, in vari formati così da poter permettere la massima flessibilità.
- La possibilità di spedire la merce dal nostro magazzino con un vostro documento, direttamente al Vostro cliente.

Scaricando anche in automatico questi file potrete quindi inserire nel vostro sito di E-commerce i nostri articoli. L'aggiornamento quotidiano di giacenze, descrizioni, immagini sarà a nostra cura, e il vostro E-commerce potrà essere più competitivo.

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>DN13015 PRINT SERVER MULTIFUNZIONE WIRELESS 54 MBPS CON 2 PORTE USB 2.0</p> <p>69,00</p> <p>Per condividere in rete dispositivi ad alta velocità USB 2.0, sia in rete cablata 10/100 che WLAN LAN IEEE 802.11g 54 Mbps.</p> <p>Può condividere tra diversi utenti Hard Disk USB (FAT16 e 32), Memorie flash USB, lettori card, stampanti e scanner.</p> <p>Con una porta RJ45 e due porte USB 2.0. Con Print Scan, Print file, Scanserver, supporto FTP. Supporta utenti singoli NTFS, accesso hard drive, SMB/CIFS, FTP file server con user level security.</p> <p>Fornisce Windows Tool per Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/Vista</p> <p>Supporta Easy Setup tramite Web Browser. Dimensioni: 100 x 70 x 26mm.</p>	
	<p>DN13014 PRINT SERVER USB 2.0 WIRELESS 54 mbps</p> <p>53,00</p> <p>Potete collegare una stampante USB a questo dispositivo e usarla come dispositivo wireless. Con una porta USB 2.0. TIPO "A" femmina per il collegamento del cavo USB, una porta RJ45 e antenna wireless.</p> <p>Supporta reti wireless o cablate RJ45 10/100 mbps.</p> <p>Software incluso, per una semplice installazione.</p> <p>Supporta peer-to-peer e Server-based printing.</p> <p>La stampante può essere quindi condivisa in rete tra più dispositivi wireless o di rete. Supporta TCP/IP/IPX/NetBEUI/Appletalk, LPR, IPP, SMB/TCP, DHCP.</p> <p>Compatibile con Windows 95/98SE/Me/NT/2000/XP/2003/Vista, NetWare (3.x e superiore), MAC OS e Unix/Linux).</p> <p>Conforme agli standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u per reti cablate Ethernet e IEEE 802.11g/b per reti Wireless. Misure cm. 8,5x7x3.</p> <p>Caratteristiche complete su www.emmegiricambi.it</p>	
	<p>DN13016 PRINT SERVER Parallelo WIRELESS 54 mbps</p> <p>53,00</p> <p>Potete collegare una stampante centronics a questo dispositivo e usarla come dispositivo wireless.</p> <p>Con una porta centronics 36 poli maschio per il collegamento del cavo stampante, e una porta RJ45 e antenna wireless.</p> <p>Supporta reti wireless o cablate RJ45 10/100 mbps.</p> <p>Software incluso, per una semplice installazione.</p> <p>Supporta peer-to-peer e Server-based printing.</p> <p>La stampante può essere quindi condivisa in rete tra più dispositivi wireless o di rete.</p> <p>Supporta TCP/IP/IPX/NetBEUI/Appletalk, LPR, IPP, SMB/TCP, DHCP.</p> <p>Compatibile con Windows 95/98SE/Me/NT/2000/XP/2003/Vista, NetWare (3.x e superiore), MAC OS e Unix/Linux).</p> <p>Conforme agli standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u per reti cablate Ethernet e IEEE 802.11g/b per reti Wireless. Misure cm. 8,5x7x3.</p> <p>Caratteristiche complete su www.emmegiricambi.it</p>	
	<p>DN7020 WIFI FINDER CON DISPLAY E ADATTATORE WLAN</p> <p>36,50</p> <p>Serve per identificare in quale punto dell'ambiente sia più forte il segnale Wireless, mostrandolo sul display, senza bisogno di accendere il notebook.</p> <p>Funge anche da adattatore USB per la connessione del PC o Notebook in rete Wireless e trasforma il PC in Access Point.</p> <p>Adattatore integrato USB 2.0 WLAN, IEEE 802.11G, fino a 54Mbit Chipset Zydas.</p> <p>Il Display mostra: il numero dell'Access Points, Wi-Fi standard, Canale, SSID, forza del segnale e del criptaggio.</p> <p>Con batterie ricaricabili integrate long life, si ricaricano attraverso la porta USB.</p> <p>Criptaggio dati WEP 256 bit, WAP/WAP2 e AES.</p> <p>Semplice uso tramite tasti sul dispositivo.</p> <p>Supportato da Windows XP,2000, Vista, Mac.</p> <p>Caratteristiche complete su www.emmegiricambi.it</p>	
	<p>DN70101 CAVO PROLUNGA CON BASE MAGNETICA PER ANTENNA WIRELESS</p> <p>8,50</p> <p>Con cavo RG316 con connettore SMA femmina/maschio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adatto per reti Wireless fino a 108 Mbps. - Lunghezza cavo 0,75m - Dimensione della base: diametro 43mm / altezza: 48mm 	

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DN70106	CAVO PROLUNGA CON BASE PER ANTENNA WIRELESS Con connettori SMA maschio/femmina. Diametro della base 90 mm., colore nero. Adatto per reti wireless fino a 108 Mbps. Lunghezza cavo 0.75 mt.	7,70
	DN70108	BASE PER ANTENNA TRIPLA 802.11n / MIMO Il cavo da 1,5 mt. incluso permette di posizionare le antenne triple, come nel caso di dispositivi MIMO o 300 Mbps, in una posizione migliore, guadagnando in prestazioni del dispositivo. Il connettore è RP-SMA. Per dispositivi wireless 2.4 GHz wireless	22,00
	DN70100 DN70104 DN70105	ANTENNA WIRELESS LAN OMNIDIREZIONALI Antenne per ampliare la ricezione del segnale da parte di schede o dispositivi wireless. Consentono un guadagno in ricezione. Per dispositivi IEEE802.11a,b,g (fino a 108 mbps), con connettore standard SMA maschio. Adatte per tutti i normali prodotti wireless.	2,80 9,50 11,90
	DN70107	ANTENNA WIRELESS LAN OMNIDIREZIONALE PIATTA Antenna piatta, con un Gain di 5 dBi (ricezione), connettore RP-SMA, cavo di 1.5m. Dimensioni: 165x25x6 mm. Gamma di frequenza: 2,4-2,4835GHz. Conforme agli standard IEEE 802.11a,b,g	5,90
	DN70102	ANTENNA WIRELESS LAN DIREZIONALE - Gain: 10.0 dBi - Antenna direzionale - Per IEEE 802.11a,b,g - Connessione tramite connettore maschio SMA - Dimensioni 10x7,5x2,2 cm - Supporto a muro incluso - Per uso interno o esterno - Adatto per tutti i prodotti WLAN Digitus	29,00
	DN70103	ANTENNA WIRELESS LAN DIREZIONALE Gain: 12 dBi. Dimensioni: 233x110x50mm - Frequenza: 2,4 – 2,4835 GHz - Impedenza: 500 ± 50 - Radiazione: Direzionale - Polarizzazione: Verticale, ideale per trasmettere i dati ai diversi piani di una casa - Connettore: SMA Femmina - Tipo di cavo: RG-316 - Lunghezza cavo: 1m - Per tutti i prodotti Digitus WLAN	31,00
	LP9196 LP9342 LP9197 LP9198 LP9223	CAVI PROLUNGA ANTENNA BASSA IMPEDENZA Cavi coassiali per prolunga antenne WLAN, connettori SMA reversed maschio/femmina, cavo CFD200, contatti dorati. Ideale per raggiungere lunghe distanze con minima dispersione. Perdita segnale solo di 0,3DB/m.	6,90 8,90 9,50 13,60 22,00
	AKANTWLANADA	CAVO ADATTATORE ANTENNA WLAN Cavo adattatore con connettori TNC maschio reverse a SMA femmina reverse. Lunghezza 5 cm, per connettore alcuni tipi di router Linksys ecc. con antenne standard. Adattatore per connettere un'antenna SMA con dispositivi basati su connettori TNC.	3,90

FIBRA OTTICA

Ethernet fino a 1GB. - Fibra classe OM per il 50/125 - Fibra classe OM1 per il 62.5/125 - Ogni cavo con test di collaudo Halogen Free.

COD.	DESCRIZIONE	€
	LP7294 Cavo Mt. 1 (50/125)	5,90
	09990 Cavo Mt. 2 (50/125)	6,30
	09991 Cavo Mt. 3 (50/125)	7,00
	09972 Cavo Mt. 5 (50/125)	8,10
	LP7295 Cavo Mt. 10 (50/125)	8,90
	LP7296 Cavo Mt. 1 (62.5/125)	6,10
	09982 Cavo Mt. 2 (62.5/125)	6,90
	09983 Cavo Mt. 3 (62.5/125)	6,30
	09973 Cavo Mt. 5 (62.5/125)	6,50
	LP7297 Cavo Mt. 10 (62.5/125)	10,00
	LP7298 Cavo Mt. 1 (50/125)	5,10
	09974 Cavo Mt. 2 (50/125)	7,00
	LP7299 Cavo Mt. 3 (50/125)	7,30
	LP7300 Cavo Mt. 5 (50/125)	7,70
	LP7301 Cavo Mt. 10 (50/125)	10,30
	LP7302 Cavo Mt. 1 (62.5/125)	6,50
	09977 Cavo Mt. 2 (62.5/125)	7,20
	09978 Cavo Mt. 3 (62.5/125)	7,70
	09979 Cavo Mt. 5 (62.5/125)	9,50
	LP7303 Cavo Mt. 10 (62.5/125)	12,50
	LP7304 Cavo Mt. 1 (50/125)	9,00
	LP7305 Cavo Mt. 2 (50/125)	9,80
	LP7306 Cavo Mt. 3 (50/125)	10,30
	LP7307 Cavo Mt. 5 (50/125)	11,60
	LP7308 Cavo Mt. 10 (50/125)	15,50
	LP7309 Cavo Mt. 1 (62.5/125)	7,30
	LP7310 Cavo Mt. 2 (62.5/125)	8,30
	LP7311 Cavo Mt. 3 (62.5/125)	11,50
	LP7312 Cavo Mt. 5 (62.5/125)	12,00
	LP7313 Cavo Mt. 10 (62.5/125)	14,00
	LP7314 Cavo Mt. 1 (50/125)	8,00
	LP7315 Cavo Mt. 2 (50/125)	9,00
	LP7316 Cavo Mt. 3 (50/125)	12,70
	LP7317 Cavo Mt. 5 (50/125)	12,90
	LP7318 Cavo Mt. 10 (50/125)	14,00
	LP7319 Cavo Mt. 1 (62.5/125)	9,10
	LP7320 Cavo Mt. 2 (62.5/125)	10,50
	LP7321 Cavo Mt. 3 (62.5/125)	11,10
	LP7322 Cavo Mt. 5 (62.5/125)	11,40
	LP7323 Cavo Mt. 10 (62.5/125)	12,80
	LP7358 Cavo Mt. 1 (50/125)	7,00
	LP7359 Cavo Mt. 2 (50/125)	7,30
	LP7360 Cavo Mt. 3 (50/125)	7,90
	LP7361 Cavo Mt. 5 (50/125)	8,30
	LP7583 Cavo Mt. 10 (50/125)	11,00
	LP7362 Cavo Mt. 1 (62.5/125)	6,40
	LP7363 Cavo Mt. 2 (62.5/125)	7,50
	LP7364 Cavo Mt. 3 (62.5/125)	7,10
	LP7365 Cavo Mt. 5 (62.5/125)	11,00
	LP7366 Cavo Mt. 10 (62.5/125)	14,00
	09999 Cavo Mt. 1 (50/125)	4,90
	09994 Cavo Mt. 2 (50/125)	5,80
	09995 Cavo Mt. 3 (50/125)	6,50
	09996 Cavo Mt. 5 (50/125)	7,00
	LP7324 Cavo Mt. 10 (50/125)	12,90
	LP7325 Cavo Mt. 1 (62.5/125)	6,00
	09986 Cavo Mt. 2 (62.5/125)	7,40
	LP7326 Cavo Mt. 3 (62.5/125)	7,90
	09997 Cavo Mt. 5 (62.5/125)	8,20
	LP7327 Cavo Mt. 10 (62.5/125)	12,00

FIBRA OTTICA

Ethernet fino a 1GB. - Fibra classe OM per il 50/125 - Fibra classe OM1 per il 62.5/125 - Ogni cavo con test di collaudo Halogen Free.

COD.	DESCRIZIONE	€
LC A SC, MULTIMODE, DUPLEX		
	LP7328 Cavo Mt. 1 (50/125)	8,10
	LP7329 Cavo Mt. 2 (50/125)	8,90
	LP7330 Cavo Mt. 3 (50/125)	9,30
	LP7331 Cavo Mt. 5 (50/125)	9,80
	LP7332 Cavo Mt. 10 (50/125)	12,50
	LP7333 Cavo Mt. 1 (62.5/125)	7,90
	LP7334 Cavo Mt. 2 (62.5/125)	8,20
	LP7335 Cavo Mt. 3 (62.5/125)	9,00
	LP7336 Cavo Mt. 5 (62.5/125)	11,00
	LP7337 Cavo Mt. 10 (62.5/125)	14,00
LC A ST, MULTIMODE, DUPLEX		
	LP7338 Cavo Mt. 1 (50/125)	7,90
	LP7339 Cavo Mt. 2 (50/125)	8,10
	LP7340 Cavo Mt. 3 (50/125)	8,50
	LP7341 Cavo Mt. 5 (50/125)	9,10
	LP7342 Cavo Mt. 10 (50/125)	11,00
	LP7343 Cavo Mt. 1 (62.5/125)	8,00
	LP7344 Cavo Mt. 2 (62.5/125)	8,30
	LP7345 Cavo Mt. 3 (62.5/125)	8,80
	LP7346 Cavo Mt. 5 (62.5/125)	9,20
	LP7347 Cavo Mt. 10 (62.5/125)	13,00
MTRJ A SC, MULTIMODE, DUPLEX		
	LP7348 Cavo Mt. 1 (50/125)	7,20
	LP7349 Cavo Mt. 2 (50/125)	7,90
	LP7350 Cavo Mt. 3 (50/125)	8,80
	LP7351 Cavo Mt. 5 (50/125)	9,00
	LP7352 Cavo Mt. 10 (50/125)	9,50
	LP7353 Cavo Mt. 1 (62.5/125)	6,90
	LP7354 Cavo Mt. 2 (62.5/125)	8,50
	LP7355 Cavo Mt. 3 (62.5/125)	10,00
	LP7356 Cavo Mt. 5 (62.5/125)	11,00
	LP7357 Cavo Mt. 10 (62.5/125)	14,00
MTRJ A LC, MULTIMODE DUPLEX		
	LP8094 Cavo Mt. 1 (50/125)	8,00
	LP8095 Cavo Mt. 2 (50/125)	8,50
	LP8096 Cavo Mt. 3 (50/125)	9,50
	LP8097 Cavo Mt. 5 (50/125)	11,00
	LP8098 Cavo Mt. 7 (50/125)	12,50
	LP8099 Cavo Mt. 10 (50/125)	14,00
	LP8101 Cavo Mt. 1 (62,5/125)	7,90
	LP8102 Cavo Mt. 2 (62,5/125)	8,50
	LP8103 Cavo Mt. 3 (62,5/125)	9,50
	LP8104 Cavo Mt. 5 (62,5/125)	20,00
LP8105 Cavo Mt. 7 (62,5/125)	21,00	
LP8106 Cavo Mt. 10 (62,5/125)	26,00	

RIDOTTO

RIDOTTO

RIDOTTO



DIGITUS VI ASSISTE NEL VOSTRO MARKETING

Innanzitutto: possiamo assistervi spedendovi materiale promozionale Digitus da regalare ai vostri clienti o da usare nel vostro negozio (adesivi, sacchetti, insegne, poster ecc.). Ai vostri clienti, con l'acquisto dei prodotti Digitus, potrete dare un gadget in omaggio, per aggiungere un piccolo plusvalore al prodotto. Le regole sono consultabili sul nostro sito.

Digitus dà un contributo al vostro marketing! Una parte del vostro fatturato vi potrà essere accreditato in modo da aiutarvi a svolgere azioni di marketing per i nostri prodotti sulla vostra zona (volantini, cataloghi, ecc.). Scopri le semplici modalità sul nostro sito www.emmegiricambi.it

vosoi clienti possono ottenere assistenza tecnica in italiano direttamente dal sito Digitus www.digitus.it info tramite l'apposito modulo di assistenza on-line. Quindi sarete sollevati dalle incombenze relative alla risoluzione dei problemi e potrete dedicarvi alle vendite dare una migliore immagine ai clienti riguardo ai prodotti che vendete.

Avete una parete libera nel vostro negozio, o volete provare a vendere prodotti Digitus e avete paura di "salti nel buio"? Mettete nel vostro negozio un espositore con i nostri prodotti! Se entro 6 mesi non sarete soddisfatti delle vendite potrete renderci il materiale e essere rimborsati, Scopri sul nostro sito le modalità.

Scopri tutte le informazioni relative a queste possibilità, e altre ancora, sul nostro sito www.emmegiricambi.it nella vostra area privata.



FIBRA OTTICA

Ethernet fino a 1GB. - Fibra classe OM per il 50/125 - Fibra classe OM1 per il 62.5/125 - Ogni cavo con test di collaudo Halogen Free.

COD.	DESCRIZIONE	€
	LC A LC, MONOMODE DUPLEX	
	LP8123 Cavo Mt. 1 (9/125)	13,00
	LP8124 Cavo Mt. 2 (9/125)	15,00
	LP8125 Cavo Mt. 3 (9/125)	16,00
	LP8126 Cavo Mt. 5 (9/125)	17,00
	LP8127 Cavo Mt. 7 (9/125)	20,00
LP8128 Cavo Mt. 10 (9/125)	22,00	
	LC A SC MONOMODE DUPLEX	
	LP8130 Cavo Mt. 1 (9/125)	10,00
	LP8131 Cavo Mt. 2 (9/125)	11,00
	LP8132 Cavo Mt. 3 (9/125)	12,00
	LP8133 Cavo Mt. 5 (9/125)	13,00
	LP8134 Cavo Mt. 7 (9/125)	14,00
LP8135 Cavo Mt. 10 (9/125)	16,00	
	SC A SC, MONOMODE, DUPLEX	
	LP7367 Cavo Mt. 1 (9/125)	7,00
	LP7368 Cavo Mt. 2 (9/125)	7,90
	LP7369 Cavo Mt. 3 (9/125)	8,60
	LP7370 Cavo Mt. 5 (9/125)	9,30
	LP7371 Cavo Mt. 10 (9/125)	10,00
	ST A ST, MONOMODE, DUPLEX	
	LP7372 Cavo Mt. 1 (9/125)	7,20
	LP7373 Cavo Mt. 2 (9/125)	7,90
	LP7374 Cavo Mt. 3 (9/125)	8,50
	LP7375 Cavo Mt. 5 (9/125)	9,00
	LP7376 Cavo Mt. 10 (9/125)	10,80
	ST A SC, MONOMODE, DUPLEX	
	LP7377 Cavo Mt. 1 (9/125)	8,70
	LP7378 Cavo Mt. 2 (9/125)	9,10
	LP7379 Cavo Mt. 3 (9/125)	9,30
	LP7380 Cavo Mt. 5 (9/125)	9,50
	LP7381 Cavo Mt. 10 (9/125)	11,00
	CONNETTORI FIBRA OTTICA Connettori a crimpare	
	LP9107 ST Multimode Simplex Phosfor Bronze	1,00
	07571 SC Multimode Simplex	1,25
	07572 SC Multimode Duplex	2,70
	ADATTATORI PER FIBRA OTTICA	
	ALWLSTK1 Adattatore con connettori ST-ST Simplex Femmina/Femmina Single mode	1,30
	07574 Adattatore con connettori ST-ST Simplex Femmina/Femmina Multimode	0,70
	LP7384 Adattatore con connettori SC-SC Simplex Femmina/Femmina Multimode	0,85
	07573 Adattatore con connettori SC-SC Duplex Femmina/Femmina Multimode	0,80
	LP7518 Adattatore con connettori ST-SC Simplex Femmina/Femmina	1,30
	07578 Adattatore con connettori ST-SC Duplex Femmina/Femmina	0,90
	LP7920 Adattatore con connettori LC-LC Duplex Femmina/Femmina	1,90
Pannelli 19" a Pag. 55		

DIGITUS

Enjoy connections. Live.

Una gamma completa di prodotti per il tuo negozio, con assistenza e istruzioni in italiano, confezionati per essere esposti in vetrina, assistiti a livello di marketing.






Scopri di più sul nostro sito www.emmegiricambi.it



ATTREZZI

	COD.	DESCRIZIONE	€ da 1 a 99	€ oltre 99
	RG19	PINZA PER CRIMPARE I CONNETTORI BNC RG58 - 59 - 62	9,10	
	RG20	PINZA A CRIMPARE PER CONNETTORI TELEFONICI 4 POLI RJ11 - 6 POLI RJ12 - in metallo	3,40	
	RG21	PINZA A CRIMPARE PER CONNETTORI TELEFONICI E DI RETE RJ12 6 POLI E 8 POLI RJ45 UTP/STP - in metallo	3,50	
	RG26	PINZA A CRIMPARE UNIVERSALE PER CONNETTORI TELEFONICI E DI RETE 4, 6, 8 POLI UTP/STP - SPELAFILI E CUTTER - in metallo	7,50	
	RG40	INSERITORE CAVO PER 110 TERMINAL BLOCK Per inserimento e taglio del cavo Twisted Pair in connettori tipo 110 terminal block e jack keystone (i normali jack per reti), in metallo.	4,10	
	RG42	INSERITORE CAVO PER KRONE LSA pressione regolabile per inserimento e taglio del cavo Twisted Pair, in metallo, in connettori LSA KRONE.	2,40	
	ALSAK	INSERITORE CAVO PER KRONE LSA CON SENSORE Per inserimento, spellatura e taglio del cavo in connettori tipo LSA Pressione regolabile.	38,00	
	LP9390	SET PINZE E GANASCE PER CRIMPARE CAVI COASSIALI, FIBRA, ECC. Valigetta "tutto in uno" che contiene i seguenti attrezzi: pinza per cavi coassiali e fibra ottica con quattro differenti ganasce, spelacavi, tagliacavi e cacciavite, in valigetta di plastica. Per crimpare: - RG 6, 59, 62, 140, 210, Belden 8279, 55, 58, 141, 142, 223, 400 e fibra ottica, diametro da 0.068 mm to 8.1 mm. - RG 59, 62, 8x, 140, 210, Belden 8279, 55, 58, 141, 142, 174, 223, RG 303, 400 e fibra ottica, diametro 0.043 to 6.48 mm. - RG 122, 174, 179, 180, 187, 188, 195, fiber optic 178, 316, Belden 8218, diametro da 0.042 mm to 4.52 mm. - RG 8, 9, 11, 87a, 149, 165, 213, 214, 216, 225, 393, 174, 179, 187, 188, 316 and Belden 9913, diametro da 0.1 mm to 10.9 mm.	39,00	

CAVI E CONNETTORI PER TELEFONIA

	COD.	DESCRIZIONE	€ da 1 a 99	€ oltre 99
	LP149 LP150 LP151	CAVO PIATTO IN MATASSE DA 100 MT. Cavo Telefonico piatto 4 poli (al mt.) Cavo Telefonico piatto 6 poli (al mt.) Cavo Telefonico piatto 8 poli (al mt.)	0,16 0,14 0,14	
	PL414 PL614 PL616 PL818	PLUG TELEFONICI Plug Telefonici - 4 conduttori 4 posizioni Plug Telefonici - 4 conduttori 6 posizioni 6P4C Plug Telefonici - 6 conduttori 6 posizioni Plug Telefonici - 8 conduttori 8 posizioni RJ45	0,04 0,04 0,04 0,06	0,05
	08306 08308 LP7388	ACCOPIATORI MODULARI Con 2 connettori RJ femmina Accoppiatore 6P6C femmina/femmina Accoppiatore 8P8C femmina/femmina Accoppiatore 8P8C femmina/femmina incrociato	0,41 0,36 1,85	
	02325	Adattatore con cavetto cm. 15 1 Maschio 8 Poli - 2 x 8 Poli Femmina (non per reti)	2,10	
	08307	SDOPPIATORE MODULARE Con 1 connettore 6P6C femmina a 2 connettori 6P6C femmina	0,72	

CAVI E CONNETTORI PER TELEFONIA

	COD.	DESCRIZIONE	€
	PL823	ADATTATORI TELEFONICI Adattatore 1x6 poli Maschio - 2x6 poli Femmina	0,75
	PL821	Adattatore 1x6 poli Maschio - 3x6 poli Femmina 6P4C	0,77
	08250	Adattatore 1x8 poli Maschio - 2x8 poli Femmina	1,00
	08310	Adattatore 1x8 poli Femmina - 2x8 poli Femmina	1,15
	08317	Adattatore 1x8 poli Femmina - 2x8 poli Femmina schermato STP	2,94
	PL100M	CONNETTORI RJ12 - RJ45 A D-SUB CONNETTORI MODULARI 9 POLI Maschio - 6 POLI	0,68
	PL101F	CONNETTORI MODULARI 9 POLI Femmina - 6 POLI	0,68
	PL102M	CONNETTORI MODULARI 9 POLI Maschio - 8 POLI	0,68
	PL103F	CONNETTORI MODULARI 9 POLI Femmina - 8 POLI	0,66
	PL104M	CONNETTORI-MODULARI 25 POLI Maschio - 6 POLI	0,68
	PL105F	CONNETTORI-MODULARI 25 POLI Femmina - 6 POLI	0,68
	PL106M	CONNETTORI-MODULARI 25 POLI Maschio - 8 POLI	0,68
	PL107F	CONNETTORI-MODULARI 25 POLI Femmina - 8 POLI	0,45
	AK117001	CAVO DI CONNESSIONE PER CORNETTA TELEFONICA A SPIRALE Cavo per la cornetta telefonica, sezione 4x7x0,12mm, non schermato, cavo piatto a spirale. Connettori plug RJ10, 4P4C maschio/maschio	
	AK117002	Cavo mt. 2 colore nero (cm. 30 a spirale)	0,38
	AK117003	Cavo mt. 4 colore nero (cm. 60 a spirale)	0,69
	AK117004	Cavo mt. 2 colore bianco (cm. 30 a spirale) Cavo mt. 4 colore bianco (cm. 60 a spirale)	0,38 0,69
	AK117005	CAVO DI CONNESSIONE PER LINEA TELEFONICA (INCROCIATO) Cavo normalmente in uso per collegare apparecchi telefonici alla linea telefonica, sezione 4x7x0,12mm, non schermato, incrociato, cavo piatto a 4 conduttori con plug a 6 poli, colore nero. Piedinatura: 2-5, 3-4, 4-3, 5-2 Connettori plug RJ11, 6P4C maschio/maschio	
	AK117006	Cavo mt. 3	0,45
	AK117007	Cavo mt. 6	0,80
	AK117008	Cavo mt. 10	1,30
	AK117009	Cavo mt. 15 Cavo mt. 20	1,80 2,40
	AK117015	CAVO DI CONNESSIONE PER LINEA TELEFONICA (DRITTO) Cavo per linea telefonica, sezione 4x7x0,12mm, non schermato, dritto, cavo piatto a 4 conduttori con plug a 6 poli, colore nero. Piedinatura: 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 Connettori plug RJ11, 6P4C maschio/maschio	
	AK117016	Cavo mt. 3	0,45
	AK117017	Cavo mt. 6	0,80
	AK117018	Cavo mt. 10	1,30
	AK117019	Cavo mt. 15 Cavo mt. 20	1,80 2,40
	AK117025	CAVO DI PROLUNGA TELEFONICO 6 POLI MASCHIO/FEMMINA Cavo per prolungare una linea telefonica, sezione 4x7x0,12mm, non schermato, dritto, cavo piatto a 4 conduttori con plug a 6 poli. Piedinatura: 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 Connettori plug RJ11, 6P4C maschio/femmina	
	AK117026	Cavo mt. 3 colore nero	0,55
	AK117027	Cavo mt. 6 colore nero	0,92
	AK117028	Cavo mt. 10 colore nero Cavo mt. 15 colore nero	1,30 1,90
	AK117095	Cavo mt. 3 colore bianco	0,55
	AK117096	Cavo mt. 6 colore bianco	0,92
	AK117097	Cavo mt. 10 colore bianco	1,30
	AK117098	Cavo mt. 15 colore bianco	1,90

CAVI E CONNETTORI PER TELEFONIA

COD.	DESCRIZIONE	€
	CAVO PIATTO 8 POLI Cavo per linea telefonica, sezione 8x7x0,12mm, non schermato, cavo piatto a 8 conduttori con plug a 8 poli, colore nero. Piedinatura: 1:1 Connettori plug RJ45, 8P8C maschio/maschio	NOVITA 0,90 1,70 2,50 3,40
	AK117095 Cavo mt. 3	
	AK117096 Cavo mt. 6	
	AK117097 Cavo mt. 10	
	AK117098 Cavo mt. 15	
	ADATTATORE TELEFONICO CON SPINA/PRESA TRIPOLARE Con presa tripolare Maschio/Femmina e presa telefonica 6 poli 4 contatti	0,82 0,65
	08785 Spina/Presa Tripolare passante LP8890 Spina/Presa Tripolare non passante	
	LP7764 FILTRO/SDOPPIATORE PER LINEE ADSL 1 spina 6 poli a 2 prese 6 poli (1 telefonica, 1 per modem)	2,30
	LP7762 FILTRO TRIPOLARE ADSL PASSANTE con presa 6 Poli Femmina	1,98
	LP9484 FILTRO ADSL Con una presa modem e due prese telefoniche.	9,00



DIGITUS VI ASSISTE NEL VOSTRO MARKETING

Innanzitutto: possiamo assistervi spedendovi materiale promozionale Digitus da regalare ai vostri clienti o da usare nel vostro negozio (adesivi, sacchetti, insegne, poster ecc.). Ai vostri clienti, con l'acquisto dei prodotti Digitus, potrete dare un gadget in omaggio, per aggiungere un piccolo plusvalore al prodotto. Le regole sono consultabili sul nostro sito.

Digitus dà un contributo al vostro marketing! Una parte del vostro fatturato vi potrà essere accreditato in modo da aiutarvi a svolgere azioni di marketing per i nostri prodotti sulla vostra zona (volantini, cataloghi, ecc.). Scopri le semplici modalità sul nostro sito www.emmegiricambi.it

I vostri clienti possono ottenere assistenza tecnica in italiano direttamente dal sito Digitus www.digitus.info tramite l'apposito modulo di assistenza on-line. Quindi sarete

risollevati dalle incombenze relative alla risoluzione dei problemi e potrete dedicarvi alle vendite dare una migliore immagine ai clienti riguardo ai prodotti che vendete.

Avete una parete libera nel vostro negozio, o volete provare a vendere prodotti Digitus e avete paura di "salti nel buio"? Mettete nel vostro negozio un espositore con i nostri prodotti! Se entro 6 mesi non sarete soddisfatti delle vendite potrete renderci il materiale e essere rimborsati, Scopri sul nostro sito le modalità.

Scopri tutte le informazioni relative a queste possibilità, e altre ancora, sul nostro sito www.emmegiricambi.it nella vostra area privata.


CAVI E CONNETTORI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP7199	ADATTATORE PER CAVO TELEFONICO 4 POLI (cornetta) per evitare l'attorcigliamento del cavo Connettori 4 poli RJ11 maschio/femmina	2,60
	FC34 FC40 FC50	CONNETTORI PER CAVO DATI Connettore per cavo dati 34 poli femmina Connettore per cavo dati 40 poli femmina Connettore per cavo dati 50 poli femmina	0,45 0,23 0,55
	08970 08979 C805 C995 C996	CONNETTORI PER CAVO PIATTO A PERFORAZIONE Connettore 9 poli Maschio Connettore 9 poli Femmina Connettore 15 poli Maschio Connettore 25 poli Maschio Connettore 25 poli Femmina	0,85 0,85 0,77 0,87 0,87
	CF10 CF11	CAVO DATI Cavo dati 40 poli piatto per cavi dati interni (passo 1,27 mm.) al mt. Cavo dati 50 poli piatto per cavi dati interni (passo 1,27 mm.) al mt.	0,97 1,12
	00617	PINZA A CRIMPARE PER CONNETTORI IDC Per crimpare connettori a pressione su cavo piatto	7,20
	C901 C911 C991 C990 C921 C931 C946 C947 C941 C951	CONNETTORI Connettore a saldare 9 poli femmina Connettore a saldare 9 poli maschio Connettore a saldare 15 poli femmina Connettore a saldare 15 poli maschio Connettore a saldare 25 poli maschio Connettore a saldare 25 poli femmina Connettore a saldare 25 poli femmina con ferrite incorporata Connettore a saldare 25 poli maschio con ferrite incorporata Connettore a saldare 15 poli HD femmina (VGA) Connettore a saldare 15 poli HD maschio (VGA)	0,29 0,29 0,29 0,29 0,35 0,35 0,99 0,99 0,37 0,37
	C971 C961 C949 C992	CUSTODIE Calotta per connettore 9 -15 poli HD con viti Calotta per connettore 25 poli con viti Calotta per connettore 25 poli con viti, uscita cavo laterale Calotta per connettore 15 poli con viti (Joystick)	0,26 0,28 0,83 0,35
	PL210	SUPPORTO PER CAVI ADESIVO Supporto per cavi con base adesiva diametro anello cm. 2	0,37
	LP7052	FERMACAVI FLAT ADESIVO Per cavi Flat interni Dimensioni 20x26x6.5 mm.	0,09

CAVI E CONNETTORI

COD.	DESCRIZIONE	€
	FASCETTE IN NYLON Confezioni da 100 pezzi	
	LP6273 Fascetta dimensione 120x2.6 mm	1,10
	LP6274 Fascetta dimensione 200x2.6 mm	1,27
	LP6275 Fascetta dimensione 310x4.0 mm	2,35
	LP6301 CONFEZIONE DI VITI Confezione con: 28 viti per piastra madre, case e hard disk – 10 viti per montaggio CD Rom, DVD drive ecc. – 6 spaziatori per piastra madre – 2 spaziatori i metallo	1,75
	LP6302 CONFEZIONE DI VITI Confezione con: 14 viti per piastra madre, case e hard disk – 20 viti per montaggio CD Rom, DVD drive ecc. – 2 spaziatori in plastica per piastra madre – 12 spaziatori i metallo (viti lunghe e corte) – 6 jumpers – 2 fermacavi per flet adesivi – 6 viti per connettori D-Sub	1,95

DATA SWITCH MANUALI

COD.	DESCRIZIONE	€
	DATA SWITCH MANUALI	
	AB7540 Data Switch 4 porte VGA 15 poli, DIN 5 poli, Seriale 9 Porte - Femmina 4/1	5,00
	00100 Data Switch 2 porte 25 poli - Femmina 2/1	9,60
	00200 Data Switch 4 porte 25 poli - Femmina 4/1	11,00
	LP157 Data Switch 2 porte 36 poli - Femmina 2/1	6,20
	LP159 Data Switch 2/2 porte incrociato 36 poli - Femmina 2/1	7,00
	Cavi per Switch a pagina 3	

DIGITUS

Enjoy connections. Live.



STRUMENTI PER IL VOSTRO E-COMMERCE



Il commercio elettronico è un'esigenza sempre più richiesta dagli utenti, e nei prossimi anni internet diventerà l'area mercato principale. Per fare in modo che i rivenditori possano stare al passo coi tempi e avere gli strumenti adeguati per competere sul mercato, Emmegi Ricambi offre al rivenditore alcuni strumenti per rendere più competitivo e aggiornato il suo sito:

- Un'area FTP da cui scaricare le immagini dei nostri prodotti.
- Un'area FTP da cui scaricare un file con codice, descrizione, prezzo e giacenza per ogni nostro prodotto, in vari formati così da poter permettere la massima flessibilità.
- La possibilità di spedire la merce dal nostro magazzino con un vostro documento, direttamente al Vostro cliente.

Scaricando anche in automatico questi file potrete quindi inserire nel vostro sito di E-commerce i nostri articoli. L'aggiornamento quotidiano di giacenze, descrizioni, immagini sarà a nostra cura, e il vostro E-commerce potrà essere più competitivo.





Ecco una serie di soluzioni complete per utilizzare più computer con la stessa tastiera, monitor e mouse. Con questi switch potrete usare computer e periferiche di qualunque standard, PS2 o USB, e combinarle tra loro per ottenere la massima flessibilità. Sono disponibili anche i cavi per il collegamento degli switch alle CPU, ove non inclusi, anche di diverse lunghezze. Gli switch permettono il collegamento fino a 16 CPU, con OSD e possibilità di essere montati in armadi rack allo scopo di controllare i server.


	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP7019 LP7898	MINI SWITCH ELETTRONICI PER 1 UTENTE E 2 PC CON CAVI (PS2/VGA - SVGA) Una soluzione economica per usare 2 PC con mouse e tastiera PS2 video VGA, con led per identificare il PC connesso. Emulazione automatica del mouse e della tastiera, switch tramite tasto sulla tastiera. Per monitor fino a 1600x1200, 200 MHZ, non necessita di alimentazione esterna, incluso 2 set di cavi per la connessione, lunghezza mt. 1.20 Non è necessario installare software Supporta Microsoft Intellipoint e Logitech mouse Ware Driver	14,60 16,80
	LP7433	MINI SWITCH ELETTRONICO USB PER 1 UTENTE (PS2) E 2 PC (USB/VGA) Mini data switch per 2 PC USB e 1 monitor VGA, tastiera e mouse PS2. Commutazione tramite tastiera, non necessita di alimentazione esterna. Risoluzione massima video 1920x1440 switch tramite tasto sulla tastiera. Connettori: 2xVGA maschio (video) e 2xUSB maschio (tastiera e mouse) per collegamento dello switch al PC, 1 x VGA femmina e 2 x PS2 femmina per collegamento monitor tastiera e mouse. I due set di cavi per il collegamento ai PC sono inclusi, lunghezza mt. 1,50	17,90
	DC11402	MINI SWITCH TASTIERA/MOUSE/MONITOR/AUDIO CON CAVI INCLUSI (USB) Controlla due computer USB con una tastiera USB, un mouse USB e un monitor VGA. L'installazione è semplice, non viene richiesto software. La selezione del computer avviene tramite tastiera. Eccellente risoluzione monitor, fino a 2048 x 1536 pixel a 85 Hz. Supporta DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB. Condivide anche casse e microfono tra i due PC. Switch tramite tasto sulla tastiera. Con emulazione tastiera e mouse durante l'avvio. Autoscan- (da 5 a 60 sec.). Non richiede alimentazione esterna. Cavi integrati inclusi, lunghezza 1.2 Mt. Supporta Windows 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/2003 Server/XP/VISTA, Linux, Mac e Sun Micro Systems.	24,00
	AB106 AB107	SWITCH ELETTRONICI COMPATTI CON CAVI DI COLLEGAMENTO INCLUSI (PS2/VGA). Per usare 2 o 4 PC con mouse e tastiera PS2 e video VGA. Compatibile con tutti i normali sistemi operativi. Led per identificare il PC connesso. Identificazione automatica del mouse e della tastiera con emulazione durante l'accensione del PC. Switch tramite pulsante o tramite tastiera. Auto scan e auto skip. Salta automaticamente le connessioni inattive. Massima risoluzione 1920x1440, fino a 200 MHZ, non necessita di alimentazione esterna. Per video VGA, SVGA,, multisync,XGA. Incluso nella confezione 2 o 4 set di cavi octopus per il collegamento ai PC lunghezza mt. 1,50	24,50 41,50
	DC11802	MINI SWITCH MONITOR DVI - TASTIERA E MOUSE USB - 1 UTENTE, 2 PC CON AUDIO Controlla 2 computer (tramite la loro porta USB) con una sola tastiera e mouse USB, e un monitor DVI. Condivide anche un microfono e una coppia di casse tra i due pc. Soluzione economica e completa per utenti DVI e USB. L'installazione è semplice e non richiede software. Il set di cavi da mt 1.2 è incluso. La selezione del pc avviene tramite tastiera o pulsante sullo switch La risoluzione video arriva a 1920 x 1080 a 60 Hz Con emulazione tastiera e mouse. Funzione di autoscan. Non necessita di alimentazione esterna, si alimenta dalle porte USB. Window 98SE/ME/2000/XP/Vista/2003 server, Mac , Linux	37,40

DATA SWITCH MONITOR/TASTIERA/MOUSE ELETTRONICI





COD.	DESCRIZIONE	€
	 <p>SWITCH ELETTRONICI PER 2 ,4, 6, 8 PC, PS2/VGA Per usare diversi PC con mouse e tastiera PS2 video VGA. Compatibile con tutti i normali sistemi operativi. Led per identificare il PC connesso. Identificazione automatica del mouse e della tastiera con emulazione durante l'accensione dei PC. Switch tramite pulsante sullo switch tramite tastiera o tramite mouse. - Salta automaticamente le connessioni inattive. - Massima risoluzione 1920x1440, fino a 200 MHZ, non necessita di alimentazione esterna o software. - Per video VGA, SVGA,, multisync,XGA. Connettori: in uscita ai PC: Tastiera/Mouse PS2 Femmina, VGA 15 Poli Maschio in entrata da tastiera e Mouse PS2 Femmina, da Monitor: VGA 15 Poli Femmina</p>	
AB102	data switch per 2 PC	21,00
AB104	data switch per 4 PC	35,40
LP7791	data switch per 6 PC, con alimentatore esterno e staffe per montaggio a 19"	74,00
AB850	data switch per 8 PC, con alimentatore esterno e staffe per montaggio a 19"	89,00
Cavi Video, Tastiera e Mouse da pagina 16 a 17, Cavi tripli (LP9215 ecc.) a pagina 89.		

LP6272	 <p>DATA SWITCH ELETTRONICO 8 PORTE CON OSD - MONTAGGIO 19" Switch elettronico per controllare 8 PC con un monitor VGA una tastiera e un mouse PS2. Con emulazione tastiera e mouse, collegabile in cascata. Supporta monitor VGA, SVA e multisync. Commutazione tramite pulsante sullo switch, tramite tastiera, o tramite On Screen Display. Risoluzione massima 1920x1440 a 180 MHZ Connettori: Input 1x15 poli VGA femmina - 2xPS2 femmina per tastiera e mouse. - Output (collegamento alle CPU): 8x15 poli maschio - 8xPS2 femmina per tastiera 8xPS2 femmina per mouse.</p> <p>Cavi Video, Tastiera e Mouse da pagina 16-17, Cavi tripli a pagina 89 (LP9215 ecc.)</p>	115,00
--------	---	--------

AB8121	 <p>DATA SWITCH PER 2 MOUSE/TASTIERA/MONITOR CON 1 PC. Per condividere 2 posti di lavoro (tastiera, mouse, monitor) con 1 computer. Selezione Automatica o manuale, risoluzione 1024 x 768. Supporta VGA, SVGA e Multi-Sync. Connettori: tastiera: MiniDIN 6-pin femmina. mouse: MiniDIN 6-pin femmina. Monitor: HDSUB 15-pin femmina. Con alimentatore esterno.</p>	115,00
--------	---	--------

DATA SWITCH MONITOR/TASTIERA/MOUSE ELETTRONICI CON PORTE USB

COD.	DESCRIZIONE	€
DC11101	  <p>COMBO SWITCH KVM 1 UTENTE (PS/2), 2 PC (PS/2 O USB) Desktop, funzione hot-swap, cavi non inclusi - Controlla due PC PS2 o USB con una tastiera PS/2, un mouse PS/2 e un monitor VGA. - Semplice installazione, nessun software richiesto, commutazione tramite pulsante sullo switch o tastiera, Hot Plug and Play Supporta DDC, DDC2 - Ottima qualità video: fino a 2048 x 1536 @ 85Hz - Emula una tastiera su ogni PC collegato per permettergli di accendersi e commutare senza errori. - Autoscan (da 5 a 250 sec.) - Non ha bisogno di alimentazione esterna, si alimenta tramite PS2 o USB - Pienamente compatibile con le specifiche USB 1.1/2.0 - Supporta Windows 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/2003 Server/XP/VISTA, Linux, Mac e Sun Micro Systems - Utilizza cavi specifici: AK82001, AK82002, AK82003 a Pag. 89</p>	24,00

DATA SWITCH MONITOR/TASTIERA/MOUSE ELETTRONICI CON PORTE USB

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>COMBO SWITCH KVM 1 UTENTE (USB) 2/4 PC (USB) CON AUDIO da Desktop, funzione hot-swap, con audio, cavi non inclusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlla due o quattro PC USB con una tastiera e un mouse USB, un monitor VGA, con audio (microfono e casse). - Semplice installazione, nessun software richiesto - Commutazione tramite pulsante sullo switch, tastiera o mouse. - Ottima qualità video: fino a 1920 x 1440 @ 200 HHz - Supporta DDC, DDC2, DDC2B, DDC2AB - Hot Plug and Play - Emula una tastiera su ogni PC collegato per permettergli di accendersi e commutare senza errori. - Autoscan (da 5 a 250 sec.) - Non ha bisogno di alimentazione esterna, si alimenta tramite USB - Pienamente compatibile con le specifiche USB 1.1/2.0 - Supporta Windows 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/2003 Server/XP/VISTA, Linux, Mac e Sun Micro Systems - Utilizza normali cavi USB per collegamento al PC e cavi per audio AK82101, AK82102, AK82103 a Pag. 89. <p>DC11403 Data switch 2 porte DC12402 Data switch 4 porte</p>	<p>31,00 49,00</p>
	<p>COMBO SWITCH KVM 1 UTENTE (PS/2 O USB), 2 PC (USB) Con 3 porte USB HUB 2.0, funzione hot-swap, OSD (On screen display), CD con utility.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlla due PC USB con una tastiera PS/2 o USB, un mouse PS/2 o USB e un monitor VGA. - Nelle porte USB potete collegare stampanti o scanner da condividere tra i PC. - Semplice installazione, nessun software richiesto - Commutazione tramite pulsante sullo switch o tastiera - Ottima qualità video: fino a 1920 x 1440 - Supporta DDC, DDC2, Hot Plug and Play - Emula una tastiera su ogni PC collegato per permettergli di accendersi e commutare senza errori. - Autoscan (da 5 a 250 sec.) - Non ha bisogno di alimentazione esterna, si alimenta tramite PS2 o USB - Cavi non inclusi - Pienamente compatibile con le specifiche USB 1.1/2.0 - Supporta Windows 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/2003 Server/XP/VISTA, Linux, Mac e Sun Micro Systems - Utilizza cavi specifici: AK82301, AK82302, AK82303 a Pag. 89 <p>DC11201</p>	<p>39,50</p>
	<p>COMBO SWITCH KVM 1 UTENTE (PS/2 O USB), 2/4 PC (PS/2 O USB) Connessioni miste, da Desktop, funzione hot-swap, cavi non inclusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlla due o quattro PC PS2 o USB con una tastiera PS/2 o USB, un mouse PS/2 o USB e un monitor VGA. - Semplice installazione, nessun software richiesto - commutazione tramite pulsante sullo switch o tastiera - Ottima qualità video: fino a 2048 x 1536 @ 85Hz - Supporta DDC, DDC2 - Hot Plug and Play - Emula una tastiera su ogni PC collegato per permettergli di accendersi e commutare senza errori. - Autoscan (da 5 a 250 sec.) - Non ha bisogno di alimentazione esterna, si alimenta tramite PS2 o USB - Pienamente compatibile con le specifiche USB 1.1/2.0 - Supporta Windows 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/2003 Server/XP/VISTA, Linux, Mac e Sun Micro Systems - Utilizza cavi specifici: AK82001, AK82002, AK82003 a Pag. 89 <p>DC11202 Data switch 2 porte (2 set cavi inclusi) DC12202 Data switch 4 porte</p>	<p>51,00 63,00</p>

DATA SWITCH MONITOR/TASTIERA/MOUSE ELETTRONICI CON PORTE USB

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>COMBO SWITCH KVM 1 UTENTE (PS/2), 2/4 PC (PS/2 O USB) CON AUDIO da Desktop, funzione hot-swap, con audio, cavi non inclusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlla due o quattro PC PS2 o USB con una tastiera PS/2, un mouse PS/2, un monitor VGA, con audio (microfono e casse). - Semplice installazione, nessun software richiesto - Commutazione tramite pulsante sullo switch o tastiera - Ottima qualità video: fino a 2048 x 1536 @ 85Hz - Supporta DDC, DDC2 - Hot Plug and Play - Emula una tastiera su ogni PC collegato per permettergli di accendersi e commutare senza errori. - Autoscan (da 5 a 250 sec.) - Non ha bisogno di alimentazione esterna, si alimenta tramite PS2 o USB - Pienamente compatibile con le specifiche USB 1.1/2.0 - Supporta Windows 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/2003 Server/XP/VISTA, Linux, Mac e Sun Micro Systems - Utilizza cavi specifici: AK82001, AK82002, AK82003 e con cavi audio AK82101, AK82102, AK82103 a Pag. 89 	
DC11301	Data switch 2 porte	26,00
DC12301	Data switch 4 porte	38,80
	<p>COMBO KVM SWITCH 1 UTENTE CON AUDIO, 2/4 PC (PS/2 O USB) Connessioni miste, da Desktop, funzione hot-swap, cavi non inclusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlla due o quattro PC PS2 o USB con una tastiera PS/2 o USB, un mouse PS/2 o USB e un monitor VGA, incluso presa audio (microfono e casse). - Semplice installazione, nessun software richiesto - commutazione tramite pulsante sullo switch o tastiera - Ottima qualità video: fino a 2048 x 1536 @ 85Hz - Supporta DDC, DDC2 - Hot Plug and Play - Emula una tastiera su ogni PC collegato per permettergli di accendersi e commutare senza errori. - Autoscan (da 5 a 250 sec.) - Non ha bisogno di alimentazione esterna, si alimenta tramite PS2 o USB - Pienamente compatibile con le specifiche USB 1.1/2.0 - Supporta Windows 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/2003 Server/XP/VISTA, Linux, Mac e Sun Micro Systems - Utilizza cavi specifici: AK82001, AK82002, AK82003 e con cavi audio AK82101, AK82102, AK82103 a Pag. 89 	
DC11401	Data switch 2 porte	47,00
DC12401	Data switch 4 porte (2 set di cavi inclusi)	79,50
	<p>DATA SWITCH ELETTRONICI PER CPU CON VIDEO DVI Data switch per monitor tastiera mouse PS2 e monitor con uscita DVI-I. Emulazione automatica della tastiera e del mouse durante l'accensione. Commutazione tramite pulsante sullo switch, tastiera o auto-scan. Risoluzione massima 1280x1024, 165 MHZ.</p>	
LP7131	Switch per 2 CPU PS2/DVI	45,00
LP7132	Switch per 4 CPU PS2/DVI	75,00
I cavi per questo Switch sono riportati sotto		
	<p>CAVI TRIPLI DVI/PS2 PER SWITCH DVI (LP7132 – LP7132) Set cavi tripli con connettori DVI-D (24+1) maschio e 2 connettori PS2 6 poli maschio per tastiera e mouse, ad ogni capo del cavo.</p>	
AK809	Set cavi octopus mt. 1.80	8,80
AK8093	Set cavi octopus mt. 3	10,70
AK8095	Set cavi octopus mt. 5	16,90

DATA SWITCH MONITOR/TASTIERA/MOUSE ELETTRONICI CON PORTE USB

COD.	DESCRIZIONE	€
DC11801	<p>COMBO KVM SWITCH DVI 1 UTENTE (PS/2 O USB) E MONITOR DVI, 3PC (USB) Da Desktop, funzione hot-swap, con audio, 2 set cavi inclusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlla fino a 3 PC (USB e DVI) con una tastiera PS/2 o USB, un mouse PS/2 o USB e un monitor DVI, incluso audio (microfono e casse). - Semplice installazione, nessun software richiesto - commutazione tramite pulsante sullo switch o tastiera - Ottima qualità video: fino a 1600 x 1200 @ 60 Hz - Supporta DDC, DDC2, Hot Plug and Play - Emula una tastiera su ogni PC collegato per permettergli di accendersi e commutare senza errori. - Autoscan (da 5 a 250 sec.) - Non ha bisogno di alimentazione esterna, si alimenta tramite PS2 o USB - Pienamente compatibile con le specifiche USB 1.1/2.0 - Supporta Windows 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/2003 Server/XP/VISTA, Linux, Mac e Sun Micro Systems - Con 3 porte Hub USB incluse - Utilizza cavi specifici: AK82201, AK82202, AK82203 a Pag. 89 - Cavi DVI Maschio Maschio (02502 ecc. pagina 18). 	112,00
		
	<p>COMBO SWITCH KVM 1 UTENTE PS2 O USB, 8/16 PC (PS/2 O USB) Desktop o 19" con kit di montaggio a rack (1 unità), OSD (On screen display) funzione hot-swap, cavi non inclusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlla fino a 8 o 16 PC PS2 o USB con una tastiera PS/2 o USB, un mouse PS/2 o USB e un monitor VGA. - Semplice installazione, nessun software richiesto - commutazione tramite pulsante sullo switch o tastiera - Ottima qualità video: fino a 2048 x 1536 @ 85Hz - Supporta DDC, DDC2, Hot Plug and Play - Emula una tastiera su ogni PC collegato per permettergli di accendersi e commutare senza errori. - Autoscan (da 5 a 250 sec.) - Si alimenta tramite l'alimentatore incluso 5V 2A - Pienamente compatibile con le specifiche USB 1.1/2.0 - Supporta Windows 95/98/98SE/ME/NT4.0/2000/2003 Server/XP/VISTA, Linux, Mac e Sun Micro Systems - Utilizza cavi specifici: AK82001, AK82002, AK82003 a Pag. 89 	
		
DC13201	Data switch 8 porte	181,00
DC14201	Data switch 16 porte	226,00
	<p>DATA SWITCH ELETTRONICI USB 2.0 Compatibile 1.1 Per condividere una o due periferiche USB con due o quattro PC. Supporta W98, ME, 2000, XP, VISTA, MAC OS 9, OS 10. Non necessita di alimentazione - Switch tramite pulsante Hot Key sulla tastiera. Software incluso</p>	
DA70123	Per 2 PC con 1 periferica USB 1.1	11,80
DA70124	Per 4 PC con 1 periferica USB 1.1	18,50
DA70135	Per 2 PC con 1 periferica USB 2.0	13,90
DA70136	Per 4 PC con 1 periferica USB 2.0	21,00
		

DIGITUS VI ASSISTE NEL VOSTRO MARKETING

Con i vostri ordini di materiale Digitus possiamo fornirvi volantini, poster, cataloghi senza prezzo per mostrare il materiale ai vostri clienti, gadget, adesivi da vetrina.

Scopri di più nel nostro sito.



DIGITUS


Enjoy connections. Live.

CAVI TRIPLI PER DATA SWITCH ELETTRONICI

	COD.	DESCRIZIONE	€ da 1 a 9	€ oltre 9
		CAVI TRIPLI PER DATA SWITCH ELETTRONICI Connettori: 2xPS2 Maschio/Maschio, 1xVGA 15 Poli Maschio/Femmina Per Switch AB102, AB104, LP7791, AB850, LP6272		
	LP9215	set cavi octopus mt. 1.50	3,50	
	02533	set cavi octopus mt. 3	5,90	
	02534	set cavi octopus mt. 5	19,00	
	02535	set cavi octopus mt. 7	21,00	
	02536	set cavi octopus mt. 10	27,00	
		CAVI SINGOLI		
LP134	cavo maschio/maschio mt 1.80 per tastiera/mouse	0,87	0,82	
00603	cavo maschio/femmina mt 1.80 per monitor.	1,40		
		SET CAVI PER DATA SWITCH MANUALI Set cavi per data switch manuali, connettori (per ogni capo del cavo) 2xPS2 Maschio/Maschio + 1xVGA Maschio/Maschio		
	LP9216	Cavo mt. 1.80	6,90	
	LP9217	Cavo mt. 3	11,00	
	LP9218	Cavo mt. 5	16,00	
	LP9219	Cavo mt. 10	24,00	
		Altri cavi per video, tastiera e mouse a pagina 16 e 17.		
	DA70151	CAVI CONVERTITORI USB/PS2 PER SWITCH ELETTRONICI Permette di trasformare un normale Switch PS2 in uno Switch da usare con PC USB. Set di cavi che permettono di usare switch tastiera/monitor e mouse con porte PS2 su PC equipaggiati di prese USB. Compatibile USB 1.1 e 2.0. Lunghezza cavi Mt. 3	7,90	
		CAVO TRIPLO PER SWITCH CON VGA, 2XPS2, 1XUSB (Mouse/Tastiera) Connettori: 15 poli HD maschio (switch) – 15 poli HD (video) + 2 x 6 poli minidin PS2 + 1 x USB A maschio. Per switch DC11101, DC11202, DC11301, DC11401, DC12101, DC12101, DC12202, DC12301, DC12401, DC13101, DC13201, DC14101, DC14201 a Pag. 80-81.		
	AK82001	Lunghezza mt. 1.80	4,70	
	AK82002	Lunghezza mt. 3	6,20	
	AK82003	Lunghezza mt. 5	9,70	
	AK82004	Lunghezza mt. 10 (con estensore)	29,20	
		CAVO DI CONNESSIONE AUDIO PER SWITCH KVM Connettori: 2 x 3.5 mm. Stereo maschio – 2 x 3.5 mm. Stereo maschio. Per switch DC11301, DC11401, DC12301, DC12401, DC11403, DC12402 a Pag. 80-81.		
	AK82101	Lunghezza mt. 1.80	1,60	
	AK82102	Lunghezza mt. 3	2,00	
	AK82103	Lunghezza mt. 5	2,80	
		SET CAVI AUDIO + USB PER SWITCH KVM Connettori: 2 x 3.5 mm. Maschio + USB "A" maschio – 2 x 3.5 mm. Maschio + USB "B" maschio. Per switch DC11801 a Pag. 80.		
	AK82201	Lunghezza mt. 1.80	3,80	
	AK82202	Lunghezza mt. 3	5,30	
	AK82203	Lunghezza mt. 5	7,90	
		CAVO TRIPLO PER SWITCH CON VGA E USB Connettori: 1 x 15 poli HD maschio + 1 x USB "A" maschio – 1 x 15 poli HD femmina + 1 x USB "B" maschio. Per switch DC11201, DC12201, DC11403, DC12402 a Pag. 80-81.		
	AK82301	Lunghezza mt. 1.80	6,10	
	AK82302	Lunghezza mt. 3	8,70	
	AK82303	Lunghezza mt. 5	12,50	
	AK82304	Lunghezza mt. 10 (con estensore)	39,00	


SELETTORI VIDEO VGA/DVI



COD.	DESCRIZIONE	€
	SWITCH SELETTORE VIDEO VGA/SVGA Switch elettronico per collegare 1 monitor a 2,4 o 8 PC e selezionarli uno alla volta con auto skip. Supporta VGA e SVGA. Incluso amplificatore di segnale fino a 65 Mt. Collegabile in cascata, supporta risoluzione video fino a 1920x1440 a 250 Hz. Connettori: 15 Poli Femmina. Selezione tramite bottone.	
	LP7574 Video selettore 2 PC 1 monitor VGA/SVGA	21,00
	LP7575 Video selettore 4 PC 1 monitor VGA/SVGA LP7576 Video selettore 8 PC 1 monitor VGA/SVGA con OSD e Telecomando	35,00 113,00
	SWITCH SELETTORE VIDEO DVI Per condividere un monitor DVI con due o quattro pc DVI, selezionando il pc che deve mandare il segnale al monitor. Ideale per scuole, dimostrazioni, ecc. Combina segnali video output Analogici e Digitali. Risoluzione massima 1280x1024 Pixel. Connettori DVI-I femmina	
	LP8991 Selettore 1 monitor – 2 pc. LP8992 Selettore 1 monitor – 4 pc.	42,00 66,00

SWITCH HDMI







COD.	DESCRIZIONE	€
	SWITCH HDMI Con lo switch HDMI potete usare un solo dispositivo video HDMI a più PC o dispositivi HDMI e selezionarli uno alla volta. Potete selezionare i diversi dispositivi tramite pulsante o tramite il telecomando incluso. Facile da installare e da usare. Compatibile con DTV 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p. Supporta VGA, SVGA, XGA, UXGA. Opera alle frequenze di 25/165 Mhz.	
	DC41304 Switch 3 porte DC42304 Switch 5 porte	26,00 28,80
	VIDEO SPLITTER HDMI Con questi dispositivi potete mostrare la stessa immagine o filmato su diversi dispositivi video HDMI, usando una sola fonte video HDMI. Facile da installare e da usare. Compatibile con DTV 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p. Supporta VGA, SVGA, XGA, UXGA. Opera alle frequenze di 25/165 Mhz.	
	DC41301 Splitter 2 porte DC42301 Splitter 4 porte DC43303 Splitter 8 porte	37,00 65,00 155,00
	Cavi HDMI a pagina 18	
	VIDEO MATRIX 4 COMPUTER CON 4 MONITOR E AUDIO Permette di condividere 4 computer VGA+Audio con 4 monitor VGA e 4 dispositivi Audio output, con una risoluzione video di 350 MHz, 1920 x 1440 a 85 HZ. Attraverso questo dispositivo, si può mostrare in 4 diversi video (compreso altoparlanti o cuffie) le immagini provenienti da 4 computer. Si può anche stabilire da quale computer far provenire il segnale video/audio che deve essere mostrato sui monitor. Ideale per dimostrazioni, data center, vetrine, help desk, video broadcasting, presentazioni, tabelle orarie, uso didattico, ecc. Si può anche collegare in cascata. Supporta DDC, DDC2, DDC2B, risoluzioni VGA, SVGA, UXGA, QXGA. Il supporto Multi-Sync video include RGBHV, RGsB, RGBS. Supporta sincronizzazione incluso positivo, negativo; TTL o livello 1Vpp. Quattro serie di led a 7 segmenti indicano velocemente lo stato dell'input. L'output è compatibile con gli standard delle schede VGA. Funzione anche come estensore di segnale fino a 65 metri.	141,00

NOVITA'

VIDEO SPLITTER



COD.	DESCRIZIONE	€
 AB534 AB536	<p>VIDEO SPLITTER COMPATTO PER 2 O 4 VIDEO VGA Video splitter compatto 300 Mhz. Per vedere contemporaneamente la stessa immagine su diversi monitor. Con connettori 15 poli VGA femmina, risoluzione 2048x1536 @ 60 Hz. Portata segnale video 65 metri, collegabile in cascata.</p> <p>Video splitter 2 porte Video splitter 4 porte</p>	13,90 19,50
 AB524 AB523 AB522 AB528 AB525 AB526 AB527 AB530	<p>VIDEO SPLITTER PER 2,4,8,16 VIDEO VGA Per vedere contemporaneamente la stessa immagine su diversi monitor VGA e SVGA. Banda video a 250 MHz o 350 mhz (VGA). Con amplificatore di segnale fino a 65 Mt. (VGA) collegabili in cascata fino a 64 switch. In metallo, per una migliore schermatura contro le interferenze.</p> <p>video splitter per 2 video VGA fino a 250 MHz video splitter per 4 video VGA fino a 250 MHz video splitter per 8 video VGA fino a 250 MHz video splitter per 16 video VGA fino a 250 MHz video splitter per 2 video VGA fino a 400 MHz video splitter per 4 video VGA fino a 400 MHz video splitter per 8 video VGA fino a 400 MHz video splitter per 16 video VGA fino a 400 MHz</p> <p>Cavi video per splitter a pagina 17-18</p>	16,00 22,50 42,00 85,00 26,00 34,00 59,00 102,00
 LP7903 LP7904 LP9121	<p>SPLITTER PER VIDEO DVI PER 2,4 O 8 VIDEO Per vedere contemporaneamente la stessa immagine su diversi monitor DVI. Connettori 1X24+5 Femmina (Video in) 2/4/8 24+5 Femmina (Video Out). Risoluzione massima 1600 X 1200 a 60 Hz. Distanza massima tra il video e lo splitter 10 metri. Frequenza fino a UXGA 25 - 165 MHz</p> <p>video splitter per 2 video DVI (connettori DVI femmina) video splitter per 4 video DVI (connettori DVI femmina) video splitter per 8 video DVI (connettori DVI femmina)</p>	79,00 159,00 287,00
 LP7570 LP7571 LP7572 LP7573	<p>VIDEO MATRIX Permette di vedere alternativamente l'immagine da un PC o da un altro su differenti monitor contemporaneamente Data Switch elettronico per due PC e 2,4,8 o 16 monitor. Supporta VGA e SVGA. Incluso amplificatore di segnale fino a 65 Mt. Collegabile in cascata, supporta risoluzione video fino a 1920x1440 a 60 Hz. Connettori: 15 Poli Femmina</p> <p>Video Matrix 2 entrate 2 uscite Video Matrix 2 entrate 4 uscite Video Matrix 2 entrate 8 uscite Video Matrix 2 entrate 16 uscite</p> <p>Cavi Video a pagina 17-18</p>	27,00 61,00 79,00 149,00



- Nel nostro sito:
- schede tecniche dei prodotti e descrizione estese
 - possibilità di ordinare on-line
 - possibilità di scaricare le fatture in PDF
 - articoli in sospeso
 - disponibilità dei prodotti
 - novità e offerte
 - possibilità di scaricare i cataloghi PDF e Excel
 - immagini dei prodotti
 - import ordine direttamente da file Word o Excel



ESTENSORI DI LINEA E CONVERTITORI

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>DC51102 DC51101</p>	<p>ESTENSORE DI LINEA PER MONITOR, TASTIERA E MOUSE Consente di portare il segnale di un monitor VGA, una tastiera e un mouse PS2 fino a 180 o 300 metri, tramite cavo di rete CAT 5 UTP, con una risoluzione massima di 1280X1024 a 60Hz. È formato da un'unità locale da installare vicino al computer e un'unità remota su cui installare monitor, tastiera e mouse. All'unità locale si può collegare anche un monitor per la visione in locale. I connettori sull'unità remota e locale sono VGA femmina e PS2 femmina. Per utenti che devono portare tastiere mouse e monitor a grandi distanze dal computer.</p> <p>Estensore linea fino a 180 metri Estensore linea fino a 300 metri</p>	<p>119,00 141,00</p>
 <p>AB685</p>	<p>ESTENSORE DI LINEA SEGNALE VIDEO VGA Amplificatore segnale video per portare un segnale video di un monitor VGA da un PC fino alla distanza di 65 metri. Risoluzione massima 1920x1440 a 250 Hz. Collegabile in cascata. Connettori 15 poli maschio/femmina. Con alimentatore esterno incluso.</p> <p>Cavi video a pagina 16 e 17</p>	<p>16,00</p>
 <p>DC53101</p>	<p>ESTENSORE DI LINEA PER MONITOR VGA Per estendere una linea VGA o SVGA tramite cavo Cat. 5 UTP con una risoluzione di 1280x1024 a 60 Hz. E' formato da un trasmettitore e da un ricevitore con connettori VGA femmina e RJ45 femmina. Gli alimentatori per le unità trasmettenti e riceventi sono inclusi. Tramite questo dispositivo si può raggiungere una distanza di 180 metri.</p>	<p>129,00</p>
 <p>DC53401</p>	<p>ESTENSORE DI LINEA PER MONITOR VGA (CON SDOPPIATORE IN ENTRATA) Per estendere una linea VGA o SVGA tramite cavo Cat. 5 UTP con una risoluzione di 1280x1024 a 60 Hz. Dà inoltre la possibilità di connettere anche un monitor vicino al trasmettitore, oltre a quello remoto. E' formato da un trasmettitore con due connettori VGA femmina (entrata dal PC e uscita per un monitor in locale) e un connettore RJ45 femmina e da un ricevitore con connettore VGA femmina e RJ45 femmina. Gli alimentatori per le unità trasmettenti e riceventi sono inclusi. Tramite questo dispositivo si può raggiungere una distanza di 180 metri.</p>	<p>144,00</p>
 <p>DC53501 DC53601 DC53701 DC59301</p>	<p>ESTENSORE DI LINEA PER MONITOR VGA (CON SDOPPIATORE IN USCITA) Per estendere una linea VGA o SVGA tramite cavo Cat. 5 UTP con una risoluzione di 1280x1024 a 60 Hz. Dà inoltre la possibilità di connettere anche un monitor vicino al trasmettitore. Si usa con un trasmettitore (DC53501/601/701) con due connettori VGA femmina (entrata dal PC e uscita per un monitor in locale) e un connettore RJ45 femmina, a cui si collega il cavo di rete. All'altro capo del cavo di rete si mette il ricevitore (DC59301) con connettore VGA femmina (uscita al monitor) e RJ45 femmina. Si usa quindi un DA59301 per ogni monitor remoto. Gli alimentatori per le unità trasmettenti e riceventi sono inclusi. Tramite questo dispositivo si può raggiungere una distanza di 180 metri.</p> <p>Trasmettitore per un monitor locale e 2 remoti (2 porte RJ45) Trasmettitore per un monitor locale e 4 remoti (4 porte RJ45) Trasmettitore per un monitor locale e 8 remoti (8 porte RJ45) Ricevitore per un monitor remoto</p> <p>Schemi collegamento su www.emmegircambi.it</p>	<p>86,00 106,00 135,00 98,00</p>

ESTENSORI DI LINEA E CONVERTITORI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP9192	ESTENSORE DI LINEA SEGNALE VIDEO DVI Amplificatore segnale video per portare un segnale video DVI da un PC ad un monitor DVI distante 24 metri. Usa la tecnologia digitale Panellink, supporta risoluzioni fino a UXGA (25-165 Mhz), supporta HDCP & DVI-I, conforme alle specifiche DVI 1.0 Cavi DVI a pagina 18-19	107,00
	LP9323	ESTENSORE DI LINEA PER AUDIO Estensore audio stereo e microfono fino a 300 metri attraverso cavo rete CAT 5E. Composto da trasmettitore + ricevitore. Audio in uscita supporta casse e cuffie. Microfono in entrata supporta casse multimedia e microfoni dinamici. Con preamplificatore di microfono.	55,00
	AB695	ESTENSORE DI LINEA PER MONITOR VGA/SVGA TASTIERA E MOUSE PS2 Si posiziona a 2 metri dalla CPU e permette di posizionare la tastiera, il monitor e il mouse fino a 80 metri di distanza. Connettori PS2 femmina in entrata/uscita, connettore VGA in entrata dalla CPU 15 poli maschio, al monitor 15 poli femmina Utilizza normali cavi di prolunga VGA e PS2.	90,00
	AB628	CONVERTITORI RS232 a RS422/485 Convertitore seriale da RS232 a RS422/485 Può essere cambiato tramite un selettore da DCE a DTE nelle due direzioni. Monitor per la diagnosi TXD/RDX, trasmissione asincrona, full/half duplex. Alimentatore esterno incluso	29,50
	DC52101	ESTENSORE DI LINEA SERIALE RS232 Estende una linea seriale ad una distanza fino a 1000 metri, full duplex, a 230 kbps lungo un normale cavo di rete Cat. 5. Compatibile con tutti i protocolli RS-232. Soluzione puramente hardware, non causa conflitti di software. Trasferisce dati o file tra computer. Connettori: 9 Poli femmina RJ45 Femmina. I due alimentatori sono inclusi.	72,40

MARKETING DIGITUS:

Portavolantini



Poster per il vostro negozio, con differenti misure e immagini

Espositori



Gadget

Volantini personalizzabili con il vostro timbro da dare ai clienti



Adesivi per le vetrine, di differenti misure



Shopper: le buste per i prodotti da dare ai clienti



DIGITUS

Enjoy connections. Live.

PORTA DISCHETTI-CD

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP9031	CUSTODIA PER DVD	0,16
	LP7398	Custodia singola rigida per DVD Custodia doppia rigida per DVD	0,17
	60038	CUSTODIE PER CD IN PLASTICA RIGIDA	0,14
	60037	Custodia singola Slim	0,23
	60039	Custodia singola Jewel Box Custodia doppia	0,55
	60171	CUSTODIE CD IN PLASTICA FLESSIBILE	0,19
	60172	Flessibili, con tasca anteriore e posteriore per inserimento della copertina Custodia colore bianco satinato Custodia colore nero	0,19
	LP7585	CUSTODIE PER CD DA VIAGGIO	1,20
	LP7586	Custodie pratiche e resistenti con tasche in PVC. Custodia 48 CD (cm. 17x8x17)	1,65
	LP7587	Custodia 48 CD (cm. 29x4x16)	2,10
	DA10220	Custodia 96 CD (cm. 29x8x18) con maniglia Custodia 200 CD (cm. 31x9,7x31) con maniglia	4,50
	LP6179	CONTENITORE PER CD APERTI	0,40
		Contenitore per CD aperto, da montare. Per 10 CD, una soluzione economica per contenere i CD.	
	60032	Bustine in PVC con aletta per CD ROM	0,032
	LP098	BOX PORTA FLOPPY-CD	0,70
	LP097	portafloppy 3,5" 10 posti	0,70
	LP162	portafloppy 3,5" 20 posti portafloppy 3,5" 40 posti	0,90

DIGITUS

Enjoy connections. Live.



STRUMENTI PER IL VOSTRO E-COMMERCE

Il commercio elettronico è un'esigenza sempre più richiesta dagli utenti, e nei prossimi anni internet diventerà l'area mercato principale. Per fare in modo che i rivenditori possano stare al passo coi tempi e avere gli strumenti adeguati per competere sul mercato, Emmegi Ricambi offre al rivenditore alcuni strumenti per rendere più competitivo e aggiornato il suo sito:

- Un'area FTP da cui scaricare le immagini dei nostri prodotti.
 - Un'area FTP da cui scaricare un file con codice, descrizione, prezzo e giacenza per ogni nostro prodotto, in vari formati così da poter permettere la massima flessibilità.
 - La possibilità di spedire la merce dal nostro magazzino con un vostro documento, direttamente al Vostro cliente.
- Scaricando anche in automatico questi file potrete quindi inserire nel vostro sito di E-commerce i nostri articoli. L'aggiornamento quotidiano di giacenze, descrizioni, immagini sarà a nostra cura, e il vostro E-commerce potrà essere più competitivo.



BORSE PER NOTEBOOK



Borse per notebook concepite non solo per alloggiare il notebook, ma anche per dare un prodotto di cui il cliente sia soddisfatto, realmente in grado di proteggere il notebook e con una serie di accorgimenti come tasche interne, tracolla, portabiro, portacellulare, portadocumenti. Un prodotto di qualità che soddisferà il vostro cliente e vi farà fare un'ottima figura.









	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP7153	Interno imbottito. Due ganci con due fasce interne per fissare il notebook. Una tasca interna. Tasca anteriore imbottita frontale con cerniera e diversi divisori (es: telefono cellulare). Con maniglia e cinghia a tracolla imbottita. Colore nero. Dimensioni interne della partizione del notebook: 32x26,5 altezza 5 cm. Dimensioni totali 34x28,5 altezza 9,5 cm.	6,50
	LP7154	Interno imbottito con divisori interni. Un gancio con fascia interna per fissare il notebook. Diverse tasche interne per documenti. Tasca anteriore imbottita frontale con cerniera e diversi divisori (es: telefono cellulare). Tasca posteriore con divisore di documenti. Con maniglia e cinghia a tracolla imbottita. Colore nero. Dimensioni interne della partizione del notebook: 38x28 altezza 6 cm. Dimensioni totali 40x31 altezza 12,5 cm.	11,90
	DA10206	Interno imbottito con divisori interni. Un gancio con fascia interna per fissare il notebook. Diverse tasche interne. Tasca anteriore imbottita frontale con cerniera due divisori per documenti. Tasca anteriore imbottita frontale con cerniera e diversi divisori variabili. (es: telefono cellulare). Tasca posteriore con due divisori per documenti. Con maniglia e cinghia a tracolla imbottita. Colore nero. Dimensioni interne della partizione del notebook: 39x28 altezza 7 cm. Dimensioni totali 40,5x30,5 altezza 15 cm.	14,10
	DA10405	Interno imbottito con molte tasche interne. Con maniglia e tracolla imbottita. Cinghie interne per fissare il notebook. Tasca frontale con cerniera e comparto esterno aggiuntivo. Colore grigio e beige. Materiale tweed nylon. Dimensioni esterne: 47cm (L) x 35cm (A) x 15 cm (P).	17,70
	DA10207	Valigia notebook da viaggio. Con maniglia telescopica e tasche interne. Tasca anteriore con cerniera. Con due ruote e due piedi in plastica. Colore nero. Dimensioni interne della partizione del notebook: 38x28 altezza 7 cm. Dimensioni totali 40,5x30,5 altezza 15 cm.	21,50
	DA10208	Valigia notebook da viaggio. Con maniglia telescopica e tasche interne. Interno imbottito con vari divisori. Una fascia interna per fissare il notebook, due tasche anteriori con cerniera e una posteriore con vari divisori. Con due ruote e due piedi in plastica. Colore nero. Dimensioni interne della partizione del notebook: 35x32 altezza 16. Dimensioni totali 36,5x34 altezza 15 cm.	19,80
	DA10421	Zainetto con maniglia telescopica da traino. Ideale per viaggiare, la maniglia telescopica e la possibilità di essere portato a tracolla lo rendono estremamente versatile. Con due grosse tasche interne con chiusura a lampo, una delle quali con varie altre tasche. Un'altra tasca anteriore, con varie tasche interne. Con maniglia e cinghie da tracolla imbottite. Maniglia telescopica, rotelle e piedini antiscivolo. Una chiusura a lampo dà la possibilità di togliere la maniglia telescopica. Colore grigio e beige, materiale tweed nylon. Dimensioni esterne: cm 42x32,5x15. Dimensioni del compartimento del notebook: cm. 35x28x4,5	17,20

FINO a 17"




ACCESSORI NOTEBOOK

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>CAVI DI PROLUNGA RETRATTILI MT. 1,20 Cavi avvolgibili per risparmiare spazio. Ideale per uso durante viaggi o Notebook. Occupano pochissimo spazio</p>	
LP8717	Cavo estensibile USB connettori A/B - Mt. 1,20	2,10
LP8713	Cavo estensibile RJ11 6P4C - Mt. 1,20	2,10
LP8715	Cavo estensibile 8 Poli 8P 4C RJ45 - Mt. 1,20	2,20
	<p>VENTOLA USB Ventola USB con interruttore di alimentazione. Connettendo la ventola a una porta USB di un notebook o PC potete avere un flusso di aria per rinfrescarvi. Si alimenta direttamente dalla porta USB. Il consumo di corrente è molto basso. Le pale della ventola sono morbide. Il braccio flessibile della ventola si può regolare per registrare la posizione</p>	2,50
	<p>LAMPADINA PER PORTA USB COLORE NERO Si collega alla porta USB, con 30 cm. di supporto flessibile plasmabile Ideale per Notebook</p>	2,60
	<p>LAMPADINA PER PORTA USB CON CLIP Si alimenta dalla porta USB di un PC o Notebook. Con clip universale. Ideale per illuminare la tastiera o i documenti quando c'è poca luce. Lunghezza cavo 80 cm.</p>	2,50
	<p>LAMPADINA PER PORTA USB Lampadina per porta USB con cavo flessibile, con 3 Led bianchi. Alimentata tramite la porta USB del PC o Notebook. Illumina chiaramente la tastiera o il documento in ambienti poco illuminati. Lunghezza cavo 40 cm.</p>	2,80
	<p>SET CAVI RETRATTILI IN VALIGETTA CON CHIUSURA A LAMPO 5 IN 1 - 5 cavi retrattili in una comoda valigetta - 1 cavo RJ45 maschio/maschio retrattile (per connessioni di rete) - 1 cavo Telefonico 6 poli maschio/maschio retrattile (per connettere modem o telefono) - 1 auricolare + microfono con due connettori 3.5" (per connessione a sound card) - 1 cavo USB A maschio/B femmina retrattile Mt. 1.20 (per connettere dispositivi USB al PC/Notebook) - 1 adattatore USB A maschio/B maschio</p>	12,20
	<p>KIT DA VIAGGIO PER NOTEBOOK Complemento ideale per ogni Notebook Set di 4 accessori in una borsetta con chiusura a lampo delle dimensioni di: 224x154x46 mm. con: - 1 Hub USB 2.0 a 4 porte (senza necessità di alimentatore) - 1 lampadina con cavo flessibile per porta USB - 1 mouse USB ottico con cavo retrattile, tasto scroll, risoluzione 800 DPI - 1 tastierino numerico aggiuntivo USB con 18 tasti.</p>	18,20
	<p>ADATTATORE ALIMENTAZIONE PER NOTEBOOK 90 WATT Alimentatore da Notebook universale, con 8 tipi di connettori intercambiabili, per i più comuni modelli di notebook. Corrente in entrata 120 Volt o 220 Volt, corrente in uscita regolabile da 12 a 24 Volt (4.5 Ampere massimo fino a 19 Volt, da 20 a 24 Volt 3.5 Ampere massimo). Voltaggi in uscita regolabili: 12, 15, 16, 18, 19, 20, 24 Volt. Con protezione contro sovraccarichi e corto circuiti.</p>	13,90

ACCESSORI NOTEBOOK

	COD.	DESCRIZIONE	€
	A10070 A10090 A10120	ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE AC/DC PER NOTEBOOK CON LED Corrente in ingresso:230 Volt, uscita:15/16/18.5/19.5/20/22/24V, Regolazione polarità individuale e voltaggio tramite pulsante. Il voltaggio corrente viene visualizzato tramite display .Con protezione contro i picchi di corrente. Sono inclusi 9 adattatori per l'alimentazione dei notebook.	22,50 29,00 36,00
	LP9202	ADATTATORE ALIMENTAZIONE PER NOTEBOOK 75 WATT Alimentatore da Notebook universale Entrata alimentazione 220 Volt uscita 15/16/18/19/20 Volt a 3.5 Ampere massimo – uscita 22/24 Volt a 5 Ampere massimo. Con 5 connettori di alimentazione intercambiabili.	39,20
	LP9203	ADATTATORE ALIMENTAZIONE PER NOTEBOOK 120 WATT Alimentatore da Notebook universale Entrata alimentazione 220 Volt uscita 15/16/18/19/20 Volt a 6 Ampere massimo – uscita 22/24 Volt a 5 Ampere massimo. Con 6 connettori di alimentazione intercambiabili.	47,90
	LP9201	ADATTATORE ALIMENTAZIONE PER NOTEBOOK DA AUTO 120 WATT Entrata alimentazione 12-16 Volt (presa accendisigari), uscita 15/16/18/19/20/22/24 Volt, 6 Ampere massimo. Con 6 connettori di alimentazione universali intercambiabili.	34,50
	LP7086	ADATTATORE ALIMENTAZIONE PER NOTEBOOK DA AUTO 70 WATT Entrata alimentazione 12 volt (presa accendisigari), uscita 15/16/18/20/22/24 V/DC 2100 MAH. Con 5 adattatori di alimentazione universali per notebook. Protezione integrata contro i picchi di corrente, protezione input 10A	18,90
	DA10213	ADATTATORE ALIMENTAZIONE PER NOTEBOOK 75 WATT DA AUTO/AEREO Con spina che può essere usata sia su automobili che su aerei. Con cavo di 1,3 mt. Input: 11-15 V - Output 15/16/18/19/20/24 V DC Max output 75W 5A. Con protezione contro i sovraccarichi, include 5 differenti adattatori per Notebook, incluso Apple.	44,00
	LP7051 LP7719 LP7720 LP9106	CAVI DI SICUREZZA PER NOTEBOOK Usa uno speciale sistema di sicurezza brevettato di solito in uso sulla maggior parte dei notebook. Il kit contiene cavo, lucchetto e chiave (ove prevista)	7,20 7,80 9,00 6,60
	DA70755	CHIAVE WIRELESS DI SICUREZZA PER COMPUTER E NOTEBOOK Con questo dispositivo, costituito da un ricevitore e una chiave wireless, il computer automaticamente entra in "modalità bloccato" quando l'utente (con la sua chiave wireless) è lontano dal computer. Il computer automaticamente ritorna alla normale operatività quando l'utente ritorna nell'area del computer. Il raggio di azione è intorno ai due metri. Una volta che il computer è in "modalità bloccato", se la chiave wireless non è nel raggio del computer, viene richiesta una password per operare. Le applicazioni sono per PC o notebook usati in pubblico o per persone con dati personali sul PC che si devono spostare frequentemente. Sistemi operativi: Win 98SE/ME/2000/XP/VISTA	18,20

ACCESSORI NOTEBOOK

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP9429	CARICABATTERIA USB DA AUTO Per tutti i dispositivi come MP3 con batterie che offrono la possibilità di ricarica tramite USB e hanno un consumo fino a 500 ma. Con connettore USB femmina, per spinotto auto 12-24 volt.	9,10
	LP8175	CARICATORE UNIVERSALE DA RETE CON PRESA USB È un caricabatteria da viaggio con una spina da presa elettrica bipolare e una presa USB femmina tipo "A". Soluzione pratica per tutte le periferiche con un assorbimento fino a 5 Volt che si ricaricano attraverso la porta USB. Con led per segnalare che il dispositivo si sta caricando o che la carica è completa. Potete quindi caricare un dispositivo attraverso la porta USB senza doverlo collegare ad un PC, ad esempio mentre siete in viaggio potete caricare le pile del vostro lettore MP3. Con protezione contro i corto circuiti. Molto semplice da usare.	2,70
	LIO	SUPPORTO PER NOTEBOOK ALTEZZA REGOLABILE Supporto per notebook regolabile in altezza e inclinazione (da 14,5 fino a 51,2). Ideale per migliorare l'aerazione del notebook impedendone il surriscaldamento. Può essere piegato e messo nella valigia del notebook. Ideale per portare lo schermo del notebook a livello degli occhi permettendo una visione migliore. Con base antiscivolo.	15,90

BATTERIE PER NOTEBOOK COMPATIBILI



Una gamma di Batterie per NOTEBOOK; sul sito trovate l'elenco di tutti i modelli per i quali si adatta ogni batteria.

www.emmegiricambi.it

	COD.	DESCRIZIONE	€
	RF638	BATTERIA UNIVERSALE ESTERNA PER NOTEBOOK Ecco una soluzione universale come batteria per notebook, portatile e conveniente, anche per avere autonomia aggiuntiva. Misura solo cm 19.8x12.9 e solo 1.8 cm di spessore, e con le sue dodici spine e il voltaggio regolabile tra 16, 19, 22, 24 volt, si adatta a più di diecimila modelli di notebook. La sua presa USB permette di ricaricare dispositivi come MP3, PDA tramite la porta USB a 5 volt.	68,00
	RF648	MINI BATTERIA PORTATILE 5 VOLT Non ci sarà più il rischio di rimanere con la batteria scarica. La mini batteria portatile ricaricabile LI-ION permette la ricarica di dispositivi 5 Volt come PDA, macchine fotografiche digitali, telefoni cellulari, ecc. Si ricarica dalla porta USB, e tramite le due porte USB femmina permette la ricarica di due dispositivi 5 Volt.	19,00
	NLR4651	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER ACER TRAVELMATE 4651/4653 14.8 Volt 4400 mAh. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	68,00
	NLUL3	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK ASUS serie L3 M2000, 14.8 V 4400MAH Per ASUS serie L3 L3000 L3100 L3400 L3500 L3800 M2000 M2400 M2422N M2 Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	55,00
	NLR3202	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER ACER TRAVELMATE 3202 11.1 Volt 4400 mAh. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli	65,00

BATTERIE PER NOTEBOOK COMPATIBILI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	NLR6004	<p>BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER ACER TRAVELMATE 6004 14.8 Volt 4400 mAh.</p> <p>Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.</p>	65,00
	NLR302	<p>BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER ACER SERIE 1350, 1510, 14.8 V 4400/6600 MAH</p> <p>Per ACER serie 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1510, 1511, 1512, 1513, ecc.</p> <p>Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.</p>	69,00
	NLR4000	<p>BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER ACER SERIE ASPIRE 1680, TRAVELMATE 2300, 4000, 4500 14.8 V 4400 MAH</p> <p>BT.T5003.001 LCBTP03003</p> <p>Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.</p>	67,00
	NLR2500	<p>BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER ACER ASPIRE serie 1610 / TRAVELMATE serie 240, 14.8 V 4400MAH</p> <p>Per ACER Aspire serie 1610, TRAVELMATE serie 2000, 240, 2500, 250 ecc.</p> <p>Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.</p>	61,00
	NLR280	<p>BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK ACER TRAVELMATE serie 200, 14.8 V 4400MAH</p> <p>Per ACER TRAVELMATE serie 222, 223, 225, 22x, 26x, 230, 23x, 260, 261, 261XV-XP, 26X 280, 28X, ecc.</p> <p>Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.</p>	62,00
	NLR3506	<p>BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER ACER TRAVELMATE SERIE 290, 14.8 V 4400MAH</p> <p>Per ACER serie TRAVELMATE serie 290, 291ci/g/mi-g, 291, 29x, COMPAL CL50, CL51, ecc.</p> <p>Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.</p>	64,00
	NLR620	<p>BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER ACER TRAVELMATE SERIE 620-630, 14.8 V 4400/4800 MAH</p> <p>Per ACER TravelMate serie 620, 623, 624, 632, 633, 634, 636, 637, MAXDATA Pro 5000, Pro 7100, ecc.</p> <p>Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.</p>	68,00
	NLR1200	<p>BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER ACER TRAVELMATE SERIE 270 / ASPIRE SERIE 1200, 14.8 V 4400/4800 MAH</p> <p>Per ACER serie Aspire 1200, 30N3, TravelMate serie 270, A550, TravelMate serie alpha 55, 550, 550LV, 550XV, 551, 5000, ecc.</p> <p>Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.</p>	67,00
	NLR300	<p>BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER ACER TRAVELMATE SERIE 300 / ASPIRE SERIE 3020, 14.8 V 4400/4800 MAH</p> <p>Per ACER Aspire serie Aspire 3020, Aspire 3610, 5020, ecc.</p> <p>Travelmate serie C300, C301, C302, C303, C310, C311, C312, C313, C314, ecc.</p> <p>Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.</p>	69,00

BATTERIE PER NOTEBOOK COMPATIBILI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	NLR1100	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER ACER TRAVELMATE SERIE 600/800/6000/ 8000/ASPIRE serie 1400, 14.8 V 4400MAH Per ACER Travelmate serie 600er, 800, 6000er, 8000er, Ferrari serie 3000, 3200, 3400, Aspire serie 1400 ecc. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	65,00
	NLA8244	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER APPLE POWERBOOK G4 14.8 Volt 4400 mAh. PowerBook G4 M8858LL/A ,PowerBook G4 Titanium,PowerBook G4 (15.2"), PowerBook G4 (DVI),PowerBook G4 (Gigabit Ethernet) Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	65,00
	NLUA42	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER ASUS A42 – M6, 14.8 V 4400 MAH Per Asus serie A42-M6: M6 M6N M67N M68N; M6000 M6000N M6700 M6700N, M6800 M6800N, ecc. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	64,00
	NLUA4	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK ASUS A4-A42, 14.8 V 4800MAH Per ASUS A4, A4D, A4G, A4Ga, A4K, A4Ka, A4L, A4S Asus A4000, A42 - A4, 70 - N9X1B1000, 90-N9X1B1000, serie A4000K, A4000Ka, A4000L, A4000S ecc, Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	68,00
	NLUA2	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER ASUS A42 – M6, 14.8 V 4400 MAH Per Asus A2, A2C, A2D, A2G, A2H, A2K, A2L, A2S, A2T, A2000, A2000C, A2000D, A2000G, A2000H, A2000K, A2000L, A2000S, A2000, A2508, A2514H, ecc. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	67,00
	NLUA3	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK ASUS serie A42-A3, 14.8 V 4400MAH Per ASUS serie A3, A3000 A3000E, Z91, (Z9200Vc) ecc. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	67,00
	NLU31S NLU31B	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK ASUS serie A31-S5, 11.1 V 4400MAH Per ASUS serie A31-S5 A32-S5, Serie 5000, serie M52N, M5600, M5N, M5, S5000, S5200NE, S5N, W5000A, E5A ecc. Colore argento Colore nero Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	58,00 58,00
	NLUL5	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK ASUS serie 5000, 14.8 V 4400MAH Per ASUS serie L5000, L5000C, L5000D, L5000G, L5500 , L5800, L5800C, L5800G , L5900, L59, L58, L58C, L58G, L55, L5C, L5D, L5G, ecc. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	66,00
	NLH3470	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER HP COMPA PRESARIO 14.8 Volt 6600 mAh. Presario serie R3000/AP/T/Z R3001AP/US R3002AP R3003AP R3003US R3004AP R3004US R3005AP Serie zv5000/t/z/AP/US zv5002 zv5002AP zv5003AP zv5004AP zv5005AP zv5006AP zv5007AP Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	64,00





BATTERIE PER NOTEBOOK COMPATIBILI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	NLC8220	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER HP COMPA NX 8220 14.8 Volt 4400 mAh. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	64,00
	NLC7400	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER COMPA NX 7400 10.08 Volt 4400 mAh. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	64,00
	NLC001	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK HP COMPA PRESARIO EVO, 14,8 V 4400 MAH Per Compaq Presario 900.1500.1700.2800, Compaq EVO N1000.N160.N800, Evo N1000 ecc. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	77,00
	NLC620C	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER COMPA EVO N620C 14.8 Volt 4400 mAh. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	65,00
	NLC1700	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER HP COMPA NC8200, NC6000, NX5000 14.8 Volt 4400 mAh. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	65,00
	NLH2015	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK COMPA /HP, 11,1 V 6000 MAH Per HP: serie F1900, F2000, F3000, N5000, serie Omnibook XE3L, Serie Omnibook XE3, Serie Pavilion ecc. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	73,00
	NLC3194	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK COMPA / HP, 14,8 V 4400 MAH Per Compaq Presario serie 2100, 2500, serie NX9000, HP Pavilion serie ze4000, Ze5000, XT,Omnibook XE 4100, Omnibook XE 4400, Omnibook XE4500, Pavilion ZE5200, Pavilion ZE5270, ecc. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	70,00
	NLH3469	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK HP COMPA PRESARIO PAVILLON, 14,8 V 4400 MAH Per HP COMPAQ PRESARIO serie Pavilion R3000, R4000, R5000, HP COMPAQ Business serie NX9000 ecc. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	63,00
	NLH4486	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER HP SERIE PAVILION ZE 1000, XF328 14.8 V 4400 MAH F4486b CGR-B1870AE Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	69,00

BATTERIE PER NOTEBOOK COMPATIBILI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	NLD1691	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK DELL 14,4 V 4400 MAH Per serie INSPIRON 2500, 3700, 3800, 4000, 4100, 4150, 8000 8200, serie INSPIRON SMARTSTEP 100N, serie LATITUDE C500, C600, serie PRECISION M40, M50 ecc. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	69,00
	NLI23	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK IBM THINKPAD, 10,8 V 4400 MAH Per IBM 02K6620 02K6621 02K6626 02K6627 02K6649 02K6857 2K6858 02K6859 02K7025 02K7026 02K7027 02K7028 02K7029 02K7030 02K7032 08K8026 IBM laptop: Thinkpad T20. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	63,00
	NLIT60	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK IBM THINKPAD SERIE 60, 11.1 V 4400MAH Per IBM ThinkPad T60 T60p Z60m Z61e Z61m Z61p Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	45,00
	NLIT40	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK IBM THINKPAD Per la serie IBM THINKPAD R50, THINKPAD T40, THINKPAD T42, THINKPAD T43	54,00
	NLS2NX	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK PER SONY VAIO, 14,8 V 4400 MAH Per serie Sony Vaio PCG-GR e PCG NV ecc. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	61,00
	NLT3191	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK TOSHIBA 10,8 V 4400 MAH Per TOSHIBA: PA3084U-1BAS PA3084U-1BRS PA3176U-1BAS PA3191-2BAS PA3191U-1BAS PA3191U-1BRS - PA3191U-3BAS PA3191U-3BRS PA3191U-4BRS TOSHIBA laptop: Serie Portege 4000 Serie Portege M200 Portege M205 Satellite PRO 6000, PRO 6100, R10, R15 TECRA 9000 Serie TECRA 9100. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	51,00
	NLT2487	BATTERIA COMPATIBILE PER NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE, 11,1 V 4500 MAH Per TOSHIBA serie PA2400, PA3100, Serie D NABOOK GTR590, serie Satellite ecc. Per identificare correttamente la batteria guardate la lista completa di modelli sul sito.	63,00

FRAME PER DRIVE 3,5"

	COD.	DESCRIZIONE	€
	00459	FRAME 5,25" per floppy 3,5", in metallo frontalino grigio	2,15
	A90179	FRAME 5,25" per floppy 3,5", in metallo frontalino nero	2,40
	00462	FRAME 5,25" in plastica per floppy 3,5",	1,00
	00464	FRAME CHIUSO IN PLASTICA 5,25" Per montaggio Hard Disk 3,5" in alloggiamenti da 5,25" Con feritoia frontale	0,94
	00458	FRAME 5,25" IN PLASTICA PER MONTAGGIO HARD DISK 3,5" in alloggiamenti da 5,25"	0,98

FRAME PER DRIVE 3,5"

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP5804	FRAME E ADATTATORE PER CAVO DATI E ALIMENTAZIONE Per montare un Hard Disk 2,5" nell'alloggiamento Hard Disk 3,5" di un PC. Con adattatore di alimentazione e staffe di adattamento da 2,5" a 3,5". L'adattatore permette la connessione di HD 2,5" a 44 poli su un cavo per HD 3,5" a 40 poli.	2,50
	LP240	COPPIA FRAME UNIVERSALE con viti incluse, in metallo, per montaggio interno di Hard Disk 3,5" in alloggiamenti da 5,25"	0,69

SUPPORTI PER VIDEO PIATTI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA90303	SUPPORTO A MURO PER MONITOR PIATTO TFT Per monitor TFT 15 e 17", carico massimo 30 Kg., si fissa direttamente a muro. Supporta lo standard VESA dimensioni 75x75mm e 100x100mm Le dimensioni sono 114 x 114 x 21.5 mm.	6,90
	DA90305	BRACCIO PER MONITOR TFT 15 e 17" A MURO Carico massimo 8 Kg., con movimento orizzontale e verticale, lunghezza braccio 290 mm, per montaggio a muro. Semplice da installare, può essere mosso in ogni direzione. Supporta lo standard VESA dimensioni 75x75mm e 100x100mm Pesa 2 Kg., la lunghezza massima è di 311 mm. Massima capacità di carico: 10kg Il monitor può essere girato di 180 gradi. Eccellente soluzione per risparmiare spazio.	45,50
	DA90306	BRACCIO PER MONITOR TFT 15 e 17" DA TAVOLO Carico massimo 10 Kg., con movimento orizzontale e verticale, lunghezza braccio in metallo 440 mm, per montaggio a tavolo. Semplice da installare grazie al morsetto da tavolo, può essere mosso in ogni direzione. Supporta lo standard VESA dimensioni 75x75mm e 100x100mm Pesa 2 Kg., la lunghezza totale è di 520 mm. Altezza massima 315 mm. Per tavoli con massimo 75 mm di spessore. Massima capacità di carico: 10 kg. Il monitor può essere girato di 180 gradi. Eccellente soluzione per risparmiare spazio.	45,00
	DA90307	SUPPORTO PER MONITOR PIATTO TFT Per i monitor più pesanti, carico massimo 15 Kg., si fissa direttamente a muro. Supporta lo standard VESA dimensioni 75x75mm e 100x100mm. Il peso è 0.8 Kg. La lunghezza totale è di 80 mm. Il monitor può essere ruotato di 360 gradi, e può oscillare per 35 gradi.	17,00
	DA90310	SUPPORTO A MURO PER MONITOR PIATTO TFT Per monitor e TV TFT e LCD fino a 42", carico massimo 70 Kg., si fissa direttamente a muro. Sporge di 25 mm. Supporta lo standard VESA dimensioni 100x200 mm e 200x200mm Le dimensioni sono 230 x 230 x 25,3 mm . Il peso è 1.7 Kg.	11,00
	DA90311	SUPPORTO A MURO PER MONITOR PIATTO LCD REGOLABILE Per monitor e TV TFT e LCD fino a 42", carico massimo 50 Kg., si fissa direttamente a muro. Sporge di 85 mm. Supporta lo standard VESA dimensioni 200x100 mm e 100x100mm Le dimensioni sono 185 x 450 x 85mm. Il peso è 1.7 Kg. Pesa 2 Kg. Oscilla da destra a sinistra di 20 gradi e dal basso in alto di 20 gradi. Può ruotare il video di 360 gradi. Pesa 4.9 Kg., le misure sono 760 x 800 x 520mm.	38,50

SUPPORTI PER VIDEO PIATTI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA90312	BRACCIO A MURO PER MONITOR LCD REGOLABILE Per video e TV fino a 32" LCD/TFT fino a un peso di 32 Kg., estensione massima dal muro 465 mm. Permette l'inclinazione e la rotazione del video del video Conforme agli standard VESA (75x75mm / 200x100mm / 100x100mm / 200x200mm) Rotazione destra/sinistra: 20 / 180 gradi Rotazione alto/basso: 20 gradi	36,00
	DA90313	SUPPORTO A MURO PER VIDEO LCD/PLASMA Supporto a muro universale regolabile in inclinazione per video fino a 65" LCD/TFT/Plasma, capacità massima di carico 80 kg, sporge 75mm dal muro. Molto robusto e semplice da montare. Si può regolare in inclinazione di 26 gradi. Pesa 4.9 Kg., le misure sono 760 x 800 x 520mm.	29,80

ACCESSORI VARI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP8714	Set 5 fascette colorate a strappo, 5 colori diversi. In Velcro, riutilizzabili per installazioni che richiedono frequenti spostamenti di cavi.	1,20
	LP293	SET ATTREZZI 11 PEZZI Con 7 Cacciaviti, 1 Estrattore, 2 pinze a molla, 1 Prendiviti per hobby e assistenza	7,10
	LP9366	SET ATTREZZI 25 PEZZI Con 12 Cacciaviti, 1 contenitore, 1 Estrattore, Saldatore e succhiastagno, Stagno, Inseritore, Pinze, Spelacavi, Tronchesi, Bracciale Antistatico per hobby e assistenza	28,00
	A90741	VALIGIA ATTREZZI PER COMPUTER Valigia attrezzi con chiusura a combinazione Ogni attrezzo è fissato con una cinghia. Contiene tutto il necessario per svolgere l'assistenza sui PC: minitorcia, succhiastagno, cavi, spazzola, tester, chiave regolabile, 5 cacciaviti, supporto saldatore, stagno, 9 chiavi, metro per misurazione, nastro, adattatori, jumper, 6 pinze, mini contenitore, 10 vaschette, crimpatrice, multimetro, 10 chiavi inglesi, spelatavi, cutter, 10 chiavi a tubo, 36 viti	124,00
	02476	KIT PULIZIA LENTI CD ROM E DVD Le lenti laser delle unità CD/DVD dovrebbero essere pulite a intervalli regolari. In questo modo si evitano errori di lettura e "salti" del laser assicurando prestazioni ottimali. Questo kit di pulizia pulisce e cura in modo delicato, rapido ed efficace le lenti laser. Elimina la polvere, le impurità e altri depositi dall'area difficilmente accessibile del CD. L'uso regolare aumenta l'affidabilità della lettura dei dati. Il CD contiene immagini e suoni che vengono trasmesse durante la pulizia. Il programma vi accompagna per l'intera durata della pulizia e permette di avere un controllo dell'operazione.	6,90
	LP188	SUPPORTI CPU Supporto CPU in plastica. Colore grigio chiaro Con ruote, regolabile da 15 a 25 cm. in larghezza	5,65
	LP196	Supporto CPU in plastica. Colore nero Con ruote, regolabile da 15 a 25 cm. in larghezza	5,65

ACCESSORI VARI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP183	Supporto regolabile per stampante 80-136 colonne Kit 2 supporti	3,20
	LP870	PORTATASTIERA ESTRAIBILE si attacca sotto al tavolo, con staffe di aggancio per montaggio incluse Per tastiere fino a 51x25x5,5 (tastiera non inclusa) Rende estraibile la tastiera occupando meno spazio sul tavolo.	15,10
	LP050	ADATTATORE UNIVERSALE AC/DC REGOLABILE Da 3 a 12 Volt tramite selettore con diversi tipi di spine Adattatore 500 MAH spina 10A tripolare	3,60
	LP8770	LUCCHETTO CON CHIAVE PER CHIUSURA PC Per chiudere a chiave i Case dei PC Misura 20 mm.	1,55
	LP9191	SUPPORTO UNIVERSALE PER PDA MONTAGGIO SU AUTO Con ganasce di chiusura regolabili, è adatto alla maggior parte dei palmari in commercio. Fissaggio con ventosa, con braccio flessibile per adattarlo a qualsiasi inclinazione e angolazione in modo da rendere visibile il display mentre si guida.	16,30
	LP9387	PERSONALKEY La Personalkey funziona come chiave di protezione, perché senza la Smart Card giusta il PC non si accende. È un lettore di Smart Card installabile su qualsiasi PC con due Hard Disk. Insieme al lettore vengono fornite due Smart Card, ognuna delle quali può accedere solo a uno dei due Hard Disk. Ogni Hard Disk sarà indipendente e non visibile all'altro. Con una semplice scheda un PC si sdoppia: due sistemi operativi diversi, file diversi e programmi diversi. Semplice installazione, viene fornito tutto il necessario per l'uso. Colore nero.	46,00
	LP6905	CUSTODIA IN LATTICE PER CELLULARI Custodia in lattice di soli 75 micron di spessore, che dà quindi la possibilità di usare il telefono anche in ambienti che normalmente sono inadatti. Si adatta a tutti i telefonini e li rende al 100% resistenti all'acqua, sabbia, polvere, fango, vernice. Ogni scatola contiene 3 custodie.	2,00

VENTOLE



connettore 3 poli



connettore 4 poli



COD.	DESCRIZIONE	€
V078	ventola mm. 40x40x10 12 volt 2 fili	0,80
V093	ventola mm. 40x40x10 12 volt connettore 3 poli	0,80
V001	ventola mm. 40x40x20 12 volt 2 fili	4,50
V060	ventola mm. 45x45x10 12 volt 3 fili	0,60
V102	ventola mm. 50x50x10 12 volt connettore 3 poli	0,95
V088	ventola mm. 60x60x10 12 volt connettore 3 poli	0,95
V003	ventola mm. 60x60x25 12 volt 2 fili	4,60
V004	ventola mm. 60x60x25 24 volt 2 fili	6,90
V072	ventola mm. 60x60x25 12 volt connettore 3 poli ball bearing 3300RPM	2,65
V110	ventola mm. 60x60x25 12 volt connettore 3 poli ball bearing 6500RPM	3,70
V119	ventola mm. 80x80x15 12 volt connettore 3 poli	1,45
V005	ventola mm. 80x80x25 12 volt 2 fili	1,25
V018	ventola mm. 80x80x25 12 volt 2 fili Ball bearing	2,95
V028	ventola mm. 80x80x25 12 volt connettore 4 poli	1,35
V031	ventola mm. 80x80x25 12 volt connettore 3 poli	1,35
V067	ventola mm. 80x80x25 12 volt connettore 3 poli ball bearing	3,30
V006	ventola mm. 80x80x25 24 volt 2 fili	4,50
V009	ventola mm. 92x92x25 12 volt 2 fili	1,95
V059	ventola mm. 92x92x25 12 volt connettore 3 poli	1,95
V058	ventola mm. 92x92x25 12 volt 2 fili Ball bearing	4,00
V104	ventola mm. 120x120x25 12 volt connettore 3 poli	3,30
V008	VENTOLA 80 mm. x80 mm. x25 mm. 220V - AC - 2 fili BALL BEARING CUSCINETTI RINFORZATI	9,90

DISSIPATORI PER CPU



Ecco la gamma di dissipatori per CPU e accessori per il raffreddamento interno del PC. La continua crescita delle velocità nelle CPU ne ha incrementato anche le esigenze di raffreddamento. Il dissipatore è così diventato un elemento importante nel funzionamento del PC. La gamma di dissipatori presentata copre la quasi totalità delle CPU sul mercato, con una particolare attenzione, oltre alla prestazioni, anche alla silenziosità.

COD.	DESCRIZIONE	€
V137	INTEL CORE 2 DUO LGA775 E6850 INTEL PENTIUM 4 LGA775 550/551, 653 TUTTA LA SERIE INTEL PENTIUM E LGA775 TUTTA LA SERIE INTEL CORONE-L LGA775 TUTTA LA SERIE INTEL CELERON D LGA775 Dimensione ventola 92x32 mm., dimensioni totali 94x94x49 mm. (basso profilo) In alluminio, peso 274,5 grammi. Cuscinetti Hydro bearing, velocità della ventola 2200 RPM +/- . Flusso d'aria 40,9 CFM. Rumorosità 25 bB(A)	3,80

DIGITUS

Enjoy connections. Live.



Una gamma completa di prodotti per testati per soddisfare tutte le esigenze dei vostri clienti.



DISSIPATORI PER CPU

	COD.	DESCRIZIONE	€
	V133	<p>AMD ATHLON 64 X2 5400+ (AM2) AMD ATHLON 64 X2 4400+ (939) AMD ATHLON 64 FX-53 (939/940) AMD ATHLON 64 4000+ (939) AMD ATHLON 64 3700+ (754) Tutta la serie Sempron (754/939/AM2). Soluzione silenziosa e dalle ottime prestazioni. Con adesivo termico sul dissipatore per una migliore aderenza. Dimensione della ventola 92x32 mm. Dimensioni totali 95.2x105x68.6 mm. Dissipatore in alluminio. Velocità della ventola 2200 RPM +/- 10 . Flusso di aria 40.9 CFM.</p>	4,30
	V136	<p>AMD Phenom X4 9850 (AM2+) AMD Phenom X4 9100e (AM2+) AMD Athlon 64 X2 6400+ (939/AM2) AMD Athlon 64 FX-62 (939/940/AM2) AMD Athlon 64 4000+ (754/939/AM2) Tutta la serie Sempron (754/939/AM2) Base in rame con dissipatore in alluminio per una migliore dissipazione del calore, con 4 tubicini per la conduzione del calore. Ventola 92x92 mm. Molto silenziosa. Semplice installazione tramite clip, la base in rame, la ventola 92x92 e i tubicini assicurano altissime prestazioni per questo dissipatore. Dimensioni totali 111x95x73.5</p>	15,00
	V108	<p>SOCKET A (462) Dissipatore per CPU per le seguenti applicazioni: AMD Athlon XP 3400+. ADM Duron 1.8 GHz, AMD Sempron 2800+, Intel Celeron Tualatin 1.4 GHz e superiore. Dissipatore per CPU con ottima dissipazione del calore grazie all'inserto di rame, facile installazione tramite clip. Misure del dissipatore 92x78x42 mm., misure della ventola: 92x92x25 mm. velocità, 2000 RPM, rumorosità 26 dBa. Flusso di aria 54 CFM, cuscinetti Hydro Bearing.</p>	6,90
	V114	<p>SOCKET A (462) / SOCKET 370 Per AMD fino a XP3200+ e Intel Socket 370 fino a P3 1.13 Ghz e fino a MP2800+. Confezione in blister NEXUS Dissipatore per CPU in alluminio con base in rame. Dimensioni totali: 82x75 altezza 72 mm. Dimensioni ventola: 70x70x25. Molto silenziosa, 2400 RPM con solo 19 db(a). Flusso di aria 21.1 CFM</p>	17,90
	V122	<p>Intel P4 socket 478 tutta la serie Athlon 64 tutta la serie (754/939) Sempron tutta la serie (754/939) Dissipatore per CPU con tubicini per la conduzione dell'aria, base in rame e dissipatore in alluminio per eccellenti prestazioni di raffreddamento. Con una ventola silenziosa da 92 mm, 2000 RPM, 26 dB(A) di rumorosità, flusso di aria 48 CFM. Cuscinetti tipo Hydro bearing.</p>	17,60
	V130	<p>SOCKET 478 Dissipatore per CPU per le seguenti applicazioni: Per Intel P4 478 3.0 Ghz (Prescott) 3.0 Ghz (Northwood), Intel Celeron 2.6 Ghz, Intel Celeron D Dimensione ventola: 80x80x25 - Dimensione del dissipatore 95x70x68. Velocità ventola 3100 RPM - Flusso aria 38 cfm - rumorosità 32 db(a)</p>	5,80
	V115	<p>SOCKET 478 Dissipatore per CPU per le seguenti applicazioni: Dissipatore CPU per Intel P4 fino a 3.2 Ghz. Dimensioni della ventola: mm. 70x70x25. Dimensioni del dissipatore: mm. 76x65 altezza 45. Molto silenziosa, 2400 RPM con un rumorosità di solo 19 db(a). Flusso aria 21.1 CFM.</p>	17,50









DISSIPATORI PER CPU

	COD.	DESCRIZIONE	€
	V099	Intel Celeron fino a 1.4 Ghz. Dissipatore in alluminio. Flusso di aria 21.5 CFM, velocità 4000 RPM +/- 10 - 29 db(a) Dimensione della ventola mm. 60x60x12 Dimensione dissipatore mm. 60x55x25	1,90
	V052	DISSIPATORE PER SCHEDE GRAFICHE Per dissipare il calore dei Chip delle schede grafiche Dimensione ventola: 40x40x9 - 4800 RPM Dimensioni totali: 40x40x1,5	1,70

ACCESSORI PER RAFFREDDAMENTO









	COD.	DESCRIZIONE	€
	V132	SUPPORTO IN GOMMA PER VENTOLA Supporto in gomma antivibrazione per le ventole 80x80 mm. I supporti attenuano le vibrazioni della ventola diminuendo il rumore.	0,60
	00610	PIASTRINA CON VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO HARD DISK 3,5" Applicazioni: dissipatore per hard disk, viene posto sotto l'hard disk o il floppy nella postazione da 3,5". Ha due ventole sottili da 60x60, attacco all'alimentazione 4 poli	2,65
	V103	PIASTRINA CON VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO HARD DISK 3,5" Con 1 ventola 12 Volt, flusso di aria 22.5 Cfm. Applicazioni: Dissipatore per Hard Disk, viene posto sotto l'Hard Disk o il Floppy. Attacco all'alimentazione 4 Poli.	1,30
	00613	RAFFREDDAMENTO INTERNO PC Applicazioni: Dispositivo per aspirare l'aria calda all'interno del PC e scaricarla fuori tramite la grata sul retro. Può essere montato su uno slot del PC. Attacco all'alimentazione 4 poli.	3,90
	DA60201	RAFFREDDAMENTO INTERNO PC Mascherina con ventole per il raffreddamento dell'hard disk. Compreso nel kit le staffe per il montaggio dell'hard disk e viti. Dimensioni delle ventole: 2 ventole 40x40x10 mm.	4,90
	DA70341	DISSIPATORE PER NOTEBOOK CON HUB E LETTORE CARD Soluzione ideale e estetica per risolvere i problemi derivati dal surriscaldamento dei notebook. In metallo, con due ventole potenti e silenziose. Con un Hub integrato con 3 porte USB 2.0. E' integrato anche un lettore card con 4 slot per: Compact Flash, Micro Drive, Memory Stick, Memory Stick Pro, Secure Digital, MultiMedia Card. Con piedini antiscivolo. Si alimenta dalla porta USB.	24,00

ACCESSORI PER RAFFREDDAMENTO

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70342	DISSIPATORE PER NOTEBOOK Soluzione ideale e estetica per risolvere i problemi derivati dal surriscaldamento dei notebook. In metallo, con due ventole potenti e silenziose. Con piedini antiscivolo. Si alimenta dalla porta USB.	17,80
	LP6900	PASTA TERMOCONDUTTIVA PER DISSIPATORI Si mette tra la CPU e il dissipatore. Per una migliore conduzione del calore. Tubetto pasta termoconduttiva con base argento 10 resistenza termica 0.06 C in/w - Grammi 5	0,97
	09321	PASTA TERMOCONDUTTIVA PER DISSIPATORI Si mette tra la CPU e il dissipatore. Per una migliore conduzione del calore. Tubetto 50 gr.	4,60
	LP8733	DISSIPATORE PER RAM IN RAME Dissipatore compatibile con tutte le memorie standard DDR/SDR, SDRAM, si fissa su tutte le schede madri. Dissipa il calore generato dalla RAM. Facile installazione.	6,90
	V127	SET 4 DISSIPATORI PASSIVI PER SCHEDE GRAFICHE Set di dissipatori passivi per schede grafiche (4 dissipatori per il chip + 4 dissipatori per il retro della scheda dove è alloggiato il chip). Per dissipare adeguatamente il calore emesso dai chip sulle schede grafiche. I dissipatori sono in alluminio, con nastro adesivo termico incluso. Dimensioni: dissipatore anteriore mm 12 x 12 x (A)13, dissipatore posteriore mm 12 x 12 x (A) 6.	2,95
	LP7167	VENTOLE CON LED Ventole 80x80x25 mm. 12 volt con connettore 3 pin. Pale della ventola trasparenti e 4 led colorati ai lati	3,40
	LP8163	ADATTATORE PER LA RIDUZIONE DELLA VELOCITA' Questo cavetto riduce il voltaggio della ventola da 12 volt a circa 10 volt, riducendo di conseguenza la velocità delle ventole, ottenendo una minore rumorosità. Lunghezza 22.5 cm, connettori 3 poli maschio/femmina	2,10
	LP8164 LP8165 LP8166	VENTOLE NEXUS Ventole 12 Volt particolarmente silenziose, con connettore 3 pin per il controllo della velocità. Confezione in blister con adattatore 3/4 pin. Ventola 80x80x25 – 1500 RPM - 17.6 db(A) - 20.2 CFM Ventola 92x92x25 – 1500 RPM - 19.2 db(A) – 27 CFM Ventola 120x120x25– 1000 RPM – 22.8 db(A) – 38.8 CFM	8,10 8,95 12,00

BOX ESTRAIBILI PER HARD DISK 3,5"

Si montano nell'alloggiamento 5,25", rendono estraibile un Hard Disk 3,5"
Consistono in una parte fissa sul PC e in una parte estraibile dove è installato l'Hard Disk

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA50211	BOX ESTRAIBILE PER HARD DISK 3.5" IDE COLORE BEIGE Per alloggiamenti 5,25", cassetto in plastica con chiusura a chiave, con led di status. Per Hard Disk 3.5" ULTRA ATA DMA 40 poli. Permette di rendere estraibile un Hard Disk, in modo da essere rimosso per ragioni di sicurezza o per essere usato su un altro computer. La parte fissa sta in un normale alloggiamento 5.25", la parte estraibile contiene l'Hard Disk 3.5". Con ventola aggiuntiva per il raffreddamento.	6,50
	DA50218	BOX ESTRAIBILE PER HARD DISK 3.5" IDE COLORE NERO Per alloggiamenti 5,25", cassetto in plastica con chiusura a chiave, con led di status. Per Hard Disk 3.5" ULTRA ATA 100/133 DMA 40 poli. Permette di rendere estraibile un Hard Disk, in modo da essere rimosso per ragioni di sicurezza o per essere usato su un altro computer. La parte fissa sta in un normale alloggiamento 5.25", la parte estraibile contiene l'Hard Disk 3.5". Con ventola aggiuntiva per il raffreddamento.	6,00
	AATN911	BOX ESTRAIBILE PER HARD DISK IDE, IN ALLUMINIO CON DISPLAY Box estraibile per Hard Disk Ultra Ata 3.5", si monta in alloggiamenti da 5.25". In alluminio, per una dissipazione del calore ideale e per una migliore protezione contro le interferenze (EMI/RFI). Con chiusura a chiave, ha un display a cristalli liquidi che mostra la velocità della ventola e la temperatura. Con led di status. Con ventola di raffreddamento.	11,50
	DA50215	BOX ESTRAIBILE PER HARD DISK 3.5" SATA COLORE NERO Per alloggiamenti 5,25", cassetto in plastica con chiusura a chiave, con led di status. Per Hard Disk 3.5" Serial Ata. Permette di rendere estraibile un Hard Disk SATA, in modo da essere rimosso per ragioni di sicurezza o per essere usato su un altro computer. La parte fissa sta in un normale alloggiamento 5.25", la parte estraibile contiene l'Hard Disk 3.5". Con ventola aggiuntiva per il raffreddamento.	6,60
	DA50214	BOX ESTRAIBILE PER HARD DISK 3.5" SATA COLORE GRIGIO Per alloggiamenti 5,25", cassetto in plastica con chiusura a chiave, con led di status. Per Hard Disk 3.5" Serial Ata. Permette di rendere estraibile un Hard Disk SATA, in modo da essere rimosso per ragioni di sicurezza o per essere usato su un altro computer. La parte fissa sta in un normale alloggiamento 5.25", la parte estraibile contiene l'Hard Disk 3.5". Con ventola aggiuntiva per il raffreddamento.	6,40
	DA50216	BOX ESTRAIBILE PER HARD DISK 3.5" SATA COLORE GRIGIO IN ALLUMINIO Per alloggiamenti 5,25", cassetto di alta qualità in alluminio con chiusura a chiave, per una migliore protezione EMI / RFI, con led di status. Per Hard Disk 3.5" Serial Ata. Permette di rendere estraibile un Hard Disk, in modo da essere rimosso per ragioni di sicurezza o per essere usato su un altro computer. La parte fissa sta in un normale alloggiamento 5.25", la parte estraibile contiene l'Hard Disk 3.5". Con ventola aggiuntiva per il raffreddamento.	11,00
	DA50217	BOX ESTRAIBILE PER HARD DISK 3.5" SATA COLORE NERO IN ALLUMINIO Per alloggiamenti 5,25", cassetto di alta qualità in alluminio con chiusura a chiave, per una migliore protezione EMI / RFI, con led di status. Per Hard Disk 3.5" Serial Ata. Permette di rendere estraibile un Hard Disk, in modo da essere rimosso per ragioni di sicurezza o per essere usato su un altro computer. La parte fissa sta in un normale alloggiamento 5.25", la parte estraibile contiene l'Hard Disk 3.5". Con ventola aggiuntiva per il raffreddamento.	12,00
	AATN910	BOX ESTRAIBILE PER HARD DISK SERIAL ATA, IN ALLUMINIO CON DISPLAY Box estraibile per Hard Disk Serial ATA 3.5", si monta in alloggiamenti da 5.25". In alluminio, per una dissipazione del calore ideale e per una migliore protezione contro le interferenze (EMI/RFI). Con chiusura a chiave, ha un display a cristalli liquidi che mostra la velocità della ventola e la temperatura. Con led di status. Con ventola di raffreddamento.	11,50

RIDOTTO

BOX ESTERNI











Una gamma completa di box esterni per tutte le esigenze, sempre aggiornati con gli ultimi tagli di hard disk, in confezione colorata da esposizione con CD contenente manuale e driver, possono essere aperti con facilità senza attrezzi, con cavi di collegamento al PC inclusi. In alluminio o plastica, con sistemi di raffreddamento attivi o passivi, rappresentano una scelta sicura per trasportare gli hard disk in sicurezza.

DRIVER, CARATTERISTICHE E SCHEDE TECNICHE SU

www.emmegiricambi.it

COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70550 BOX ESTERNO PER HD 2.5" USB 2.0 Per Hard Disk IDE 2.5". Con connettore esterno USB 2.0. In plastica metallizzata. Leggero e resistente, portatile, ottima dissipazione del calore. Con led frontali per lo status e l'alimentazione. Può essere aperto senza attrezzi. Cavo USB incluso. Cavo di alimentazione dalla porta USB incluso. Cavo di, alimentazione opzionale dalla porta PS2 incluso. Compatibile Windows e MAC.	6,90
	DA70555 BOX ESTERNO USB 2.0 PER HD SATA 2.5" Per Hard Disk SATA e SATA II 2.5". Con connettore esterno Mini USB 2.0. Leggero e resistente, portatile. Con led frontali per lo status e l'alimentazione. Alimentazione tramite porta USB. Cavi inclusi. Compatibile Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista, Max OS 9.2, 10.x o superiore.	9,40
	DA70560 BOX ESTERNO USB 2.0 / eSATA PER HD SATA 2.5" Per Hard Disk SATA e SATA II 2.5". Con connettore esterno Mini USB 2.0 ed eSATA, per collegamento via USB o eSATA. Trasmissione dati 1.5/3.0 Gbps. Leggero e resistente, portatile. Con led frontali per lo status e l'alimentazione. Alimentazione tramite porta Mini USB. Cavi inclusi. Compatibile Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista, Max OS 9.2, 10.x o superiore.	13,90
	DA70408 BOX ESTERNO PER HD 2.5" FIREWIRE IEEE1394 Per Hard Disk IDE 2.5". Con 2 connettori esterni 6 poli Firewire. In plastica metallizzata. Leggero e resistente, portatile, ottima dissipazione del calore. Con led frontali per lo status e l'alimentazione. Può essere aperto senza attrezzi. Cavo Firewire 6 poli incluso. Cavo di alimentazione dalla porta USB incluso. Compatibile Windows e MAC.	19,80
	DA70421 BOX ESTERNO PER HD 2.5" USB 2.0 CON FUNZIONE BACKUP Per Hard Disk IDE 2.5". Con connettore esterno USB 2.0. In plastica metallizzata. Leggero e resistente, portatile, ottima dissipazione del calore, ideale per back up e immagazzinamento dati. Con funzione di comparazione file, sincronizzazione, Auto backup. Con led frontali per lo status e l'alimentazione. Può essere aperto senza attrezzi. Cavo USB incluso. Cavo di alimentazione dalla porta PS2 incluso. Compatibile Windows e MAC.	9,50
	DA70409 BOX ESTERNO PER HD 2.5" USB 2.0 E FIREWIRE IEEE1394A Per Hard Disk IDE 2.5". Con connettore esterno USB 2.0 e Firewire IEEE1394 "A". In plastica metallizzata. Leggero e resistente, portatile, versatile, può essere utilizzato sia con USB che Firewire. Con led frontali per lo status e l'alimentazione. Può essere aperto senza attrezzi. Cavo USB e Firewire 6 poli incluso. Cavo di alimentazione dalla porta PS2 incluso. Compatibile Windows e MAC.	21,00


RIDOTTO

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70502	BOX ESTERNO PER HD 2.5" USB 2.0 E FIREWIRE IEEE1394A IN ALLUMINIO Per Hard Disk IDE 2.5". Con connettore esterno USB 2.0 e Firewire IEEE1394 "A". In alluminio. Leggero e resistente, portatile, versatile, può essere utilizzato sia con USB che Firewire. Con led frontali per lo status e l'alimentazione. Può essere aperto senza attrezzi. Cavo USB e Firewire 6 poli incluso. Alimentazione tramite porta USB. Compatibile Windows e MAC.	11,80
	DA70702	BOX ESTERNO PER HARD DISK 2,5" USB 2.0 CON LETTORE IMPRONTE DIGITALI Per Hard Disk ATA 2,5". Per assicurare la sicurezza nell'accesso ai dati contenuti, ha incluso un lettore di impronte digitali per l'autenticazione dell'utente. Supporta fino a 10 utenti diversi. Il software per l'autenticazione e il criptaggio del file, basato su un algoritmo di 256 bit, è incluso. Con connettore esterno USB 2.0. In alluminio, leggero e resistente a polvere e urti. Cavi inclusi, alimentazione tramite porta USB. Le dimensioni sono compatte: mm. 124x76x17. Compatibile Windows 2000/XP/Vista.	27,00
	DA70410	BOX ESTERNO PER HD 3.5" USB 2.0 Per Hard Disk IDE 3.5". Con connettore esterno USB 2.0. In plastica. Leggero e resistente, portatile. Con led per lo status e l'alimentazione. Può essere aperto senza attrezzi. Cavo USB e alimentatore incluso. Compatibile Windows e MAC.	14,50
	DA70420	BOX ESTERNO PER HD 3.5" USB 2.0 IN ALLUMINIO CON VENTOLA Per Hard Disk IDE 3.5". Con connettore esterno USB 2.0. In alluminio. Leggero e resistente, portatile, con anche una ventola per il raffreddamento. Con led per lo status e l'alimentazione. Può essere aperto senza attrezzi. Cavo USB e alimentatore incluso. Compatibile Windows e MAC.	20,00
	DA70511	BOX ESTERNO PER HD 3.5" USB 2.0 IN ALLUMINIO Per Hard Disk IDE 3.5". Con connettore esterno USB 2.0. In alluminio. Leggero e resistente, portatile. Con led per lo status e l'alimentazione. Può essere aperto senza attrezzi. Cavo USB e alimentatore incluso. Compatibile Windows e MAC.	17,80
	DA70412	BOX ESTERNO PER HD 3.5" USB 2.0 E FIREWIRE IEEE1394A Per Hard Disk IDE 3.5". Con connettore esterno USB 2.0 e Firewire IEEE1394 "A". Leggero e resistente, portatile, versatile, può essere utilizzato sia con USB che Firewire. Con led frontali per lo status e l'alimentazione, e interruttore di spegnimento. Può essere aperto senza attrezzi. Cavo USB e Firewire 6 poli incluso. Alimentatore incluso. Compatibile Windows e MAC.	29,50
	DA70512	BOX ESTERNO PER HD 3.5" USB 2.0 E FIREWIRE IEEE1394A IN ALLUMINIO Per Hard Disk IDE 3.5". Con connettore esterno USB 2.0 e Firewire IEEE1394 "A". Leggero e resistente, portatile, versatile, in alluminio, può essere utilizzato sia con USB che Firewire. Con led frontali per lo status e l'alimentazione, e interruttore di spegnimento. Può essere aperto senza attrezzi. Cavo USB e Firewire 6 poli incluso. Alimentatore incluso. Compatibile Windows e MAC.	29,80
	DA70422	BOX ESTERNO USB 2.0 PER HARD DISK 3.5" CON FUNZIONE BACKUP Per Hard Disk IDE 3.5". Con connettore esterno USB 2.0. Leggero e resistente, portatile. Ideale per back-up e immagazzinamento dati. Con comparazione file, sincronizzazione, Auto Backup. Con led frontali per lo status e l'alimentazione, interruttore di spegnimento e ventola di raffreddamento. Può essere aperto senza attrezzi. Cavo USB incluso. Alimentatore incluso. Compatibile Windows e MAC.	24,00

BOX ESTERNI








DRIVER, CARATTERISTICHE E SCHEDE TECNICHE SU www.emmegiricambi.it

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70521	BOX ESTERNO PER DRIVE 3.5" e 5.25" USB 2.0 IN ALLUMINIO Per dispositivi 3.5" e 5.25" con interfaccia IDE (HD, CD, CD-R, CD-RW, DVD). Connettore esterno USB 2.0. In alluminio. Con Led verde per alimentazione e arancione per lo status e interruttore di accensione. Alimentazione tramite alimentatore incluso. Cavo USB incluso. Compatibile con Windows e Mac.	26,70
	DA70415	BOX ESTERNO PER DRIVE 5.25" USB 2.0 E FIREWIRE IEEE1394 Per CD, CD-R, DVD, CD-RW 5.25" con interfaccia IDE. Con connettore esterno USB 2.0, Firewire 6 poli e due connettori audio cinch (RCA) per audio destro/sinistro. In plastica. Leggero e resistente, portatile. Con cavo USB e Firewire 6/6 poli incluso. Alimentatore esterno incluso. Compatibile Windows e MAC.	31,00
	DA70522	BOX ESTERNO PER DRIVE 5.25" USB 2.0 E FIREWIRE IEEE1394 IN ALLUMINIO Per CD, CD-R, DVD, CD-RW 5.25" O Hard Disk 3.5" con interfaccia IDE. Con connettore esterno USB 2.0, Firewire 4 e 6 poli. In plastica. Leggero e resistente, portatile. Con cavo USB e Firewire 6/4 poli incluso. Con interruttore di accensione. Alimentatore esterno incluso. Compatibile Windows, MAC e Linux.	36,00
	DA70575	BOX ESTERNO USB 2.0 PER HD SATA 3.5" Per Hard Disk SATA e SATA II 3.5". Con connettore esterno USB 2.0, per collegamento al PC via USB. Leggero e resistente, portatile. Con switch on/off e led frontali per lo status e l'alimentazione. Alimentatore esterno incluso. Cavi inclusi. Compatibile Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista, Max OS 9.2, 10.x o superiore.	17,90
	DA70513	BOX ESTERNO PER HARD DISK 3.5" SERIAL-ATA IN ALLUMINIO Per Hard Disk SATA 3.5". Con connettore esterno SATA. Leggero e resistente, portatile. Ideale per back-up e immagazzinamento dati. Con led frontali per lo status e l'alimentazione, interruttore di spegnimento. Può essere aperto senza attrezzi. Cavo SATA incluso. Alimentatore incluso. Compatibile con Windows, MAC OS e Linux con supporto SATA	19,80
	DA70585	BOX ESTERNO USB 2.0 / eSATA PER HD IDE o SATA 3.5" Per Hard Disk IDE ATA/ATAPI-6 o SATA e SATA II 3.5". Con connettore esterno mini USB 2.0 ed eSATA, per collegamento via USB o eSATA. Leggero e resistente, portatile. Trasmissione dati 1.5/3.0 Gbps con HD SATA. Con switch on/off e led frontali per lo status e l'alimentazione. Alimentazione tramite alimentatore esterno incluso. Cavi inclusi. Compatibile Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista.	31,00
	DA70580	BOX ESTERNO USB + E-SATA PER HARD DISK SERIAL-ATA 3,5" IN ALLUMINIO Per Hard Disk SATA e SATA II 3.5". Con connettore esterno SATA e USB 2.0. Leggero e resistente, portatile. Ideale per back-up e immagazzinamento dati. Con interruttore di spegnimento. Velocità di trasferimento 1,5/3 GBPS. Può essere aperto senza attrezzi. Cavo SATA e USB incluso. Alimentatore incluso. Compatibile con Windows, MAC OS e Linux con supporto SATA.	23,00

RIDOTTO

RIDOTTO

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>BOX ESTERNO PER HARD DISK 3.5" SATA E SATA II CON PRESE USB E RETE RJ45 10/100 Da' la possibilita' di condividere un Hard Disk SATA tra diversi utenti sia tramite porta USB che in rete 10/100, tramite la porta RJ45. Collegato alla porta USB funge da Hard Disk esterno. Collegato alla porta di rete ha funzione NAS (Network Attached Storage) e fornisce accesso centralizzato ai dati di una rete. È una soluzione economica, efficiente e flessibile per utenti di uffici e utenti domestici. Una semplice soluzione che fornisce memoria aggiuntiva all'intera rete per espansioni, condivisione dati e backup. Installazione semplice, e amministrazione tramite interfaccia web. Supporta i protocolli: TCP/IP (Net BIOS Name Server), Microsoft Networks (CIFS/SMB), HTTP1.0 and HTML2.0, DHCP Server / Client (auto detection), SNTIP Client e Telnet Server Ha funzioni di server FTP e supporto SAMBA. Con led per trasferimento file, accesso USB, accesso LAN, alimentazione. Plug & Play, Hot Swap, Hot Plug. In alluminio, con una ventola, permette una ottima dissipazione del calore. Supporta WIN 98SE/2000/ME/XP/Vista e MAC OS X.</p>	49,80
	<p>BOX ESTERNO PER HARD DISK 3.5" ATA CON PRESE USB E RETE RJ45 10/100 Da' la possibilita' di condividere un Hard Disk tra diversi utenti sia tramite porta USB che in rete 10/100, tramite la porta RJ45. Collegato alla porta USB funge da Hard Disk esterno. Collegato alla porta di rete ha funzione NAS (Network Attached Storage) e fornisce accesso centralizzato ai dati di una rete. È una soluzione economica, efficiente e flessibile per utenti di uffici e utenti domestici. Una semplice soluzione che fornisce memoria aggiuntiva all'intera rete per espansioni, condivisione dati e backup. Installazione semplice, e amministrazione tramite interfaccia web. Supporta client DHCP e IP statici. Ha funzioni di server FTP e supporto SAMBA. Con led per trasferimento file, accesso USB, accesso LAN, alimentazione. Plug & Play, Hot Swap, Hot Plug. In alluminio, permette una ottima dissipazione del calore. Supporta WIN 98SE/2000/ME/XP/Vista e MAC OS X.</p>	42,50
	<p>BOX ESTERNO USB 2.0 PER 4 HARD DISK Box che permette di combinare molti Hard Disk in un singolo Hard Disk virtuale. Possono essere concatenati da 2 a 4 Hard Disk in modo che sembrino un singolo disco di dimensioni piu' ampie, in modalita' JBOD (Just A Bunch Of Disk). Per esempio JBOD puo' usare quattro Hard Disk da 300GB, 500GB, 400GB e 200GB e combinarli in un singolo Hard Disk virtuale da 1.4 TB (massimo 2 TB), che spesso e' piu' facile da gestire di 4 Hard Disk separati. Per Hard Disk IDE 3.5" e 2.5" (con adattatore). Con alimentatore interno. - Con interfaccia esterna USB 2.0 tipo "B", supporta HD IDE compatibili LBA (1024 cilindri). - Interruttore ON/OFF - Interruttore ventola di raffreddamento con LED - LED per la modalita' JBOD - Supporta: Win 98SE/ ME/ 2000 SP-3/ XP SP-1, Mac OS 10.3.9/ 10.4 - Dimensioni: 135 mm x 172mm x 248 mm, Peso: 2.4 kg</p>	89,50
	<p>BOX ESTERNO PER 2 HARD DISK SATA 3.5" CON FUNZIONE NAS E iTunes SERVER Box esterno per due hard disk SATA con connessione di rete Gigabit 1000 Mbps e due porte USB. Gli hard disk si possono installare nel box esterno in due slot removibili. Consente di fare il back-up con facilità tramite la porta USB o la porta di rete 1000 mbps con il solo tocco di un pulsante. Consente di connettere in rete due Hard Disk SATA e condividere i dati in rete tra diversi utenti. Il sistema RAID 0 e 1 consente di combinare i due hard disk in un singolo hard disk. Con funzione FTP e Samba server, supporta CIFS, FAT32, ext2, ext3 file system. Condivide i file attraverso FTP or Network Neighborhood. Supporta download FTP/HTTP e P2P (Bit Torrent). Supporta Media Server e iTunes Server. Con funzione auto-copy USB, configurazione tramite Web.</p>	110,00
	<p>BOX ESTERNO PER 2 HARD DISK 3.5" SATA/SATA II Si possono connettere due Hard Disk SATA o SATA II fino a 1 TB ognuno. All'esterno i connettori sono USB e E-Sata. Il box è in alluminio con la ventola. La velocità di trasferimento è fino a 3 Gp/s per il SATA II. Incluso il cavo E-Sata, USB e l'alimentatore. Le dimensioni sono 125 x 200 x 89 mm. Supporta Windows 2000 / XP / Vista</p>	44,00




NOVITA'

DRIVER, CARATTERISTICHE E SCHEDE TECNICHE SU www.emmegiricambi.it

COD.	DESCRIZIONE	€
 DA70490	FLOPPY DRIVE 3,5" ESTERNO USB 1.1 Floppy 3,5" incluso, non necessita di alimentazione esterna. Per iMAC, iBOOK, G3, G4, con Mac OS 8.6 o superiore e PC compatibili Windows 98SE, ME, 2000, XP.	22,50
 DA70540	DOCKING STATION ESTERNA PER HARD DISK SATA A questo dispositivo può essere collegato direttamente un Hard Disk da 2,5" o da 3.5" SATA, in modo da poter collegare velocemente un Hard Disk a un computer. Si collega al computer tramite la porta USB, così è possibile avere accesso ai dati in modo semplice e sicuro. L'Hard Disk può essere collegato o scollegato rapidamente rendendolo ideale anche per test. Le dimensioni sono mm. 130x90x68. Nella confezione è incluso il cavo USB, il manuale e l'alimentatore. Per Windows 98SE / 2000 / XP / Vista, Mac OS 10.2 e superiore.	23,50

PROGRAMMATORI - DUPLICATORI EPROM

PROGRAMMA DI PROVA, CARATTERISTICHE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SU www.emmegiricambi.com

COD.	DESCRIZIONE	€
 HEP104	PROGRAMMATORE - DUPLICATORE EPROM Duplica Eprom 2732-27080 (fino a 8 MB), EEPROM 2817 - 2864 28256 - 28010 - Flash Eprom 28F256 - 28F020 - 28F4000 - AT 29C256 AT 29C040 - AM 29F010 - AM 29F040/SRAM 6264 - 628512 Si connette alla porta parallela, programma Eprom fino a 32 piedini, funziona in modo autonomo anche a pile, può essere quindi usato senza collegamenti a PC. Può duplicare Eprom precedentemente salvate o scaricate da Internet. Include software per Dos/Windows, cavo, manuale, programmatore. Software in inglese. - Le Eprom possono essere lette, salvate, richiamate, verificate, programmate o duplicate. Duplica una Eprom alla volta. Possibilità di copia da Eprom a Eprom	220,00
 HEP102	CANCELLATORE DI EPROM Per cancellare fino a 12 Eprom con timer fino a 1 ora Switch di sicurezza per lo spegnimento automatico all'apertura	74,00
 HEP113	PROGRAMMATORE DI PIC E' un programmatore di componenti tipo PIC per le serie PIC14000, PIC16C5X, PIC16CXX e PIC17CXX 8 bit OTP, e componenti DIP fino a 42 pin. (lista completa dei componenti e caratteristiche complete su Internet www.emmegiricambi.com) - viene fornito con unità principale, adattatore alimentazione, driver e manuale in inglese.	95,00



Enjoy connections. Live.

- Nel nostro sito:
- schede tecniche dei prodotti e descrizione estese
 - possibilità di ordinare on-line
 - possibilità di scaricare le fatture in PDF
 - articoli in sospeso
 - disponibilità dei prodotti
 - novità e offerte
 - possibilità di scaricare i cataloghi PDF e Excel
 - immagini dei prodotti
 - import ordine direttamente da file Word o Excel

PRODOTTI PER PULIZIA

	COD.	DESCRIZIONE	€
	A90299	FAZZOLETTI DI PULIZIA PER SCHERMI TFT / LCD Speciali fazzoletti di pulizia per schermi TFT di laptop e scanner; adeguato anche per uso su PDA e schermi LCD e tutte le superfici trattate o non trattate di vetro ad esempio specchi, schermi di lettori microfilm, lenti,	2,80
	A90289	CONFEZIONE 100 SALVIETTE Confezione 100 salviette antistatiche in dispenser già imbevute nel detergente per la pulizia del PC. Si tengono comodamente nel cassetto.	3,20
	LP7197	SALVIETTE PER CD ROM-DVD Confezione 100 salviette per la pulizia dei CD. Già umidificate, con effetto antistatico, contro la polvere e le ditate che compromettono la lettura del CD o DVD	3,20
	LP7198	PASTA PER CD-DVD Speciale pasta lucidante per correggere i graffi sui CD ROM o DVD. In tubetti da 5 grammi Ogni tubetto è sufficiente per una decina di applicazioni	4,90
	LP7200	PASTA PER DISPLAY Speciale pasta lucidante per correggere i graffi sui display dei telefoni cellulari e dei PDA - In tubetti da 5 grammi Ogni tubetto è sufficiente per 8-10 applicazioni.	3,90
	A95503	KIT DI PULIZIA MP3 PLAYER Il kit comprende spray detergente 30ml, 2 panni di pulizia in microfibra, 3 panni di pulizia. Il detergente è formulato per la pulizia del display e della carrozzeria dei lettori MP3, dittafoini, palmari ecc. Può essere usato anche per interfacce sensibili.	3,75
	LP7407	BASTONCINI PER PULIZIA Set bastoncini per la pulizia degli spazi tra i tasti delle tastiere Con 15 ml. di detergente. Confezionati in bustina.	4,60
	LP7090	FAZZOLETTI PULIZIA TASTIERE Confezione di 10 fazzolettini umidi + 10 fazzolettini asciutti Per la pulizia di tastiere, parti in plastica in generale e attrezzature da ufficio. Con inserto per la pulizia nello spazio tra i tasti.	4,90
	A90296	KIT DI PULIZIA PER TFT/LCD/PDA Con speciale gel di pulizia antistatico e anti-appannamento per la pulizia degli schermi dei notebook e pocket pc. Il kit contiene 50 ml di detergente, 10 fazzoletti per la pulizia, e tre fazzoletti umidi/asciutti.	5,70

PRODOTTI PER PULIZIA E MANUTENZIONE

TUTTI I PRODOTTI SONOFABBRICATI NEL RISPETTO, DELLE NORMATIVE CEE. - DISPONIBILI SU RICHIESTA SCHEDE TOSSICOLOGICHE.



COD.	DESCRIZIONE	€
SP30	SPRA ARIA COMPRESSA 400 ML	1,60
SP31	SPRA ARIA COMPRESSA 200 ML	1,50
SP16	SPRA ARIA COMPRESSA NON INFIAMMABILE 400 ML. Può essere usata per rimuovere polvere e sporizia da parti elettroniche.	5,90
	SPRA LUBRIFICANTE SBLOCCANTE PER PARTI MECCANICHE Per parti meccaniche ed elettromeccaniche. Non sporca, lubrifica le parti in movimento. Sblocca chiavi, viti e bulloni.	
SP01	SPRA 200 ML	2,80
SP02	SPRA 400 ML	3,30
SP03	SPRA DETEROIL DETERGENTE-SGRASSANTE-LUBRIFICANTE PER PARTI MECCANICHE 400 ML. Lascia un velo lubrificante sulle parti trattate e sgrassa contemporaneamente togliendo lo sporco.	4,00
	SPRA ELECTROL DISOSSIDANTE Per contatti elettrici ed elettronici. Evapora rapidamente senza lasciare residui.	
SP04	SPRA 200 ML	2,90
SP05	SPRA 400 ML	3,40
SP06	SPRA ELECTROL 6M Spray disossidante oleoso. Funge da disossidante e lascia un velo di lubrificante.	6,00
	SPRA DETERGENTE PER VETRI Per vetri, specchi, ecc. Ottimo per fotocopiatrici, piani di scanner, vetri in generale.	
SP10	200 ML	1,60
SP11	400 ML	2,20
SP13	ALCOOL ISOPROPILICO CONF 1 LITRO Asciuga rapidamente senza lasciare residui.	4,13
SP35	SPRA ALCOOL ISOPROPILICO 400 ML. Spray alcool isopropilico, asciuga rapidamente senza lasciare residui.	2,85
SP22	SPRA TERSOTAST DETERGENTE Schiuma detergente per parti in plastica. Produce una schiuma stabile che non cola ed è indicato per la pulizia di tastiere e parti in plastica.	1,65
	DETERGENTE UNIVERSALE PER PARTI IN PLASTICA Pulitore universale concentrato. Ottimo per parti sia in plastica che metallo. Si può diluire fino a 20 - 30 volte.	
SP07	CONFEZIONE 1 LT	3,40
SP08	CONFEZIONE 5 LT	13,50
SP09	SPRA DEKO SIL Spray al silicone lucidante di parti in plastica.	2,70
SP15	CONFEZIONE 250 ML OLIO AL SILICONE Olio al silicone concentrato (tipo denso) ottimo come lubrificante	4,10
SP24	GRASSO AL SILICONE TUBETTO 150 GRAMMI Ideale per lubrificare in ambiente chimicamente aggressivi o con alte temperature, ad esempio nelle fotocopiatrici. Resiste fino a 220 gradi	5,90
SP21	CONFEZIONE 250 ML OLIO AL SILICONE Olio al silicone concentrato (tipo fluido) ottimo come lubrificante	5,30
SP43	DEKASOL F 70 Pulitore ad alta evaporazione. Ideale per rulli, stampanti e altri meccanismi. Sgrassa e pulisce rapidamente tutti i particolari meccanici. Tanica lt. 1.	4,00
SP20	DETERGENTE DEKASOL ECO 50 Confezione 1 Lt. Detergente per rulli di fotocopiatrici	7,90
SP25	DETERGENTE DEKASOL PR 65 Confezione 1 Lt. Pulitore liquido inodore adatto allo rassaggio di stampanti e fotocopiatrici. Evaporazione lenta.	3,90
SP26	CONFEZIONE OLIO DI VASELINA 1 LT.	5,20
ST11	CONFEZIONE 1 KG STROFINACCI N LON-CELLULOSA Non perdono fili o altri residui, ottimi per parti ottiche.	13,00
SP34	ADESIVO CIANO ACRILICO - ALTA VISCOSITA' - 20 GRAMMI	2,90
SP17	COLLA PERMANENTE CONFEZIONE 400 ML. Per incollare materie plastiche, gomma, metalli, vetro, legno, laminati, cartone ecc. Resiste all'umidità e a temperature fino a 70 gradi	6,20
SP14	KIT PRODOTTI PULIZIA COMPUTER IN BLISTER Con 3 spray 200 Ml. - detergente antistatico, detergente parti in plastica, aria compressa, panni antistatici.	6,70
SP45	SAPONE LIQUIDO CONCENTRATO Adatto per mani molto sporche. Indicato per officine, magazzini, garage. Lascia la pelle morbida e profumata anche nei climi più freddi. Tanica 5 litri.	19,00
SP46	PASTA LAVAMANI NOLINA - Confezione 1000 ml. Fabbricata con saponi naturali. Adatta a pulire tipi di sporchi molto resistenti.	2,20

ESPOSITORI




Una opportunità in più per vendere ai clienti che visitano il Vostro negozio! - Per questo espositore occorre uno spazio di soli 60x180 cm. - Tutti gli articoli dell'espositore hanno una etichetta con la descrizione accurata del prodotto in questione, in modo che i Vostri clienti possono scegliere il prodotto stesso senza il Vostro intervento. - L'espositore, dunque, vende per Voi, non chiede ferie, aumenti e non si ammala mai! - Completo di 30 ganci, può essere composto da materiale a Vostra scelta o con una proposta fatta da noi.

COD.	DESCRIZIONE	€
09000	ESPOSITORE CON 30 GANCI (vuoto) NEL SITO TROVI DIVERSE PROPOSTE CON COMPOSIZIONI GIA FATTE ANCHE PERSONALIZZABILE !!! I cavi per espositore sono elencati sotto. www.emmegiricambi.it	75,00










CAVI DA ESPOSITORE IN BUSTE POLIBAG

Serie di cavi premium di alta qualità da esposizione, in buste colorate con asola per espositore, colore cavo grigio/nero i cavi ideali per fornire un prodotto che soddisfi pienamente il cliente come affidabilità e prezzo. Etichetta con descrizione e codice a barre sulla confezione.

COD.	DESCRIZIONE	€
 DK113001 DK113002 DK113003 DK113004 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	Cavo parallelo Premium per stampante centronics. Connettori 25/36 poli. Custodie presso fuse, cavo 25 fili, AWG28. Cavo metri 1.80 Cavo metri 3 Cavo metri 5 Cavo metri 10 Altri cavi paralleli pagina	2,25 2,98 4,10 7,80
 DK113011 DK113012 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	Cavo parallelo Premium per stampante centronics bidirezionale. Connettori 25/36 poli. Custodie presso fuse, cavo 25 fili, AWG28 UL20276, cavo incrociato, doppia schermatura, connessione secondo specifiche IEEE1284, supporta interfacce EPP. Cavo metri 1.80 Cavo metri 3 Altri cavi paralleli pagina	4,10 6,40
 DK113005 DK113006 DK113007 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	Cavo seriale Premium per prolunghe seriali/parallele. Connettori 25 poli maschio/femmina. Custodie presso fuse, cavo 25 fili, AWG28. Le connessioni dei cavi sono di tipo dritto 1:1 Cavo metri 1.80 Cavo metri 3 Cavo metri 5 Altri cavi seriali pagina 5	2,45 3,20 4,30
 DK113008 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	Cavo seriale Premium per prolunghe seriali/parallele. Connettori 25 poli maschio/maschio. Custodie presso fuse, cavo 25 fili, AWG28. Le connessioni dei cavi sono di tipo dritto 1:1 Altri cavi seriali pagina 5	2,45
 DK113018 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	Cavo prolunga seriale Premium per prolunghe seriali 9/25 poli. Connettori 9 poli femmina/25 maschio. Custodie presso fuse, cavo 9 fili, AWG28. Le connessioni dei cavi sono di tipo modem, 1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22 Cavo metri 1.80 Altri cavi seriali pagina 5	1,40
 DK113020 DK113021 DK113022 DK113023 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	Cavo prolunga seriale Premium per porte seriali 9 poli. Connettori 9 poli maschio/femmina. Custodie presso fuse, cavo 9 fili, AWG28. Le connessioni dei cavi sono di tipo dritto 1:1 Cavo metri 1.80 Cavo metri 3 Cavo metri 5 Cavo metri 10 Altri cavi seriali pagina 5	1,30 1,85 2,35 3,60









CAVI DA ESPOSITORE IN BUSTE POLIBAG

	COD.	DESCRIZIONE	€
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	DK113027	Cavo prolunga seriale Premium per porte seriali 9 poli. Connettori 9 poli maschio/maschio. Custodie presso fuse, cavo 9 fili, AWG28. Le connessioni dei cavi sono di tipo dritto 1:1	1,45
	DK113028	Cavo metri 1.80 Cavo metri 3 Altri cavi seriali pagina 5	1,80
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	DK103003	Cavo di connessione Premium PS2 minidin Connettori 6 poli maschio/maschio, connessioni drette 1:1, per prolunga o data switch. Cavo a 6 fili, schermato, AWG 28	0,99
	DK103004 DK103005	Cavo metri 1.80 Cavo metri 3 Cavo metri 5 Altri cavi tastiera mouse pagina 16	1,40 1,68
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	DK103001	Cavo di connessione Premium PS2 minidin 6 poli maschio/femmina, connessioni drette 1:1, per prolunga tastiera o mouse. Cavo a 6 fili, schermato, AWG 28	1,15
	DK103002	Cavo metri 1.80 Cavo metri 3 Altri cavi tastiera mouse pagina 16	1,90
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	DK108049	Cavo di connessione Premium HDMI Con connettori HDMI tipo A maschio/maschio, 19 fili, doppia schermatura, contatti dorati. Compatibile HDMI 1.3	3,50
	DK108050	Cavo metri 1	3,90
	DK108051	Cavo metri 1.80	4,60
	DK108052	Cavo metri 3	7,00
	DK108054	Cavo metri 5 Cavo metri 10 Altri cavi HDMI pagina 19	12,80
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	DK108010	Cavo di connessione Premium HDMI/DVI-D Con connettori HDMI tipo A maschio/DVI-D (24+1), 19 fili, doppia schermatura, contatti dorati. Compatibile HDMI 1.3	4,40
	DK108011	Cavo metri 1,80	5,15
	DK108012	Cavo metri 3 Cavo metri 5 Altri cavi HDMI pagina 19	7,80
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	DK110008	Cavo di connessione Premium DVI-D Cavo di connessione digitale DVI-D (single link) per trasmissioni video fino a un massimo di 3.7 Gbit/s, e una risoluzione di 1920 x 1200 a 60 Hz. Il cavo è conforme alle specifiche 1080P. Con connettori DVI-D (18+1) maschio/maschio, doppia schermatura, due filtri di ferrite, AWG28, UL20276.	4,65
	DK110009	Cavo metri 1,80	5,50
	DK110010	Cavo metri 3 Cavo metri 5 Altri cavi DVI pagina 18	7,20
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	DK110031	Cavo di connessione Premium DVI-D Cavo di connessione digitale DVI-D (24+1) (Dual link) per trasmissioni video fino a un massimo di 7,4 Gbit/s, e una risoluzione di 2560 x 1600 a 60 Hz. Il cavo è conforme alle specifiche 1080P. Con connettori DVI-D (24+1) maschio/maschio, doppia schermatura, due filtri di ferrite, AWG28, UL20276.	4,70
	DK110032	Cavo metri 1,80	6,70
	DK110033	Cavo metri 3 Cavo metri 5 Altri cavi DVI pagina 18	9,50
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	DK110034	Cavo di connessione Premium DVI-I/VGA Cavo di connessione da DVI-I (24+5) a VGA (HD 15 poli). Custodie presso fuse, doppia schermatura, AWG28, UL20276, con 2 filtri di ferrite.	4,95
	DK110035	Cavo metri 1.80	5,90
	DK110036	Cavo metri 3 Cavo metri 5 Altri cavi DVI pagina 18	8,20






CAVI DA ESPOSITORE IN BUSTE POLIBAG

	COD.	DESCRIZIONE	€
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di prolunga Premium DVI-D maschio/femmina Cavo prolunga con connettori DVI-D (24+1) maschio/femmina, tutti i pin collegati, doppia schermatura, AWG28, UL20276, con 2 filtri di ferrite.	
	DK110002	Cavo metri 1.80	6,00
	DK110003	Cavo metri 3	7,16
	DK110004	Cavo metri 5	9,45
	DK110006	Cavo metri 10	15,35
Altri cavi DVI pagina 18			
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium DVI-I maschio/maschio Cavo prolunga con connettori DVI-I (18+5) maschio/maschio, tutti i pin collegati, doppia schermatura, AWG28, UL20276, con 2 filtri di ferrite.	
	DK110013	Cavo metri 1.80	6,00
	DK110014	Cavo metri 3	7,90
	DK110015	Cavo metri 5	9,60
Altri cavi DVI pagina 18			
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium DVI-I maschio/maschio Cavo prolunga con connettori DVI-I (24+5) maschio/maschio, tutti i pin collegati, doppia schermatura, AWG28, UL20276, con 2 filtri di ferrite.	
	DK110019	Cavo metri 1.80	6,30
	DK110020	Cavo metri 3	7,90
	DK110021	Cavo metri 5	11,00
Altri cavi DVI pagina 18			
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium DVI-I RCA (RGB) Con connettori DVI-I (24+5) maschio - 3XRCA (RGB) maschio. Cavo schermato, AWG28, UL2919	
	DK110027	Cavo metri 1.80	3,30
	DK110028	Cavo metri 3	4,90
	DK110029	Cavo metri 5	6,90
Altri cavi DVI pagina 18			
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium VGA Con connettori VGA HD 15 poli maschio/maschio, schermato, AWG28. Per data switch o per connettere il computer al monitor.	
	DK113029	Cavo metri 1.80	1,60
	DK113030	Cavo metri 3	2,30
	DK113031	Cavo metri 5	3,30
Altri cavi V A pagina 17			
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium VGA Con connettori VGA HD 15 poli maschio/femmina, schermato, AWG28. Per data switch o per connettere il computer al monitor.	
	DK113032	Cavo metri 1.80	1,65
	DK113033	Cavo metri 3	2,05
	DK113034	Cavo metri 5	3,00
Altri cavi V A pagina 17			
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium VGA Con connettori VGA HD 15 poli maschio/maschio, doppia schermatura, cavo schermato con 3 conduttori AWG28 UL2919 e 7 conduttori coassiali per RGB. Con due filtri di ferrite. Per data switch o per connettere il computer al monitor.	
	DK113043	Cavo metri 1.80	3,05
	DK113044	Cavo metri 3	4,40
	DK113045	Cavo metri 5	6,30
	DK113046	Cavo metri 10	10,50
	DK113047	Cavo metri 15	16,00
	DK113048	Cavo metri 20	20,50
Altri cavi V A pagina 17			
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium VGA Con connettori VGA HD 15 poli maschio/femmina, doppia schermatura, cavo schermato con 3 conduttori AWG28 UL2919 e 7 conduttori coassiali per RGB. Con due filtri di ferrite. Per data switch o per connettere il computer al monitor.	
	DK113049	Cavo metri 1.80	3,05
	DK113050	Cavo metri 3	4,40
	DK113051	Cavo metri 5	6,30
	DK113052	Cavo metri 10	10,50
	DK113053	Cavo metri 15	16,00
DK113054	Cavo metri 20	20,50	
Altri cavi V A pagina 17			

CAVI DA ESPOSITORE IN BUSTE POLIBAG


	COD.	DESCRIZIONE	€
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	DK112001	Cavo di connessione Premium USB 1.1 Connettori A maschio/B maschio, cavo di connessione USB di qualità per i collegamenti computer/periferica doppia schermatura, 2 conduttori AWG28 e 2 conduttori AWG24, UL2725.	0,69
	DK112002	Cavo metri 1	0,89
	DK112003	Cavo metri 1.80	1,35
	DK112004	Cavo metri 3	1,75
		Cavo metri 5	
		Altri cavi S pagina 7	
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	DK112005	Cavo di prolunga Premium USB 1.1 Connettori A maschio/A femmina, cavo di prolunga USB 1.1 di qualità, doppia schermatura, 2 conduttori AWG28 e 2 conduttori AWG24, UL2725.	0,86
	DK112006	Cavo metri 1,80	1,28
	DK112007	Cavo metri 3	1,75
		Cavo metri 5	
			Altri cavi S pagina 7
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	DK112008	Cavo di prolunga Premium USB 1.1 Connettori A maschio/A maschio, cavo di prolunga USB 1.1 di qualità, doppia schermatura, 2 conduttori AWG28 e 2 conduttori AWG24, UL2725.	0,67
	DK112009	Cavo metri 1	0,95
	DK112010	Cavo metri 1.80	1,45
	DK112011	Cavo metri 3	1,85
		Cavo metri 5	
		Altri cavi S pagina 7	
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	DK112012	Cavo di connessione Premium USB 2.0 Connettori A maschio/B maschio, cavo di connessione USB 2.0 di qualità per i collegamenti computer/periferica doppia schermatura, 2 conduttori AWG28 e 2 conduttori AWG24, UL2725.	1,00
	DK112013	Cavo metri 1,80	1,40
	DK112014	Cavo metri 3	1,87
		Cavo metri 5	
			Altri cavi S pagina 7
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	DK112015	Cavo di prolunga Premium USB 2.0 Connettori A maschio/A femmina, cavo di prolunga USB 2.0 di qualità, doppia schermatura, 2 conduttori AWG28 e 2 conduttori AWG24, UL2725.	1,08
	DK112016	Cavo metri 1,80	1,40
	DK112017	Cavo metri 3	2,10
		Cavo metri 5	
			Altri cavi S pagina 7
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	DK112018	Cavo di connessione Premium USB 2.0 Connettori A maschio/A maschio, cavo di connessione USB 2.0 di qualità per i collegamenti computer/periferica doppia schermatura, 2 conduttori AWG28 e 2 conduttori AWG24, UL2725.	1,20
	DK112019	Cavo metri 1,80	1,70
	DK112020	Cavo metri 3	2,30
		Cavo metri 5	
			Altri cavi S pagina 7
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	DK112021	Cavo di connessione Premium MINI USB 2.0 Connettori A maschio/A mini USB (4 poli) maschio (tipo Mitsumi), cavo di connessione USB 2.0 di qualità per i collegamenti computer/periferica, doppia schermatura, 2 conduttori AWG28 e 2 conduttori AWG24, UL2725.	0,85
	DK112022	Cavo metri 1	1,00
	DK112023	Cavo metri 1,80	1,35
		Cavo metri 3	
			Altri cavi S pagina 7
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE	DK112024	Cavo di connessione Premium MINI USB 2.0 Connettori A maschio/B mini USB (5 poli) maschio, cavo di connessione USB 2.0 di qualità per i collegamenti computer/periferica, doppia schermatura, 2 conduttori AWG28 e 2 conduttori AWG24, UL2725.	0,95
	DK112025	Cavo metri 1	1,15
	DK112026	Cavo metri 1,80	1,35
	DK112027	Cavo metri 3	1,90
		Cavo metri 5	

CAVI DA ESPOSITORE IN BUSTE POLIBAG

	COD.	DESCRIZIONE	€
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium Firewire IEEE1394A. Connettori 6 poli 1394A maschio/maschio, cavo 6 poli, doppia schermatura, AWG28/22 UL20276. Velocità massima di trasferimento 400 Mbps.	
	DK115001	Cavo metri 1	2,10
	DK115002	Cavo metri 1.80	2,80
	DK115003	Cavo metri 3	3,90
	DK115004	Cavo metri 5	6,30
Altri cavi Firewire pagina 16			
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium Firewire IEEE1394A. Connettori 6 poli 1394A maschio/4 poli IEEE1394A maschio, cavo 4 poli, doppia schermatura, AWG28/22 UL20276. Velocità massima di trasferimento 400 Mbps.	
	DK115005	Cavo metri 1	1,80
	DK115006	Cavo metri 1.80	2,50
	DK115007	Cavo metri 3	3,70
	DK115008	Cavo metri 5	5,40
Altri cavi Firewire pagina 16			
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium Firewire IEEE1394A. Connettori 4 poli 1394A maschio/maschio, cavo 4 poli, doppia schermatura, AWG28/22 UL20276. Velocità massima di trasferimento 400 Mbps.	
	DK115009	Cavo metri 1	1,75
	DK115010	Cavo metri 1.80	2,70
	DK115011	Cavo metri 3	3,80
Altri cavi Firewire pagina 16			
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium eSATA esterno. Il cavo fornisce un collegamento tra un computer e una unità esterna eSATA. Connettori eSATA maschio/maschio, cavo a 7 conduttori, doppia schermatura, AWG26, 4 conduttori dati, 3 per messa a terra, UL2725, per trasferimento dati fino a 300 MB/s.	
	DK126001	Cavo metri 0,75	2,20
	DK126002	Cavo metri 1	3,00
	DK126003	Cavo metri 1,50	3,15
Altri cavi SATA pagina 1 2			
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium eSATA/SATA. Il cavo fornisce un collegamento tra un computer eSATA e una unità SATA. Connettori eSATA maschio/ SATA maschio, cavo a 7 conduttori, doppia schermatura, AWG26, 4 conduttori dati, 3 per messa a terra, UL2725, per trasferimento dati fino a 300 MB/s.	
	DK126004	Cavo metri 1	2,30
	DK126005	Cavo metri 1.50	2,85
Altri cavi SATA pagina 1 2			

MEMORIE SU USB 2.0

Memorie esterne USB concentrate su uno spazio di pochi centimetri. - Di facile uso e installazione, permettono il salvataggio e lo scambio dati da un PC all'altro senza bisogno di installare lettori esterni. - Si collega alla porta USB, supporta Hot swap e plug & play viene visto nelle risorse del computer come un normale disco, nel quale potrete trasferire o prelevare dati.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	M022	1 GIGA SU CHIAVE USB	3,90
	M023	2 GIGA SU CHIAVE USB	4,70
	M026	4 GIGA SU CHIAVE USB	6,65
	M025	8 GIGA SU CHIAVE USB	12,70
	quotazioni aggiornate sul sito		



Enjoy connections. Live.



DIGITUS:

una gamma completa di prodotti per il Vostro negozio, con assistenza e istruzioni in italiano, confezionati per essere esposti in vetrina, assistiti a livello di marketing.



Scopri di più sul nostro sito www.emmegiricambi.it

	COD.	DESCRIZIONE	€ da 1 a 9	€ oltre 9
	DA10240	COPPIA ALTOPARLANTI STEREO MULTIMEDIA 360WATT PMPO (6 WATT) Classiche casse Multimedia 2.0 per collegamento alla scheda audio del PC con qualità audio e potenza per accontentare tutti gli utenti. Output totale: 6Watt - tasto ON/OFF e controllo volume, indicatore LED - protezione magnetica, con spinotto per attacco cuffie speaker Driver Unit: 2 x4 x 3W (Full Range Speaker) dimensioni: 81x207x81mm	4,75	
	DA10241	COPPIA ALTOPARLANTI STEREO MULTIMEDIA 2 WATT Classiche casse Multimedia 2.0 per collegamento alla scheda audio del PC con qualità audio e potenza per accontentare tutti gli utenti. Colore nero. Output totale: 2 Watt. Con tasto ON/OFF e controllo volume, LED indicatore. Protezione magnetica. - Unità altoparlanti: 2 casse da 1 Watt. Dimensioni: 75x95x200 mm.. Alimentazione tramite porta USB.	4,60	
	DA10250	SISTEMA MINI SUB-WOOFER 2.1 450 WATT PMPO (14 WATT) Sistema acustico 2.1 con Sub-Woofler con ottima qualità audio 1x Woofer 3 10W, 2x Satellite 2.25 2W - 2.1 Multimedia Speaker - output totale: 14 Watt - 2.1 Mini Sub-Woofler System con controllo remoto per volume e bassi. Unità casse driver: Woofer: 3 10W; Satellite: 2.25 2Wx2 dimensioni : Woofer:130x145x161; Satellite:80x95x68 - accessori inclusi: cavo 3,5 mm/2xRCA e cavo 3xRCA Maschio/Maschio.	12,80	
	DA10251	SISTEMA MINI SUB WOOFER 2.1 (35 WATT). Sistema acustico 2.1 con Sub-Woofler di ottima qualità audio. Output totale: 35 Watt. Con tasto di accensione, controllo di volume del Woofer, led di accensione, controllo standby, controllo del volume sui satelliti "soft touch". Unità casse driver: Woofer: 4 casse da 25 Watt; Satellite: 2 x4", casse da 5 Watt. Dimensioni : Woofer:192x238x297 mm.; Satellite:140x67x247 mm. Accessori inclusi: cavo di connessione stereo 3,5 mm.	12,90	
	DA10260	5.1 HOME THEATER SYSTEM 950 WATT PMPO Potente Home Theatre con ottima qualità audio. Si può collegare a PC, MP3, DVD, TV iPod e CD. Ha un connettore 3.5 mm. per il collegamento alle prese audio universali. I controlli per accensione, volume e bassi sono riuniti in un box verticale. Si alimenta direttamente dalla presa 220 volt, l'alimentatore è integrato. Tutti i cavi per il collegamento ai vari dispositivi (RCA/3.5 mm. ecc) sono già in dotazione. Output totale 27 Watt. Le dimensioni (mm.) sono: unità principale 150x170x171, unità centrale 90x105x84, unità frontale 90x105x84, unità posteriore 80x95x68.	27,00	
	60215	ALTOPARLANTI PER PC coppia casse per PC full range PMPO, 120 watt, con regolazione volume.	3,90	
	LP7799	COPPIA CASSE STEREO LOGITECH Coppia casse Logitech con controllo volume e accensione nello stesso tasto. Potenza totale in uscita 2,6 Watt RMS Con presa per cuffie da 3,5 mm. per ascolto in privato	7,60	7,30
	LP9248	Coppia Casse colore Nero 980-000010	7,60	7,30
	LP7842	SISTEMA AUDIO 2.1 LOGITECH 980-000021 3-pezzi: 2 x casse stereo & 1 Sub-woofer. Potenza totale in uscita 17 Watt, con controlli volume, potenza e bassi. System frequency response 40Hz - 20kHz - colore nero	19,00	18,00

COPERTINE IN PLASTICA

COD.	DESCRIZIONE	€
		
	COPERTINE IN PLASTICA GRIGIA	
Cpt301	Copertina per video 12 /15	L.41xP.41xH:38/31 4,90
Cpt302	Copertina per video+CPU 12 /15	L.45xP.45xH.48/41 4,95
Cpt303	Copertina per video 17 /21	L.50xP.50xH.55/49 5,30
Cpt304	Copertina per monitor digitale LCD 14 /15	L.41xP.12xH.40 4,80
Cpt305	Copertina per monitor digitale LCD 17 /18	L.46xP.12xH.44 4,70
Cpt306	Copertina per monitor digitale LCD 20 /21	L.48xP.12xH.46 5,10
Cpt307	Copertina per stampante ad aghi 132/136 colonne	L.65xP.45xH.15 4,50
Cpt308	Copertina per stampante ad aghi 80 colonne	L.45xP.40xH.15 3,90
Cpt309	Copertina per tastiera	L.52xP.21xH.5/3 2,60
Cpt310	Copertina per tastiera	L.48xP.21xH.5/3 2,60
Cpt311	Copertina per tastiera	L.47xP.17xH.4/2 2,40
Cpt336	Copertina per tastiera colore nero	1,90
Cpt312	Copertina per stampante laser/ink jet	L.46xP.43xH.25 4,30
Cpt313	Copertina per stampante laser/ink jet	L.51xP.65xH.30 4,80
Cpt314	Copertina per stampante laser/ink jet	L.39xP.36xH.15 4,10
Cpt315	Copertina per stampante laser/ink jet	L.60xP.40xH.15 4,80
Cpt316	Copertina per Case Mini Tower	L.22xP.48xH.33 3,80
Cpt317	Copertina per Case Maxi Tower	L.22xP.50xH.60 4,20
		
	COPRITASTIERA DIGITABILI	
	Per proteggere la tastiera da liquidi e sporco mentre si digita	
Cpt329	Salvatastiera Gum digitabile	L.48xP.21xH.4/2 6,20
Cpt330	Salvatastiera Gum digitabile	L.47xP.17xH.4/2 6,20
Cpt331	Salvatastiera Gum digitabile	L.45xP.17xH.4/2 6,20
Cpt332	Salvatastiera Gum digitabile	L.52xP.21xH.4/2 6,20
	COPERTINE IN PLASTICA TRASPARENTE	
Cpt82	Copertina per stampante cm. 43X35 H 14	0,67
Cpt83	Copertina per stampante cm. 36x60 H 14	0,67
Cpt196	Copertina per stampante cm. 34x46 H 14	0,67

PILE - BATTERIE - ACCUMULATORI

COD.	DESCRIZIONE	€
		
08055	PILA 3,6 VOLT 65 MAH NI-CD	2,80
08059	PILA 3,6 VOLT 170 MAH NI-CD	3,60
		
07526	PILA LITIO 3V BOTTONE A SALDARE LM 2450	4,10
08052	PILA LITIO 3V BOTTONE A SALDARE LM 2032	3,50

BATTERIE

COD.	DESCRIZIONE	€
		
	BATTERIE ALCALINE SENZA MERCURIO 1,5V	
LP7981	BLOCK 9V LF22 BLISTER 1 PEZZO	0,85
LP8035	MIGNON T P AA LR06 BLISTER 4 PEZZI (stilo)	0,53
LP8034	MICRO T P AAA LR03 BLISTER 4 PEZZI (ministilo)	0,53
LP8036	BAB T P C LR14 BLISTER 2 PEZZI (mezzatorcia)	1,00
LP8037	MONO T P D LR20 BLISTER 2 PEZZI (torcia)	1,40
BLOCK - 9 Volt.		
		
	BATTERIE ZINCO CARBONE SENZA MERCURIO 1,5V	
LP7980	BLOCK 9V 6F22 BLISTER 1 PEZZO	0,65
LP8064	MIGNON T P AA R06P BLISTER 4 PEZZI (stilo)	0,75
LP8065	MICRO T P AAA R03P BLISTER 4 PEZZI (ministilo)	0,85
LP8063	BAB T P C R14P BLISTER 2 PEZZI (mezzatorcia)	0,90
LP8062	MONO T P D R20P BLISTER 2 PEZZI (torcia)	1,00
AA - STILO		

BATTERIE

	COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>AAA - MINISTILO</p>		BATTERIE NI-MH 1,2V RICARICABILI	
	LP8853	BLOCK 9V 150 MAH BLISTER 1 PEZZO	3,90
	LP9551	MIGNON T P AA 1800 MAH BLISTER 2 PEZZI (stilo)	2,40
	LP8047	MIGNON T P AA 2000 MAH BLISTER 2 PEZZI (stilo)	3,10
	LP9042	MIGNON T P AA 2500 MAH BLISTER 2 PEZZI (stilo)	3,40
	LP8852	MIGNON T P AAA 750 MAH BLISTER 4 PEZZI (ministilo)	3,80
	LP8056	BAB T P C 3500 MAH BLISTER 2 PEZZI (mezzatorcia)	5,20
	LP8057	MONO T P D 2500 MAH BLISTER 2 PEZZI (torcia)	5,00
	LP8058	MONO T P D 7000 MAH BLISTER 2 PEZZI (torcia)	5,10
	LP8061	MONO T P D 9000 MAH BLISTER 2 PEZZI (torcia)	9,00
 <p>TYP C - MEZZATORCIA</p>	LP8850	CARICABATTERIE PER BATTERIE NI-MH Carica 4 stilo + 1 da 9 Volt, oppure 4 ministilo + 1 da 9 Volt, oppure 2 stilo + 2 ministilo + 1 da 9 Volt	14,50
 <p>TYP D - TORCIA</p>		BATTERIE ALCALINE 1,5V A BOTTONE IN BLISTER 2 PEZZI	
	LP7990	IEC T P G1	0,34
	LP7991	IEC T P G2	0,34
	LP7992	IEC T P G3	0,34
	LP7993	IEC T P G4	0,34
	LP7994	IEC T P G5	0,34
	LP7995	IEC T P G6	0,34
	LP7996	IEC T P G7	0,34
	LP7997	IEC T P G8	0,34
	LP7998	IEC T P G9	0,34
LP7986	IEC T P G10	0,34	
LP7987	IEC T P G11	0,34	
LP7988	IEC T P G12	0,34	
LP7989	IEC T P G13	0,34	
	LP9600	Batterie alcaline 1.5 Volt bottone 6.8X2.1 mm. LP621, AG1, G1, LR60, 164, GP64A, 364, SR621W confezione 10 pezzi.	0,50
	LP9601	Batterie alcaline 1.5 Volt bottone 7.85X2.6 mm. AG3, G3, LR41, 192, GP92A, 392, SR41W confezione 10 pezzi.	0,40
	LP9602	Batterie alcaline 1.5 Volt bottone 7.85X2.4 mm. G4, AG4, LR626, LR66, 177, GP77A, 377, SR626W confezione 10 pezzi.	0,40
	LP9603	Batterie alcaline 1.5 Volt bottone 7.85X2.15 mm. AG11, G11, LR721, LR58, 162, GP62A, 362, SR721W confezione 10 pezzi.	0,40
	LP9604	Batterie alcaline 1.5 Volt bottone 11.6X5.4 mm. AG13, LR44, G13, A76, GP76A, 357, SR44W confezione 10 pezzi.	0,40
		BATTERIE OSSIDO DI ARGENTO 1,55V A BOTTONE	
	LP8066	IEC T P SR41	0,58
	LP8072	IEC T P SR43	0,54
	LP8073	IEC T P SR44	0,60
	LP8074	IEC T P SR54	0,54
	LP8067	IEC T P SR58	0,67
	LP8068	IEC T P SR59	0,54
	LP8069	IEC T P SR60	0,58
	LP8070	IEC T P SR63	0,54
	LP8071	IEC T P SR66	0,54
LP8075	IEC T P SR69	0,54	



BATTERIE

COD.	DESCRIZIONE	€
BATTERIE AL LITIO 3V A BOTTONE		
	LP8002 IEC T P CR1216	0,55
	LP8003 IEC T P CR1220	0,54
	LP8008 IEC T P CR1225	0,54
	LP8009 IEC T P CR1616	0,54
	LP8011 IEC T P CR1620	0,55
	LP8018 IEC T P CR2016	0,40
	LP8023 IEC T P CR2025	0,45
	LP8024 IEC T P CR2032	0,40
	LP8029 IEC T P CR2320	0,77
	LP8030 IEC T P CR2330	0,77
	LP8031 IEC T P CR2430	0,77
	LP8033 IEC T P CR2450	0,77
	LP9555 Batterie al litio 3 Volt a bottone IEC T P CR2016, DL2016, 5000LC confezione 5 pezzi.	1,15
	LP9556 Batterie al litio 3 Volt a bottone IEC T P CR2025 confezione 5 pezzi.	1,15
BATTERIE PER APPARATI ACUSTICI ALLO ZINCO 1,4V A BOTTONE		
	LP8004 IEC T P 10 confezione 6 pile	3,66
	LP8005 IEC T P 13 confezione 6 pile	3,66
	LP8006 IEC T P 312 confezione 6 pile	3,66
	LP8007 IEC T P 675 confezione 6 pile	3,66
	LP9605 Batteria alcalina 12 VOLT 23A VA23GA MS21 MN21 confezione 5 pezzi.	1,35
	LP9606 Batteria alcalina 12 VOLT 27A A27 VA27GA MS21 MN21 confezione 5 pezzi.	1,35
BATTERIE LI-ION RICARICABILI		
	LP9044 Batteria Li-Ion ICR16270 -3 V. – 260 MAH	7,20
	LP9045 Caricabatteria per batterie litio LP9043 e LP9044	12,10
	LP8010 CARICA BATTERIE PER 1-2 BATTERIE AA/AAA NI-CD, NI-MH stilo o ministilo - con circuito di carica con protezione sbalzi di corrente e disattivazione di sicurezza. - protezione contro le inversioni di polarità - rilevamento delle batterie difettose o non caricabili. - 2 Led di status	6,90
	LP6915 CARICA BATTERIE USB Caricatore per batterie Stilo (AA) o ministilo (AAA) tramite la porta USB del PC o dell'HUB USB. Per batterie NI-MH o NI-CD. Con led per identificare lo stato di carica delle batterie o per le batterie difettose. Può ricaricare al massimo due batterie contemporaneamente.	7,90
	LP9462 TESTER PER BATTERIE Adatto a tutti i tipi di batterie, comprese quelle a pastiglia. Verifica immediata dello stato di carica, non necessita di batteria.	2,70
	LP8001 SET 3 TORCE Set 3 Torce, con batterie incluse.	5,10

LETTORI CODICE BARRE

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP7740 LP7741	LETTORI BARCODE CCD A CONTATTO Lettores CCD ad alte prestazioni, larghezza di lettura 80 mm, 100 scan/s, decodificatore integrato completamente programmabile, uscita multi-interfaccia con possibilità di collegamento in emulazione tastiera. Lettores con cavo PS/2 Lettores con cavo seriale RS232	35,50 42,50
	LP7742	LETTORI BARCODE CCD A CONTATTO (USB) Lettores CCD ad alte prestazioni, larghezza di lettura 80 mm, 100 scan/s, decodificatore integrato completamente programmabile, uscita multi-interfaccia con possibilità di collegamento in emulazione tastiera. Cavo di collegamento USB incluso.	44,00
	LP7743	LETTORI BARCODE CCD A CONTATTO (PS2) Lettores CCD ad alte prestazioni, larghezza di lettura 62 mm, 100 scan/s, decodificatore integrato completamente programmabile, uscita multi-interfaccia con possibilità di collegamento in emulazione tastiera. Cavo di collegamento tastiera PS/2 incluso.	31,00
	LP7746	LETTORI BARCODE CCD A CONTATTO (USB) Lettores CCD ad alte prestazioni, larghezza di lettura 62 mm, 100 scan/s, decodificatore integrato completamente programmabile, uscita multi-interfaccia con possibilità di collegamento in emulazione tastiera. Cavo di collegamento USB incluso.	39,50
	LP7748	LETTORI LASER AD ALTE PRESTAZIONI Con profondità di lettura fino a 50 cm e 42 scan/s, decodificatore integrato completamente programmabile, uscita multi-interfaccia con possibilità di collegamento in emulazione tastiera RS232 e USB. Cavo di collegamento tastiera PS/2 incluso.	132,00
	LP7754	LETTORE CODICI A BARRE IN RADIO FREQUENZA Il lettore Radio Frequenza permette di lavorare in tutta libertà senza l'ingombro dei cavi. Il protocollo di trasmissione dati permette di avere un segnale di trasmissione sicuro tra base e terminale, dotato anche di sistema anti-collisione permettendo di collegare più unità nello stesso ambiente di lavoro. Sistema ottico: CCD Distanza di lettura (max): 27 cm Raggio di azione: 40mt (distanza tra lettore e base ricevente)	247,00
	LP8995	LETTORE CCD LONG RANGE ad alte prestazioni, con dimensioni e peso molto ridotte. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Design innovativo, ergonomico, leggero. Profondità di lettura fino a 30 cm, 270 scan/s, decodificatore integrato completamente programmabile. Emulazione tastiera, RS232 e USB. Il cavo incluso ha il connettore PS2	56,00
	LP9102	LETTORE DI BADGE (CARD A BANDA MAGNETICA) Standard: ISO 7811 - Traccia 1&2&3 - Emulazione Tastiera, Lettura Bidirezionale - Velocità: 100 - 1000 mm/sec - Programmazione: Attraverso S/W compatibile con Win 98/ME/XP - Memorizzazione: F2F(FM) - Indicatore: Beeper - Lunghezza cavo: 1,8 Mt. - Informazioni traccia: Traccia 1 Standard IATA - Densità: 210 BPI - Capacità: 79 caratteri 7 Bits Traccia 2 Standard ABA - Densità: 75 BPI - Capacità: 40 caratteri 5 Bits Traccia 3 Standard: THRIFT/MINTS - Densità: 210 BPI - Capacità: 107 caratteri 5 Bits	71,00
	LP8767 BCP5000	TERMINALE LASER PORTATILE Mini lettore CCD scanner portatile con memoria da 256K capace di immagazzinare fino a 12000 codici a barre del tipo EAN/UPC. Legge tutti i tipi di codici a barre presenti sul mercato compreso il codice farmaceutico. - Dotato di un CCD da 100 letture al secondo. Scarico dati in USB. Con software gestione scarico dati in Italiano. Le batterie si ricaricano tramite USB. Terminale Laser Portatile Terminale Laser Portatile con display e mini tastiera	99,00 146,00
	LP9320 LP9321	ACCESSORI Cavo USB universale per lettori CCD Terminatore per connettore PS2	7,10 9,80





STAMPANTI CODICE BARRE

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>LP7739 STAMPANTE TERMICA/TRASFERIMENTO TERMICO PER CODICI A BARRE</p> <p>Stampante che permette di stampare sia in termico che in carta normale con trasferimento termico con il ribbon .</p> <p>Dotata di una meccanica precisa e robusta supporta carichi di lavoro notevoli. - STAMPA: Termica/trasferimento termico - RISOLUZIONE: 203DPI - VELOCITA DI STAMPA: 1,5", 2", 3", per secondo - LARGHEZZA DI STAMPA: Maximum - 104mm - LUNGHEZZA DI STAMPA: Maximum - 2,2mt</p> <p>MEMORIA : 1Mb flash memory & 2MB DRAM - INTERFACCIA : RS -232C e porta USB Centronics. Spellicolatore incluso. Accetta ribbon da 300mt di lunghezza. Il software in dotazione è il LabelView XLT+ per la gestione delle etichette e del testo. Driver per Windows.</p> <p>Ulteriori caratteristiche su: www.emmegiricambi.it</p>	330,00
	<p>LP9108 STAMPANTE DI CARTE PLASTICHE A COLORI DUAL SIDE</p> <p>Stampante di carte plastificate a colori, dual side. Per fogli, tesserini plastificati come tessere scolastiche, tessere di riconoscimento ecc. Con interfaccia USB e software incluso. Il software supporta la connessione a archivi esterni, può curare il contorno, l'aggiustamento dell'immagine, il salvataggio delle impostazioni. L'uso è semplice e intuitivo, e può stampare ambedue i lati del foglio. Diversi accorgimenti, come la rimozione automatica della polvere dalla carta, rendono la stampa altamente qualitativa. Stampa fino a 100 carte all'ora a colori, la risoluzione è 300x300 dpi (equivalente a 4800 dpi in ink jet). Per Windows 2000/XP/VISTA.</p>	1440,00
	<p>LP9118 Ribbon nero per 1000 stampe 22,00</p> <p>LP9119 Ribbon a colori per 200 stampe 65,00</p> <p>LP9120 Tessere neutre 0.50 mm. confezione 500 pezzi 59,00</p>	

MOUSE E ACCESSORI



Mouse per tutte le esigenze: per notebook, senza filo, Combo, ottici. Un occhio all'estetica e uno alla funzionalità. Concepiti per essere installati e usati con facilità.

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>DA201161 MOUSE COMBO USB CON SENSORE OTTICO</p> <p>Con 3 tasti e rotella di scorrimento schermate. Lo scroll funge da terzo tasto. Interfaccia USB. Risoluzione 800 dpi. La rotella funge da terzo tasto. Design ergonomico anche per utenti mancini. Lunghezza cavo mt. 1.50.</p>	3,20
	<p>DA20115 MOUSE 3 TASTI CON CONNETTORE PS2</p> <p>Mouse a pallina con 3 bottoni e rotella scorrimento schermate che funge da terzo tasto. Lunghezza cavo mt. 1.50 con connettore PS2, 520 DPI, rotella di scorrimento schermate in gomma per una facile presa. Design ergonomico anche per mancini.</p>	1,50
	<p>DA20125 MOUSE OTTICO LASER 800 DPI - 3 TASTI CON SCROLL</p> <p>Con connettore USB, lati del mouse e rotella di scorrimento gommata per una presa migliore. Lunghezza cavo di connessione Mt. 1.20. Tecnologia laser 800 dpi, grande precisione.</p>	6,90
	<p>DA20121 MOUSE LASER 1600 DPI - 3 TASTI CON SCROLL</p> <p>Con connettore USB, lati del mouse e rotella di scorrimento gommata per una presa migliore. Lunghezza cavo di connessione Mt. 1.50. Tecnologia laser 1600 dpi, grande precisione.</p>	11,80



NOVITA'

MOUSE E ACCESSORI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA20122	MOUSE LASER 1600 DPI - 5 TASTI CON SCROLL Con connettore USB, lati del mouse e rotella di scorrimento gommata per una presa migliore. Lunghezza cavo di connessione Mt. 1.50. Tecnologia laser 1600 dpi, grande precisione.	13,10
	DA20123	MOUSE USB LASER 1600 dpi 7 TASTI CON SCROLL Ideale per gioco o utilizzo in ambienti che necessitano la precisione del laser e la versatilità che danno la presenza di 7 tasti. Con rotella di scorrimento schermate. Lunghezza cavo 1,5 metri, connettore USB. Parti laterali e rotella di scorrimento gommata per una presa migliore.	15,80
	DA20124	MOUSE WIRELESS OTTICO USB Con mini ricevitore che si incastra nel mouse, per rendere comodissimo il trasporto. Con 3 bottoni con rotella di scorrimento. Parti laterali e rotella di scorrimento gommata per una presa migliore. Il sensore ottico ha risoluzione di 800 dpi. Usa 2 batterie ministilo. Supporta Windows Vista/XP/2000/ME/98 and Mac OS	7,80
	DA20117	MOUSE WIRELESS CON SENSORE OTTICO Con 3 tasti e rotella di scorrimento schermate che funge da terzo tasto. Connettore del ricevitore USB 2.0. Risoluzione 800 dpi. Design ergonomico anche per utenti mancini. Parti laterali gommate per una presa migliore. Portata di uso tra il mouse e il ricevitore mt. 0.80.	12,40
	DA20126	MOUSE WIRELESS OTTICO USB Con supporto caricabatteria da tavolo. Mouse con 3 bottoni, rotella di scorrimento e parti laterali gommate per una presa migliore. Ottima risoluzione del sensore ottico, 800 dpi. Il mouse usa 2 batterie ministilo ricaricabile incluse. Connettore USB, 1,2 metri di distanza utile tra mouse e supporto caricabatteria. Si ricarica direttamente dalla porta USB. I led di status segnalano la ricarica/batterie scariche. Supporta Windows Vista/XP/2000/ME/98 and Mac OS.	10,30
	LP8901	MOUSE COMBO PS2/USB CON SENSORE OTTICO Con 3 tasti e rotella di scorrimento schermate. Lo scroll funge da terzo tasto. Interfaccia USB con adattatore PS2. La rotella funge da terzo tasto. Design ergonomico anche per utenti mancini. Lunghezza cavo mt. 1.50.	3,40
	LP7878	Mini mouse con connettore USB e rotella scorrimento schermate e cavo retrattile.	5,60
	00536 00537 00534 00535 DA50104	TAPPETINO PER MOUSE Confezione blister singola. Dimensioni cm 26x22, con superficie antistatica e antipolvere. Tappetino colore rosso Tappetino colore blu Tappetino colore verde Tappetino colore grigio Tappetino colore nero	0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
	DA50130 DA50131	TAPPETINI PER MOUSE CON SENSORE OTTICO Tappetini mouse specificamente concepiti per mouse ottici. Dimensioni 320 x 265 x 3 mm. Tappetino colore blu Tappetino colore nero	1,80 1,80

NOVITA'

MOUSE E ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	€
 DA50123 DA50122	TAPPETINO PER MOUSE CON POGGIAPOLSI Tappetini per mouse ergonomici con poggiapolsi in gel Confezione in blister singola	
	Tappetino colore rosso Tappetino colore blu	3,35 3,35
 DA50125 DA50124	TAPPETINO POGGIAPOLSI PER TASTIERA Tappetino poggipolsi in gel per supporto dei polsi durante la scrittura. Confezione in blister singola.	
	Tappetino colore rosso Tappetino colore blu	4,70 4,70



MOUSE LOGITECH - OEM

VENDUTI IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI CON 1 CD DI INSTALLAZIONE O VENDUTI SFUSI SENZA CD DI INSTALLAZIONE

COD.	DESCRIZIONE	€	
		da 1 a 9	oltre 9
 LP7830 LP7875	MOUSE OTTICO CON SCROLL 953686/8-0600 LOGITECH Con rotella di scorrimento che funge da terzo bottone. Disegno ergonomico per uso con mano sinistra o destra. Connettore PS2 6 Poli		
	Colore grigio chiaro Colore nero	6,80 6,80	6,40 6,40
 LP7831	MOUSE OTTICO CON SCROLL USB LOGITECH 931142-0600 Mouse ottico con scroll 3 bottoni. Base lucente che si illumina al movimento del mouse. La rotella di scorrimento funziona da terzo bottone. Connettore USB. Colore grigio chiaro	6,80	6,40
 LP9300	SCROLL MOUSE OTTICO LOGITECH 953544-1000 Mouse 3 bottoni con rotella di scorrimento con logo Logitech nero La ruota di scorrimento funziona da terzo bottone. Le funzioni di scrolling, AutoScroll e zooming permettono all'utente di scorrere attraverso larghi documenti, o navigare internet con facilità. connettore PS2, colore grigio chiaro.	5,70	5,35
 LP9133	MOUSE OTTICO LOGITECH 931646-000 Mouse con sensore ottico, colore nero. Connettore USB. Con rotella di scorrimento.	6,80	6,40
 LP9263	MOUSE OTTICO PREMIUM RX300 LOGITECH 910-000429 Nuova tecnologia dei tasti. la maggior parte dei dispositivi di puntamento hanno la rotella per scorrere solo le schermate in verticale, con la rotella potrete scorrere le schermate anche orizzontalmente senza usare le frecce sulla tastiera. Connettore USB e PS2.	10,00	9,30
 LP9132	MOUSE CORDLESS OTTICO LOGITECH RX600 910-000342 Mouse senza filo con sensore ottico, a 3 bottoni, con rotella di scorrimento, 400 Dpi. Connettore USB sul ricevitore. Con basetta di supporto desktop per il ricevitore. Colore nero.	15,50	15,00

MOUSE LOGITECH - OEM

VENDUTI IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI CON 1 CD DI INSTALLAZIONE O VENDUTI SFUSI SENZA CD DI INSTALLAZIONE

	COD.	DESCRIZIONE	€	€
			da 1 a 9	oltre 9
	LP9261	MOUSE OTTICO CON SCROLL COMBO NX50 910-000317 LOGITECH Mouse ottico con tecnologia laser 1000 dpi ideale per notebook. Offre una soluzione pratica e precisa, può essere trasportato e usato in ogni luogo. Funziona su ogni superficie a parte il vetro. Con cavo riavvolgibile per facilitarne il trasporto, connettore USB.	15,40	14,20
	LP9254	MOUSE OTTICO CON SCROLL COMBO RX250 910-000185 LOGITECH Mouse ottico, colore bianco, con la precisione dei suoi 1000 dpi di risoluzione, e uno scorrimento preciso e liscio. Forma del mouse anche per utenti mancini. Con rotella di scorrimento che funge anche da zoom. Connettore USB e PS2.	9,80	9,10

TASTIERE LOGITECH - OEM

	COD.	DESCRIZIONE	€	€
			da 1 a 9	oltre 9
	LP9270	TASTIERA LOGITECH INTERNET PRO 967738-0103 Con otto tasti di accesso veloce a Mail, Internet e musica, aumentano la velocità di uso di questa tastiera. Tasti dal tocco morbido e design antiurto per estendere la durata della tastiera. connettore USB.	8,90	8,50
	LP9271 LP9277	TASTIERA LOGITECH DELUXE 250 Per lavorarci lungamente, molto durevole e resistente, ideale per applicazioni in campo dell'educazione o per uffici. Resistente agli urti, con tasti ideati per lungo uso in ambienti di grande attività. Con cavo di collegamento di due metri, che permette di posizionare la tastiera nel modo più confortevole. Disegnata con semplicità, facile da installare, non ha bisogno di driver. Con nuovo tasto Star Microsoft compatibile con Vista. Connettore PS2 colore nero 967642-0103 colore bianco 967641-0103	8,80 7,70	8,30 6,90
	LP7838	TASTIERA LOGITECH INTERNET BLACK LOGO 967674-0103 Con accessi facilitati per internet e multimedia. Basta premere un tasto per essere in linea. E anche semplice controllare la posta, iniziare una ricerca in internet o vedere un file. Disegnata in modo familiare per risparmiare spazio. Con sottotasti per facilitare la battitura. Colore nero. Connettore PS2	10,50	9,70
	LP9269	TASTIERA ULTRA X 967568-0103 LOGITECH UltraX Media Keyboard design. La tastiera Logitech è disegnata per adattarsi ad ogni computer. Design liscio e sofisticato, con 104 tasti con tasti di accesso rapido, forma semplice, ideale per abbinarsi a PC con monitor LCD. Si installa senza bisogno di driver con Windows XP. Connettore USB.	12,90	12,00
	LP7824	TASTIERA SENZA FILI LOGITECH DELUXE 650 - 920-000466 Tastiera senza fili con tecnologia Logitech cordless encrypted dual-channel che assicura una connessione accurata, anche in ambiente multiuso. Con tre tasti dedicati all'accesso con un solo tocco a internet, posta elettronica e calcolatrice. Con nuovo tasto Star Microsoft compatibile con Vista. Non sono necessari driver. Gli utenti possono scegliere di aggiungere comandi. Con mouse ottico 800 DPI senza fili con scroll. colore nero. Connettore USB sul ricevitore.	27,50	26,00
	LP9266	TASTIERA CORDLESS RICARICABILE DESKTOP NERA LOGITECH 967496-0103 Tastiera cordless con mouse ottico cordless. Ridotto consumo di energia. Con tasti per accesso internet e controlli multimediali. Mouse con tecnologia ottica cordless FastRF dotato di batterie agli ioni di litio ricaricabili. Mouse ricaricabile con scroll inclinabile, funzione di zoom e pulsanti di navigazione internet. Connettore USB e PS2, colore nero. Trasmissione a due canali e crittografia sicura dei dati.	43,00	41,00

TASTIERE

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA20140	TASTIERA DIGITUS CON CONNETTORE USB Tastiera layout Italia con connettore USB	3,95
	DA20145	TASTIERA MULTIMEDIA DIGITUS CON AUDIO E HUB USB Con 11 tasti di scelta rapida. Con tasto volume. Connettore USB. Con prese per microfono e audio. incluso nella tastiera c'è un Hub USB 2 porte.	8,90
	DA20150	SET TASTIERA + MOUSE WIRELESS 27 Mhz USB DIGITUS Tastiera multimedia in scatola Digitus per esposizione in vetrina. 105 tasti + 3 tasti Office + 8 per gestione Internet (Browser, ricerca, preferiti, refresh, Home ecc.) + 8 per multimedia e gestione CD + 2 per accensione. Scroll delle pagine direttamente da tastiera. Accesso diretto da tastiera per Internet e posta elettronica. Controllo del volume. Con mouse wireless ottico, con 3 tasti e scroll, 800 DPI, disegno ergonomico ambidestro. Connettore USB tipo A, colore nero. Distanza di lavoro massima 1.80 metri. 256 ID separati per multi uso nella stessa stanza. Con 4 batterie incluse.	15,00
	60209 60209B	TASTIERE CON CONNETTORE PS2 108 TASTI Con tre tasti aggiuntivi: power, sleep, wake up. Dimensioni: 450(L)x170(P)x22(A). Distanza di battuta del tasto: 4,5 mm. - Vita: 10 milioni di battute.	RIDOTTO 3,40 3,40
	LP8731 LP8732	MINI TASTIERE MULTIMEDIALI USB+PS2 Mini tastiere con doppio connettore USB+PS2 con 90 tasti e 12 tasti multimediali.	6,20 6,20
	DA20220	TASTIERA NUMERICA AGGIUNTIVA CON CONNETTORE USB Ideale per Notebook. Autoalimentata tramite USB, con led. Dimensioni 134x94x20 mm.	4,50
	DA20221	TASTIERA NUMERICA AGGIUNTIVA USB CON CALCOLATRICE Con Hub USB 1.1 con 2 porte integrato nella tastiera. Molto leggera, ideale per notebook, colore argento, design elegante. La potete usare come tastiera numerica o come calcolatrice a 12 cifre. Di facile installazione, non richiede driver. Con Led per indicare lo status. Spedisce al computer i risultati della calcolatrice. Alimentato a batterie (AG13) o tramite porta USB. Dimensioni 80x150x21.5 mm.	21,20
	60025	TASTIERA FLESSIBILE CON TASTIERA NUMERICA Robusta tastiera che resiste a tutte le sollecitazioni. Fatta in silicone, offre una perfetta combinazione di operatività, durata, comodità e flessibilità. Il materiale in cui è composta permette non solo di pulire la tastiera con detergenti e acqua, ma la rende resistente a polvere, sporco, sabbia, acqua, caffè e altri liquidi. La flessibilità e lo spessore ridottissimo permettono di portarla ovunque, di avvolgerla e metterla nella valigetta insieme al notebook avendo a disposizione una comoda tastiera in ogni luogo. L'ingombro della tastiera avvolta è di pochi centimetri. Il silicone assicura un tocco molto preciso e silenzioso. Il connettore USB con adattatore PS2 permettono l'uso della tastiera su tutti i PC. La lunghezza del cavo è di 1.50 mt.	6,60

MANGIACAVI LINK

Semplice da installare Riutilizzabile Raccoglie e raggruppa i cavi Estetico In ufficio e in casa Applicazioni multi-mediali Uscita possibile in qualunque punto della guaina. Computers, video, stampanti, modems, TV, Video, Hi-Fi, decodificatori satellitari, plance per giochi elettronici ecc. In ufficio come in casa, la moltitudine di fili e cavi dovuti agli apparecchi elettrici rappresentano un problema di estetica e di sicurezza. Questo problema è esteso a tutti i locali quali: fabbriche, negozi, garages ecc. Fino ad oggi tutti i sistemi usati per raccogliere i fili sono stati poco pratici e richiedevano sempre lunghi tempi di installazione. Oggi è disponibile MANGIACAVI LINK che permette di realizzare cablaggi volanti in tempi molto brevi ed in modo facilissimo.

COD.	DESCRIZIONE	€
	IL KIT COMPRENDE 2 METRI DI GUAINA DIAMETRO cm. 2,5 + 1 UTENSILE APPLICATORE + 2 FASCETTE FERMACAVI. Kit completo	7,75
LCAN02	CANALINA DISPONIBILE A METRATURA IN MATASSE O SFUSA Canalina cm. 2,5 (Matassa 20 mt.)	al mt. 2,65
LCAN03	Canalina cm. 2 (Matassa 30 mt.)	al mt. 2,19
LCAN04	Canalina cm. 1,5 (Matassa 50 mt.)	al mt. 1,77
LCAN08	Canalina cm. 0,8 (Matassa 100 mt.)	al mt. 1,56
	INSERITORI: LCAN05 Inseritore cm. 2,5 LCAN06 Inseritore cm. 2 LCAN07 Inseritore cm. 1,5 LCAN09 Inseritore cm. 0,8 LCAN10 Staffe fissaggio canalina LCAN11 Fascette fermacavo conf. 100 pezzi	2,55 2,55 2,55 2,55 1,57 2,34
Il filmato con le istruzioni per il montaggio della canalina lo trovi nel nostro sito: www.emmegiricambi.it		





SCHEDE PER BUS PCI EXPRESS



Il nuovo Bus PCI Express è l'evoluzione del Bus PCI e AGP, e permette velocità e prestazioni molto maggiori.

COD.	DESCRIZIONE	€
	DS3020 SCHEDA PCI EXPRESS CON 4 PORTE USB ESTERNE E UNA INTERNA Scheda con 4 porte esterne e 1 porta interna USB 2.0. Supporta high-speed (480Mbps), full-speed (12Mbps), e low-speed (1.5Mbps) e permette la connessione simultanea di dispositivi a velocità diverse. Supporta hotswap e Plug'n Play Supportato da: Windows 2000, XP/2003 32/64 bit, Vista 32/64 bit	25,30
	DN1013 SCHEDA RETE PCI EXPRESS 10/100/1000 MBIT Scheda rete con BUS PCI Express, con auto-negoziante. Supporta MDI/MDIX crossover a tutte le velocità, Wake on Lan e velocità fino a un gigabit. Supporta Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.	11,90
	DC30101 SCHEDA PCI EXPRESS SATA II Scheda aggiuntiva con BUS PCI Express, per connessioni SATA interne o esterne. Con una porta esterna eSATA e una porta interna SATA. Supporta velocità fino a 300 Mbps. Le porte interne/esterne sono selezionabili tramite configurazione. Supporta NCQ (Native component Queuing), Hot-Plug e Hot-Swap. Supporta Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.	12,30
	DC30102 SCHEDA PCI EXPRESS SATA II CON 2 CONNETTORI SATA II Interne o esterne, Con due porte esterne eSATA e due porte interne SATA. Supporta velocità fino a 300 Mbps. Le porte interne/esterne sono selezionabili tramite configurazione. Supporta livello RAID 0, 1 0+1. Supporta NCQ (Native component Queuing), Hot-Plug e Hot-Swap. Supporta Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.	21,50

Il nuovo Bus PCI Express è l'evoluzione del Bus PCI e AGP, e permette velocità e prestazioni molto maggiori.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DC30103	<p>SCHEDA PCI EXPRESS SATA II CON 2 CONNETTORI SATA II E PORTA IDE 40 POLI</p> <p>Scheda aggiuntiva con BUS PCI Express, per connessioni SATA interne o esterne. Con due porte esterne eSATA e due porte interne SATA. Con una porta IDE 40 poli ATA, supporta fino a UDMA6, trasferimento fino a 4 dispositivi. Supporta velocità fino a 300 Mbps.</p> <p>Le porte interne/esterne sono selezionabili tramite configurazione. Supporta livello RAID 0, 1 0+1. Supporta NCQ (Native component Queuing), Hot-Plug e Hot-Swap. Supporta Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.</p>	21,30
	DC30201	<p>SCHEDA PCI EXPRESS CON 3 PORTE FIREWIRE</p> <p>Scheda con BUS PCI Express con 3 porte Firewire IEEE1394 6 poli femmina (due esterne e una interna) e software Ulead Videostudio 9" per la gestione dei filmati.</p> <p>Supporta Hot Swap e Plug&Play.</p> <p>Supporta Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.</p>	34,10
	DC30501	<p>SCHEDA PCI EXPRESS CON 2 PORTE SERIALI 9 POLI, 1 PARALLELA.</p> <p>Scheda aggiuntiva con bus PCI Express, con 2 porte seriali FIFO UART 16550 9 poli e una parallela 25 poli, che supporta SPP, EPP, ECP.</p> <p>Supporta Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.</p>	32,90
	DC30401	<p>SCHEDA ADATTATORE PCI EXPRESS A EXPRESS CARD</p> <p>Scheda adattatore con bus PCI Express per leggere su PC le schede Express card dei notebook.</p> <p>Supporta Express card 34 e 54 form factor size.</p> <p>Con led indicatore del voltaggio (1.5V o 3.3V). Non necessita di driver.</p>	26,15










DIGITUS VI ASSISTE NEL VOSTRO MARKETING

Innanzitutto: possiamo assistervi spedendovi materiale promozionale Digitus da regalare ai vostri clienti o da usare nel vostro negozio (adesivi, sacchetti, insegne, poster ecc.). Ai vostri clienti, con l'acquisto dei prodotti Digitus, potrete dare un gadget in omaggio, per aggiungere un piccolo plusvalore al prodotto. Le regole sono consultabili sul nostro sito.

Digitus dà un contributo al vostro marketing! Una parte del vostro fatturato vi potrà essere accreditato in modo da aiutarvi a svolgere azioni di marketing per i nostri prodotti sulla vostra zona (volantini, cataloghi, ecc.). Scopri le semplici modalità sul nostro sito www.emmegiricambi.it

I vostri clienti possono ottenere assistenza tecnica in italiano direttamente dal sito Digitus www.digitus.info tramite l'apposito modulo di assistenza on-line. Quindi sarete risolti dalle incombenze relative alla risoluzione dei

problemi e potrete dedicarvi alle vendite dare una migliore immagine ai clienti riguardo ai prodotti che vendete. Avete una parete libera nel vostro negozio, o volete provare a vendere prodotti Digitus e avete paura di "salti nel buio"? Mettete nel vostro negozio un espositore con i nostri prodotti! Se entro 6 mesi non sarete soddisfatti delle vendite potrete renderci il materiale e essere rimborsati, Scopri sul nostro sito le modalità. Scopri tutte le informazioni relative a queste possibilità, e altre ancora, sul nostro sito www.emmegiricambi.it nella vostra area privata.



COD.	DESCRIZIONE	€
 60074 60070 60059	SCHEDE INTERFACCIA PARALLELE PCI Per aggiungere porte parallele sul PC. Bus PCI 2.1 32 bit, senza jumper. - Output 25 poli femmina Supporta SPP, EPP, ECP - Data transfer fino a 1.5 Mbyte/s - Buffer 16 byte FIFO - Supporta multiple schede in un PC - Supporta PCI IRQ sharing e remapping - Selezione automatica dell'indirizzo e IRQ - Software per DOS, Windows 95/98 SE/NT4.0 2000/XP/VISTA32/Linux scheda 1 PORTA scheda 2 PORTE scheda 1 PORTA LOW PROFILE Driver e Schede Tecniche su www.emmegiricambi.it	6,70 11,00 11,00
 60040 60072 60075 60057	SCHEDE INTERFACCIA SERIALI PCI Per aggiungere porte seriali sul PC. Bus PCI 2.1 32 bit, senza jumper - Output 9 poli maschio - Chipset multi UART 16C550 multi-channel - Data transfer fino a 1 Mbyte/s - Buffer 32 byte FIFO - Supporta multiple schede in un PC. - Supporta PCI IRQ sharing e remapping - Selezione automatica dell'indirizzo e IRQ - Software per DOS, Windows 95/98 SE/NT 4.0 2000/XP/VISTA/Linux scheda 1 porta scheda 2 porte scheda 4 porte scheda 1 PORTA LOW PROFILE Driver e Schede Tecniche su www.emmegiricambi.it	7,90 9,90 29,00 14,50
 60073	SCHEDE INTERFACCIA SERIALE PARALLELA PCI COMBO Scheda Combo: 2 Porte Seriali e 1 Parallela su 1 Bus con 2 slot Bus PCI 2.1 32 bit, senza jumper - Output 9 poli maschio seriale 25 poli femmina parallelo - Supporta SPP, EPP, ECP - Chipset multi UART 16C550 multi-channel - Data transfer fino a 1.5 Mbyte/s - Buffer 32 byte FIFO. Supporta multiple schede in un PC - Supporta PCI IRQ sharing e remapping - Selezione automatica dell'indirizzo e IRQ - Software per DOS, Windows 95/98SE/NT4.0/2000/XP/VISTA/Linux	11,50
 DN1001 60052	SCHEDE DI RETE 10/100 MBPS PCI Supporta IEEE802.3 10 BASE-T e IEEE 802.3u 100 BASE-TX Con 1 porta RJ45 STP - Bus 32 bit PCI 33Mhz/3.3 v. - 20/200 Mbit full duplex, PNP, con led per la connessione, attività e per 100 MBPS Bus standard PCI 2.1. scheda rete PCI 10/100 con funzione Wake on lan scheda rete PCI 10/100 Low Profile CAVI P TI A PA I A 63, S ITCH A PA I A 60	3,35 5,70
 DN1011	SCHEDE DI RETE GIGABIT 10/100/1000 MBPS PCI Scheda per connettere un computer in rete fino alla velocità di un gigabit. Connettori: 1 RJ45 STP - Flow control full duplex 802.3X Full duplex per tutti gli standard - Supporta gigabit data packets - Interfaccia 10 bit (TBI) per 1000 base-T Data buffer interno 8 K in spedizione e 32 K in ricezione CAVI P TI A PA I A 63, I A IT S ITCH A PA I A 61	6,70
 60311	CONTROLLER ATA 133 PCI Due canali IDE per la connessione di 4 Hard Disk Livello RAID 0, 1, 0+1. - Scheda PCI ATA 133 con supporto RAID Max data transfer 133 mbps - UDMA-6 ATA 133, 100, 66, 33 ATAPI 1+2 Supporto IDE busmaster - Supporto Ultra/multiword DMA Windows 95/98 SE/NT4 2000/XP/VISTA CAVI I T I DA PA I A 8	16,90
 LP6430 09910	SCHEDE PCI USB 2.0 Schede aggiuntive USB per Bus PCI, per aggiungere porte USB 2.0 sul PC. - Tutte le porte con protezione contro gli sbalzi di corrente. - Hot plug e plug & play. scheda 2 porte scheda 4 porte + 1 interna Driver e Schede Tecniche su www.emmegiricambi.it CAVI S A PA I A 7	4,90 5,30

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DS33201	<p>SCHEDA PCI FIREWIRE IEEE 1394A CON 2 PORTE ESTERNE E 1 INTERNA (ANCHE CON SLOT LOW PROFILE)</p> <p>Con una porta esterna 6 poli e una 4 poli, più una interna da 6 poli, permette di aggiungere su un computer le porte Firewire per la connessione di periferiche come box esterni, macchine digitali ecc. Oltre al normale slot di collegamento ai normali bus, nella confezione è incluso uno slot per il collegamento in case a basso profilo (low profile). La funzione Hot Swap permette di collegare e scollegare a caldo le varie periferiche. Chipset Via 6307.</p> <p>Supportato da: Windows 2000 and XP, Windows Vista 32-bit e 64-bit</p>	5,80
	00053 00472 LP6513 LP7030	<p>SCHUDE PCI FIREWIRE IEEE1394 e IEEE1394A.</p> <p>Scheda PCI aggiuntiva con porte Firewire IEEE 1394 a 6 Poli Femmina Data Transfer 400MBPS, ideale per audio video, anche con software di gestione video. Tutte le porte con protezione contro gli sbalzi di corrente Compatibile con PC e MAC G3 e G4 - Hot plug e plug & play Per Windows e MAC OS 10.X e superiore</p> <p>scheda 2 porte + 1 interna scheda 3 porte + 1 interna scheda 2 porte + 1 interna, incluso software video Studio Ulead e cavo scheda 3 porte + 1 interna, incluso software video Studio Ulead e cavo</p> <p>Driver e Schede Tecniche su www.emmegiricambi.it</p> <p>CAVI I I A PA I A 16</p>	8,20 8,60 10,20 11,00
	LP6514	<p>SCHEDA PCI COMBO USB 2.0 - FIRE WIRE IEEE1394 e IEEE1394A</p> <p>Scheda PCI Certificata USB 2.0, Compatibile USB 1.1 e IEEE1394A Firewire. Velocità di trasferimento 400 MBPS e 480 MBPS con 3 Porte esterne USB 2.0 e 1 interna, 2 porte esterne IEEE1394 e 1 interna 6 poli. Tutte le porte su una sola scheda.</p> <p>Driver e Schede Tecniche su www.emmegiricambi.it</p> <p>CAVI S A PA I A 7 - CAVI I I A PA I A 16</p>	18,00
	LP8722	<p>SCHEDA FIREWIRE PCI 1394B</p> <p>Scheda PCI con 3 porte Firewire IEEE1394B a 9 Poli Femmina. Il nuovo standard IEEE1394B assicura una velocità massima di trasmissione fino a 800 MBPS. Ideale per Audio-Video. Per BUS 32/64 Bit Per Windows e Mac OS 10.X</p> <p>Driver e Schede Tecniche su www.emmegiricambi.it</p> <p>CAVI I 139 A PA I A 16</p>	38,00
	60016	<p>MODEM 56K PCI INTERNO</p> <p>ACC SS IT L IA A PA I A 79 M D M A PA I A 60</p>	8,60
	10018	<p>SCHEDA SOUND 32 Bit PCI</p> <p>Adattatore audio S a pagina 10</p>	8,95
	60034	<p>SCHEDA VIDEO AGP 16 MB</p>	14,30
	60011	<p>LETTORI FLOPPY</p> <p>DRIVE 3,5" - 1,44 MB - Colore Nero</p>	8,50

Ecco la nostra serie di alimentatori, non solo alimentatori per utenti domestici ma anche alimentatori silenziosi e potenti per le applicazioni più esigenti, anche per server con tutti i connettori per le esigenze più complete. La gamma copre anche alimentatori di misure non standard, di difficile reperibilità.

Schede Tecniche e caratteristiche su www.emmegiricambi.it

COD.	DESCRIZIONE	€
 60086 60133 60089	ALIMENTATORI STANDARD, MISURE 150X140X86 MM. Alimentatore 400 watt Alimentatore 450 watt Alimentatore 500 watt	 12,90 15,60 17,70
 60148	ALIMENTATORE ATX 530 WATT Molto silenzioso, solo 17 dB(A). ATX P4 con PFC per ridurre lo spreco di energia. Con protezioni contro sovraccarichi. Output totale 530 Watt. Connettore 20+4 poli. Connettori: 1 X SATA, 1 X 3.5", 4 X 5.25". Raffreddamento con una ventola 120x120 mm. termocontrollata. Misure dell'alimentatore 150x140x86 mm. Con interruttore On/Off.	 36,20
 60119	ALIMENTATORE 450 WATT Alimentatore di fascia alta con ottime prestazioni. Fornisce tutte le tensioni necessarie per operare con le più recenti schede madri senza problemi. Supporta schede PCI Express. ATX-P4 con PFC passivo per ridurre lo spreco di energia. Output massimo 450 Watt. Connettore 20+4 poli, per piastre madri a 20 o 24 poli. Connettori: 2 X SATA, 6 X 5.25 , 2 X 3.5 . Raffreddamento con una ventola da 120x120 mm. Misure dell'alimentatore 150x140x86 mm. Con interruttore On/Off.	 53,00
 60152	ALIMENTATORE 550 WATT Alimentatore di fascia alta con ottime prestazioni. Fornisce tutte le tensioni necessarie per operare con le più recenti schede madri senza problemi. Supporta schede PCI Express. ATX-P4 con PFC passivo per ridurre lo spreco di energia. Output massimo 550 Watt. Connettore 20+4 poli, per piastre madri a 20 o 24 poli. Connettori: 2 X SATA, 5 X 5.25 , 1 X 3.5 , 2 X 6 poli, 1 X 8 poli. Raffreddamento con una ventola da 120x120 mm. Misure dell'alimentatore 150x140x86 mm. Con interruttore On/Off.	 61,00
 60153	ALIMENTATORE 1000 WATT Alimentatore di fascia alta per prestazioni altissime. Fornisce tutte le tensioni necessarie per operare con le più recenti schede madri senza problemi, con una serie completa di connettori. Lunghezza cavi 50 cm. Supporta schede PCI Express. ATX-P4 con PFC per ridurre lo spreco di energia. Output massimo 980 Watt. Connettore 20+4 poli, per piastre madri a 20 o 24 poli. Connettori: 6 X SATA, 6 X 5.25", 2 X 3.5", 4 X 6+2 poli (PCI-E), 2 X 8 poli. Raffreddamento con una ventola da 80x80 mm. Misure dell'alimentatore 220x150x86 mm. Con interruttore On/Off.	 185,00
 60110	ALIMENTATORE 200 WATT ATX-P4 con PFC attivo per ridurre lo spreco di energia. Output massimo 200 Watt. Input 94 - 264 volt. Connettore 20 poli. Connettori: 2 X SATA, 6 X 5.25 , 2 X 3.5 . Raffreddamento con una ventola da 40X40 mm. Misure dell'alimentatore 205X100X40.5 mm. Con interruttore On/Off.	 68,00
 60077	ALIMENTATORE 200 WATT ATX-P4 con PFC attivo per ridurre lo spreco di energia. Output massimo 200 Watt. Connettore 20 poli. Connettori: 1 X SATA, 2 X 5.25 , 1 X 3.5 . Raffreddamento con una ventola da 40X40 mm. Misure dell'alimentatore 191X82X43 mm. Con interruttore On/Off.	 41,00

	COD.	DESCRIZIONE	€
	60113	ALIMENTATORE 300 WATT ATX-P4 con PFC attivo per ridurre lo spreco di energia. Output massimo 300 Watt. Connettore 20 poli. Connettori: 4 X 5.25 , 2 X 3.5 . Raffreddamento con due ventole da 60x60 mm. Misure dell'alimentatore 200x100x69 mm.	61,00
	60115	ALIMENTATORE 200 WATT ATX-P4 con PFC attivo per ridurre lo spreco di energia. Output massimo 200 Watt. Connettore 20 poli. Connettori: 4 X 5.25 , 2 X 3.5 . Raffreddamento con una ventola da 40x40 mm. Misure dell'alimentatore 190x100x40.5 mm. Con interruttore On/Off.	47,00
	60127	ALIMENTATORE 220 WATT ATX-P4 con PFC attivo per ridurre lo spreco di energia. Output massimo 220 Watt. Connettore 20+4 poli, per piastre madri a 20 o 24 poli. Connettori: 3 X 5.25 , 1 X 3.5 . Raffreddamento con una ventola da 40x40 mm. Misure dell'alimentatore 150x82x40x5 mm. Con controllo remoto On-Off. Con interruttore On/Off.	45,00
	60128	ALIMENTATORE 250 WATT Micro alimentatore ATX-P4 con PFC attivo per ridurre lo spreco di energia. Output massimo 250 Watt. Connettore 20+4 poli, per piastre madri a 20 o 24 poli. Connettori: 1 X SATA, 3 X 5.25 , 1 X 3.5 . Raffreddamento con una ventola da 80x80 mm. Misure dell'alimentatore 125x100x76.5 mm. (incluso alloggiamento ventola). Con controllo remoto On-Off. Con interruttore On/Off.	45,00
	60151	MINI ALIMENTATORE 250 WATT Potente mini alimentatore con connettori SATA per le più recenti schede madri. SFX/micro ATX-P4 con PFC attivo per ridurre al minimo lo spreco di energia. Output massimo 250 Watt. Connettore 20+4 poli, per piastre madri a 20 o 24 poli. Connettori: 1 X SATA, 3 X 5.25 , 1 X 3.5 . Raffreddamento con una ventola da 80x80 mm. Misure dell'alimentatore 125x100x63 mm.	41,00
	60129	ALIMENTATORE 480 WATT ATX-P4 con PFC attivo per ridurre lo spreco di energia. Output massimo 480 Watt. Connettore 24 poli. Connettori: 8 X 5.25 , 1 X 3.5 , 1 x 6 poli, 1 X 8 poli. Raffreddamento con una ventola da 60x60 mm. Misure dell'alimentatore 255x100x70 mm. Con controllo remoto On-Off.	94,00
	60131	ALIMENTATORE 300 WATT ATX-CFX P4 con PFC passivo per ridurre lo spreco di energia. Output massimo 300 Watt. Connettore 20+4 poli, per piastre madri a 20 o 24 poli. Connettori: 1 X SATA, 3 X 5.25 , 1 X 3.5 . Raffreddamento con una ventola da 80x80 mm. Misure dell'alimentatore 150x95x86 mm.	39,50
	60134	ALIMENTATORE RIDONDANTE 400 WATT Alimentatore di fascia alta con ottime prestazioni, con due moduli estraibili. Protezione contro sovraccarichi, sovratensione e corto circuiti. Ogni modulo estraibile ha due ventole 40x40 mm. ATX-P4 con PFC passivo per ridurre lo spreco di energia. Output massimo 400 Watt. Connettore 24 poli. Connettori: 7 X 5.25 , 1 X 3.5 , 1 X 8 poli. Misure totali dell'alimentatore 199x150x86 mm. Con interruttore On/Off.	190,00

ALIMENTATORI



COD.	DESCRIZIONE	€
DA70601	<p>TESTER PER ALIMENTATORI ATX CON DISPLAY LCD Alimentatori difettosi possono causare seri problemi al computer. Con questo tester potete testare accuratamente e con semplicità gli alimentatori dei computer, e tutti i cavi di alimentazione a questo connesso. Il test avviene in sicurezza senza il rischio di danneggiare piastre madri o altri costosi dispositivi. Con connettori 20 e 24 poli, 4,6,8 poli, Flopp , SATA. In alluminio, con allarme sonoro. Sul display LCD mostra l'esatto stato di tutte le connessioni di alimentazioni collegate. Le operazioni sono semplici e veloci, il dispositivo è Plug & Play, e può essere usato da utenti finali.</p>	21,00

ACCESSORI BLUETOOTH



La tecnologia bluetooth permette lo scambio di dati tra PC e periferiche. La tecnologia è concepita per essere usata direttamente dall'utente finale e non ha bisogno di installazioni complicate. Con bluetooth si può ascoltare musica, trasferire dati dal cellulare, trasmettere dati alle stampanti



COD.	DESCRIZIONE	€
DN3020	<p>ADATTATORE BLUETOOTH USB 2.0 + EDR Il micro adattatore Bluetooth è più piccolo di una moneta da un euro, Sporge dalla porta USB meno di un centimetro, può rimanere sempre collegato anche nel notebook e non si perde. Non c'è bisogno di staccarlo e attaccarlo in continuazione e si evitano problemi di riconoscimento. L'accessorio ideale per chi è in viaggio. Interfaccia USB 1.1, alimentato dalla porta USB. Comunica con tutti i normali dispositivi Bluetooth. Broadcom Chipset, Widcom Software, Supporta XP32/64 WIN98SE/ME/2k/Vista32/64</p>	6,50
DN3021		7,70

NOVITA'



DN3017	<p>ADATTATORE BLUETOOTH 2.0 + EDR / USB Laptop e PC possono condividere la tecnologia Bluetooth collegando direttamente l'adattatore alla porta USB del PC. Si permette così lo scambio dati senza fili tra PC e periferiche esterne. EDR: Enhanced Data Rate, da 3 a 10 volte più veloce del normale Bluetooth. Bluetooth 1.1 / 1.2 / 2.0 e USB 1.1. Velocità: fino a 3 Mbps (Max). Con CSR Bluetooth Chipset. Toshiba Bluetooth Software. Per Windows, 98SE/ME/2000/XP/VISTA.</p>	8,60
DN3018		9,70



DN3019	<p>AURICOLARE BLUETOOTH CON MICROFONO Cuffie Bluetooth che vi permettono, grazie a questa tecnologia senza fili, di ascoltare e parlare in libertà. Vi permettono fino a 6.30 ore di conversazione e 180 ore in stand-by grazie alle batterie ricaricabili ai polimeri, con l'alimentatore incluso. Compatibili con gli standard Bluetooth 1.2, hanno un raggio di azione di 15 metri. Potete usare MSN, Skype, e altri programmi di fonia via Internet, oppure potrete ascoltare file MP3 o altri file audio. Gli auricolari di qualità assicurano un ottimo suono. Sono compatibili con tutti i più comuni cellulari. Con funzione di re-dial e di ricezione che vi permetterà di ricevere chiamate senza toccare il vostro cellulare. Con uno switch molto facile da usare potete rispondere alla chiamata, aggiustare il volume e fare tutte le operazioni. Pesa solo 20 grammi.</p>	25,70
--------	--	-------







DN3012	<p>AURICOLARE BLUETOOTH Comodo auricolare Bluetooth, dal design ultra compatto che pesa solo 7 grammi e che permette un tempo di conversazione fino a 5 ore e un tempo di Standby fino a 100 ore. Le sue batterie ricaricabili ai polimeri sono ricaricabili tramite porta USB quindi non necessitano di un caricabatteria. Compatibile con Bluetooth 2.0 standard. Raggio di azione circa 10 metri, è compatibile con la maggior parte dei telefoni cellulari. Supporta i profili "Handfree" e "Headset". Ingresso audio (In/Out) per PC, PDA e cellulari. Dimensioni 45x11x18mm.</p>	12,80
--------	--	-------

ACCESSORI BLUETOOTH

COD.	DESCRIZIONE	€
	DN3014 ADATTATORE STEREO BLUETOOTH PER AUDIO/MP3 Trasmittitore audio Bluetooth: è sufficiente inserire il plug in un normale dispositivo audio stereo per ascoltare la musica con le cuffie Bluetooth, senza fili. Compatibile con qualsiasi MP3, PSP, PV, TV, DVD, iPod, sistema audio ecc. Permette un raggio di azione di 15 metri, ha un design ultra compatto che lo rende estremamente trasportabile, solo mm. 52x14x22. Le batterie ricaricabili ai polimeri ne assicurano 6.30 ore di funzionamento. Si abbina automaticamente con le cuffie Bluetooth semplicemente premendo un bottone.	29,00

ADATTATORI PCMCIA

Schede Tecniche e caratteristiche su www.emmegiricambi.it

COD.	DESCRIZIONE	€
	DC32101 ADATTATORE CARDBUS CON 2 PORTE SATA Adattatore per notebook 32 Bit PC Card Cardbus tipo II PCMCIA con 2 porte indipendenti SATA aggiuntive per la connessione simultanea di un dispositivo SATA ognuna. Conforme alle specifiche Serial ATA 1.0, Rev. 2.2. Supporta Hard Disk di taglio superiore a 137 GB. Supporta WIN 9x/ME/NT4/2000/XP/VISTA	21,00
	LP9338 LETTORE CARD PCMCIA 53 IN 1 Lettore di Card 53 in 1, che si collega alla porta PCMCIA Cardbus tipo II con uno slot integrato per: Compact Flash (CF) Serie Smart Media (SM) serie XD, Serie Memory Stick (MS), Secure Digital (SD). Velocità massima di trasferimento dell'interfaccia Cardbus fino a 16.6 Mbps. Alimentato dal sistema, basso consumo di corrente. Supporta Hot-Swap e Plug & Play. E' supportato da: Win 98SE/ ME/ 2000/ XP/VISTA, Mac OS 8.6 o successivo.	19,40
	DS33103 SCHEDA ADATTATORE PCI PER DISPOSITIVI PCMCIA Permette di inserire una scheda PCMCIA in un PC con bus PCI Per 32 e 16BIT, Chipset Ricoh 3,3V e 5V PCMCIA. Conforme alle specifiche PCI local bus 2.3 e alle specifiche standard PC card release 8.1. Funziona con vari tipi di CardBus e PC Card 16 o 32-bit. Con Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) specifiche 2.0. Funzione di bridge tra il bus PCI e CardBus. Supporta PC Card o CardBus con Hot Insertion and Removal. Supportato da Windows 2000, XP, Server 2003 e Vista	14,70
	LP7002 SCHEDA ADATTATORE PCI PER DISPOSITIVI PCMCIA Permette di inserire una scheda PCMCIA in un PC con Bus PCI. Compatibile con PC card standard release 8.0 Supporta 16 Bit (PCMCIA 2.1/JEIDA 4.2) e 32 Bit (Cardbus) PC Card con 3,3v/5v. Supporta Hot Swap, un accesso per PC Card tipo I, II, III, PCMCIA Supporta ATA Flash Card, PC Card adapter, Bluetooth e Wireless Lan Card. Supporta Windows.	15,50



DIGITUS






Enjoy connections. Live.

Nel nostro sito:

- schede tecniche dei prodotti e descrizione estese
- possibilità di ordinare on-line
- possibilità di scaricare le fatture in PDF
- articoli in sospeso
- disponibilità dei prodotti
- novità e offerte
- possibilità di scaricare i cataloghi PDF e Excel
- immagini dei prodotti
- import ordine direttamente da file Word o Excel

ADATTATORI PCMCIA

Schede Tecniche e caratteristiche su www.emmegiricambi.it

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP8176	ADATTATORE PCMCIA/SERIALE Adattatore Cardbus 32 Bit per Notebook con 1 porta seriale 9 poli Trasforma la porta PCMCIA del Notebook in una porta seriale. Per Windows 98SE/ME/2000/XP.	24,40
	00470	ADATTATORE PCMCIA/USB 2.0 L'adattatore consente di collegare 2 porte USB tipo "A" alla porta PCMCIA di un notebook. - Compatibile PC e Apple G3 e G4 L'adattatore supporta 32 bit PC Card e PCMCIA con uno slot PCMCIA tipo II. - Supporta Plug & Play. Certificato e compatibile USB 1.1-2.0, lo standard USB 2.0 viene supportato da: Windows 98, 2000, XP/VISTA, MAC OS 10X e superiore	18,60
	LP6216	ADATTATORE FIREWIRE - PCMCIA - PCCARD 32 BIT Compatibile 32 Bit PC Card. - Consente di collegare alla porta PCMCIA PC CARD 32 BIT altre tre Porte IEEE 1394/1394A a 6 PIN Femmina Max data transfer 400 MBPS, protezione contro gli sbalzi di corrente su tutte le porte. Per Windows 98/ME/SE/2000/XP/VISTA e Mac OS 10X e superiore	17,50
	LP7912	ADATTATORE FIREWIRE 800 PC CARD Firewire IEEE1394 e 1394B, 32 bit PC Card con 1 porta IEEE1394B 9 poli, 1 porta IEEE1394A a 4 poli e 1 a 6 poli. Con alimentatore esterno Per Windows 98SE/2000/XP e Mac OS 10X	49,00
	ALT I ACC SS I I I A PA I A 16		
	DN2002	ADATTATORE 10/100MBPS PCMCIA CARD BUS 32 BIT Permette di collegare in rete un Notebook tramite la porta PCMCIA tipo 2 Supporta IEEE 802.3 10 BASE-T e IEEE 802.3u - Con 1 porta RJ45 Compatibile PC card 32 bit - Full duplex 20/200 mbit o Half Duplex Selezione automatica della velocità 10/100 - Data buffer interno 64 KB ram - Led per connessione, attività, collisione, full duplex, 10/100 mbit - Certificazione CE e FCC Per Windows 98/ME/SE/2000/XP/VISTA.	12,40
	DN2004	ADATTATORE 10/100/1000 MBPS PCMCIA CARDBUS 32 BIT Permette di collegare in rete un Notebook tramite la porta PCMCIA fino alla velocità di 1 Gigabit. Adattatore Cardbus 32 Bit 10/100/1000 Mbps, con 1 connettore RJ45 per reti, in modalità Duplex fino a 2000 Mbps. Memoria di servizio integrata. Memoria di trasmissione da 8 Kb Ricezione da 64 Kb. - Supporta Windows 98/SE/ME/2000/XP/VISTA Novell Net Ware, ODI per DOS, NDIS 2.0	18,50

SCHEDE EXPRESS CARD



Il bus Express card è il nuovo bus di interfaccia dei notebook. I maggiori benefici rispetto al Cardbus sono un grande incremento nella larghezza di banda, minor consumo di corrente, migliore integrazione con i chipset delle piastre madri.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DS31203	SCHEDA EXPRESS CARD CON 4 PORTE USB 2.0 Scheda Express card/34 Form factor 34 per aggiungere a un notebook 4 porte aggiuntive USB 2.0 Tipo A femmina. Velocità fino a 480 Mbps. Supporta hotswap e Plug'n Play. Conforme agli standard e alle specifiche EHCI e OHCI. Con connettore di alimentazione (5V /2A). Supporta Windows 2000/XP/Server 2003/Vista	11,70
	DS31202	SCHEDA EXPRESS CARD COMBO CON 2 PORTE FIREWIRE 1 PORTA USB 2.0 CON SOFTWARE VIDEO Scheda Express Card 34 form factor per avere a disposizione nel notebook 2 porte IEEE1394 6-pin e 1 porta USB 2.0 tipo A femmina. Velocità di trasferimento: IEEE 1394 100 / 200 / 400 Mbps, USB 2.0 fino a 480Mbps. Supporta hotswap e Plug'n Play. Conforme alle specifiche e agli standard IEEE 1394, OHCI 1.1 e ExpressCard 1.0. Con connettore di alimentazione DC (12V /1A). Con software "Ulead Videostudio". Supportato da Windows 2000 / XP / Server 2003 SP1 / Vista	31,00

SCHEDE EXPRESS CARD





Il bus Express card è il nuovo bus di interfaccia dei notebook. I maggiori benefici rispetto al Cardbus sono un grande incremento nella larghezza di banda, minor consumo di corrente, migliore integrazione con i chipset delle piastre madri.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DC31201	<p>SCHEDA EXPRESS CARD CON DUE PORTE FIREWIRE</p> <p>Inserendo questa scheda nei nuovi BUS Express dei notebook potete usufruire di due porte 6 poli femmina IEEE1394 aggiuntive. È incluso il software Ulead Video Studio 9" per la gestione dei video. Conforme alle specifiche Express card 1.0 / 34 form factory. Supporta hot swap e plug&play. Supporta Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.</p>	27,50
	DS31204	<p>SCHEDA EXPRESS CARD CON PORTA SERIALE 9 POLI</p> <p>Scheda Express Card Form factor 34 per avere a disposizione nel notebook 1 porta DB9 poli / RS 232. Velocità di trasferimento 230400 bps Supporta hotswap e Plug'n Play. Alimentato dal bus, non sono necessari alimentatori o batterie. Funziona con vari tipi di dispositivi seriali RS232 come modem, PDA, stampanti di etichette, lettori codici a barre, camere digitali e altro. Supportato da Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista</p>	24,00
	DS31205	<p>SCHEDA EXPRESS CARD CON 2 PORTE SERIALI RS-232</p> <p>Scheda Express Card Form Factor 34 con cavo adattatore che permette di avere due porte seriali aggiuntive 9 poli maschio sui nuovi notebook senza porta seriale. Supporta Hot Swap e Plug & Play . Alimentata da Bus. Non necessita batteria o alimentazione. Funziona con diversi tipi di dispositivi RS232 come modem, PDA, stampanti di etichette, lettori codici a barre, camere digitali e altro. Supportato da Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista Formfactor 34, with Adaptercable Win2000,XP,Server 2003, Vista</p>	29,70
	DS31206	<p>SCHEDA EXPRESS CARD CON PORTA PARALLELA 25 POLI</p> <p>Scheda Express Card Form Factor 34 con cavo adattatore che permette di avere una porta parallela aggiuntiva 25 poli femmina sui nuovi notebook senza porta parallela. Supporta Hot Swap e Plug & Play Alimentata da Bus. Non necessita batteria o alimentazione. Supportato da Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista</p>	22,10
	DS31207	<p>SCHEDA EXPRESS CARD CON PORTA PARALLELA 25 POLI E PORTA SERIALE RS232 9 POLI</p> <p>Scheda Express Card Form Factor 34 con cavo adattatore che permette di avere una porta parallela aggiuntiva 25 poli femmina sui nuovi notebook senza porta seriale e porta parallela. Supporta Hot Swap e Plug & Play. Funziona con diversi tipi di dispositivi seriali e paralleli come modem, PDA, stampanti, lettori codici a barre, scanner, camere digitali e altro. Alimentata da Bus. Non necessita batteria o alimentazione. Supportato da Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista</p>	29,46
	DC31101 DS31102	<p>SCHEDA EXPRESS CARD SATA II</p> <p>Per i nuovi bus dei notebook Express card 34 form factor, permette di aggiungere uno o due porte eSATA al notebook, con velocità di trasferimento 3,0 Gbps. Supporta Hot Swap, è conforme alle specifiche ExpressCard 1.0. Supporta Native Command Queuing (NCQ). E' supportato da Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista</p> <p>Scheda express card con una porta SATA II Scheda express card con due porte SATA II</p>	16,50 23,90

RIDOTTO

SERIAL ATA



	COD.	DESCRIZIONE	€
	DS33101	<p>SCHEDA CONTROLLER PCI CON DUE PORTE SERIAL-ATA 150</p> <p>Scheda controller SATA, con 2 porte SATA interne e cavo SATA, conforme alle specifiche Serial ATA 1.0, revisione 2.3. Supporta RAID. Supporta Hard Disk superiori a137GB. Conforme alla revisione SATA 1.0. I due canali indipendenti SATA supportano fino a due Hard Disk SATA. Per SATA 1 con velocità di trasferimento fino a 150MB/sec. Per sistemi operativi Win2K, XP e Vista</p>	12,90
	LP7036	<p>SCHEDA PCI /SERIAL ATA 150</p> <p>Supporta 2 canali indipendenti serial ATA interni. Per la connessione simultanea di una periferica serial ATA cadauno. Supporta velocità di trasferimento fino a 150 MBps e Hard Disk di tutti i più recenti formati. Conforme con le specifiche serial ATA 1.1, rev 2.2. driver per Windows 9x/ME/NT4/2000/XP/VISTA</p>	12,00

SERIAL ATA



	COD.	DESCRIZIONE	€
	DS30104	<p>SCHEDA PCI EXPRESS SATA II CON 4 CONNETTORI SATA II Scheda controller con 4 connettori interni SATA, 2 connettori esterni eSATA (selezionabili). La massima velocità SATA II per connessioni interne e esterne. Scheda Serial ATA conforme alle specifiche Serial ATA II fino a 300MB/Sec. Supporta SATA II Native Command Queuing (NCQ) Specifiche del bus: PCI-Express x 4. Quattro canali indipendenti serial ATA per la connessione simultanea di un dispositivo serial ATA ognuno. È supportata da XP/2003 32/64 bit, Vista 32/64bit</p>	59,00
	DS33102	<p>CONTROLLER SERIAL-ATA 150 PCI RAID, SATA 1.0 CON 2 PORTE ESTERNE E DUE PORTE INTERNE Controller con 4 Porte SATA, supporto Raid 0,1, 0+1. Conforme a Serial ATA 1.0. Con 4 connettori interni SATA e 2 connettori esterni eSATA (selezionabili). Supporta hard drive superiori a 137GB. Conforme alle specifiche PCI IDE, Rev. 2.3, 32-bit, 33/66Mhz. Con quattro canali indipendenti serial ATA per la connessione simultanea di un dispositivo serial ATA ognuno. Supporta i seguenti Livelli Raid: 0 Disk Striping, 1 Disk Mirroring, 5 Parity Raid, 1+0 Combinazione di dischi striping e disk mirroring. Serial ATA generazione 1 con velocità di trasferimento fino a 150MB/sec. Supportato da XP/2003 32/64 bit, Vista 32/64bit</p>	23,70
	DS33150	<p>CONVERTITORE DA SERIAL ATA 150 A ATA 133 Scheda convertitore orizzontale con 1 connettore IDC 40 per HDD, 1 connettore SATA 4-Pin, 1 connettore di alimentazione 4 poli. Permette di usare dispositivi IDE 40 poli IDC con un controller SATA. Conforme a Serial ATA 1.0, Revisione 2.2. Supporta PIO mode 0-4. Supporta Ultra ATA 133 / 100 / 66 / 33. Supporta tutti i tipi di dispositivi ATATPI, ATA/133, ATA/100, ATA/66, ATA/33, EIDE and IDE (DVD, DVD-RAM, MO, CD-ROM, CD-RW, Hard Disk). Dimensioni compatte in modo da poter essere connesso direttamente dietro al dispositivo ATA.</p>	8,40
	DS33151	<p>CONVERTITORE DA ATA 133 A SATA 150 Scheda convertitore orizzontale con 1 connettore SATA per HDD, 1 connettore 40 pin maschio, 1 connettore di alimentazione 4 poli. Permette di usare tutti i tipi di dispositivi SATA con controller IDE. Conforme a Serial ATA 1.0, Revisione 2.2. Supporta tutti i tipi di dispositivi SATA (DVD, DVD-RAM, MO, CD-ROM, CD-RW, Hard Disk). Velocità di trasferimento 1.5Gb/s. Dimensioni compatte in modo da poter essere connesso direttamente dietro al dispositivo SATA.</p>	8,40
	ABSATABK	<p>SISTEMA DI BACKUP PER HARD DISK SATA Sistema di backup in tempo reale per Hard Disk SATA. Una soluzione hardware per il backup ridondante in linea. Semplice installazione, configurazione automatica e massima affidabilità. Funziona in modo indipendente dal sistema operativo. Funziona con Windows, MacOS, Linu, Unix, ecc. Livello RAID 1 (mirroring dei dischi). I dati dell'Hard Disk di sistema vengono copiati in tempo reale su un secondo Hard Disk di backup. Configurazione automatica e ricostruzione dei dati dopo un blocco dell'Hard Disk. Colore nero, con una mascherina grigia aggiuntiva. Occupa uno slot 3.5". Mostra lo stato degli Hard Disk usando 6 led. Con allarme acustico. Con connettori SATA per connessione a Hard Disk e piastra madre.</p>	82,00
	LP7063	<p>ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE Adattatore di alimentazione da serial ATA 15 pin Femmina a 4 pin Maschio - lunghezza 15 cm.</p>	0,59
	<p>LP9036 LP7037 LP7038 LP7039</p>	<p>CAVI DI CONNESSIONE INTERNI SERIAL ATA Con cavo 7 poli UL 21149 - Cavi standard per trasferimento dati fino a 300MB/S Cavo Serial Ata 0.30 mt Cavo Serial Ata 0.50 mt Cavo Serial Ata 0.75 mt Cavo Serial Ata 1.00 mt</p>	<p>0,45 0,49 0,58 0,64</p>

SERIAL ATA



	COD.	DESCRIZIONE	€
		CAVI DI CONNESSIONE INTERNI SERIAL ATA CONNETTORE 90 Con cavo 7 poli UL 21149 - Cavi standard per trasferimento dati fino a 300MB/S	
	LP9033	Cavo Serial Ata 0.30 mt - Connettore angolato a 90	0,45
	LP9034	Cavo Serial Ata 0.50 mt - Connettore angolato a 90	0,50
	LP9035	Cavo Serial Ata 0.75 mt - Connettore angolato a 90	0,65
		CAVI DI CONNESSIONE INTERNI SERIAL ATA CON CLIP SUL CONNETTORE Con cavo 7 poli UL 21149 - Cavi standard per trasferimento dati fino a 300MB/S	
	LP9297	Cavo Serial Ata 0.30 mt. con clip in metallo per bloccaggio	0,54
	LP9298	Cavo Serial Ata 0.50 mt. con clip in metallo per bloccaggio	0,62
	LP9299	Cavo Serial Ata 0.75 mt. con clip in metallo per bloccaggio	0,69
	LP9309	Cavo Serial Ata 1,00 mt. con clip in metallo per bloccaggio	0,76
		CAVI DI CONNESSIONE INTERNI SERIAL ATA Compatibile agli standard ATA 1.0, per trasferimenti dati fino a 300 MB/s, cavo 7 poli UL 21149. - Connettori: 1x22 poli S-ATA maschio 1x7 poli S-ATA 150 maschio + 1x4 Poli alimentazione maschio	
	LP7943	Cavo Serial Ata cm 50	1,35
	LP7944	Cavo Serial Ata cm 75	1,45
	LP7945	Cavo Serial Ata cm 100	1,60
		PANNELLO SLOT CON PORTA SERIAL ATA connettore 7 poli interno/esterno Trasferimento dati fino a 300MB/S - lunghezza cavo cm. 50.	
	LP8791	Pannello con 1 porta Serial ATA esterna e 1 interna	1,50
	LP8792	Pannello con 2 porte Serial ATA esterna e 1 interna	2,80
	LP9372	Pannello con 1 porta Serial ATA interna e 1 porta E-Sata esterna	1,38
	LP9373	Pannello con 1 porta Serial ATA interna e 2 porte E-Sata esterne	2,40
	AKSAS01	CAVO DI CONNESSIONE SATA a Serial Attached SCSI (SAS) Connette quattro dispositivi Serial ATA a un controller SAS. Con 4 connettori SATA con clip di metallo e un connettore SAS a 32 poli. Lunghezza 0.5 metri.	3,90
	AKSAS02	CAVO DI CONNESSIONE SATA a Serial Attached SCSI (SAS) Connette quattro dispositivi Serial ATA a un controller SAS. Con 4 connettori SATA con clip di metallo, un connettore SAS a 32 poli e un connettore Led (2x3 poli femmina). Lunghezza 1 metro.	4,90
		CAVI ESTERNI E-SATA Cavi di connessione esterni Serial ATA (e-SATA) con staffa in metallo per bloccaggio. Per trasferimento dati fino a 300 MB/s. Cavo schermato 7 poli UL2725. Per connessioni tra PC e box esterni SATA.	
	LP9367	Cavo mt. 0.75	1,90
	LP9368	Cavo mt. 1	2,40
	LP9369	Cavo mt. 1.50	3,00
		CAVO ADATTATORE ESTERNO/INTERNO SATA Cavo adattatore Serial ATA interno/esterno (SATA a E-SATA) con staffa in metallo per bloccaggio. Per trasferimento dati fino a 300 MB/s. Cavo schermato 7 poli UL2725. Per connessioni tra PC e box esterni SATA. Connettori SATA (L-Typ) / E-SATA (I-Typ).	
	LP9370	Cavo mt. 1	2,25
	LP9371	Cavo mt. 1.5	2,80

DIGITUS®

Enjoy connections. Live.